

熊本県立技術短期大学校 1 階、3 階通路天井破損部分張替業務仕様書

1 業務名

熊本県立技術短期大学校 1 階、3 階通路天井破損部分張替業務

2 履行場所

熊本県菊池郡菊陽町原水 4 4 5 5 - 1 熊本県立技術短期大学校

① 実習棟 A の 1 階及び実習棟 B の 1 階間の通路の天井の一部

② 実習棟 A の 3 階及び実習棟 B の 3 階間の通路の天井の一部

※別添 1 : 上記の配置概要の図面

※別添 2 : ①の破損等箇所の写真 (2 枚)

※別添 3 : ②の破損等箇所の写真 (3 枚)

3 業務等の内容

(1) 破損部分の撤去

(2) 破損部分の張替に必要なケミカル板 1 枚 (3 尺×6 尺 t = 6 mm)

(3) ケミカル板の加工及び取付施行 (取付部材含む)

(4) 塗装工事 (養生含む。張替部分のみ塗装)

(5) 産業廃棄物の処理

4 履行 (交換) 期限

令和 7 年 (2025 年) 7 月 4 日 (金)

5 注意事項


(1) 作業の実施にあたっては、熊本県立技術短期大学校施設管理者と事前に調整した上で実施すること。

(2) 作業により発生する廃材の搬出及び処理に係る費用は、受託者の負担とする。

(3) 作業状況を写真で記録し、業務完了後に業務完了報告書と併せて提出すること。

1階渡り廊下

板サイズ：100×900
枚数：1枚

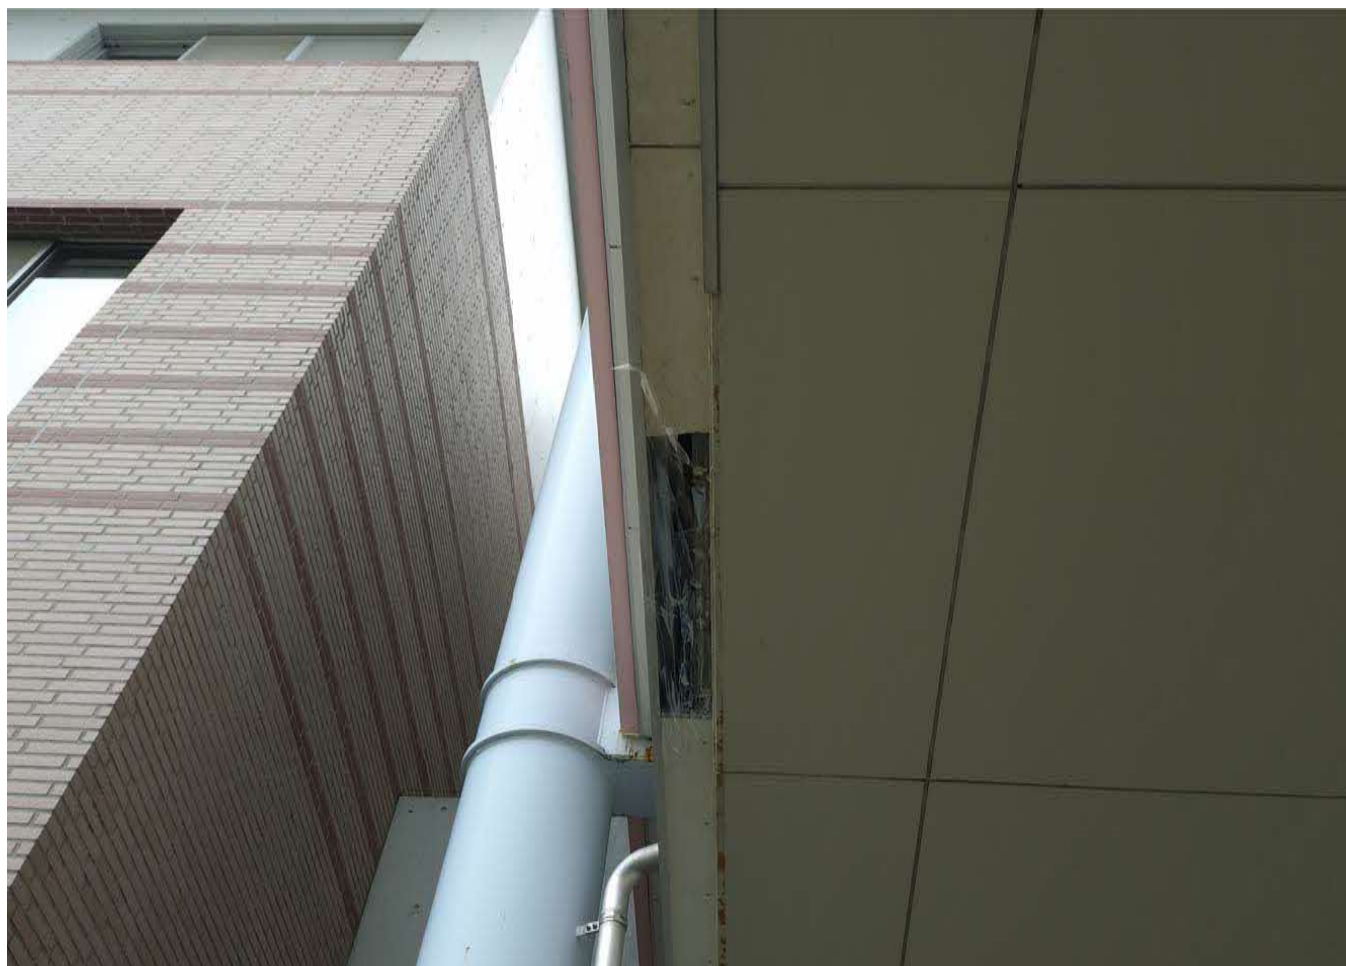

3階渡り廊下

板サイズ：330×900
枚数：2枚





熊本県立技術短期大学校実習棟 B の 2 F （正面入口）
に設置の自動ドア装置の取換修繕業務仕様書

1 業務名

熊本県立技術短期大学校実習棟 B の 2 F （正面入口）に設置の自動ドア装置の取換修繕

2 履行場所

熊本県菊池郡菊陽町原水 4 4 5 5 - 1

熊本県立技術短期大学校実習棟 B （2 階・正面入口）

3 業務内容

上記 2 に設置の自動ドアが開閉不良のため装置の取替等を行う。

（1）装置の名称及び数量等

① 両引自動ドア装置（内臓・重量 L 2 9 2 0） 1 台

内外無目付センサー

補助光線スイッチ

② 電気錠（通電施錠型） 1 台

③ 取換調整費 1 台

（2）運搬諸経費 1 式

4 履行（交換）期限

令和 7 年（2 0 2 5 年）6 月 3 0 日（金）

5 注意事項

（1） 作業の実施にあたっては、熊本県立技術短期大学校施設管理者と事前に調整した上で実施すること。

（2） 作業により発生する廃材の搬出及び処理に係る費用は、受託者の負担とする。

（3） 作業状況を写真で記録し、業務完了後に業務完了報告書と併せて提出すること。