


CASBEE®熊本《新築》【性能表示】

建物概要				外観
建物名称	菊鹿小学校建築工事	階数	地上2F	
建設地	熊本県山鹿市菊鹿町下永野769番地	構造	RC造	
用途地域	都市計画区域外、指定無し	平均居住人員	250 人	
気候区分	地域区分	年間使用時間	3,000 時間/年	
建物用途	学校	評価の段階	実施設計段階評価	
竣工年	2016年7月 予定	評価の実施日	2014年12月22日	
敷地面積	28,582 m ²	作成者	伊東 正太郎	
建築面積	2,418 m ²	確認日	2014年12月24日	
延床面積	3,249 m ²	確認者	吉永 拓郎	

1 CASBEE評価結果

建築物の環境効率 (BEEランク&チャート)

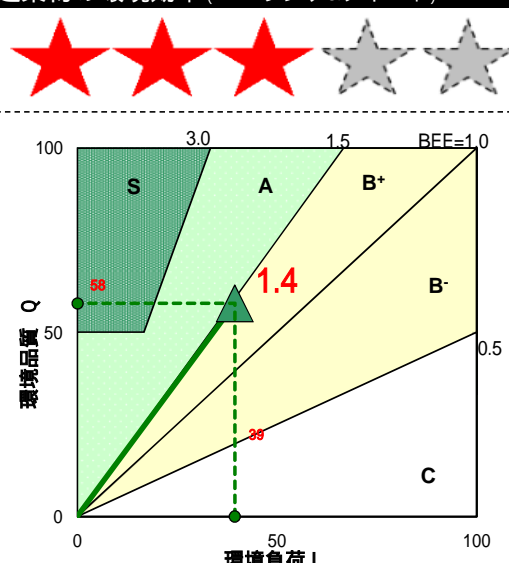

環境品質 Q

環境負荷 L

BEE = 1.4

■ BEE (環境効率) = $\frac{Q \text{ (環境品質)}}{L \text{ (環境負荷)}}$

■ 環境効率評価基準

ランク	ランク表示	評価	判定値	
			BEE値	Q値
S	★★★★★	素晴らしい	3.0以上	50以上
A	★★★★	大変良い	1.5以上3.0未満	—
B+	★★★	良い	1.0以上1.5未満	—
B-	★★	やや劣る	0.5以上1.0未満	—
C	★	劣る	0.5未満	—

■ ライフサイクルCO₂排出性能評価基準

判定値(排出率)	ランク表示
30%以下	☆☆☆☆☆
30%超60%以下	☆☆☆☆
60%超80%以下	☆☆☆
80%超100%以下	☆☆
100%超	☆

ライフサイクルCO₂排出性能 (ランク表示)



排出率

90%



2 熊本県重点評価結果

重点事項総合評価	評価点																								
	84																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">【重点事項1】 温室効果ガス排出量削減の推進</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">85.0</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>【重点事項2】 安全安心で暮らしやすい社会の実現</td> <td style="text-align: center;">83.7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>【重点事項3】 県の地域資源の有効活用と保全</td> <td style="text-align: center;">87.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>【重点事項4】 循環型社会の実現</td> <td style="text-align: center;">77.2</td> <td></td> </tr> </table>	【重点事項1】 温室効果ガス排出量削減の推進	85.0		【重点事項2】 安全安心で暮らしやすい社会の実現	83.7		【重点事項3】 県の地域資源の有効活用と保全	87.5		【重点事項4】 循環型社会の実現	77.2		<p style="text-align: center;">熊本県重点評価基準</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>判定値(評価点)</th> <th>ランク表示</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100点以上</td> <td></td> </tr> <tr> <td>80点以上100点未満</td> <td></td> </tr> <tr> <td>60点以上80点未満</td> <td></td> </tr> <tr> <td>40点以上60点未満</td> <td></td> </tr> <tr> <td>40点未満</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">評価点は、100点以上が推奨です。</p>	判定値(評価点)	ランク表示	100点以上		80点以上100点未満		60点以上80点未満		40点以上60点未満		40点未満	
【重点事項1】 温室効果ガス排出量削減の推進	85.0																								
【重点事項2】 安全安心で暮らしやすい社会の実現	83.7																								
【重点事項3】 県の地域資源の有効活用と保全	87.5																								
【重点事項4】 循環型社会の実現	77.2																								
判定値(評価点)	ランク表示																								
100点以上																									
80点以上100点未満																									
60点以上80点未満																									
40点以上60点未満																									
40点未満																									

CASBEE®熊本《新築》【評価結果】

この評価ソフトは、改正省エネ基準の経過措置が終わる2015年3月までの期間限定で使用できます。
 使用評価マニュアル：CASBEE-熊本(新築版)2010年改訂版Ver.2 (SPVBE対応) 使用評価ソフト：CASBEE-NCb_2010bpi&bei(v.2.0)

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	菊鹿小学校建築工事	階数	地上2F
建設地	熊本県山鹿市菊鹿町下野769番地	構造	RC造
用途地域	都市計画区域外、指定無し	平均居住人員	250 人
気候区分	地域区分	年間使用時間	3,000 時間/年
建物用途	学校	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2016年7月 予定	評価の実施日	2014年12月22日
敷地面積	28,582 m ²	作成者	伊東 正太郎
建築面積	2,418 m ²	確認日	2014年12月24日
延床面積	3,249 m ²	確認者	吉永 拓郎

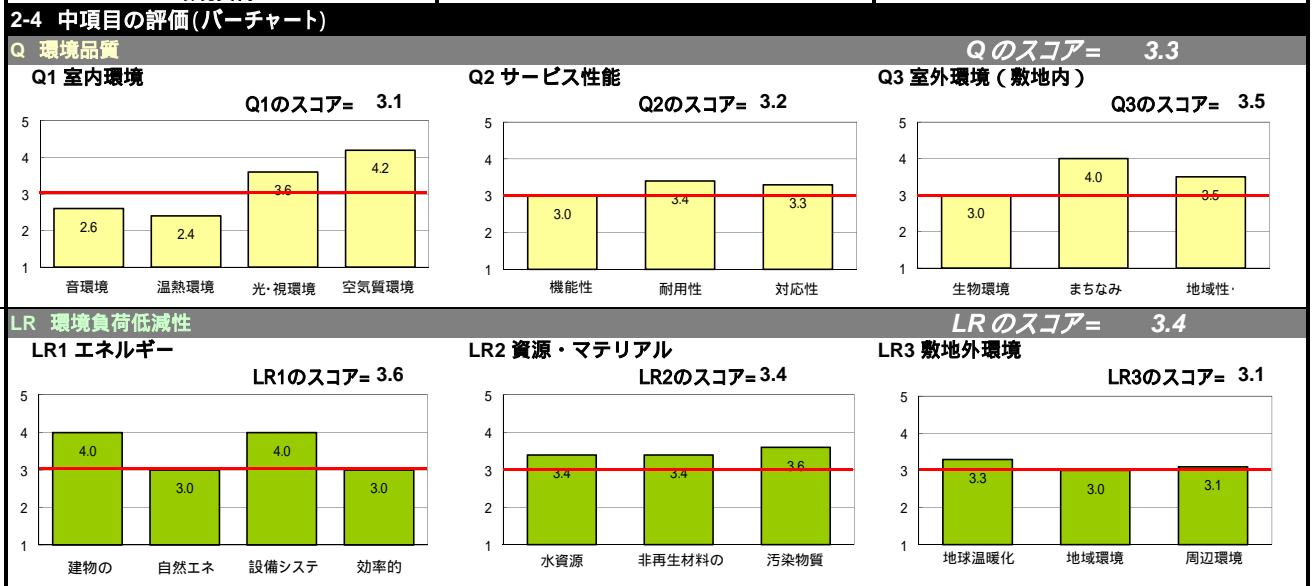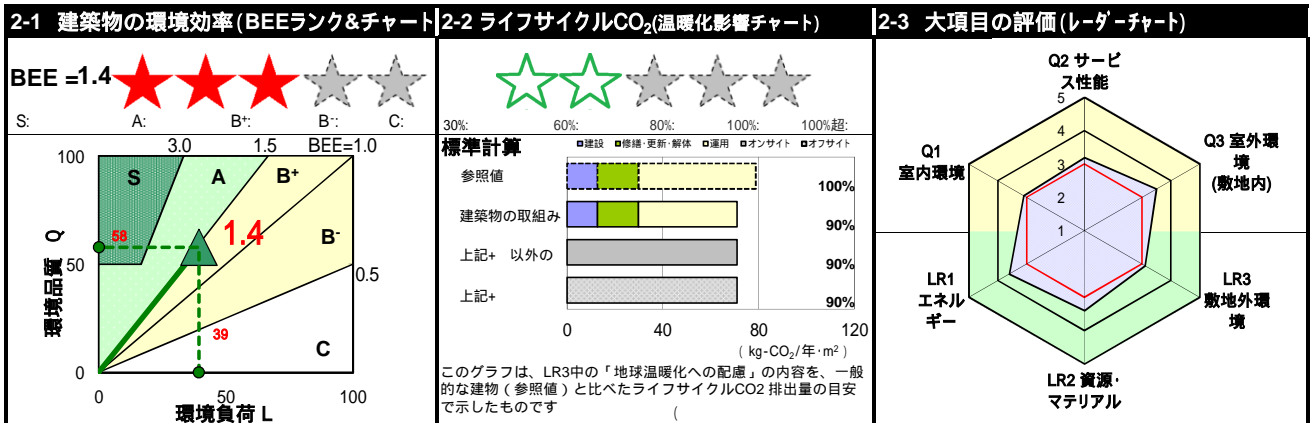

CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)
 Q: Quality (建築物の環境品質), L: Load (建築物の環境負荷), LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性), BEE: Building Environmental Efficiency (建築物の環境効率)
 「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと
 評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2, LR1, LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

CASBEE-新築(簡易版)2010年追補
 菊鹿小学校建築工事

欄に数値またはコメントを記入

使用評価マニュアル CASBEE-新築(簡易版)2010年追補版Ver.2 (BPI/BEI対応)
 評価ソフト: CASBEE-NCb_2010bpi&bei\

スコアシート		実施設計段階		建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
配慮項目	環境配慮設計の概要記入欄	評価点	重み係数	評価点	重み係数			
Q 建築物の環境品質								3.3
Q1 室内環境			0.40					3.1
1 音環境			2.6	0.15	-	-	-	2.6
1.1 騒音			4.0	0.40	-	-	-	
1 室内騒音レベル		教室: 45dB	4.0	1.00	-	-	-	
2 設備騒音対策			-	-	-	-	-	
1.2 遮音			1.0	0.40	-	-	-	
1 開口部遮音性能			1.0	0.30	-	-	-	
2 界壁遮音性能			1.0	0.30	-	-	-	
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)			1.0	0.20	-	-	-	
4 界床遮音性能(重量衝撃源)			1.0	0.20	-	-	-	
1.3 吸音			3.0	0.20	-	-	-	
2 温熱環境			2.4	0.35	-	-	-	2.4
2.1 室温制御			3.0	0.50	-	-	-	
1 室温			3.0	0.60	-	-	-	
2 負荷変動・追従制御性			-	-	-	-	-	
3 外皮性能			3.0	0.40	-	-	-	
4 ゾーン別制御性			-	-	-	-	-	
5 温度・湿度制御			-	-	-	-	-	
6 個別制御			-	-	-	-	-	
7 時間外空調に対する配慮			-	-	-	-	-	
8 監視システム			-	-	-	-	-	
2.2 湿度制御			3.0	0.20	-	-	-	
2.3 空調方式			1.0	0.30	-	-	-	
3 光・視環境			3.6	0.25	-	-	-	3.6
3.1 昼光利用			4.2	0.30	-	-	-	
1 昼光率		昼光率: 3.7%(普通教室)	5.0	0.60	-	-	-	
2 方位別開口			-	-	-	-	-	
3 昼光利用設備			3.0	0.40	-	-	-	
3.2 グレア対策			4.0	0.30	-	-	-	
1 照明器具のグレア			-	-	-	-	-	
2 昼光制御		教室: カーテン+庇	4.0	1.00	-	-	-	
3 映り込み対策			-	-	-	-	-	
3.3 照度			3.0	0.15	-	-	-	
3.4 照明制御			3.0	0.25	-	-	-	
4 空気環境			4.2	0.25	-	-	-	4.2
4.1 発生源対策			5.0	0.50	-	-	-	
1 化学汚染物質		F 以上、化学物質濃度測定	5.0	1.00	-	-	-	
2 アスベスト対策			-	-	-	-	-	
3 ダニ・カビ等			-	-	-	-	-	
4 レジオネラ対策			-	-	-	-	-	
4.2 換気			3.0	0.30	-	-	-	
1 換気量			3.0	0.33	-	-	-	
2 自然換気性能		0.100 > 0.100(1/10)(普通教室)	5.0	0.33	-	-	-	
3 取り入れ外気への配慮			1.0	0.33	-	-	-	
4 給気計画			-	-	-	-	-	
4.3 運用管理			4.0	0.20	-	-	-	
1 CO ₂ の監視			3.0	0.50	-	-	-	
2 喫煙の制御		建物内禁煙	5.0	0.50	-	-	-	
Q2 サービス性能			-	0.30	-	-	-	3.2
1 機能性			3.0	0.40	-	-	-	3.0
1.1 機能性・使いやすさ			3.0	0.40	-	-	-	
1 広さ・収納性			-	-	-	-	-	
2 高度情報通信設備対応			-	-	-	-	-	
3 バリアフリー計画			3.0	1.00	-	-	-	
1.2 心理性・快適性			3.0	0.30	-	-	-	
1 広さ感・景観		教室天井高2.7m	3.0	0.50	-	-	-	
2 リフレッシュスペース			-	-	-	-	-	
3 内装計画			3.0	0.50	-	-	-	
1.3 維持管理			3.0	0.30	-	-	-	
1 維持管理に配慮した設計		埃の溜り難い設計、維持管理の異なる床材、防錆対策	3.0	0.50	-	-	-	
2 維持管理用機能の確保			3.0	0.50	-	-	-	
3 衛生管理業務			-	-	-	-	-	
2 耐用性・信頼性			3.4	0.31	-	-	-	3.4
2.1 耐震・免震			3.8	0.48	-	-	-	
1 耐震性		25%増(学校用途)	4.0	0.80	-	-	-	
2 免震・制振性能			3.0	0.20	-	-	-	
2.2 部品・部材の耐用年数			3.0	0.33	-	-	-	
1 躯体材料の耐用年数			3.0	0.23	-	-	-	
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔			2.0	0.23	-	-	-	
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔			3.0	0.09	-	-	-	
4 空調換気ダクトの更新必要間隔			3.0	0.08	-	-	-	
5 空調・給排水配管の更新必要間隔		B以上使用、E不使用	5.0	0.15	-	-	-	
6 主要設備機器の更新必要間隔			3.0	0.23	-	-	-	

2.3 適切な更新							
2.4 信頼性			3.0	0.19			
1	空調・換気設備		3.0	0.20			
2	給排水・衛生設備	節水型機器	3.0	0.20			
3	電気設備		3.0	0.20			
4	機械・配管支持方法		3.0	0.20			
5	通信・情報設備	地上設置	3.0	0.20			
3 対応性・更新性			3.3	0.29			3.3
3.1 空間のゆとり			3.4	0.31			
1	階高のゆとり	階高:3.65m	3.0	0.60			
2	空間の形状・自由さ	壁長さ比率:0.19	4.0	0.40			
3.2 荷重のゆとり			3.0	0.31			
3.3 設備の更新性			3.6	0.38			
1	空調配管の更新性		3.0	0.17			
2	給排水管の更新性	構造材を痛めずに更新できる(配管ビット)	4.0	0.17			
3	電気配線の更新性	構造材、仕上材を痛めずに修繕・更新できる(軽鉄天井・GL)	5.0	0.11			
4	通信配線の更新性	構造材、仕上材を痛めずに修繕・更新できる(軽鉄天井・GL)	5.0	0.11			
5	設備機器の更新性		3.0	0.22			
6	バックアップスペースの確保		3.0	0.22			
Q3 室外環境(敷地内)				0.30			3.5
1 生物環境の保全と創出			3.0	0.30			3.0
2 まちなみ・景観への配慮		まちなみへの調和、植栽による良好な景観、周辺の視点場からの良好な景観	4.0	0.40			4.0
3 地域性・アメニティへの配慮			3.5	0.30			3.5
3.1	地域性への配慮、快適性の向上	県産材使用、空間提供、施設提供、防犯性、利用者による管理	5.0	0.50			
3.2	敷地内温熱環境の向上		2.0	0.50			
LR 建築物の環境負荷低減性							3.4
LR1 エネルギー				0.40			3.6
1 建物の熱負荷抑制		カーテン、断熱材、ペアガラス	4.0	0.30			4.0
2 自然エネルギー利用			3.0	0.20			3.0
2.1	自然エネルギーの直接利用		3.0	0.50			
2.2	自然エネルギーの変換利用		3.0	0.50			
3 設備システムの高効率化		高効率設備	4.0	0.30			4.0
		集合住宅以外の評価(ERRによる評価)	4.0				
		集合住宅の評価	3.0				
4 効率的運用			3.0	0.20			3.0
4.1	モニタリング		3.0	0.50			
4.2	運用管理体制		3.0	0.50			
LR2 資源・マテリアル				0.30			3.4
1 水資源保護			3.4	0.15			3.4
1.1 節水		節水型機器、擬音装置	4.0	0.40			
1.2 雨水利用・雑排水等の利用			3.0	0.60			
1	雨水利用システム導入の有無		3.0	0.67			
2	雑排水等利用システム導入の有無		3.0	0.33			
2 非再生性資源の使用量削減			3.4	0.63			3.4
2.1	材料使用量の削減		2.0	0.07			
2.2	既存建築躯体等の継続使用		3.0	0.24			
2.3	躯体材料におけるリサイクル材の使用		3.0	0.20			
2.4	非構造材料におけるリサイクル材の使用	再生クラッシュラン	3.0	0.20			
2.5	持続可能な森林から産出された木材	杉・松材使用	3.0	0.05			
2.6	部材の再利用可能性向上への取組み	分別しやすく、交錯しない(軽天・GL)	5.0	0.24			
3 汚染物質含有材料の使用回避			3.6	0.22			3.6
3.1 有害物質を含まない材料の使用			3.0	0.32			
3.2 フロン・ハロンの回避			4.0	0.68			
1	消火剤		-	-			
2	発泡剤(断熱材等)	ゼロフロン断熱材	5.0	0.50			
3	冷媒		3.0	0.50			
LR3 敷地外環境				0.30			3.1
1 地球温暖化への配慮		高効率設備	3.3	0.33			3.3
2 地域環境への配慮			3.0	0.33			3.0
2.1 大気汚染防止			3.0	0.25			
2.2 温熱環境悪化の改善			3.0	0.50			
2.3 地域インフラへの負荷抑制			3.0	0.25			
1	雨水排水負荷低減		-	-			
2	汚水処理負荷抑制		3.0	0.33			
3	交通負荷抑制	スクールバス乗入場、駐車場確保	3.0	0.33			
4	廃棄物処理負荷抑制		3.0	0.33			
3 周辺環境への配慮			3.1	0.33			3.1
3.1 騒音・振動・悪臭の防止			3.0	0.40			
1	騒音		3.0	1.00			
2	振動		-	-			
3	悪臭		-	-			
3.2 風害・砂塵・日照障害の抑制			2.6	0.40			
1	風害の抑制		3.0	0.60			
2	砂塵の抑制		1.0	0.20			
3	日照障害の抑制		3.0	0.20			
3.3 光害の抑制			4.4	0.20			
1	屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策	光害対策ガイドラインの過半を満足	5.0	0.70			
2	昼光の建物外壁による反射光(グレア)への対策		3.0	0.30			

CASBEE[®]熊本《新築》【配慮事項】

4 設計上の配慮事項

総合

- ・自然利用のため教室を南側に配置。
階の階高を通常よりも低く設定（天井・床共）

・ 1

Q1 室内環境

- ・各教室を南側に配置。

Q2 サービス性能

- ・屋上への屋外階段によるメンテナンス。
P Sの設置。

・

Q3 室外環境（敷地内）

- ・バルコニー設置により夏の日差し対策。

LR1 エネルギー

- ・LED照明の採用。
・人感センサーの採用。

LR2 資源・マテリアル

- ・再生クラシランの使用。

LR3 敷地外環境

- ・特になし

その他

- ・特になし

熊本県重点評価結果スコアシート

実施設計段階

建物名称 菊鹿小学校建築工事

評価ソフト: CASBEE-NCb_2010_kmt2011(v3.0)

使用評価マニュアル: CASBEE熊本(新築)2011年版

熊本県重点評価結果				総合評価点		83.7
重点事項				評価点	重点事項 重み係数	評価配点
重点項目(配慮項目)		スコア	重み 係数			
温室効果ガス排出量削減の推進				85	0.40	34.00
Q1-2.1.3	外皮性能	3.0	0.05			
Q1-3.1.3	昼光利用設備	3.0	0.05			
Q1-3.2.2	昼光制御	4.0	0.05			
LR1 1	建物の熱負荷抑制	4.0	0.15			
LR1 2	自然エネルギー利用	3.0	0.20			
LR1 3	設備システムの高効率化	4.0	0.30			
LR2-2.1	材料使用量の削減	2.0	0.10			
LR3 2.3.3	交通負荷抑制	3.0	0.10			
安全安心で暮らしやすい社会の実現				83.7	0.20	16.74
Q2-1.1.3	バリアフリー計画	3.0	0.25			
Q2-2.1.1	耐震性	4.0	0.25			
Q3-1	生物環境の保全と創出	3.0	0.15			
Q3-3	地域性・アメニティへの配慮	3.5	0.20			
LR3-2.2	温熱環境悪化の改善	3.0	0.15			
県の地域資源の有効活用と保全				87.5	0.20	17.50
Q3-2	まちなみ・景観への配慮	4.0	0.20			
LR2-1.1	節水	4.0	0.30			
LR2-1.2.1	雨水利用システム導入	3.0	0.20			
LR2-2.5	持続可能な森林から産出された木材	3.0	0.30			
循環型社会の実現				77.2	0.20	15.44
Q2-2.2	部品・部材の耐用年数	3.0	0.30			
Q2-3	対応性・更新性	3.3	0.30			
LR2-2.2	既存建築躯体等の継続使用	3.0	0.10			
LR2-2.3	躯体材料におけるリサイクル材の使用	3.0	0.15			
LR2-2.4	非構造材料におけるリサイクル材の使用	3.0	0.15			

評価点算出式

評価点は、以下の方法により算出しています。

総合評価結果

$$\text{総合評価点} = (\text{各重点事項の評価点} \times \text{各重点事項の重み係数}) \text{の総和}$$

重み係数の総和は、「1」であること。

各重点事項(~ の項目)

$$\text{評価点} = (\text{各重点項目のスコア} \times \text{各重点項目の重み係数}) \text{の総和} \times (5/4) \times 20$$

重み係数の総和は、「1」であること。

(5/4) × 20 : スコア4点を評価点100点に変換するスケーリング定数