

公表資料

令和 8 年 度
(2026年度)

土木部建設資材等単価表

令和8年（2026年）10月15日

熊 本 県 土 木 部

目

次

土木部建設資材等単価表

- ・ 土木部建設資材等単価について
- ・ 土木部労務単価・技術者単価について
- ・ 単価地区割り一覧表
- ・ 全地区統一単価
- ・ 地区割り単価

土木部建設資材等単価について

1. 概要

土木部建設資材等単価表は、熊本県土木部が発注する土木工事等の積算に用いる主要な資材単価の一覧表です。

2. 改定の時期

一般資材単価については、年2回（4月・10月）の改定を基本としています。

また、上記以外に、資材価格の変動によっては、適宜改定を行うこととしており、この場合は、価格が変動した資材のみ掲載することとしております。

3. 単価の種類と決定方法

熊本県土木部が発注する土木工事等の積算に用いる資材単価の種類と決定方法は、以下のとおりです。

なお、土木部建設資材単価表には、（1）及び（2）を掲載しています。

（1）独自調査で決定した単価

「Web建設物価」（一般財団法人建設物価調査会）並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」（一般財団法人経済調査会）（以下「物価資料」という。）に掲載されていない材料の一部や地区単価については、市場取引価格の実態調査を実施して決定しています。

（2）物価資料を利用して決定した単価

本単価表に掲載している単価表の適用欄に「○」印のある材料単価（単価欄が空欄）については、物価資料の直近号の平均値を採用しています。

また、本単価表に掲載していない材料で、物価資料に掲載されている材料単価については、その時点の物価資料直近号の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価とします。

※特例採用（熊本地震影響期間）

生コンクリートの単価について、「○1」印のある材料単価については、物価資料のうち共販価格に近い単価を採用しています。

※独自採用

アスファルト合材の単価について、「○1」印のある材料単価については、物価資料のうち県の調査価格に近い単価を採用しています。

（3）その他の単価

本単価表及び物価資料に掲載のない材料単価については、3社以上の見積もりによる平均値により決定します。

4. その他

- (1) 「地区割り単価」の地区については、別表「単価地区割り一覧表」の区分となります。
- (2) 物価資料を利用し設定した単価については、発行元の著作権があるため材料の規格、名称のみ掲載し、単価については掲載していません。
- (3) 市場単価及び土木工事標準単価については、年4回（4月・7月・10月・1月）に改定を行っております。なお、単価の採用については「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）と「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）の平均値を採用しております。

5. 注意事項

- (1) 本単価表に関する問い合わせは、内容により応じられない場合があります。
- (2) 本単価表の全部または一部を第三者が複製・転載・磁気媒体への入力等により、販売することを禁止します。
- (3) 本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
- (4) 本単価表の適用は、令和8年（2026年）10月15日以降に決裁となった熊本県土木部が発注する土木工事及び業務が対象となります。

土木部労務単価・技術者単価表について

1. 概要


- 1) 労務単価表とは熊本県土木部が発注する土木工事等の積算に用いる労務単価（農林水産省及び国土交通省の公共事業労務費調査に基づき決定した公共工事設計労務単価（基準額））の一覧表。
- 2) 技術者単価表とは熊本県土木部が発注する設計、調査、測量委託業務等の積算に用いる設計業務委託等技術者の基準日額一覧表。

2. 公共工事設計労務単価について

(1) 公共工事設計労務単価の構成

公共工事設計労務単価は、次の①～④で構成される（図－1）。

- ① 基本給相当額
- ② 基準内手当（当該職種の通常の作業条件及び作業内容の労働に対する手当）
- ③ 臨時の給与（賞与等）
- ④ 実物給与（食事の支給等）

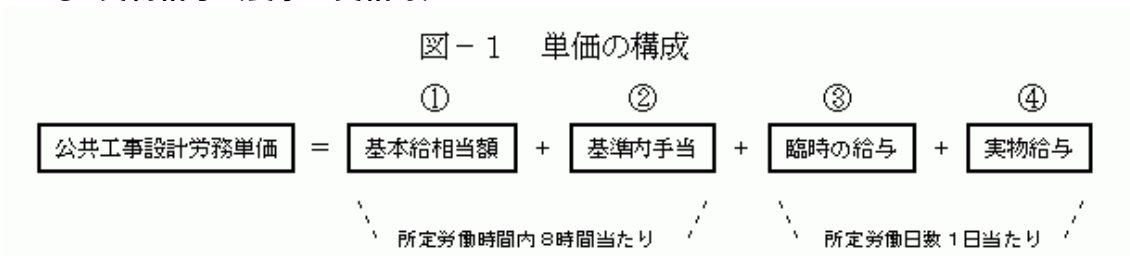

(2) 単価に含まれない賃金、手当、経費

- ① 時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金
- ② 各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働に対する手当
- ③ 現場管理費及び一般管理費等の諸経費

例えば、交通誘導員の単価については、警備会社に必要な諸経費（現場管理費及び一般管理費等）は、含まれていない。

(3) 留意事項

公共工事設計労務単価は公共工事の工事費の積算に用いるためのものであり、以下の点について十分留意すること。

- ・ 下請契約における労務単価や雇用契約における労働者への支払い賃金を拘束するものではないこと。
- ・ 本単価に含まれる賃金の範囲は(1)のとおりであり(2)に示すものは含まれないこと。

3. 設計業務委託等技術者単価について

(1) 業務委託等技術者単価の構成

設計業務委託等技術者単価は、次の(1)～(4)で構成される（図－2）。

- ① 基本給相当額
- ② 諸手当（役職、資格、通勤、住宅、家族、その他）
- ③ 賞与相当額
- ④ 事業主負担額（退職金積立、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、介護保険、児童手当）

図－２ 単価の構成

$$\boxed{\text{設計業務委託等技術者単価}} = \boxed{\text{(1) 基本給相当額}} + \boxed{\text{(2) 諸手当}} + \boxed{\text{(3) 賞与相当額}} + \boxed{\text{(4) 事業主負担額}}$$

----- 所定労働時間内 8 時間当たり -----

(2) 単価に含まれない賃金、手当

- ① 時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金
- ② 各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働に対する手当

(3) 留意事項

設計業務委託等技術者単価は公共事業の設計業務委託等の積算に用いるためのものであり、以下の点について十分留意する。

- ① 外注契約における技術者単価や雇用契約における技術者への支払い賃金を拘束するものではないこと。
- ② 本単価に含まれる賃金の範囲は 1) のとおりであり 2) に示すものは含まれないこと。

4. その他

- (1) 労務・技術者単価表に関する問い合わせは、内容により応じられない場合があります。

単価地区割り一覧表(2026.4.15～)

別紙

地区番号	地区名	適用市町村	地域振興局	備考		
02	熊本周辺	熊本市(※旧城南町は「熊本2」、旧富合町は「熊本3」、旧植木町は「熊本1」を適用) 西原村 御船町 甲佐町 嘉島町 益城町	熊本土木 阿 蘇 上益城・熊本土木			
11	熊本1	熊本市(旧植木町)	熊本土木			
05	熊本2	熊本市(旧城南町)				
07	熊本3	熊本市(旧富合町)				
03	宇城1	宇城市(旧三角町)				
24	宇城2	美里町(旧砥用町)	宇 城			
06	宇城3	宇城市(旧松橋町、旧不知火町、旧小川町、旧豊野町)				
23	宇城4	美里町(旧中央町)				
08	玉名	玉名市 荒尾市 玉東町 和水町 南関町 長洲町	玉 名			
10	鹿本周辺	山鹿市 菊池市(旧菊池市、旧七城町、旧泗水町)	鹿 本 菊 池			
12	菊池1	合志市	菊 池			
13	菊池2	菊池市(旧旭志村)				
01	菊池3	大津町 菊陽町				
10	(鹿本周辺)	菊池市(旧菊池市、旧七城町、旧泗水町)				
16	阿蘇1	小国町 南小国町	阿 蘇			
18	阿蘇2	産山村 阿蘇市(旧波野村)				
20	阿蘇3	南阿蘇村(旧長陽村)、高森町、南阿蘇村(旧白水村、旧久木野村)				
17	阿蘇4	高森町の山岳部(※1)				
21	阿蘇周辺	阿蘇市(旧一の宮町、旧阿蘇町)	上益城・熊本土木 阿 蘇			
02	(熊本周辺)	西原村				
25	上益城1	山都町(旧矢部町、旧清和村)				
02	(熊本周辺)	御船町 嘉島町 益城町 甲佐町				
47	上益城2	山都町(旧蘇陽町)	上益城・熊本土木			
28	八代1	八代市(旧東陽村)	八 代			
29	八代2	八代市(旧泉村(※2))				
30	八代3	八代市(旧泉村(五家荘地区※3))				
31	八代4	八代市(旧八代市、旧千丁町、旧鏡町)				
26	八代5	八代市(坂本町の指定地域※4)				
27	八代6	八代市(坂本町の指定地域外※5)				
33	芦北	水俣市 芦北町 津奈木町	芦 北			
35	人吉1	球磨地域振興局管内の山岳部(※6)	球 磨			
38	人吉2	人吉市 錦町 多良木町の指定地域外 湯前町 水上村の指定地域外 相良村 山江村 球磨村の指定地域外 あさぎり町				
41	天草1	上天草市(旧大矢野町)	天 草			
42	天草2	上天草市(旧松島町、旧姫戸町、旧龍ヶ岳町)				
43	天草3	天草市(旧御所浦町)				
44	天草4	天草市(旧天草町、旧河浦町)				
45	天草5	天草市(旧牛深市)				
46	天草6	天草市(旧本渡市、旧倉岳町、旧栖本町、旧新和町、旧五和町)				

- ※1 高森町の山岳部
 ※2 八代市(旧泉村(五家荘地区を除く))
 ※3 八代市(旧泉村(五家荘地区))
 ※4 八代市(坂本町の指定地域)
 ※5 八代市(坂本町の指定地域外)
 ※6 球磨地域振興局管内の山岳部
- 国道265号の高森トンネルより東部
 イ) 国道445号と県道樅木河合場線の交差点(二本杉まで)
 ロ) 主要地方道小川泉線の笹越トンネルまで
 ハ) 県道久連子落合線の郡境(子別峠)まで
 上記※2を除く泉村全域
 鮎婦・川原谷・下深水・日田地・板平・木々子・責・平野・市俣・九折・岳・深水
 大平・米の窪・辻・明神谷・柿の生・小屋谷・日光・横様・上深水・根之俣・登俣
 上記※4を除く坂本町全域
 イ) 五木村の村内全域
 ロ) 国道388号と県道上椎場湯前線の交差点(水上村役場)を越えた場合
 ハ) 球磨村の国道219号から現場まで2km以上の場合と大野大橋より下流域及び同橋を渡り上流側へ向かう場合
 ニ) 県道中河間多良木線の槻木トンネルを越えた場合(生コン以外 R5.2.28土技814号)
 ホ) 山江村において主要地方道坂本人吉線の万江川と宇那川の合流点(吐合橋)から上流
 ヘ) 人吉市野田町・大塚町・矢岳町・鹿目町・国道267号より大塚隧道を伊佐方面へ越えた場合。
 古仏頂路切お矢岳・大野方面へ越えた場合、鹿目の滝を鹿目方面に越えた場合。

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
ワイヤーロープ φ 8mm 6×19% (砂防用)	m			○	2610
ワイヤーロープ φ 10mm 6×19% (砂防用)	m			○	2610
ワイヤーロープ φ 12mm 6×19% (砂防用)	m			○	2610
ワイヤーロープ φ 14mm 6×19% (砂防用)	m			○	2610
ワイヤーロープ φ 16mm 6×19% (砂防用)	m			○	2610
ワイヤーロープ φ 26mm 6×7C/L (砂防用)	m			○	2610
ワイヤーロープ φ 28mm 6×7C/L (砂防用)	m			○	2610
ワイヤーロープ φ 30mm 6×7C/L (砂防用)	m			○	2610
ワイヤーロープ φ 32mm 6×7C/L (砂防用)	m			○	2610
ワイヤーロープ φ 34mm 6×7C/L (砂防用)	m			○	2610
ワイヤーロープ φ 36mm 6×7C/L (砂防用)	m			○	2610
ワイヤーロープ φ 38mm 6×7C/L (砂防用)	m			○	2610
ワイヤーロープ φ 40mm 6×7C/L (砂防用)	m			○	2610
溶出試験の検液調整料 1検体当たり 0102の55・2	検体			○	2610
C d (カドミウム) 分析 J I S K 0102の55・2	項目			○	2610
C N (シアン) 分析 J I S K 0102の38・1及び2	項目			○	2610
O-P (有機リン) 分析 環境庁告示第59号 附表1	項目			○	2610
P b (鉛) 分析 J I S K 0102の54・2	項目			○	2610
6-C r (六価クロム) J I S K 0102の65・2	項目			○	2610
A s (砒素) 分析 J I S K 0102の61・1	項目			○	2610
T-H g (総水銀) 分析 環境庁告示第59号 附表3	項目			○	2610
R-H g (アルキル水銀) 分析 環境庁告示第59号 附表4 検出	項目			○	2610
P C B 分析 環境庁告示第59号 附表5	項目			○	2610
C u (銅) 分析 J I S K 0102の52・2	項目			○	2610
Z n (亜鉛) 分析 J I S K 0102の53・2	項目			○	2610
F (ふっ素) 分析 J I S K 0102の34	項目			○	2610
鋼矢板(本矢板)購入価格 2型 [48 k g / m]	t			○	2610
鋼矢板(本矢板)購入価格 3型 [60 k g / m]	t			○	2610
鋼矢板(本矢板)購入価格 4型 [76.1 k g / m]	t			○	2610
鋼矢板(本矢板)購入価格 5L型 [105 k g / m]	t			○	2610
鋼矢板 賃料 3型 60 k g / m ; 1~90日	t・日			○	2610
鋼矢板 賃料 3型 60 k g / m ; 91~180日	t・日			○	2610

基礎単価一覽表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
鋼矢板 賃料 3型 60 k g / m ; 181~360日	t・日			○	2610
鋼矢板 賃料 3型 60 k g / m ; 361~720日	t・日			○	2610
鋼矢板 賃料 3型 60 k g / m ; 721~1080日	t・日			○	2610
鋼矢板 賃料 4型 76.1 k g / m ; 1~90日	t・日			○	2610
鋼矢板 賃料 4型 76.1 k g / m ; 91~180日	t・日			○	2610
鋼矢板 賃料 4型 76.1 k g / m ; 181~360日	t・日			○	2610
鋼矢板 賃料 4型 76.1 k g / m ; 361~720日	t・日			○	2610
鋼矢板 賃料 4型 76.1 k g / m ; 721~1080日	t・日			○	2610
鋼矢板不足分弁償金 2型中古	t			○	2610
鋼矢板不足分弁償金 3型中古	t			○	2610
鋼矢板不足分弁償金 4型中古	t			○	2610
鋼矢板不足分弁償金 5 L 型中古	t			○	2610
鋼矢板不足分弁償金 2型新品	t			○	2610
鋼矢板不足分弁償金 3型新品	t			○	2610
鋼矢板不足分弁償金 4型新品	t			○	2610
鋼矢板不足分弁償金 5 L 型新品	t			○	2610
軽量鋼矢板(本矢板)購入価格	t			○	2610
軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型 ; 1~90日	t・日			○	2610
軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型 ; 91~180日	t・日			○	2610
軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型 ; 181~360日	t・日			○	2610
軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型 ; 361~720日	t・日			○	2610
軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型 ; 721~1080日	t・日			○	2610
軽量鋼矢板 不足分弁償金 1・2・3型 中古	t			○	2610
軽量鋼矢板 不足分弁償金 1・2・3型 新品	t			○	2610
H形鋼(杭工)購入価格 200型 [49.9 k g / m]	t			○	2610
H形鋼(杭工)購入価格 250型 [71.8 k g / m]	t			○	2610
H形鋼(杭工)購入価格 300型 [93 k g / m]	t			○	2610
H形鋼(杭工)購入価格 350型 [135 k g / m]	t			○	2610
H形鋼(杭工)購入価格 400型 [172 k g / m]	t			○	2610
H形鋼 賃料 H-200 49.9 k g / m ; 1~90日	t・日			○	2610
H形鋼 賃料 H-200 49.9 k g / m ; 91~180日	t・日			○	2610
H形鋼 賃料 H-200 49.9 k g / m ; 181~360日	t・日			○	2610
H形鋼 賃料 H-200 49.9 k g / m ; 361~720日	t・日			○	2610
H形鋼 賃料 H-250 71.8 k g / m ; 1~90日	t・日			○	2610
H形鋼 賃料 H-250 71.8 k g / m ; 91~180日	t・日			○	2610

基礎単価一覽表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
H形鋼 質料 H-250 71.8 k g / m ; 181～360日	t・日			○	2610
H形鋼 質料 H-250 71.8 k g / m ; 361～720日	t・日			○	2610
H形鋼 質料 H-300 93 k g / m ; 1～90日	t・日			○	2610
H形鋼 質料 H-300 93 k g / m ; 91～180日	t・日			○	2610
H形鋼 質料 H-300 93 k g / m ; 181～360日	t・日			○	2610
H形鋼 質料 H-300 93 k g / m ; 361～720日	t・日			○	2610
H形鋼 質料 H-350 135 k g / m ; 1～90日	t・日			○	2610
H形鋼 質料 H-350 135 k g / m ; 91～180日	t・日			○	2610
H形鋼 質料 H-350 135 k g / m ; 181～360日	t・日			○	2610
H形鋼 質料 H-350 135 k g / m ; 361～720日	t・日			○	2610
H形鋼 質料 H-400 172 k g / m ; 1～90日	t・日			○	2610
H形鋼 質料 H-400 172 k g / m ; 91～180日	t・日			○	2610
H形鋼 質料 H-400 172 k g / m ; 181～360日	t・日			○	2610
H形鋼 質料 H-400 172 k g / m ; 361～720日	t・日			○	2610
H形鋼 不足分弁償金 H-200 中古	t			○	2610
H形鋼 不足分弁償金 H-250 中古	t			○	2610
H形鋼 不足分弁償金 H-300 中古	t			○	2610
H形鋼 不足分弁償金 H-350 中古	t			○	2610
H形鋼 不足分弁償金 H-400 中古	t			○	2610
H形鋼 不足分弁償金 H-200 新品	t			○	2610
H形鋼 不足分弁償金 H-250 新品	t			○	2610
H形鋼 不足分弁償金 H-300 新品	t			○	2610
H形鋼 不足分弁償金 H-350 新品	t			○	2610
H形鋼 不足分弁償金 H-400 新品	t			○	2610
H形鋼(山留主部材)購入価格 H-250 [80 k g / m]	t			○	2610
H形鋼(山留主部材)購入価格 H-300 [100 k g / m]	t			○	2610
H形鋼(山留主部材)購入価格 H-350 [150 k g / m]	t			○	2610
H形鋼(山留主部材)購入価格 H-400 [200 k g / m]	t			○	2610
H形鋼(山留主部材) 質料 H-250 80 k g / m ; 1～90日	t・日			○	2610
H形鋼(山留主部材) 質料 H-250 80 k g / m ; 91～180日	t・日			○	2610
H形鋼(山留主部材) 質料 H-250 80 k g / m ; 181～360日	t・日			○	2610
H形鋼(山留主部材) 質料 H-250 80 k g / m ; 361～720日	t・日			○	2610
H形鋼(山留主部材) 質料 H-250 80 k g / m ; 721～1080日	t・日			○	2610
H形鋼(山留主部材) 質料 H-300 100 k g / m ; 1～90日	t・日			○	2610
H形鋼(山留主部材) 質料 H-300 100 k g / m ; 91～180日	t・日			○	2610

基礎単価一覽表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
H形鋼(山留主部材) 貨料 H-300 100 k g / m ; 181～360日	t・日			○	2610
H形鋼(山留主部材) 貨料 H-300 100 k g / m ; 361～720日	t・日			○	2610
H形鋼(山留主部材) 貨料 H-300 100 k g / m ; 721～1080日	t・日			○	2610
H形鋼(山留主部材) 貨料 H-350 150 k g / m ; 1～90日	t・日			○	2610
H形鋼(山留主部材) 貨料 H-350 150 k g / m ; 91～180日	t・日			○	2610
H形鋼(山留主部材) 貨料 H-350 150 k g / m ; 181～360日	t・日			○	2610
H形鋼(山留主部材) 貨料 H-350 150 k g / m ; 361～720日	t・日			○	2610
H形鋼(山留主部材) 貨料 H-350 150 k g / m ; 721～1080日	t・日			○	2610
H形鋼(山留主部材) 貨料 H-400 200 k g / m ; 1～90日	t・日			○	2610
H形鋼(山留主部材) 貨料 H-400 200 k g / m ; 91～180日	t・日			○	2610
H形鋼(山留主部材) 貨料 H-400 200 k g / m ; 181～360日	t・日			○	2610
H形鋼(山留主部材) 貨料 H-400 200 k g / m ; 361～720日	t・日			○	2610
H形鋼(山留主部材) 貨料 H-400 200 k g / m ; 721～1080日	t・日			○	2610
H形鋼(山留主部材) 不足分弁償金 H-250 中古	t			○	2610
H形鋼(山留主部材) 不足分弁償金 H-300 中古	t			○	2610
H形鋼(山留主部材) 不足分弁償金 H-350 中古	t			○	2610
H形鋼(山留主部材) 不足分弁償金 H-400 中古	t			○	2610
H形鋼(山留主部材) 不足分弁償金 H-250 新品	t			○	2610
H形鋼(山留主部材) 不足分弁償金 H-300 新品	t			○	2610
H形鋼(山留主部材) 不足分弁償金 H-350 新品	t			○	2610
H形鋼(山留主部材) 不足分弁償金 H-400 新品	t			○	2610
H形鋼(山留主部材) 不足分弁償金 部品 (H-250～400) 新品	t			○	2610
H形鋼(山留主部材) 不足分弁償金 部品 (H-250～400) 中古	t			○	2610
鋼製山留材 部品貨料 H-250～400 副部材 (A) ; 1～90日	t・日			○	2610
鋼製山留材 部品貨料 H-250～400 副部材 (A) ; 91～180日	t・日			○	2610
鋼製山留材 部品貨料 H-250～400 副部材 (A) ; 181～360日	t・日			○	2610
鋼製山留材 部品貨料 H-250～400 副部材 (A) ; 361～720日	t・日			○	2610
鋼製山留材 部品貨料 H-250～400 副部材 (A) ; 721～1080日	t・日			○	2610
覆工板(補強型) 購入価格 鋼製	m2			○	2610
覆工板(補強型) 貨料 鋼製 ; 1～3箇月	m2・月			○	2610
覆工板(補強型) 貨料 鋼製 ; 4～6箇月	m2・月			○	2610
覆工板(補強型) 貨料 鋼製 ; 7～12箇月	m2・月			○	2610
覆工板(補強型) 貨料 鋼製 ; 13～24箇月	m2・月			○	2610
覆工板(補強型) 貨料 鋼製 ; 25～36箇月	m2・月			○	2610
覆工板(補強型) 貨料 鋼製すべり止め ; 1～3箇月	m2・月			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
覆工板(補強型) 賃料 鋼製すべり止め ; 4~6箇月	m2・月			○	2610
覆工板(補強型) 賃料 鋼製すべり止め ; 7~12箇月	m2・月			○	2610
覆工板(補強型) 賃料 鋼製すべり止め ; 13~24箇月	m2・月			○	2610
覆工板(補強型) 賃料 鋼製すべり止め ; 25~36箇月	m2・月			○	2610
覆工板(補強型) 賃料 コンクリート 2m2 ; 1~3箇月	m2/月			○	2610
覆工板(補強型) 賃料 コンクリート 2m2 ; 4~6箇月	m2/月			○	2610
覆工板(補強型) 賃料 コンクリート 2m2 ; 7~12箇月	m2/月			○	2610
覆工板(補強型) 賃料 コンクリート 2m2 ; 13~24箇月	m2/月			○	2610
覆工板(補強型) 賃料 コンクリート 2m2 ; 25~36箇月	m2/月			○	2610
覆工板(補強型) 賃料 コンクリート 3m2 ; 1~3箇月	m2/月			○	2610
覆工板(補強型) 賃料 コンクリート 3m2 ; 4~6箇月	m2/月			○	2610
覆工板(補強型) 賃料 コンクリート 3m2 ; 7~12箇月	m2/月			○	2610
覆工板(補強型) 賃料 コンクリート 3m2 ; 13~24箇月	m2/月			○	2610
覆工板(補強型) 賃料 コンクリート 3m2 ; 25~36箇月	m2/月			○	2610
覆工板(補強型) 不足分弁償金 鋼製 中古	m2			○	2610
覆工板(補強型) 不足分弁償金 鋼製 新品	m2			○	2610
覆工板(補強型) 不足分弁償金 鋼製すべり止め 中古	m2			○	2610
覆工板(補強型) 不足分弁償金 鋼製すべり止め 新品	m2			○	2610
鋼製マット 購入価格 1.2型 厚50	m2			○	2610
鋼製マット 購入価格 1.5型 厚50	m2			○	2610
鋼製マット 購入価格 3.5型 厚100	m2			○	2610
鋼製マット 購入価格 4.0型 厚100	m2			○	2610
鋼製マット 賃料 1.2型 厚50 ; 1~90日	m2・日			○	2610
鋼製マット 賃料 1.2型 厚50 ; 91~180日	m2・日			○	2610
鋼製マット 賃料 1.2型 厚50 ; 181~360日	m2・日			○	2610
鋼製マット 賃料 1.2型 厚50 ; 361~720日	m2・日			○	2610
鋼製マット 賃料 1.2型 厚50 ; 721~1080日	m2・日			○	2610
鋼製マット 賃料 1.5型 厚50 ; 1~90日	m2・日			○	2610
鋼製マット 賃料 1.5型 厚50 ; 91~180日	m2・日			○	2610
鋼製マット 賃料 1.5型 厚50 ; 181~360日	m2・日			○	2610
鋼製マット 賃料 1.5型 厚50 ; 361~720日	m2・日			○	2610
鋼製マット 賃料 1.5型 厚50 ; 721~1080日	m2・日			○	2610
鋼製マット 賃料 3.5型 厚100 ; 1~90日	m2・日			○	2610
鋼製マット 賃料 3.5型 厚100 ; 91~180日	m2・日			○	2610
鋼製マット 賃料 3.5型 厚100 ; 181~360日	m2・日			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
鋼製マット 賃料 3.5型 厚100 ; 361～720日	m2・日			○	2610
鋼製マット 賃料 3.5型 厚100 ; 721～1080日	m2・日			○	2610
鋼製マット 不足分弁償金 1.2型 中古	m2			○	2610
鋼製マット 不足分弁償金 1.5型 中古	m2			○	2610
鋼製マット 不足分弁償金 3.5型 中古	m2			○	2610
鋼製マット 不足分弁償金 1.2型 新品	m2			○	2610
鋼製マット 不足分弁償金 1.5型 新品	m2			○	2610
鋼製マット 不足分弁償金 3.5型 新品	m2			○	2610
消波根固めブロック型砕賃料 F R P 製 10 t 未満	m2			○	2610
消波根固めブロック型砕賃料 F R P 製 10 t 以上20 t 未満	m2			○	2610
消波根固めブロック型砕賃料 F R P 製 20 t 以上30 t 未満	m2			○	2610
消波根固めブロック型砕賃料 直積用鋼製 10 t 未満	m2			○	2610
消波根固めブロック型砕賃料 直積用鋼製 10 t 以上30 t 未満	m2			○	2610
消波根固めブロック型砕賃料 直積用鋼製 30 t 以上50 t 未満	m2			○	2610
消波根固めブロック型砕賃料 直積用鋼製 50 t 以上	m2			○	2610
消波根固めブロック型砕賃料 鋼製 10 t 未満	m2			○	2610
消波根固めブロック型砕賃料 鋼製 10 t 以上20 t 未満	m2			○	2610
消波根固めブロック型砕賃料 鋼製 20 t 以上30 t 未満	m2			○	2610
消波根固めブロック型砕賃料 鋼製 30 t 以上40 t 未満	m2			○	2610
消波根固めブロック型砕賃料 鋼製 40 t 以上50 t 未満	m2			○	2610
消波根固めブロック型砕賃料 鋼製 50 t 以上60 t 未満	m2			○	2610
消波根固めブロック型砕賃料 鋼製 60 t 以上70 t 未満	m2			○	2610
消波根固めブロック型砕賃料 鋼製 70 t 以上80 t 未満	m2			○	2610
汚濁防止フェンス賃料 基本料 単・300 1×20 1000～2000	枚			○	2610
汚濁防止フェンス賃料 基本料 単・300 1×20 1000未満	枚			○	2610
汚濁防止フェンス賃料 基本料加算額 単・径300 高さ1m増毎	枚			○	2610
汚濁防止フェンス賃料 基本料 連・300 1×20 2000～3000	枚			○	2610
汚濁防止フェンス賃料 基本料 連・300 1×20 1000～2000	枚			○	2610
汚濁防止フェンス賃料 基本料 連・300 1×20 3000～4000	枚			○	2610
汚濁防止フェンス賃料 基本料加算額 連・径300 高さ1m増毎	枚			○	2610
汚濁防止フェンス賃料 基本料 連・400 1×20 2000～3000	枚			○	2610
汚濁防止フェンス賃料 基本料 連・400 1×20 1000～2000	枚			○	2610
汚濁防止フェンス賃料 基本料 連・400 1×20 3000～4000	枚			○	2610
汚濁防止フェンス賃料 基本料加算額 連・径400 高さ1m増毎	枚			○	2610
汚濁防止フェンス賃料 1日当り加算額 単・300 1×20 1000～2000	枚・日			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
汚濁防止フェンス賃料 1日当り加算額 単・300 1×20 1000未満	枚・日			○	2610
汚濁防止フェンス賃料 1日当り加算額 単・径300 高さ1m増毎	枚・日			○	2610
汚濁防止フェンス賃料 1日当り加算額 連・300 1×20 3000～4000	枚・日			○	2610
汚濁防止フェンス賃料 1日当り加算額 連・300 1×20 2000～3000	枚・日			○	2610
汚濁防止フェンス賃料 1日当り加算額 連・300 1×20 1000～2000	枚・日			○	2610
汚濁防止フェンス賃料 1日当り加算額 連・径300 高さ1m増毎	枚・日			○	2610
汚濁防止フェンス賃料 1日当り加算額 連・400 1×20 3000～4000	枚・日			○	2610
汚濁防止フェンス賃料 1日当り加算額 連・400 1×20 2000～3000	枚・日			○	2610
汚濁防止フェンス賃料 1日当り加算額 連・400 1×20 1000～2000	枚・日			○	2610
汚濁防止フェンス賃料 1日当り加算額 連・径400 高さ1m増毎	枚・日			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚22) 賃料 914×1829 ; 1～90日	枚・日			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚22) 賃料 914×1829 ; 91～180日	枚・日			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚22) 賃料 914×1829 ; 181～360日	枚・日			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚22) 賃料 914×1829 ; 361～720日	枚・日			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚22) 賃料 1219×2438 ; 1～90日	枚・日			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚22) 賃料 1219×2438 ; 91～180日	枚・日			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚22) 賃料 1219×2438 ; 181～360日	枚・日			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚22) 賃料 1219×2438 ; 361～720日	枚・日			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚22) 賃料 1524×3048 ; 1～90日	枚・日			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚22) 賃料 1524×3048 ; 91～180日	枚・日			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚22) 賃料 1524×3048 ; 181～360日	枚・日			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚22) 賃料 1524×3048 ; 361～720日	枚・日			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚22) 賃料 1524×6096 ; 1～90日	枚・日			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚22) 賃料 1524×6096 ; 91～180日	枚・日			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚22) 賃料 1524×6096 ; 181～360日	枚・日			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚22) 賃料 1524×6096 ; 361～720日	枚・日			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚25) 賃料 914×1829 ; 1～90日	枚・日			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚25) 賃料 914×1829 ; 91～180日	枚・日			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚25) 賃料 914×1829 ; 181～360日	枚・日			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚25) 賃料 914×1829 ; 361～720日	枚・日			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚25) 賃料 1219×2438 ; 1～90日	枚・日			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚25) 賃料 1219×2438 ; 91～180日	枚・日			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚25) 賃料 1219×2438 ; 181～360日	枚・日			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚25) 賃料 1219×2438 ; 361～720日	枚・日			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚25) 賃料 1524×3048 ; 1～90日	枚・日			○	2610

基礎単価一覽表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
敷鉄板(鋼板・厚25) 賃料 1524×3048 ; 91～180日	枚・日			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚25) 賃料 1524×3048 ; 181～360日	枚・日			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚25) 賃料 1524×3048 ; 361～720日	枚・日			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚25) 賃料 1524×6096 ; 1～90日	枚・日			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚25) 賃料 1524×6096 ; 91～180日	枚・日			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚25) 賃料 1524×6096 ; 181～360日	枚・日			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚25) 賃料 1524×6096 ; 361～720日	枚・日			○	2610
敷鉄板(縞鋼板・厚22) 賃料 914×1829 ; 1～90日	枚・日			○	2610
敷鉄板(縞鋼板・厚22) 賃料 914×1829 ; 91～180日	枚・日			○	2610
敷鉄板(縞鋼板・厚22) 賃料 914×1829 ; 181～360日	枚・日			○	2610
敷鉄板(縞鋼板・厚22) 賃料 914×1829 ; 361～720日	枚・日			○	2610
敷鉄板(縞鋼板・厚22) 賃料 1219×2438 ; 1～90日	枚・日			○	2610
敷鉄板(縞鋼板・厚22) 賃料 1219×2438 ; 91～180日	枚・日			○	2610
敷鉄板(縞鋼板・厚22) 賃料 1219×2438 ; 181～360日	枚・日			○	2610
敷鉄板(縞鋼板・厚22) 賃料 1219×2438 ; 361～720日	枚・日			○	2610
敷鉄板(縞鋼板・厚22) 賃料 1524×3048 ; 1～90日	枚・日			○	2610
敷鉄板(縞鋼板・厚22) 賃料 1524×3048 ; 91～180日	枚・日			○	2610
敷鉄板(縞鋼板・厚22) 賃料 1524×3048 ; 181～360日	枚・日			○	2610
敷鉄板(縞鋼板・厚22) 賃料 1524×3048 ; 361～720日	枚・日			○	2610
敷鉄板(縞鋼板・厚22) 賃料 1524×6096 ; 1～90日	枚・日			○	2610
敷鉄板(縞鋼板・厚22) 賃料 1524×6096 ; 91～180日	枚・日			○	2610
敷鉄板(縞鋼板・厚22) 賃料 1524×6096 ; 181～360日	枚・日			○	2610
敷鉄板(縞鋼板・厚22) 賃料 1524×6096 ; 361～720日	枚・日			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚22) 整備費 914×1829	枚			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚22) 整備費 1219×2438	枚			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚22) 整備費 1524×3048	枚			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚22) 整備費 1524×6096	枚			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚25) 整備費 914×1829	枚			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚25) 整備費 1219×2438	枚			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚25) 整備費 1524×3048	枚			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚25) 整備費 1524×6096	枚			○	2610
敷鉄板(縞鋼板・厚22) 整備費 914×1829	枚			○	2610
敷鉄板(縞鋼板・厚22) 整備費 1219×2438	枚			○	2610
敷鉄板(縞鋼板・厚22) 整備費 1524×3048	枚			○	2610
敷鉄板(縞鋼板・厚22) 整備費 1524×6096	枚			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
敷鉄板(鋼板・厚22) 不足分弁償金 914×1829	t			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚22) 不足分弁償金 1219×2438	t			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚22) 不足分弁償金 1524×3048	t			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚22) 不足分弁償金 1524×6096	t			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚25) 不足分弁償金 914×1829	t			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚25) 不足分弁償金 1219×2438	t			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚25) 不足分弁償金 1524×3048	t			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚25) 不足分弁償金 1524×6096	t			○	2610
敷鉄板(縞鋼板・厚22) 不足分弁償金 914×1829	t			○	2610
敷鉄板(縞鋼板・厚22) 不足分弁償金 1219×2438	t			○	2610
敷鉄板(縞鋼板・厚22) 不足分弁償金 1524×3048	t			○	2610
敷鉄板(縞鋼板・厚22) 不足分弁償金 1524×6096	t			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚22) 購入価格 914×1829	枚			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚22) 購入価格 1219×2438	枚			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚22) 購入価格 1524×3048	枚			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚22) 購入価格 1524×6096	枚			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚25) 購入価格 914×1829	枚			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚25) 購入価格 1219×2438	枚			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚25) 購入価格 1524×3048	枚			○	2610
敷鉄板(鋼板・厚25) 購入価格 1524×6096	枚			○	2610
仮設材等積込み費 基地積込み	t			○	2610
仮設材等積込み費 現場積込み	t			○	2610
仮設材等取卸し費 基地取卸し	t			○	2610
仮設材等取卸し費 現場取卸し	t			○	2610
鋼製型枠損料 ポストテンション用	m2日			○	2610
型枠用合板(J A S 板面品質B-C) 12×900×1800	枚			○	2610
埋設型枠 10mm以上25mm以下	m			○	2610
埋設型枠 26mm以上35mm以下	m			○	2610
埋設型枠 36mm以上55mm以下	m			○	2610
埋設型枠 56mm以上75mm以下	m			○	2610
埋設型枠 76mm以上100mm以下	m			○	2610
埋設型枠端部 10mm以上25mm以下	個			○	2610
埋設型枠端部 26mm以上35mm以下	個			○	2610
埋設型枠端部 36mm以上55mm以下	個			○	2610
埋設型枠端部 56mm以上75mm以下	個			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
埋設型砕端部 76mm以上100mm以下	個			○	2610
土のう 48×62 c m	枚			○	2610
麻袋土のう 48×62 c m	枚			○	2610
土のう 1t丸型 φ 110*108	枚			○	2610
耐候性大型土のう 2t丸型 φ 110*110 1年型	枚			○	2610
呼吸用防護具費 電動ファン付粉塵用	現場	1, 660, 000			2610
耐候性大型土のう 丸型 φ 110cm×110cm 長期仮設(3年)対応	枚			○	2610
監督員詰所用備品 損料 机 椅子 黒板等	月			○	2610
火薬庫営繕損料 火薬庫 2級 鋼製移動式 2 t 庫 5m2	現場			○	2610
火薬庫営繕損料 火工品庫 鋼製移動式 1 t 庫 3.2m2	現場			○	2610
火薬庫営繕損料 取扱所 鋼製移動式 3.2m2	現場			○	2610
火薬庫営繕損料 火工所 組立テント式 1.9m2	現場			○	2610
削孔損耗材料費 単管工法 砂質土	m			○	2610
削孔損耗材料費 単管工法 粘性土	m			○	2610
注入損耗材料費 単管工法	m3			○	2610
削孔損耗材料費 二重管工法 杭径2000以下 レキ質土	m			○	2610
削孔損耗材料費 二重管工法 径2000以下 砂質N≦30	m			○	2610
削孔損耗材料費 二重管工法 径2000以下 砂質N>30	m			○	2610
削孔損耗材料費 二重管工法 杭径2000以下 粘性土	m			○	2610
削孔損耗材料費 二重管工法 径3000以下 砂質N≦30	m			○	2610
削孔損耗材料費 二重管工法 径3000以下 砂質N>30	m			○	2610
削孔損耗材料費 二重管工法 杭径3000以下 粘性土	m			○	2610
注入損耗材料費 二重管工法 杭径1000以上2000以下	m3			○	2610
注入損耗材料費 二重管工法 杭径2000超え3000以下	m3			○	2610
削孔損耗材料費 三重管工法 レキ質土	m			○	2610
削孔損耗材料費 三重管工法 砂質土 N≦50	m			○	2610
削孔損耗材料費 三重管工法 砂質土 N>50	m			○	2610
削孔損耗材料費 三重管工法 粘性土	m			○	2610
注入損耗材料費 三重管工法	m3			○	2610
鋼矢板 継ぎ施工費 Ⅱ型	箇所			○	2610
鋼矢板 継ぎ施工費 Ⅲ型	箇所			○	2610
鋼矢板 継ぎ施工費 Ⅳ型	箇所			○	2610
鋼矢板 継ぎ施工費 ⅤL型	箇所			○	2610
鋼矢板 継ぎ施工費 ⅥL型	箇所			○	2610
鋼矢板 継ぎ施工費 Ⅱw型	箇所			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
鋼矢板 継ぎ施工費 Ⅲw型	箇所			○	2610
鋼矢板 継ぎ施工費 Ⅳw型	箇所			○	2610
鋼矢板 継ぎ施工費 10H型(ハット形)	箇所			○	2610
鋼矢板 継ぎ施工費 25H型(ハット形)	箇所			○	2610
鋼矢板 継ぎ施工費 45H型(ハット形)	箇所			○	2610
鋼矢板 継ぎ施工費 50H型(ハット形)	箇所			○	2610
H形鋼 継ぎ施工費 H250	箇所			○	2610
H形鋼 継ぎ施工費 H300	箇所			○	2610
H形鋼 継ぎ施工費 H350	箇所			○	2610
H形鋼 継ぎ施工費 H400	箇所			○	2610
橋梁用架設工具 損料 鋼橋	供用日			○	2610
橋梁用架設工具 損料 高力ボルト締付自動記録計	供用日			○	2610
仮締めボルト損料 径19用	供用日			○	2610
仮締めボルト損料 径22用	供用日			○	2610
鋼床版現場溶接・機械器具損料	供用日			○	2610
P C緊張ジャッキ・ポンプ 損料 径26(1B26A・1B26B)	供用日			○	2610
P C緊張ジャッキ・ポンプ 損料 径32(1B32A・1B32B)	供用日			○	2610
P C緊張ジャッキ・ポンプ 損料 1S17.8～1S21.8	供用日			○	2610
P C緊張ジャッキ・ポンプ 損料 1300KN型(8S12.4A)	供用日			○	2610
P C緊張ジャッキ・ポンプ 損料 1300KN型(7S12.7B)	供用日			○	2610
P C緊張ジャッキ・ポンプ 損料 1900KN型(12S12.4A)	供用日			○	2610
P C緊張ジャッキ・ポンプ 損料 2200KN型(12S12.7B)	供用日			○	2610
P C緊張ジャッキ・ポンプ 損料 3100KN型(12S15.2B)	供用日			○	2610
門型クレーン損料 電動ホイスト含 3t吊(新活荷重用)	供用日			○	2610
橋梁用架設工具 損料 P C橋 プレキャスト桁用	供用日			○	2610
プレキャスト桁用軌道設備損料 30kg/m	百m日			○	2610
飛行機損料 単発	時間			○	2610
デジタル航空カメラ	台・時			○	2610
航空レーザ測量システム損料 陸域用及び沿岸域用	台・時			○	2610
モノレール機械器具損料 設置距離50m以下	日	2,200			2610
モノレール機械器具損料 設置距離50m超～100m以下	日	2,700			2610
モノレール機械器具損料 設置距離100m超～200m以下	日	2,900			2610
モノレール機械器具損料 設置距離200m超～300m以下	日	3,400			2610
モノレール機械器具損料 設置距離300m超～500m以下	日	3,800			2610
モノレール機械器具損料 総設置距離500m超～1000m以下	日			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
伸縮計損料	日			○	2610
傾斜計損料	日			○	2610
静歪み指示計損料	日			○	2610
孔内傾斜計損料	日			○	2610
たて込み簡易土留材 賃料 15m当り 1.5型 幅3.0m未満	m2/日			○	2610
たて込み簡易土留材 賃料 15m当り 2.0型 幅3.0m未満	m2/日			○	2610
たて込み簡易土留材 賃料 15m当り 2.5型 幅3.0m未満	m2/日			○	2610
たて込み簡易土留材 賃料 15m当り 3.0型 幅3.0m未満	m2/日			○	2610
たて込み簡易土留材 賃料 15m当り 3.5型 幅3.0m未満	m2/日			○	2610
たて込み簡易土留材 整備費 15m当り 1.5型 幅3.0m未満	m2			○	2610
たて込み簡易土留材 整備費 15m当り 2.0型 幅3.0m未満	m2			○	2610
たて込み簡易土留材 整備費 15m当り 2.5型 幅3.0m未満	m2			○	2610
たて込み簡易土留材 整備費 15m当り 3.0型 幅3.0m未満	m2			○	2610
たて込み簡易土留材 整備費 15m当り 3.5型 幅3.0m未満	m2			○	2610
ケツ進水用吊りワイローブ 損料 ;径80mm 吊点1点当り	日			○	2610
ケツ進水用吊りワイローブ 損料 ;径90mm 吊点1点当り	日			○	2610
ケツ進水用吊りワイローブ 損料 ;径100mm 吊点1点当り	日			○	2610
ケツ進水用吊りワイローブ 損料 ;径120mm 吊点1点当り	日			○	2610
ケーソン進水用 吊金具 損料 ;1000 t	日			○	2610
ケーソン進水用 吊金具 損料 ;1600 t	日			○	2610
ケーソン進水用 吊金具 損料 ;2000 t	日			○	2610
ケーソン進水用 吊金具 損料 ;2700 t	日			○	2610
ケーソン進水用 吊金具 損料 ;3100 t	日			○	2610
平衡滑車損料 100 t 型	日			○	2610
平衡滑車損料 250 t 型	日			○	2610
ケーシングパイプ 損料 場所打ちコンクリート用	供用日			○	2610
タイヤ損耗費 ダンプトラック;2 t 不良	時間			○	2610
タイヤ損耗費 ダンプトラック;4 t 不良	時間			○	2610
タイヤ損耗費 ダンプトラック;10 t 不良	時間			○	2610
タイヤ損耗費 ダンプトラック;20~27 t 不良	時間			○	2610
タイヤ損耗費 ダンプトラック;2 t 普通	時間			○	2610
タイヤ損耗費 ダンプトラック;4 t 普通	時間			○	2610
タイヤ損耗費 ダンプトラック;10 t 普通	時間			○	2610
タイヤ損耗費 ダンプトラック;20~27 t 普通	時間			○	2610
タイヤ損耗費 ダンプトラック;2 t 良好	時間			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
タイヤ損耗費 ダンプトラック;4 t 良好	時間			○	2610
タイヤ損耗費 ダンプトラック;10 t 良好	時間			○	2610
タイヤ損耗費 ダンプトラック;20～27 t 良好	時間			○	2610
タイヤ損耗費 ダンプトラック;2 t 不良	供用日			○	2610
タイヤ損耗費 ダンプトラック;4 t 不良	供用日			○	2610
タイヤ損耗費 ダンプトラック;10 t 不良	供用日			○	2610
タイヤ損耗費 ダンプトラック;20～27 t 不良	供用日			○	2610
タイヤ損耗費 ダンプトラック;2 t 普通	供用日			○	2610
タイヤ損耗費 ダンプトラック;4 t 普通	供用日			○	2610
タイヤ損耗費 ダンプトラック;10 t 普通	供用日			○	2610
タイヤ損耗費 ダンプトラック;20～27 t 普通	供用日			○	2610
タイヤ損耗費 ダンプトラック;2 t 良好	供用日			○	2610
タイヤ損耗費 ダンプトラック;4 t 良好	供用日			○	2610
タイヤ損耗費 ダンプトラック;10 t 良好	供用日			○	2610
タイヤ損耗費 ダンプトラック;20～27 t 良好	供用日			○	2610
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 19 t 級	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7 t 級	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 9 t 級	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11 t 級	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13 t 級	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 16 t 級	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック 架装 4 t 4×4 スノー	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック 架装 4 t 4×4 普通	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック 架装 6 t 4×4 スノー	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック 架装 6 t 4×4 普通	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック 架装 7 t 4×4 スノー	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック 架装 7 t 4×4 普通	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック 架装 10 t 6×4スノー	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック 架装 10 t 6×4 普通	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック 架装 10 t 6×6スノー	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック 架装 10 t 6×6 普通	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック 専用 4 t 4×4 スノー	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック 専用 4 t 4×4 普通	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック 専用 6 t 4×4 スノー	時間			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック 専用 6 t 4×4 普通	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック 専用 7 t 4×4 スノー	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック 専用 7 t 4×4 普通	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック 専用 10 t 6×4スノー	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック 専用 10 t 6×4 普通	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック 専用 10 t 4×4スノー	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック 専用 10 t 4×4 普通	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック 専用 10 t 6×6スノー	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック 専用 10 t 6×6 普通	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.1m	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.7m	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 4.0m	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 多目的作業車 66 k W級 4×4	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2 S 59～68 k W級	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2 S 74～95 k W級	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2 S 96～102 k W級	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2 S 162 k W級	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2 S 184～206 k W級	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2 S 221～228 k W級	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2 S 243～257 k W級	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2 S 294～317 k W級	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2 S 368 k W級	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 一車線積込除雪車 129 k W	時間			○	2610
タイヤチェーン損耗費 一車線積込除雪車 147～184 k W	時間			○	2610
切刃等損耗費 [切刃] 除雪グレーダ 3.1m 軽作業	時間			○	2610
切刃等損耗費 [切刃] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業	時間			○	2610
切刃等損耗費 [切刃] 除雪グレーダ 3.1m 重作業	時間			○	2610
切刃等損耗費 [切刃] 除雪グレーダ 3.7m 軽作業	時間			○	2610
切刃等損耗費 [切刃] 除雪グレーダ 3.7m 普通作業	時間			○	2610
切刃等損耗費 [切刃] 除雪グレーダ 3.7m 重作業	時間			○	2610
切刃等損耗費 [切刃] 除雪グレーダ 4.0m 軽作業	時間			○	2610
切刃等損耗費 [切刃] 除雪グレーダ 4.0m 普通作業	時間			○	2610
切刃等損耗費 [切刃] 除雪グレーダ 4.0m 重作業	時間			○	2610
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3.1m 軽作業	時間			○	2610
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業	時間			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
切刃等損耗費 [エンドビット]	時間			○	2610
除雪グレーダ 3.1m 重作業					
切刃等損耗費 [エンドビット]	時間			○	2610
除雪グレーダ 3.7m 軽作業					
切刃等損耗費 [エンドビット]	時間			○	2610
除雪グレーダ 3.7m 普通作業					
切刃等損耗費 [エンドビット]	時間			○	2610
除雪グレーダ 3.7m 重作業					
切刃等損耗費 [エンドビット]	時間			○	2610
除雪グレーダ 4.0m 軽作業					
切刃等損耗費 [エンドビット]	時間			○	2610
除雪グレーダ 4.0m 普通作業					
切刃等損耗費 [エンドビット]	時間			○	2610
除雪グレーダ 4.0m 重作業					
切刃等損耗費 [切刃]	時間			○	2610
路面整正装置 7～10 t 軽作業					
切刃等損耗費 [切刃]	時間			○	2610
路面整正装置 7～10 t 普通作業					
切刃等損耗費 [切刃]	時間			○	2610
路面整正装置 7～10 t 重作業					
バックホウ [クローラ型] 賃料	日			○	2610
; 山積0.28m3					
バックホウ [クローラ型] 賃料	日			○	2610
; 山積0.45m3					
バックホウ [クローラ型] 賃料	日			○	2610
; 山積0.5m3					
バックホウ [クローラ型] 賃料	日			○	2610
排ガス1次; 山積0.28m3					
バックホウ [クローラ型] 賃料	日			○	2610
排ガス1次; 山積0.45m3					
バックホウ [クローラ型] 賃料	日			○	2610
排ガス1次; 山積0.5m3					
バックホウ [クローラ型] 賃料	日			○	2610
排ガス1次; 山積0.8m3					
バックホウ [クローラ型] 賃料	日			○	2610
排ガス1次; 山積0.8m3					
バックホウ [クローラ型] 賃料	日			○	2610
排ガス2次; 山積0.28m3					
バックホウ [クローラ型] 賃料	日			○	2610
排ガス2次; 山積0.45m3					
バックホウ [クローラ型] 賃料	日			○	2610
排ガス2次; 山積0.5m3					
バックホウ [クローラ型] 賃料	日			○	2610
排ガス2次; 山積0.8m3					
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料	日			○	2610
; 山積0.28m3					
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料	日			○	2610
; 山積0.45m3					
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料	日			○	2610
; 山積0.5m3					
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料	日			○	2610
; 山積0.8m3					
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料	日			○	2610
排ガス1次; 山積0.28m3					
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料	日			○	2610
排ガス1次; 山積0.45m3					
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料	日			○	2610
排ガス1次; 山積0.5m3					
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料	日			○	2610
排ガス1次; 山積0.8m3					
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料	日			○	2610
排ガス2次; 山積0.28m3					
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料	日			○	2610
排ガス2次; 山積0.45m3					
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料	日			○	2610
排ガス2次; 山積0.8m3					
バックホウ [クローラ型・超小旋回] 賃料	日			○	2610
; 山積0.22m3					
バックホウ [クローラ型・超小旋回] 賃料	日			○	2610
排ガス1次; 山積0.22m3					

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 ；山積0.28m3	日			○	2610
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 排ガス1次；山積0.28m3	日			○	2610
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 排ガス2次；山積0.28m3	日			○	2610
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付き；山積0.28m3	日			○	2610
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 ；山積0.09m3	日			○	2610
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 ；山積0.28m3	日			○	2610
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 ；山積0.45m3	日			○	2610
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 クレーン付き；山積0.09m3	日			○	2610
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 クレーン付き；山積0.45m3	日			○	2610
小型バックホウ〔クローラ型〕賃料 ；山積0.11m3	日			○	2610
小型バックホウ〔クローラ型〕賃料 排ガス2次；山積0.11m3	日			○	2610
小型バックホウ〔クローラ型〕賃料 排ガス1次；山積0.11m3	日			○	2610
小型バックホウ〔クローラ・超小旋回〕賃料 排ガス1次；山積0.11m3	日			○	2610
小型バックホウ〔クローラ・超小旋回〕賃料 排ガス3次；山積0.11m3	日			○	2610
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 超低騒音・排ガス2014；山積0.5m3	日			○	2610
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 クレーン付き；バケット容量0.28m3	日			○	2610
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 超低・C付・排2014；山積0.45m3	日			○	2610
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 クレーン付き；バケット容量0.5～0.6m3	日			○	2610
バックホウ〔クローラ型〕賃料 排ガス3次；山積0.45m3	日			○	2610
バックホウ〔クローラ型〕賃料 排ガス3次；山積0.5m3	日			○	2610
バックホウ〔クローラ型〕賃料 排ガス3次；山積0.8m3	日			○	2610
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス2次；山積0.5m3	日			○	2610
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス3次；山積0.5m3	日			○	2610
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス3次；山積0.28m3	日			○	2610
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス3次；山積0.8m3	日			○	2610
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス2014；山積0.8m3	日			○	2610
バックホウ〔クローラ型〕賃料 超低騒音・排ガス2014；山積0.8m3	日			○	2610
バックホウ〔クローラ型〕賃料 超低騒音・排ガス3次；山積0.45m3	日			○	2610
バックホウ〔クローラ型〕賃料 超低騒音・排ガス3次；山積0.8m3	日			○	2610
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス1次；山積0.8m3	日			○	2610
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス2次；山積0.8m3	日			○	2610
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス3次；山積0.8m3	日			○	2610
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス2011；山積0.8m3	日			○	2610
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス2014；山積0.8m3	日			○	2610
バックホウ〔クローラ型・ICT対応〕賃料 クレーン付；山積0.8m3	日			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回・ICT対応〕 賃料 クレーン付；バケット容量0.5m ³	日			○	2610
油圧クラムシェル〔テレスコピック式〕 賃料 クローラ型；0.4m ³	日			○	2610
油圧クラムシェル〔テレスコピック式〕 賃料 クローラ型・排ガス1次；0.4m ³	日			○	2610
クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 賃料 ；4.9 t 吊	日			○	2610
クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 賃料 排ガス1次；4.9 t 吊	日			○	2610
クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 賃料 排ガス2次；4.9 t 吊	日			○	2610
クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 賃料 排ガス3次；4.9 t 吊	日			○	2610
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕 賃料 ラチスジブ型；50 t 吊	日			○	2610
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕 賃料 ラチスジブ型；55 t 吊	日			○	2610
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕 賃料 ラチスジブ型；65 t 吊	日			○	2610
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕 賃料 ラチスジブ型；70 t 吊	日			○	2610
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕 賃料 ラチスジブ型；80 t 吊	日			○	2610
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕 賃料 ラチスジブ型；90 t 吊	日			○	2610
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕 賃料 ラチスジブ型；100 t 吊	日			○	2610
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕 賃料 ラチスジブ型；120 t 吊	日			○	2610
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕 賃料 ラチスジブ型；150 t 吊	日			○	2610
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕 賃料 ラチスジブ型；200 t 吊	日			○	2610
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕 賃料 ラチスジブ型；350 t 吊	日			○	2610
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕 賃料 ラチスジブ型・排ガス1次；50 t 吊	日			○	2610
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕 賃料 ラチスジブ型・排ガス2次；50 t 吊	日			○	2610
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕 賃料 ラチスジブ型・排ガス1次；55 t 吊	日			○	2610
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕 賃料 ラチスジブ型・排ガス1次；65 t 吊	日			○	2610
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕 賃料 ラチスジブ型・排ガス1次；80 t 吊	日			○	2610
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕 賃料 ラチスジブ型・排ガス1次；100 t 吊	日			○	2610
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕 賃料 ラチスジブ型・排ガス1次；150 t 吊	日			○	2610
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 賃料 ；4.9 t 吊	日		1カ月未満	○	2610
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 賃料 ；100 t 吊	日		1カ月未満	○	2610
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 賃料 ；120 t 吊	日		1カ月未満	○	2610
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 賃料 ；160 t 吊	日		1カ月未満	○	2610
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 賃料 ；200 t 吊	日		1カ月未満	○	2610
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 賃料 ；360 t 吊	日		1カ月未満	○	2610
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 賃料 ；550 t 吊	日		1カ月未満	○	2610
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 賃料 ；4.9 t 吊	日		1カ月未満	○	2610
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 賃料 ；12～13 t 吊	日			○	2610
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 賃料 ；16 t 吊	日		1カ月未満	○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 ； 20 t 吊	日		1カ月未満	○	2610
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 ； 25 t 吊	日		1カ月未満	○	2610
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 ； 35 t 吊	日		1カ月未満	○	2610
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 ； 50 t 吊	日		1カ月未満	○	2610
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 ； 60 t 吊	日		1カ月未満	○	2610
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 ； 65 t 吊	日		1カ月未満	○	2610
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 排ガス1次； 4.9 t 吊	日		1カ月未満	○	2610
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 排ガス1次； 16 t 吊	日		1カ月未満	○	2610
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 排ガス1次； 20 t 吊	日		1カ月未満	○	2610
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 排ガス1次； 25 t 吊	日		1カ月未満	○	2610
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 排ガス1次； 35 t 吊	日		1カ月未満	○	2610
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 排ガス1次； 60 t 吊	日			○	2610
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 排ガス1次； 70 t 吊	日			○	2610
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 排ガス1次； 50 t 吊	日		1カ月未満	○	2610
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 排ガス2次； 4.9 t 吊	日		1カ月未満	○	2610
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 排ガス2次； 16 t 吊	日		1カ月未満	○	2610
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 排ガス2次； 20 t 吊	日		1カ月未満	○	2610
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 排ガス2次； 25 t 吊	日		1カ月未満	○	2610
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 排ガス2次； 60 t 吊	日		1カ月未満	○	2610
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 排ガス2次； 70 t 吊	日			○	2610
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 排ガス3次； 25 t 吊	日		1カ月未満	○	2610
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 排ガス3次； 60 t 吊	日			○	2610
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 排ガス2011； 12～13 t 吊	日			○	2610
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 排ガス2011； 16 t 吊	日			○	2610
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 排ガス2011； 20 t 吊	日			○	2610
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 排ガス2011； 25 t 吊	日			○	2610
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 排ガス2011； 35 t 吊	日			○	2610
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 排ガス2011； 50 t 吊	日			○	2610
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 排ガス2014； 4.9 t 吊	日			○	2610
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 排ガス2014； 16 t 吊	日			○	2610
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 排ガス2014； 20 t 吊	日			○	2610
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 排ガス2014； 25 t 吊	日			○	2610
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 排ガス2014； 50 t 吊	日			○	2610
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 排ガス2014； 60 t 吊	日			○	2610
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 排ガス2014； 70 t 吊	日			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
ラフレックレン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス2次；35 t 吊	日		1カ月未満	○	2610
ラフレックレン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス2次；65 t 吊	日		1カ月未満	○	2610
ラフレックレン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス2次；50 t 吊	日		1カ月未満	○	2610
ロードローラ〔マカダム〕賃料 ；質量10～12 t	日			○	2610
タイヤローラ賃料 ；質量3～4 t	日			○	2610
タイヤローラ賃料 ；質量6～8 t	日			○	2610
タイヤローラ賃料 ；質量8～20 t	日			○	2610
タイヤローラ賃料 ；質量13～14 t	日			○	2610
タイヤローラ賃料 排ガス1次；質量3～4 t	日			○	2610
タイヤローラ賃料 排ガス2次；質量3～4 t	日			○	2610
タイヤローラ賃料 排ガス1次；質量8～20 t	日			○	2610
タイヤローラ賃料 排ガス2次；質量8～20 t	日			○	2610
タンパ賃料 ；質量60～80 k g	日			○	2610
モータグレーダ賃料 ；ブレード幅3.1m	日			○	2610
アスファルトフィニッシャ〔ホイール〕賃料 ；舗装幅1.4～3m	日			○	2610
アスファルトフィニッシャ〔ホイール〕賃料 ；舗装幅2.3～6m	日			○	2610
アスファルトフィニッシャ〔ホイール〕賃料 排ガス3次；舗装幅2.3～6m	日			○	2610
振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料 ；質量0.5～0.6 t	日			○	2610
振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料 ；質量0.6～0.7 t	日			○	2610
振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料 ；質量0.8～1.1 t	日			○	2610
振動ローラ〔搭乗式・タンデム型〕賃料 ；質量1.2～1.5 t	日			○	2610
振動ローラ〔搭乗式・タンデム型〕賃料 ；質量2.4～2.8 t	日			○	2610
振動ローラ〔搭乗式・タンデム型〕賃料 ；質量3～5 t	日			○	2610
振動ローラ〔搭乗式・タンデム型〕賃料 ；質量6～7.5 t	日			○	2610
振動ローラ〔搭乗式・タンデム型〕賃料 ；質量8～10 t	日			○	2610
振動ローラ〔搭乗式・タンデム型〕賃料 排ガス1次；質量1.2～1.5 t	日			○	2610
振動ローラ〔搭乗式・タンデム型〕賃料 排ガス1次；質量2.4～2.8 t	日			○	2610
振動ローラ〔搭乗式・タンデム型〕賃料 排ガス1次；質量3～5 t	日			○	2610
振動ローラ〔搭乗式・タンデム型〕賃料 排ガス1次；質量6～7.5 t	日			○	2610
振動ローラ〔搭乗式・タンデム型〕賃料 排ガス1次；質量8～10 t	日			○	2610
振動ローラ〔搭乗式・タンデム型〕賃料 排ガス2次；質量3～5 t	日			○	2610
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ；質量2.4～2.6 t	日			○	2610
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ；質量3～4 t	日			○	2610
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 排ガス1次；質量2.4～2.6 t	日			○	2610
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 排ガス1次；質量3～4 t	日			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 排ガス2次；質量3～4 t	日			○	2610
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 排ガス2次；質量2.4～2.6 t	日			○	2610
振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料 ；質量11～12 t	日			○	2610
高所作業車〔自走式リフト・クローラ〕賃料 屈伸ブーム型；作業床高6.8m	日			○	2610
高所作業車〔トラック架装リフト〕賃料 ブーム型；作業床高8～10m 標準デッキ	日			○	2610
高所作業車〔トラック架装リフト〕賃料 ブーム型；作業床高12m 標準デッキ	日			○	2610
高所作業車〔トラック架装リフト〕賃料 ブーム型；作業床高8～9.9m 幅広デッキ	日			○	2610
高所作業車〔トラック架装リフト〕賃料 ブーム型；作業床高10～12m 幅広デッキ	日			○	2610
空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料 ；2.0m3/分	日			○	2610
空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料 ；2.5m3/分	日			○	2610
空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料 ；3.5～3.7m3/分	日			○	2610
空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料 ；3.5～3.7m3/分	日		アフタークレー仕様	○	2610
空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料 ；4.0～5.0m3/分	日			○	2610
空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料 ；5.0m3/分	日			○	2610
空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料 ；7.5～7.8m3/分	日			○	2610
空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料 ；10.5～11m3/分	日			○	2610
空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料 ；14.2m3/分	日			○	2610
空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料 ；17m3/分	日			○	2610
空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料 ；18～19m3/分	日			○	2610
空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料 排ガス1次；2.0m3/分	日			○	2610
空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料 排ガス2次；2.0m3/分	日			○	2610
空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料 排ガス1次；2.5m3/分	日			○	2610
空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料 排ガス2次；2.5m3/分	日			○	2610
空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料 排ガス1次；3.5～3.7m3/分	日			○	2610
空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料 排ガス2次；3.5～3.7m3/分	日			○	2610
空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料 排ガス1次；5.0m3/分	日			○	2610
空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料 排ガス2次；5.0m3/分	日			○	2610
空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料 排ガス3次；5.0m3/分	日			○	2610
空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料 排ガス1次；7.5～7.8m3/分	日			○	2610
空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料 排ガス2次；7.5～7.8m3/分	日			○	2610
空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料 排ガス1次；10.5～11m3/分	日			○	2610
空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料 排ガス2次；10.5～11m3/分	日			○	2610
空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料 排ガス1次；14.2m3/分	日			○	2610
空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料 排ガス2次；14.2m3/分	日			○	2610
空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料 排ガス1次；17m3/分	日			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕 賃料 排ガス2次；17m3/分	日			○	2610
空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕 賃料 排ガス1次；18～19m3/分	日			○	2610
空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕 賃料 排ガス2次；18～19m3/分	日			○	2610
空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕 賃料 高圧・排ガス3次；15.0m3/分	日			○	2610
空気圧縮機〔電動コンプレッサ〕 賃料 ；2.2m3/分	日			○	2610
空気圧縮機〔電動コンプレッサ〕 賃料 ；3.7m3/分	日			○	2610
空気圧縮機〔電動コンプレッサ〕 賃料 ；5.2m3/分	日			○	2610
空気圧縮機〔電動コンプレッサ〕 賃料 ；6.0m3/分	日			○	2610
空気圧縮機〔電動コンプレッサ〕 賃料 ；9.0m3/分	日			○	2610
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 賃料 ；2kVA	日			○	2610
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 賃料 ；3kVA	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 ；5kVA	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 ；8kVA	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 ；10kVA	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 ；15kVA	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 ；20kVA	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 ；25kVA	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 排ガス3次；25kVA	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 ；35kVA	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 ；45kVA	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 超低騒音・排ガス3次；45kVA	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 ；60kVA	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 超低騒音・排ガス3次；60kVA	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 ；75kVA	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 超低騒音・排ガス3次；75kVA	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 ；100kVA	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 ；125kVA	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 排ガス3次；125kVA	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 超低騒音・排ガス3次；125kVA	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 ；150kVA	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 ；200kVA	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 超低騒音・排ガス3次；200kVA	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 ；250kVA	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 超低騒音・排ガス3次；250kVA	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 ；300kVA	日			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 ；350 k V A	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 ；400 k V A	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 排ガス1次；10 k V A	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 排ガス1次；15 k V A	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 排ガス1次；20 k V A	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 排ガス1次；25 k V A	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 排ガス1次；35 k V A	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 排ガス1次；45 k V A	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 排ガス1次；60 k V A	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 排ガス1次；75 k V A	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 排ガス1次；100 k V A	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 排ガス1次；125 k V A	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 排ガス1次；150 k V A	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 排ガス1次；200 k V A	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 排ガス1次；250 k V A	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 排ガス1次；300 k V A	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 排ガス2次；10 k V A	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 排ガス2次；15 k V A	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 排ガス2次；20 k V A	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 排ガス2次；25 k V A	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 排ガス2次；35 k V A	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 排ガス2次；45 k V A	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 排ガス2次；60 k V A	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 排ガス2次；75 k V A	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 排ガス2次；100 k V A	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 排ガス2次；125 k V A	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 排ガス2次；150 k V A	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 排ガス2次；200 k V A	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 排ガス2次；250 k V A	日			○	2610
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 賃料 排ガス2次；300 k V A	日			○	2610
工事用水中ポンプ賃料 ；口径50mm全揚程10m 0.75 k W	日			○	2610
工事用水中ポンプ賃料 ；口径50mm全揚程15m 1.5 k W	日			○	2610
工事用水中ポンプ賃料 ；口径100mm全揚程10m 3.7 k W	日			○	2610
工事用水中ポンプ賃料 ；口径100mm全揚程15m 5.5 k W	日			○	2610
工事用水中ポンプ賃料 ；口径150mm全揚程10m 7.5 k W	日			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
工事用水中ポンプ賃料 ；口径150mm全揚程15m 11kW	日			○	2610
工事用水中ポンプ賃料 ；口径200mm全揚程10m 11kW	日			○	2610
工事用水中ポンプ賃料 ；口径200mm全揚程15m 15kW	日			○	2610
不整地運搬車〔クローラ型油圧ダンプ〕賃料 ；2.0t積	日			○	2610
不整地運搬車〔クローラ型油圧ダンプ〕賃料 ；2.5t積	日			○	2610
不整地運搬車〔クローラ型油圧ダンプ〕賃料 排ガス1次；2.5t積	日			○	2610
不整地運搬車〔クローラ型クレーン付〕賃料 ；1.7t積 1t吊	日			○	2610
不整地運搬車〔クローラ型クレーン付〕賃料 ；2.0t積 1t吊	日			○	2610
不整地運搬車〔クローラ型クレーン付〕賃料 ；2.5t積 2t吊	日			○	2610
不整地運搬車〔クローラ型油圧ダンプ〕賃料 排ガス2次；6.0～7.0t積 全旋回式	日			○	2610
不整地運搬車〔クローラ型油圧ダンプ〕賃料 排ガス2次；10～11t積 全旋回式	日			○	2610
不整地運搬車〔クローラ型油圧ダンプ〕賃料 排ガス2014；6～7t積 全旋回式	日			○	2610
不整地運搬車〔クローラ型油圧ダンプ〕賃料 排ガス2014；10～11t積 全旋回式	日			○	2610
ブルドーザ〔普通〕賃料 ；3t級	日			○	2610
ブルドーザ〔湿地〕賃料 ；7t級	日			○	2610
ブルドーザ〔湿地〕賃料 ；16t級	日			○	2610
ブルドーザ〔普通〕賃料 排ガス1次；3t級	日			○	2610
ブルドーザ〔湿地〕賃料 排ガス1次；7t級	日			○	2610
ブルドーザ〔湿地〕賃料 排ガス2次；7t級	日			○	2610
ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型〕賃料 ；7t級	日			○	2610
ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型〕賃料 ；16t級	日			○	2610
油圧ブレーカ賃料(アタッチメント) ；バケット容量0.25～0.3m ³	日			○	2610
油圧ブレーカ賃料(アタッチメント) ；バケット容量0.4m ³	日			○	2610
油圧ブレーカ賃料(ベースマシン含む) ；バケット容量0.1m ³	日			○	2610
油圧ブレーカ賃料(ベースマシン含む) ；バケット容量0.2m ³	日			○	2610
油圧ブレーカ賃料(ベースマシン含む) 超低騒音・排3次；バケット容量0.2m ³	日			○	2610
ジェットヒータ賃料 ；126MJ/h	日			○	2610
トラック〔クレーン装置付〕賃料 ；4t車 2.9t吊	日			○	2610
ダンプトラック賃料 ；4t車	日			○	2610
橋梁点検車賃料 作業高約6m 積載質量200kg	日			○	2610
散水車賃料 トラック架装型 3800l	日			○	2610
濁水処理装置賃料 ポータブル型 機械処理沈殿方式 処理能力30m ³ /h	日			○	2610
濁水処理装置賃料 ポータブル型 機械処理沈殿方式 処理能力40m ³ /h	日			○	2610
濁水処理装置賃料 ポータブル型 機械処理沈殿方式 処理能力60m ³ /h	日			○	2610
加圧脱水機賃料 フィルタプレス式 ろ過面積19m ²	日			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
加圧脱水機賃料 フィルプレス式 ろ過面積45m ²	日			○	2610
I C T建設機械経費賃料加算額 モータグレーダ	供用日			○	2610
I C T建設機械経費賃料加算額 バックホウ (I C T施工対応型)	供用日			○	2610
I C T建設機械経費損料加算額 バックホウICT施工対応型・3次元MCまたは3次元MG	日		1000m ³ 未満・小規模土工	○	2610
I C T建設機械経費損料加算額 バックホウICT施工対応型・2次元MC	日		1000m ³ 未満・小規模土工	○	2610
I C T建設機械経費賃料加算額 ブルドーザ (I C T施工対応型)	供用日			○	2610
I C T建設機械経費損料加算額 路面切削機	日			○	2610
I C T建設機械経費損料加算額 中層混合処理機トレンチャ式	日			○	2610
台船バケット打設コンクリートバケット損料 :1.5m ³ 4.2 t	日			○	2610
台船バケット打設コンクリートバケット損料 :3.0m ³ 8.1 t	日			○	2610
台船バケット打設コンクリートバケット損料 :5.0m ³ 13.4 t	日			○	2610
特殊作業員 :時間補正 ×1.06	人			○	2610
特殊作業員 :時間補正 ×1.14	人			○	2610
特殊作業員 :時間補正 ×1.59	人			○	2610
特殊作業員 :時間補正 ×1.71	人			○	2610
特殊作業員 (夜間作業 5割増)	人			○	2610
特殊作業員 (夜間作業 2.5割増)	人			○	2610
普通作業員 :時間補正 ×1.06	人			○	2610
普通作業員 :時間補正 ×1.14	人			○	2610
普通作業員 :時間補正 ×1.59	人			○	2610
普通作業員 :時間補正 ×1.71	人			○	2610
普通作業員 (夜間作業 5割増)	人			○	2610
普通作業員 (夜間作業 2.5割増)	人			○	2610
軽作業員 :時間補正 ×1.06	人			○	2610
軽作業員 :時間補正 ×1.14	人			○	2610
軽作業員 :時間補正 ×1.59	人			○	2610
軽作業員 :時間補正 ×1.71	人			○	2610
軽作業員 (夜間作業 5割増)	人			○	2610
軽作業員 (夜間作業 2.5割増)	人			○	2610
とび工 :時間補正 ×1.06	人			○	2610
とび工 :時間補正 ×1.14	人			○	2610
とび工 :時間補正 ×1.59	人			○	2610
とび工 :時間補正 ×1.71	人			○	2610
とび工 (夜間作業 5割増)	人			○	2610
とび工 (夜間作業 2.5割増)	人			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
石工 (夜間作業 5割増)	人			○	2610
石工 (夜間作業 2.5割増)	人			○	2610
ブロック工 ;時間補正 ×1.06	人			○	2610
ブロック工 ;時間補正 ×1.14	人			○	2610
ブロック工 ;時間補正 ×1.59	人			○	2610
ブロック工 ;時間補正 ×1.71	人			○	2610
ブロック工 (夜間作業 5割増)	人			○	2610
ブロック工 (夜間作業 2.5割増)	人			○	2610
電工 ;時間補正 ×1.06	人			○	2610
電工 ;時間補正 ×1.14	人			○	2610
電工 ;時間補正 ×1.59	人			○	2610
電工 ;時間補正 ×1.71	人			○	2610
電工 (夜間作業 5割増)	人			○	2610
電工 (夜間作業 2.5割増)	人			○	2610
鉄筋工 ;時間補正 ×1.06	人			○	2610
鉄筋工 ;時間補正 ×1.14	人			○	2610
鉄筋工 ;時間補正 ×1.59	人			○	2610
鉄筋工 ;時間補正 ×1.71	人			○	2610
鉄筋工 (夜間作業 5割増)	人			○	2610
鉄筋工 (夜間作業 2.5割増)	人			○	2610
鉄骨工 ;時間補正 ×1.06	人			○	2610
鉄骨工 ;時間補正 ×1.14	人			○	2610
鉄骨工 ;時間補正 ×1.59	人			○	2610
鉄骨工 ;時間補正 ×1.71	人			○	2610
鉄骨工 (夜間作業 5割増)	人			○	2610
鉄骨工 (夜間作業 2.5割増)	人			○	2610
塗装工 ;時間補正 ×1.06	人			○	2610
塗装工 ;時間補正 ×1.14	人			○	2610
塗装工 ;時間補正 ×1.59	人			○	2610
塗装工 ;時間補正 ×1.71	人			○	2610
塗装工 (夜間作業 5割増)	人			○	2610
塗装工 (夜間作業 2.5割増)	人			○	2610
溶接工 ;時間補正 ×1.06	人			○	2610
溶接工 ;時間補正 ×1.14	人			○	2610
溶接工 ;時間補正 ×1.59	人			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
溶接工 ;時間補正 ×1.71	人			○	2610
溶接工 (夜間作業 5割増)	人			○	2610
溶接工 (夜間作業 2.5割増)	人			○	2610
運転手(特殊) ;時間補正 ×1.06	人			○	2610
運転手(特殊) ;時間補正 ×1.14	人			○	2610
運転手(特殊) ;時間補正 ×1.59	人			○	2610
運転手(特殊) ;時間補正 ×1.71	人			○	2610
運転手(特殊) (夜間作業 5割増)	人			○	2610
運転手(特殊) (夜間作業 2.5割増)	人			○	2610
運転手(一般) ;時間補正 ×1.06	人			○	2610
運転手(一般) ;時間補正 ×1.14	人			○	2610
運転手(一般) ;時間補正 ×1.59	人			○	2610
運転手(一般) ;時間補正 ×1.71	人			○	2610
運転手(一般) (夜間作業 5割増)	人			○	2610
運転手(一般) (夜間作業 2.5割増)	人			○	2610
トンネル特殊工 ;時間補正 ×1.06	人			○	2610
トンネル特殊工 ;時間補正 ×1.14	人			○	2610
トンネル特殊工 ;時間補正 ×1.59	人			○	2610
トンネル特殊工 ;時間補正 ×1.71	人			○	2610
トンネル特殊工 (夜間作業 5割増)	人			○	2610
トンネル特殊工 (夜間作業 2.5割増)	人			○	2610
トンネル作業員 ;時間補正 ×1.06	人			○	2610
トンネル作業員 ;時間補正 ×1.14	人			○	2610
トンネル作業員 ;時間補正 ×1.59	人			○	2610
トンネル作業員 ;時間補正 ×1.71	人			○	2610
トンネル作業員 (夜間作業 5割増)	人			○	2610
トンネル作業員 (夜間作業 2.5割増)	人			○	2610
橋りょう特殊工 ;時間補正 ×1.06	人			○	2610
橋りょう特殊工 ;時間補正 ×1.14	人			○	2610
橋りょう特殊工 ;時間補正 ×1.59	人			○	2610
橋りょう特殊工 ;時間補正 ×1.71	人			○	2610
橋りょう特殊工 (夜間作業 5割増)	人			○	2610
橋りょう特殊工 (夜間作業 2.5割増)	人			○	2610
橋りょう塗装工 ;時間補正 ×1.06	人			○	2610
橋りょう塗装工 ;時間補正 ×1.14	人			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
橋りょう塗装工 ;時間補正 ×1.59	人			○	2610
橋りょう塗装工 ;時間補正 ×1.71	人			○	2610
橋りょう塗装工 (夜間作業 5割増)	人			○	2610
橋りょう塗装工 (夜間作業 2.5割増)	人			○	2610
型枠工 ;時間補正 ×1.06	人			○	2610
型枠工 ;時間補正 ×1.14	人			○	2610
型枠工 ;時間補正 ×1.59	人			○	2610
型枠工 ;時間補正 ×1.71	人			○	2610
型枠工 (夜間作業 5割増)	人			○	2610
型枠工 (夜間作業 2.5割増)	人			○	2610
大工 ;時間補正 ×1.06	人			○	2610
大工 ;時間補正 ×1.14	人			○	2610
大工 ;時間補正 ×1.59	人			○	2610
大工 ;時間補正 ×1.71	人			○	2610
大工 (夜間作業 5割増)	人			○	2610
大工 (夜間作業 2.5割増)	人			○	2610
配管工 ;時間補正 ×1.06	人			○	2610
配管工 ;時間補正 ×1.14	人			○	2610
配管工 ;時間補正 ×1.59	人			○	2610
配管工 ;時間補正 ×1.71	人			○	2610
配管工 (夜間作業 5割増)	人			○	2610
配管工 (夜間作業 2.5割増)	人			○	2610
機械工 ;時間補正 ×1.06	人			○	2610
機械工 ;時間補正 ×1.14	人			○	2610
機械工 ;時間補正 ×1.59	人			○	2610
機械工 ;時間補正 ×1.71	人			○	2610
機械工 (夜間作業 5割増)	人			○	2610
機械工 (夜間作業 2.5割増)	人			○	2610
トンネル世話役 ;時間補正 ×1.06	人			○	2610
トンネル世話役 ;時間補正 ×1.14	人			○	2610
トンネル世話役 ;時間補正 ×1.59	人			○	2610
トンネル世話役 ;時間補正 ×1.71	人			○	2610
トンネル世話役 (夜間作業 5割増)	人			○	2610
トンネル世話役 (夜間作業 2.5割増)	人			○	2610
橋りょう世話役 ;時間補正 ×1.06	人			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
橋りょう世話役 ;時間補正 ×1.14	人			○	2610
橋りょう世話役 ;時間補正 ×1.59	人			○	2610
橋りょう世話役 ;時間補正 ×1.71	人			○	2610
橋りょう世話役 (夜間作業 5割増)	人			○	2610
橋りょう世話役 (夜間作業 2.5割増)	人			○	2610
土木一般世話役 ;時間補正 ×1.06	人			○	2610
土木一般世話役 ;時間補正 ×1.14	人			○	2610
土木一般世話役 ;時間補正 ×1.59	人			○	2610
土木一般世話役 ;時間補正 ×1.71	人			○	2610
土木一般世話役 (夜間作業 5割増)	人			○	2610
土木一般世話役 (夜間作業 2.5割増)	人			○	2610
交通誘導員A (夜間作業 5割増)	人			○	2610
交通誘導員B (夜間作業 5割増)	人			○	2610
交通誘導員A (夜間作業 2.5割増)	人			○	2610
交通誘導員B (夜間作業 2.5割増)	人			○	2610
左官 ;時間補正 ×1.06	人			○	2610
左官 ;時間補正 ×1.14	人			○	2610
左官 ;時間補正 ×1.59	人			○	2610
左官 ;時間補正 ×1.71	人			○	2610
左官 (夜間作業 5割増)	人			○	2610
左官 (夜間作業 2.5割増)	人			○	2610
技師 (C) 工事監督支援委託	人・月		時間外勤務30時間/月	○	2610
技師 (C) 工事監督支援委託	人・月		時間外勤務なし	○	2610
技術員 工事監督支援委託	人・月		時間外勤務30時間/月	○	2610
技術員 工事監督支援委託	人・月		時間外勤務なし	○	2610
船舶製作工	人			○	2610
特殊作業員	人			○	2610
普通作業員	人			○	2610
軽作業員	人			○	2610
造園工	人			○	2610
法面工	人			○	2610
とび工	人			○	2610
石工	人			○	2610
ブロック工	人			○	2610
助手	人			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
鉄筋工	人			○	2610
鉄骨工	人			○	2610
塗装工	人			○	2610
溶接工	人			○	2610
運転手(特殊)	人			○	2610
運転手(一般)	人			○	2610
潜かん工	人			○	2610
潜かん世話役	人			○	2610
さく岩工	人			○	2610
トンネル特殊工	人			○	2610
トンネル作業員	人			○	2610
トンネル世話役	人			○	2610
橋りょう特殊工	人			○	2610
橋りょう塗装工	人			○	2610
橋りょう世話役	人			○	2610
土木一般世話役	人			○	2610
船団長	人			○	2610
高級船員	人			○	2610
普通船員	人			○	2610
潜水世話役	人			○	2610
潜水土	人			○	2610
潜水連絡員	人			○	2610
潜水送気員	人			○	2610
軌道工	人			○	2610
型わく工	人			○	2610
大工	人			○	2610
左官	人			○	2610
配管工	人			○	2610
はつり工	人			○	2610
防水工	人			○	2610
板金工	人			○	2610
タイル工	人			○	2610
サッシ工	人			○	2610
内装工	人			○	2610
ガラス工	人			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
交通誘導警備員A	人			○	2610
交通誘導警備員B	人			○	2610
建具工	人			○	2610
ダクト工	人			○	2610
保温工	人			○	2610
建築ブロック工	人			○	2610
機械付世話役	人			○	2610
製作工(橋梁)	人			○	2610
機械工	人			○	2610
電工	人			○	2610
電気通信技術者	人			○	2610
電気通信技術員	人			○	2610
点検技術者(電気)	人			○	2610
点検技術員(電気)	人			○	2610
設備機械工	人			○	2610
機械設備製作工	人			○	2610
機械設備据付工	人			○	2610
点検整備工	人			○	2610
主任技術者	人			○	2610
理事・技師長 ；外業	人			○	2610
理事・技師長 ；内業	人			○	2610
主任技師 ；外業	人			○	2610
主任技師 ；内業	人			○	2610
技師(A) ；外業	人			○	2610
技師(A) ；内業	人			○	2610
技師(B) ；外業	人			○	2610
技師(B) ；内業	人			○	2610
技師(C) ；外業	人			○	2610
技師(C) ；内業	人			○	2610
技術員 ；外業	人			○	2610
技術員 ；内業	人			○	2610
地質調査技師 ；外業	人			○	2610
地質調査技師 ；内業	人			○	2610
主任地質調査員 ；外業	人			○	2610
主任地質調査員 ；内業	人			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
地質調査員 ；外業	人			○	2610
地質調査員 ；内業	人			○	2610
測量主任技師 ；外業	人			○	2610
測量主任技師 ；内業	人			○	2610
測量技師 ；外業	人			○	2610
測量技師 ；内業	人			○	2610
測量技師補 ；外業	人			○	2610
測量技師補 ；内業	人			○	2610
測量助手 ；外業	人			○	2610
測量助手 ；内業	人			○	2610
測量補助員 ；外業	人			○	2610
測量補助員 ；内業	人			○	2610
操縦士 ；内業	人			○	2610
操縦士 ；外業	人			○	2610
整備士 ；内業	人			○	2610
整備士 ；外業	人			○	2610
撮影士 ；内業	人			○	2610
撮影士 ；外業	人			○	2610
撮影助手	人			○	2610
測量船操縦士 ；外業	人			○	2610
測量船操縦士 ；内業	人			○	2610
乗船手当(普通船員)	人			○	2610
乗船手当(船団長)	人			○	2610
乗船手当(高級船員)	人			○	2610
インターロッキングブロック工 設置 T=6 c m 直線配置	m2			○	2610
インターロッキングブロック工 設置 T=8 c m 直線配置	m2			○	2610
インターロッキングブロック工 設置 T=6 c m 曲線配置	m2			○	2610
インターロッキングブロック工 設置 T=8 c m 曲線配置	m2			○	2610
インターロッキングブロック工 設置 T=6 c m 直線3色以上色合せ	m2			○	2610
インターロッキングブロック工 設置 T=8 c m 直線3色以上色合せ	m2			○	2610
インターロッキングブロック工 設置 T=6 c m 曲線3色以上色合せ	m2			○	2610
インターロッキングブロック工 設置 T=8 c m 曲線3色以上色合せ	m2			○	2610
インターロッキングブロック工 撤去 T=6 c m、8 c m 再利用目的	m2			○	2610
インターロッキングブロック工 撤去 T=6 c m、8 c m とりこわし	m2			○	2610
ガードレール設置工(塗装) G r-A-4E 土中建込	m			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
ガードレール設置工(塗装) G r-B-4E 土中建込	m			○	2610
ガードレール設置工(塗装) G r-C-4E 土中建込	m			○	2610
ガードレール設置工(塗装) G r-Am-4E 土中建込	m			○	2610
ガードレール設置工(塗装) G r-Bm-4E 土中建込	m			○	2610
ガードレール設置工(メッキ) G r-A-4E 土中建込	m			○	2610
ガードレール設置工(メッキ) G r-B-4E 土中建込	m			○	2610
ガードレール設置工(メッキ) G r-Am-4E 土中建込	m			○	2610
ガードレール設置工(メッキ) G r-Bm-4E 土中建込	m			○	2610
ガードレール設置工(塗装) G r-A-2B C o建込	m			○	2610
ガードレール設置工(塗装) G r-B-2B C o建込	m			○	2610
ガードレール設置工(塗装) G r-C-2B C o建込	m			○	2610
ガードレール設置工(塗装) G r-Am-2B C o建込	m			○	2610
ガードレール設置工(塗装) G r-Bm-2B C o建込	m			○	2610
ガードレール設置工(メッキ) G r-A-2B C o建込	m			○	2610
ガードレール設置工(メッキ) G r-B-2B C o建込	m			○	2610
ガードレール設置工(メッキ) G r-Am-2B C o建込	m			○	2610
ガードレール設置工(メッキ) G r-Bm-2B C o建込	m			○	2610
ガードレール撤去工 旧G r-S-2E 土中建込用	m			○	2610
ガードレール撤去工 G r-A・B・C-4E 土中建込用	m			○	2610
ガードレール撤去工 G r-Am・Bm-4E 土中建込用	m			○	2610
ガードレール撤去工 旧G r-A p・B p・C p-2E 土中建込用	m			○	2610
ガードレール撤去工 旧G r-S-1B C o建込用	m			○	2610
ガードレール撤去工 G r-A・B・C-2B C o建込用	m			○	2610
ガードレール撤去工 G r-Am・Bm-2B C o建込用	m			○	2610
ガードレール撤去工 旧G r-A p・B p・C p-2B C o建込用	m			○	2610
ガードレール設置工 レール設置 路側用 A・B・C種(耐雪型含む)	m			○	2610
ガードレール設置工 レール設置 分離帯用 Am・Bm種(耐雪型含む)	m			○	2610
ガードレール設置工 加算額 標準支柱より長い(B・C種)支柱間隔4m	m			○	2610
ガードレール設置工 加算額 標準支柱より長い(B・C種)支柱間隔3m	m			○	2610
ガードレール設置工 加算額 標準支柱より長い(B・C種)支柱間隔2m	m			○	2610
ガードレール設置工 加算額 曲げ支柱(B・C種)支柱間隔4m	m			○	2610
ガードレール設置工 加算額 曲げ支柱(B・C種)支柱間隔3m	m			○	2610
ガードレール設置工 加算額 曲げ支柱(B・C種)支柱間隔2m	m			○	2610
ガードレール撤去工 レール撤去 路側用 旧S種(耐雪型含む)	m			○	2610
ガードレール撤去工 レール撤去 路側用A～C種・旧Ap～Cp種(耐雪含)	m			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
ガードレール撤去工 レール撤去 分離帯用 A m・B m種(耐雪型含む)	m			○	2610
法面工 コンクリート吹付工 厚10 c m	m ²			○	2610
法面工 コンクリート吹付工 厚15 c m	m ²			○	2610
法面工 コンクリート吹付工 厚20 c m	m ²			○	2610
法面工 モルタル吹付工 厚5 c m	m ²			○	2610
法面工 モルタル吹付工 厚6 c m	m ²			○	2610
法面工 モルタル吹付工 厚7 c m	m ²			○	2610
法面工 モルタル吹付工 厚8 c m	m ²			○	2610
法面工 モルタル吹付工 厚9 c m	m ²			○	2610
法面工 モルタル吹付工 厚10 c m	m ²			○	2610
法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 厚3 c m	m ²			○	2610
法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 厚4 c m	m ²			○	2610
法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 厚5 c m	m ²			○	2610
法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 厚6 c m	m ²			○	2610
法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 厚7 c m	m ²			○	2610
法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 厚8 c m	m ²			○	2610
法面工 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 厚10 c m	m ²			○	2610
法面工 機械播種施工による植生工 客土吹付工 厚1 c m	m ²			○	2610
法面工 機械播種施工による植生工 客土吹付工 厚2 c m	m ²			○	2610
法面工 機械播種施工による植生工 客土吹付工 厚3 c m	m ²			○	2610
法面工 機械播種施工による植生工 種子散布工	m ²			○	2610
法面工 ネット張工 繊維ネット工 肥料袋無し	m ²			○	2610
法面工 人力施工による植生工 植生シート工 肥料袋無し 標準品	m ²			○	2610
法面工 人力施工による植生工 植生シート工 肥料袋無し 環境品	m ²			○	2610
法面工 ネット張工 繊維ネット工 肥料袋付き	m ²			○	2610
法面工 人力施工による植生工 植生マット工 肥料袋付き	m ²			○	2610
法面工 人力施工による植生工 植生筋工 人工筋芝(種子帯)	m ²			○	2610
法面工 人力施工による植生工 筋芝工 野芝・高麗芝	m ²			○	2610
法面工 人力施工による植生工 張芝工 野芝・高麗芝(全面張り)	m ²			○	2610
吹付砕工 モルタル・コンクリート 梁断面 150×150	m			○	2610
吹付砕工 モルタル・コンクリート 梁断面 200×200	m			○	2610
吹付砕工 モルタル・コンクリート 梁断面 300×300	m			○	2610
吹付砕工 モルタル・コンクリート 梁断面 400×400	m			○	2610
吹付砕工 モルタル・コンクリート 梁断面 500×500	m			○	2610
吹付砕工 モルタル・コンクリート 梁断面 600×600	m			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
吹付砕工 ラス張工	m2			○	2610
吹付砕工(加算額) 水切モルタル・コンクリート	m3			○	2610
吹付砕工(加算額) 表面コデ仕上げ	m2			○	2610
吹付砕工(加算額) 間詰モルタル・コンクリート	m3			○	2610
鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件1	m			○	2610
鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件2	m			○	2610
鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件3	m			○	2610
鉄筋挿入工(ロックボルト工) 削孔機械の上下移動	回			○	2610
鉄筋挿入工(ロックボルト工) 仮設足場の設置・撤去	空m3			○	2610
道路植栽工 低木 樹高 60 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 中木 樹高 200 c m以上300 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 中木 樹高 60 c m以上100 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 中木 樹高 100 c m以上200 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 高木 幹周 20 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 高木 幹周 20 c m以上40 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 高木 幹周 40 c m以上60 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 高木 幹周 60 c m以上90 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 支柱設置 中木 二脚鳥居 添木付 樹高 250 c m以上	本			○	2610
道路植栽工 支柱設置 中木 八ッ掛(竹) 樹高 100 c m以上	本			○	2610
道路植栽工 支柱設置 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高 100 c m以上	本			○	2610
道路植栽工 支柱設置 中木 布掛(竹) 樹高 100 c m以上	m			○	2610
道路植栽工 支柱設置 中木 生垣形 樹高 100 c m以上	m			○	2610
道路植栽工 支柱設置 高木 二脚鳥居 添木付 幹周 30 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 支柱設置 高木 二脚鳥居添木無 幹周30以上40 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 支柱設置 高木 三脚鳥居 幹周 30 c m以上60 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 支柱設置 高木 十字鳥居 幹周 30 c m以上	本			○	2610
道路植栽工 支柱設置 高木 二脚鳥居組合せ 幹周 50 c m以上	本			○	2610
道路植栽工 支柱設置 高木 八ッ掛 幹周 40 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 支柱設置 高木 八ッ掛 幹周 40 c m以上	本			○	2610
道路植栽工 支柱撤去 中木 二脚鳥居添木付八ッ掛竹添柱形1本形・竹	本			○	2610
道路植栽工 支柱撤去 中木 布掛(竹)、生垣形	m			○	2610
道路植栽工 支柱撤去 高木	本			○	2610
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周 30 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周 30 c m以上60 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周 60 c m以上90 c m未満	本			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周 90 c m以上120 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周 30 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周 30 c m以上60 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周 60 c m以上90 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周 90 c m以上120 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 植樹管理 中低木せん定 球形 樹高 100 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 植樹管理 中低木せん定 球形 樹高 100 c m以上200 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 植樹管理 中低木せん定 球形 樹高 200 c m以上300 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 植樹管理 中低木せん定 円筒形 樹高 100 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 植樹管理 中低木せん定 円筒形 樹高100 c m以上200 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 植樹管理 中低木せん定 円筒形 樹高200 c m以上300 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 低木	m2			○	2610
道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 中木	m2			○	2610
道路植栽工 植樹管理 施肥 高木 幹周 60 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 植樹管理 施肥 高木 幹周 60 c m以上120 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 植樹管理 施肥 中木 樹高 200 c m以上300 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 植樹管理 施肥 中木、低木 樹高 200 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 植樹管理 施肥 寄植 中木及び低木	m2			○	2610
道路植栽工 植樹管理 施肥 芝	m2			○	2610
道路植栽工 植樹管理 除草 拔根除草 植込み地	m2			○	2610
道路植栽工 植樹管理 除草 拔根除草 芝生	m2			○	2610
道路植栽工 植樹管理 芝刈 芝刈	m2			○	2610
道路植栽工 植樹管理 灌水 トラック使用	m2			○	2610
道路植栽工 植樹管理 灌水 散水車貸与	m2			○	2610
道路植栽工 植樹管理 防除 低木 樹高 60 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 植樹管理 防除 中木 樹高 60 c m以上100 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 植樹管理 防除 中木 樹高100 c m以上200 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 植樹管理 防除 中木 樹高200 c m以上300 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 植樹管理 防除 高木 幹周 60 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 植樹管理 防除 高木 幹周 60 c m以上120 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 植樹管理 防除 寄植 低木	m2			○	2610
道路植栽工 植樹管理 防除 寄植 中木	m2			○	2610
道路植栽工 植樹管理 防除 芝	m2			○	2610
道路植栽工 移植工(掘取工) 低木 樹高60 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 移植工(掘取工) 中木 樹高60 c m以上100 c m未満	本			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
道路植栽工 移植工(掘取工) 中木 樹高100 c m以上200 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 移植工(掘取工) 中木 樹高200 c m以上300 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 移植工(掘取工) 高木 幹周30 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 移植工(掘取工) 高木 幹周30 c m以上60 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 移植工(掘取工) 高木 幹周60 c m以上90 c m未満	本			○	2610
道路植栽工 地被類植付工	鉢			○	2610
橋梁用伸縮継手装置設置工 新設 軽量型	m			○	2610
橋梁用伸縮継手装置設置工 新設 普通型	m			○	2610
橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 軽量型 1車線相当	m			○	2610
橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 軽量型 2車線相当	m			○	2610
橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 普通型 1車線相当	m			○	2610
橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 普通型 2車線相当	m			○	2610
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 新設 舗装厚内型 後付工法	m			○	2610
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 新設 床版箱拔型 先付工法	m			○	2610
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 新設 床版箱拔型 後付工法	m			○	2610
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修 舗装厚内型 1車線相当	m			○	2610
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修 舗装厚内型 2車線相当	m			○	2610
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修 床版箱拔型 1車線相当	m			○	2610
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修 床版箱拔型 2車線相当	m			○	2610
埋設型伸縮継手工 加算額 舗装厚内型用 本体材料費	m3			○	2610
埋設型伸縮継手工 加算額 床版箱拔型 本体材料費 特殊合材費	m3			○	2610
埋設型伸縮継手工 加算額 床版箱拔型 本体材料費 伸縮金物費	m			○	2610
コンクリート表面処理工(W J工) コンクリート表面処理	m2			○	2610
薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下	m2			○	2610
薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工 厚6mm超え8mm以下	m2			○	2610
薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下	m2			○	2610
薄層カラー舗装工 景観透水性舗装工 厚10mm以下	m2			○	2610
薄層カラー舗装工 景観透水性舗装工 厚10mm超え15mm以下	m2			○	2610
薄層カラー舗装工樹脂系すべり止め舗装工 R P N-101	m2			○	2610
薄層カラー舗装工樹脂系すべり止め舗装工 R P N-102	m2			○	2610
薄層カラー舗装工樹脂系すべり止め舗装工 R P N-103	m2			○	2610
薄層カラー舗装工樹脂系すべり止め舗装工 R P N-104	m2			○	2610
薄層カラー舗装工樹脂系すべり止め舗装工 R P N-201	m2			○	2610
薄層カラー舗装工樹脂系すべり止め舗装工 R P N-202	m2			○	2610
薄層カラー舗装工樹脂系すべり止め舗装工 R P N-203	m2			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
薄層ｶｰ舗装工樹脂系すべり止め舗装工 R P N-204	m2			○	2610
薄層ｶｰ舗装工樹脂系すべり止め舗装工 R P N-301	m2			○	2610
薄層ｶｰ舗装工樹脂系すべり止め舗装工 R P N-302	m2			○	2610
薄層ｶｰ舗装工樹脂系すべり止め舗装工 R P N-303	m2			○	2610
薄層ｶｰ舗装工樹脂系すべり止め舗装工 R P N-304	m2			○	2610
薄層ｶｰ舗装工樹脂系すべり止め舗装工 R P N-401	m2			○	2610
薄層ｶｰ舗装工樹脂系すべり止め舗装工 R P N-402	m2			○	2610
薄層ｶｰ舗装工樹脂系すべり止め舗装工 R P N-501	m2			○	2610
薄層ｶｰ舗装工樹脂系すべり止め舗装工 R P N-502	m2			○	2610
薄層ｶｰ舗装工樹脂系すべり止め舗装工 R P N-601	m2			○	2610
薄層ｶｰ舗装工樹脂系すべり止め舗装工 R P N-602	m2			○	2610
グルーピング工 縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m2			○	2610
グルーピング工 縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm	m2			○	2610
グルーピング工 横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m2			○	2610
グルーピング工 横方向 幅36mm 深さ10mm(路面排水用)	m			○	2610
道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式 単柱式 メッキ 径60.5	基			○	2610
道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式 単柱式 メッキ 径76.3	基			○	2610
道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式 単柱式 メッキ 径89.1	基			○	2610
道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式 単柱式 メッキ 径101.6	基			○	2610
道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式 単柱式 メッキ+静電粉体(白)径60.5	基			○	2610
道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式 単柱式 メッキ+静電粉体(白)径76.3	基			○	2610
道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式 単柱式 メッキ+静電粉体(白)径89.1	基			○	2610
道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式 単柱式 静電粉体塗装(白)径60.5	基			○	2610
道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式 単柱式 静電粉体塗装(白)径76.3	基			○	2610
道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式 単柱式 静電粉体塗装(白)径89.1	基			○	2610
道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式 複柱式 メッキ 径60.5	基			○	2610
道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式 複柱式 メッキ 径76.3	基			○	2610
道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式 複柱式 メッキ 径89.1	基			○	2610
道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式 複柱式 メッキ 径101.6	基			○	2610
道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式 複柱式 メッキ+静電粉体(白)径60.5	基			○	2610
道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式 複柱式 メッキ+静電粉体(白)径76.3	基			○	2610
道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式 複柱式 メッキ+静電粉体(白)径89.1	基			○	2610
道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式 複柱式 静電粉体塗装(白)径60.5	基			○	2610
道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式 複柱式 静電粉体塗装(白)径76.3	基			○	2610
道路標識設置工 標識柱・基礎 路側式 複柱式 静電粉体塗装(白)径89.1	基			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
道路標識設置工標識柱片持式設置手間 400 k g 未満	基			○	2610
道路標識設置工標識柱片持式設置手間 400 k g 以上	基			○	2610
道路標識設置工標識柱門型式設置手間 10m未満	基			○	2610
道路標識設置工標識柱門型式設置手間 10～20m	基			○	2610
道路標識設置工標識柱門型式設置手間 20m以上	基			○	2610
道路標識設置工標識板案内標識金具含 カプセル(プリズム・レンズ) 2m2未満	m2			○	2610
道路標識設置工標識板案内標識金具含 カプセル(プリズム・レンズ) 2m2以上	m2			○	2610
道路標識設置工標識板案内標識金具含 封入プリズム・封入レンズ 2m2未満	m2			○	2610
道路標識設置工標識板案内標識金具含 封入プリズム・封入レンズ 2m2以上	m2			○	2610
道路標識設置工標識板案内標識金具含 広角プリズム 2m2未満	m2			○	2610
道路標識設置工標識板案内標識金具含 広角プリズム 2m2以上	m2			○	2610
道路標識設置工 標識板 案内標識(移設) 2m2未満	m2			○	2610
道路標識設置工 標識板 案内標識(移設) 2m2以上	m2			○	2610
道路標識設置工 標識板 設置手間 警戒 規制 指示 路線番号標識	基			○	2610
道路標識設置工 添加式 金具含 材工共 信号アーム部	基			○	2610
道路標識設置工 添加式 金具含 材工共 照明柱 既設標識柱	基			○	2610
道路標識設置工添加式取付金具設置手間 歩道橋	基			○	2610
道路標識設置工 標識C o 基礎 4. 0m3未満	m3			○	2610
道路標識設置工 標識C o 基礎 4. 0m3以上 6. 0m3未満	m3			○	2610
道路標識設置工 標識C o 基礎 6. 0m3以上	m3			○	2610
道路標識撤去工 標識柱基礎含 路側式 単柱式 径60. 5～径101. 6	基			○	2610
道路標識撤去工 標識柱基礎含 路側式 複柱式 径60. 5～径101. 6	基			○	2610
道路標識撤去工 標識柱のみ 片持式 400 k g 未満	基			○	2610
道路標識撤去工 標識柱のみ 片持式 400 k g 以上	基			○	2610
道路標識撤去工 標識柱のみ 門型式 10m未満	基			○	2610
道路標識撤去工 標識柱のみ 門型式 10m以上 20m未満	基			○	2610
道路標識撤去工 標識柱のみ 門型式 20m以上	基			○	2610
道路標識撤去工 標識板 警戒 規制 指示 路線番号標識	基			○	2610
道路標識撤去工 標識板 案内標識 2. 0m2未満	m2			○	2610
道路標識撤去工 標識板 案内標識 2. 0m2以上	m2			○	2610
道路標識撤去工 標識板 添架式 金具含 信号アーム部	基			○	2610
道路標識撤去工 標識板 添架式 金具含 照明柱 既設標識柱	基			○	2610
道路標識撤去工 標識板 添架式 金具含 歩道橋	基			○	2610
道路標識撤去工 標識C o 基礎	m3			○	2610
道路標識設置工 加算額 標識板の裏面塗装	m2			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
道路標識設置工 加算額 アンカーボルト材料	k g			○	2610
道路標識設置工 加算額 曲げ支柱 路側式 径60.5	本			○	2610
道路標識設置工 加算額 曲げ支柱 路側式 径76.3	本			○	2610
道路標識設置工 加算額 曲げ支柱 路側式 径89.1	本			○	2610
道路標識設置工 加算額 取付金具材料	段			○	2610
視線誘導標設置工 土中建込 両面反射 径100以下 支柱径34	本			○	2610
視線誘導標設置工 土中建込 両面反射 径100以下 支柱径60.5	本			○	2610
視線誘導標設置工 土中建込 両面反射 径100以下 支柱径89	本			○	2610
視線誘導標設置工 土中建込 両面反射 径300 支柱径60.5	本			○	2610
視線誘導標設置工 土中建込 片面反射 径100以下 支柱径34	本			○	2610
視線誘導標設置工 土中建込 片面反射 径100以下 支柱径60.5	本			○	2610
視線誘導標設置工 土中建込 片面反射 径100以下 支柱径89	本			○	2610
視線誘導標設置工 土中建込 片面反射 径300 支柱径60.5	本			○	2610
視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔有 両面反射 径100以下 支柱径34	本			○	2610
視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔有 両面反射 径100以下 支柱径60.5	本			○	2610
視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔有 両面反射 径100以下 支柱径89	本			○	2610
視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔有 両面反射 径300 支柱径60.5	本			○	2610
視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔有 片面反射 径100以下 支柱径34	本			○	2610
視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔有 片面反射 径100以下 支柱径60.5	本			○	2610
視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔有 片面反射 径100以下 支柱径89	本			○	2610
視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔有 片面反射 径300 支柱径60.5	本			○	2610
視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔無 両面反射 径100以下 支柱径34	本			○	2610
視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔無 両面反射 径100以下 支柱径60.5	本			○	2610
視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔無 両面反射 径100以下 支柱径89	本			○	2610
視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔無 両面反射 径300 支柱径60.5	本			○	2610
視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔無 片面反射 径100以下 支柱径34	本			○	2610
視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔無 片面反射 径100以下 支柱径60.5	本			○	2610
視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔無 片面反射 径100以下 支柱径89	本			○	2610
視線誘導標設置工 C o 建込 穿孔無 片面反射 径300 支柱径60.5	本			○	2610
視線誘導標設置工 防護柵取付 両面反射 径100以下 バンド式	本			○	2610
視線誘導標設置工 防護柵取付 両面反射 径100以下 ボルト式	本			○	2610
視線誘導標設置工 防護柵取付 両面反射 径100以下 かぶせ式	本			○	2610
視線誘導標設置工 防護柵取付 両面反射 径300 バンド式	本			○	2610
視線誘導標設置工 防護柵取付 片面反射 径100以下 バンド式	本			○	2610
視線誘導標設置工 防護柵取付 片面反射 径100以下 ボルト式	本			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
視線誘導標設置工 防護柵取付 片面反射 径100以下 かぶせ式	本			○	2610
視線誘導標設置工 防護柵取付 片面反射 径300 バンド式	本			○	2610
視線誘導標設置工 構造物取付 両面反射 径100以下 側壁用	本			○	2610
視線誘導標設置工 構造物取付 両面反射 径100以下 ベースプレート式	本			○	2610
視線誘導標設置工 構造物取付 両面反射 径300 ベースプレート式	本			○	2610
視線誘導標設置工 構造物取付 片面反射 径100以下 側壁用	本			○	2610
視線誘導標設置工 構造物取付 片面反射 径100以下 ベースプレート式	本			○	2610
視線誘導標設置工 構造物取付 片面反射 径300 ベースプレート式	本			○	2610
視線誘導標設置工 加算額 防塵型(プロペラ型) 径100以下	面			○	2610
視線誘導標設置工 加算額 防塵型(プロペラ型) 径300	面			○	2610
視線誘導標設置工 加算額 さや管	本			○	2610
境界杭設置工 設置手間 コンクリート製 根巻き基礎あり	本			○	2610
境界杭設置工 設置手間 コンクリート製 根巻き基礎なし	本			○	2610
道路鋲設置工 大型鋲 両面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅30 c m	個			○	2610
道路鋲設置工 大型鋲 両面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅20 c m	個			○	2610
道路鋲設置工 大型鋲 片面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅30 c m	個			○	2610
道路鋲設置工 大型鋲 片面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅20 c m	個			○	2610
道路鋲設置工 小型鋲 両面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅15 c m	個			○	2610
道路鋲設置工 小型鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10 c m	個			○	2610
道路鋲設置工 小型鋲 片面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅15 c m	個			○	2610
道路鋲設置工 小型鋲 片面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10 c m	個			○	2610
境界鋲設置工 設置手間 金属製	枚			○	2610
車線分離標設置工 穿孔式 可変式 本体径80 H400	本			○	2610
車線分離標設置工 穿孔式 可変式 本体径80 H650	本			○	2610
車線分離標設置工 穿孔式 可変式 本体径80 H800	本			○	2610
車線分離標設置工 穿孔式 着脱式 本体径80 H400	本			○	2610
車線分離標設置工 穿孔式 着脱式 本体径80 H650	本			○	2610
車線分離標設置工 穿孔式 着脱式 本体径80 H800	本			○	2610
車線分離標設置工 貼付式 固定式 本体径80 H400	本			○	2610
車線分離標設置工 貼付式 固定式 本体径80 H650	本			○	2610
車線分離標設置工 貼付式 固定式 本体径80 H800	本			○	2610
視線誘導標撤去工スノーポール併用型含 土中建込	本			○	2610
視線誘導標撤去工スノーポール併用型含 C o 建込	本			○	2610
視線誘導標撤去工スノーポール併用型含 防護柵取付	本			○	2610
視線誘導標撤去工スノーポール併用型含 構造物取付	本			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
道路鋳撤去工 穿孔式	個			○	2610
道路鋳撤去工 貼付式	個			○	2610
境界杭撤去工	本			○	2610
境界鋳撤去工	枚			○	2610
車線分離標撤去工 穿孔式 可変式	本			○	2610
車線分離標撤去工 穿孔式 着脱式	本			○	2610
車線分離標撤去工 貼付式 固定式	本			○	2610
公園植栽工 植樹工 低木 樹高60 c m未満	本			○	2610
公園植栽工 植樹工 中木 樹高 60以上100 c m未満	本			○	2610
公園植栽工 植樹工 中木 樹高 100 c m以上200 c m未満	本			○	2610
公園植栽工 植樹工 中木 樹高 200 c m以上300 c m未満	本			○	2610
公園植栽工 支柱設置 中木 二脚鳥居添木付 樹高 250 c m以上	本			○	2610
公園植栽工 支柱設置 中木 八ッ掛(竹) 樹高 100 c m以上	本			○	2610
公園植栽工 支柱設置 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高 100 c m以上	本			○	2610
公園植栽工 支柱設置 中木 布掛(竹) 樹高 100 c m以上	m			○	2610
公園植栽工 支柱設置 中木 生垣形 樹高 100 c m以上	m			○	2610
公園植栽工 地被類植付工	鉢			○	2610
横断・転落防止柵設置ビーム式・ハネ式 土中建込用	m			○	2610
横断・転落防止柵設置ビーム式・ハネ式 プレキャスト建込用	m			○	2610
横断・転落防止柵設置 門型 プレキャスト建込用	m			○	2610
横断・転落防止柵設置ビーム式・ハネ式 コンクリート建込用	m			○	2610
横断・転落防止柵設置 門型 コンクリート建込用	m			○	2610
横断・転落防止柵設置ビーム式・ハネ式 アンカーボルト固定用	m			○	2610
横断・転落防止柵部材設置ビーム・ハネ式 部材設置	m			○	2610
横断・転落防止柵撤去ビーム式・ハネ式 土中建込用	m			○	2610
横断・転落防止柵撤去ビーム式・ハネ式 プレキャスト建込用	m			○	2610
横断・転落防止柵撤去 門型 プレキャスト建込用	m			○	2610
横断・転落防止柵撤去ビーム式・ハネ式 コンクリート建込用	m			○	2610
横断・転落防止柵撤去 門型 コンクリート建込用	m			○	2610
横断・転落防止柵撤去ビーム式・ハネ式 アンカーボルト固定用	m			○	2610
横断・転落防止柵部材撤去ビーム・ハネ式 部材撤去	m			○	2610
ガードパイプ設置工(塗装) 土中建込 A p-2E	m			○	2610
ガードパイプ設置工(塗装) 土中建込 B p-2E	m			○	2610
ガードパイプ設置工(塗装) 土中建込 C p-2E	m			○	2610
ガードパイプ設置工(メッキ) 土中建込 A p-2E	m			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
ガードパイプ設置工(メッキ) 土中建込 B p-2E	m			○	2610
ガードパイプ設置工(塗装) コンクリート建込 A p-2B	m			○	2610
ガードパイプ設置工(塗装) コンクリート建込 B p-2B	m			○	2610
ガードパイプ設置工(塗装) コンクリート建込 C p-2B	m			○	2610
ガードパイプ設置工(メッキ) コンクリート建込 A p-2B	m			○	2610
ガードパイプ設置工(メッキ) コンクリート建込 B p-2B	m			○	2610
ガードパイプ撤去工(塗装・メッキ品) 土中建込 A p-2E	m			○	2610
ガードパイプ撤去工(塗装・メッキ品) 土中建込 B p-2E	m			○	2610
ガードパイプ撤去工(塗装) 土中建込 C p-2E	m			○	2610
ガードパイプ撤去工(塗装・メッキ品) コンクリート建込 A P-2B	m			○	2610
ガードパイプ撤去工(塗装・メッキ品) コンクリート建込 B P-2B	m			○	2610
ガードパイプ撤去工(塗装) コンクリート建込 C p-2B	m			○	2610
ガードパイプ部材設置工 パイプ設置 A p・B p・C p 支柱間隔2m	m			○	2610
ガードパイプ部材撤去工 パイプ撤去 A p・B p・C p 支柱間隔2m	m			○	2610
ガードパイプ設置工 加算額 標準支柱より長い(B・C)支柱間隔2m	m			○	2610
ガードパイプ設置工 加算額 曲げ支柱(B・C)支柱間隔2m	m			○	2610
落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工 柵高1.5m ロープ5本	m			○	2610
落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工 柵高2m ロープ7本	m			○	2610
落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工 柵高2.5m ロープ8本	m			○	2610
落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工 柵高3m ロープ10本	m			○	2610
落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工 柵高3.5m ロープ12本	m			○	2610
落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工 柵高4m ロープ13本	m			○	2610
落石防護柵設置工 ステーループ 岩盤用アンカー込み	本			○	2610
落石防護柵設置工 加算額 曲支柱 柵高3.5m以下	本			○	2610
落石防護柵設置工 加算額 曲支柱 柵高4m	本			○	2610
落石防護柵設置工 中間支柱設置工 柵高1.5m メッキ	本			○	2610
落石防護柵設置工 中間支柱設置工 柵高2m メッキ	本			○	2610
落石防護柵設置工 中間支柱設置工 柵高2.5m メッキ	本			○	2610
落石防護柵設置工 中間支柱設置工 柵高3m メッキ	本			○	2610
落石防護柵設置工 中間支柱設置工 柵高3.5m メッキ	本			○	2610
落石防護柵設置工 中間支柱設置工 柵高4m メッキ	本			○	2610
落石防護柵設置工 端末支柱設置工 柵高1.5m メッキ	本			○	2610
落石防護柵設置工 端末支柱設置工 柵高2m メッキ	本			○	2610
落石防護柵設置工 端末支柱設置工 柵高2.5m メッキ	本			○	2610
落石防護柵設置工 端末支柱設置工 柵高3m メッキ	本			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
落石防護柵設置工 端末支柱設置工 柵高3.5m メッキ	本			○	2610
落石防護柵設置工 端末支柱設置工 柵高4m メッキ	本			○	2610
落石防止網設置工 金網・ロープ設置 亜鉛メッキ3、4種 径2.6mm	m2			○	2610
落石防止網設置工 金網・ロープ設置 亜鉛メッキ3、4種 径3.2mm	m2			○	2610
落石防止網設置工 金網・ロープ設置 亜鉛メッキ3、4種 径4.0mm	m2			○	2610
落石防止網設置工 金網・ロープ設置 亜鉛メッキ3、4種 径5.0mm	m2			○	2610
落石防止網設置工 アンカー設置 岩盤用 D22×長1000mm	箇所			○	2610
落石防止網設置工 アンカー設置 岩盤用 D25×長1000mm	箇所			○	2610
落石防止網設置工 アンカー設置 岩盤用 D29×長1000mm	箇所			○	2610
落石防止網設置工 アンカー設置 岩盤用 D32×長1000mm	箇所			○	2610
落石防止網設置工 アンカー設置 土中用 羽根付 径25×長1500mm	箇所			○	2610
落石防止網設置工 アンカー設置 土中用 プレート羽根付 1500mm	箇所			○	2610
落石防止網設置工 アンカー設置 土中用 プレート羽根付 2000mm	箇所			○	2610
落石防止網設置工 アンカー設置 土中用 溝形鋼羽根付 1500mm	箇所			○	2610
落石防止網設置工 アンカー設置 土中用 溝形鋼羽根付 2000mm	箇所			○	2610
落石防止網設置工 ポケット式支柱 アンカー固定式 支柱高2.0m	箇所			○	2610
落石防止網設置工 ポケット式支柱 アンカー固定式 支柱高2.5m	箇所			○	2610
落石防止網設置工 ポケット式支柱 アンカー固定式 支柱高3.0m	箇所			○	2610
落石防止網設置工 ポケット式支柱 アンカー固定式 支柱高3.5m	箇所			○	2610
落石防止網設置工 ポケット式支柱 アンカー固定式 支柱高4.0m	箇所			○	2610
橋面防水工 シート系防水 新設	m2			○	2610
橋面防水工 シート系防水 補修	m2			○	2610
橋面防水工 塗膜系防水 新設	m2			○	2610
橋面防水工 塗膜系防水 補修	m2			○	2610
底面工〔材工〕	m2			○	2610
マット工 アスファルト 設置〔材工〕 工場製作 クレーン抜き	m2			○	2610
マット工 ゴム系(再生)設置〔材工〕	m2			○	2610
支保工 ケーソン製作〔材工〕 海上打継用 クレーン抜き	m			○	2610
支保工 上部工〔材工〕 重力式 クレーン抜き	m			○	2610
支保工 上部工〔材工〕 鋼矢板式 クレーン抜き	m			○	2610
足場工 ケーソン製作〔材工〕 枠組足場(手摺先行型)クレーン抜き	m2			○	2610
足場工 ケーソン製作〔材工〕 内足場 クレーン抜き	m2			○	2610
足場工 方塊製作〔材工〕 枠組足場(手摺先行型)クレーン抜き	m2			○	2610
足場工 セルラーI型ブロック製作 材工 枠組足場(手摺先行型)クレーン抜き	m2			○	2610
足場工 セルラーI型ブロック製作 材工 内足場 クレーン抜き	m2			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
足場工 上部工〔材工〕 枠組足場(手摺先行)重力式クレーン抜き	m2			○	2610
足場工 上部工〔材工〕 枠組足場(手摺先行)鋼矢板式クレーン抜き	m2			○	2610
鉄筋工 ケーソン製作 〔手間〕 クレーン抜き	t			○	2610
鉄筋工 セルラーL型ブロック製作 〔手間〕 クレーン抜き	t			○	2610
鉄筋工 上部工 〔手間〕 クレーン抜き	t			○	2610
吊鉄筋工 吊鉄筋・吊バー〔手間〕 鉄筋径38mm未満 クレーン抜き	t			○	2610
吊鉄筋工 吊鉄筋・吊バー〔手間〕 鉄筋径38以上50mm未満 クレーン抜き	t			○	2610
吊鉄筋工 吊鉄筋・吊バー〔手間〕 鉄筋径50以上80mm未満 クレーン抜き	t			○	2610
型枠工 ケーソン製作〔材工〕 クレーン抜き	m2			○	2610
型枠工 方塊・各ブロック製作〔材工〕 クレーン抜き	m2			○	2610
型枠工セルラーL型ブロック製作〔材工〕 クレーン抜き	m2			○	2610
型枠工 上部工〔材工〕 重力式 クレーン抜き 鋼製型枠	m2			○	2610
型枠工 上部工〔材工〕 重力式 クレーン抜き 木製型枠	m2			○	2610
型枠工 上部工〔材工〕 鋼矢板式 クレーン抜き 鋼製型枠	m2			○	2610
型枠工 上部工〔材工〕 鋼矢板式 クレーン抜き 木製型枠	m2			○	2610
C○打設工 ケーソン製作〔手間〕 C○運搬含 ポンプ車	m3			○	2610
Co打設工 方塊各ブロック製作〔手間〕 C○運搬含 ポンプ車	m3			○	2610
Co打設工 方塊各ブロック製作〔手間〕 C○運搬別途 クレーン抜き	m3			○	2610
Co打設工 方塊各ブロック製作〔手間〕 C○運搬別途 ミキサー車から直接投入	m3			○	2610
Co打設工 セルラーL型ブロック製作 手間 C○運搬含 ポンプ車	m3			○	2610
Co打設工 セルラーL型ブロック製作 手間 C○運搬別途 クレーン抜き	m3			○	2610
Co打設工 セルラーL型ブロック製作 手間 C○運搬別途 ミキサー車から直接投入	m3			○	2610
C○打設工 上部工〔手間〕 陸上 C○運搬含 ポンプ車	m3			○	2610
C○打設工 上部工〔手間〕 陸上 C○運搬別途 クレーン抜き	m3			○	2610
C○打設工 上部工〔手間〕 陸上 C○運搬別途 ミキサー車から直接投入	m3			○	2610
C○打設工 上部工〔手間〕 海上 Co運搬別途 台船バケット・自積バケット	m3			○	2610
C○打設工 上部工〔手間〕 海上 C○運搬別途 コンクリートミキサー船	m3			○	2610
止水板工 止水板取付〔手間〕 陸上施工 クレーン抜き	個			○	2610
止水板工 止水板取付〔手間〕 海上施工	個			○	2610
止水板工 止水板取外〔手間〕 海上施工	個			○	2610
上蓋工 上蓋取付・取外〔手間〕	函			○	2610
異形ブロック製作工 型枠工〔手間〕 2.5t以下	m2			○	2610
異形ブロック製作工 型枠工〔手間〕 2.5tを超えて5.5t以下	m2			○	2610
異形ブロック製作工 型枠工〔手間〕 5.5tを超えて11t以下	m2			○	2610
異形ブロック製作工 型枠工〔手間〕 11tを超えて25t以下	m2			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
異形ブロック製作工 型枠工〔手間〕 25 tを超えて50 t以下	m2			○	2610
異形ブロック製作工 型枠工〔手間〕 50 tを超える	m2			○	2610
異形ブロック製作工 Co打設工〔手間〕 2.5 t以下	m3			○	2610
異形ブロック製作工 Co打設工〔手間〕 2.5 tを超えて5.5 t以下	m3			○	2610
異形ブロック製作工 Co打設工〔手間〕 5.5 tを超えて11 t以下	m3			○	2610
異形ブロック製作工 Co打設工〔手間〕 11 tを超えて25 t以下	m3			○	2610
異形ブロック製作工 Co打設工〔手間〕 25 tを超えて50 t以下	m3			○	2610
異形ブロック製作工 Co打設工〔手間〕 50 tを超える	m3			○	2610
伸縮目地工〔材工〕 瀝青系	m2			○	2610
伸縮目地工〔材工〕 発泡樹脂体系	m2			○	2610
係船柱取付工 係船柱取付〔手間〕 陸上 けん引力100 k N未満 クレーン抜	基			○	2610
係船柱取付工 係船柱取付〔手間〕 海上 けん引力100 k N未満	基			○	2610
係船柱取付工 係船柱取付〔手間〕 陸上 けん引力100～150 k N クレーン抜	基			○	2610
係船柱取付工 係船柱取付〔手間〕 海上 けん引力100～150 k N	基			○	2610
係船柱取付工 係船柱取付〔手間〕 陸上 けん引力150～1000 k N クレーン抜	基			○	2610
係船柱取付工 係船柱取付〔手間〕 海上 けん引力150～1000 k N	基			○	2610
係船柱取付工 係船柱取付〔手間〕 陸上 けん引力1000 k N以上 クレーン抜	基			○	2610
係船柱取付工 係船柱取付〔手間〕 海上 けん引力1000 k N以上	基			○	2610
係船柱取付工 架台現場製作〔材工〕 陸上 けん引力100 k N未満	基			○	2610
係船柱取付工 架台現場製作〔材工〕 海上 けん引力100 k N未満	基			○	2610
係船柱取付工 架台現場製作〔材工〕 陸上 けん引力100～150 k N	基			○	2610
係船柱取付工 架台現場製作〔材工〕 海上 けん引力100～150 k N	基			○	2610
係船柱取付工 架台現場製作〔材工〕 陸上 けん引力150～700 k N	基			○	2610
係船柱取付工 架台現場製作〔材工〕 海上 けん引力150～700 k N	基			○	2610
係船柱取付工 架台現場製作〔材工〕 陸上 けん引力700～1000 k N	基			○	2610
係船柱取付工 架台現場製作〔材工〕 海上 けん引力700～1000 k N	基			○	2610
係船柱取付工 架台現場製作〔材工〕 陸上 けん引力1000～1500 k N	基			○	2610
係船柱取付工 架台現場製作〔材工〕 海上 けん引力1000～1500 k N	基			○	2610
係船柱取付工 架台現場製作〔材工〕 陸上 けん引力1500 k N以上	基			○	2610
係船柱取付工 架台現場製作〔材工〕 海上 けん引力1500 k N以上	基			○	2610
係船柱取付工 架台取付〔手間〕 陸上 けん引力100 k N未満	基			○	2610
係船柱取付工 架台取付〔手間〕 海上 けん引力100 k N未満	基			○	2610
係船柱取付工 架台取付〔手間〕 陸上 けん引力100～150 k N	基			○	2610
係船柱取付工 架台取付〔手間〕 海上 けん引力100～150 k N	基			○	2610
係船柱取付工 架台取付〔手間〕 陸上 けん引力150～700 k N	基			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
係船柱取付工 架台取付〔手間〕 海上 けん引力150～700 k N	基			○	2610
係船柱取付工 架台取付〔手間〕 陸上 けん引力700～1000 k N	基			○	2610
係船柱取付工 架台取付〔手間〕 海上 けん引力700～1000 k N	基			○	2610
係船柱取付工 架台取付〔手間〕 陸上 けん引力1000～1500 k N	基			○	2610
係船柱取付工 架台取付〔手間〕 海上 けん引力1000～1500 k N	基			○	2610
係船柱取付工 架台取付〔手間〕 陸上 けん引力1500 k N以上	基			○	2610
係船柱取付工 架台取付〔手間〕 海上 けん引力1500 k N以上	基			○	2610
防舷材取付工 防舷材取付〔手間〕 H250mm未満 陸上 クレーン抜	基			○	2610
防舷材取付工 防舷材取付〔手間〕 H250mm未満 海上	基			○	2610
防舷材取付工 防舷材取付〔手間〕 H250～500mm未満 陸上クレーン抜	基			○	2610
防舷材取付工 防舷材取付〔手間〕 H250～500mm未満 海上	基			○	2610
防舷材取付工 防舷材取付〔手間〕 H500～800mm未満 陸上クレーン抜	基			○	2610
防舷材取付工 防舷材取付〔手間〕 H500～800mm未満 海上	基			○	2610
防舷材取付工 防舷材取付〔手間〕 H800mm以上 陸上 クレーン抜	基			○	2610
防舷材取付工 防舷材取付〔手間〕 H800mm以上 海上	基			○	2610
防舷材取付工 埋込栓取付〔手間〕 H250mm未満 陸上	基			○	2610
防舷材取付工 埋込栓取付〔手間〕 H250mm未満 海上	基			○	2610
防舷材取付工 埋込栓取付〔手間〕 H250～500mm未満 陸上	基			○	2610
防舷材取付工 埋込栓取付〔手間〕 H250～500mm未満 海上	基			○	2610
防舷材取付工 埋込栓取付〔手間〕 H500～800mm未満 陸上	基			○	2610
防舷材取付工 埋込栓取付〔手間〕 H500～800mm未満 海上	基			○	2610
防舷材取付工 埋込栓取付〔手間〕 H800mm以上 陸上	基			○	2610
防舷材取付工 埋込栓取付〔手間〕 H800mm以上 海上	基			○	2610
防舷材・車止撤去工(港湾)防舷材撤去〔手間〕 H=250mm未満 クレーン抜き	基			○	2610
防舷材・車止撤去工(港湾)防舷材撤去〔手間〕 H=250～500mm未満 クレーン抜き	基			○	2610
防舷材・車止撤去工(港湾)防舷材撤去〔手間〕 H=500～800mm未満 クレーン抜き	基			○	2610
防舷材・車止撤去工(港湾)防舷材撤去〔手間〕 H=800mm以上 クレーン抜き	基			○	2610
防舷材・車止撤去工(港湾)車止撤去〔手間〕 合成樹脂製 角形鋼管製	m			○	2610
防舷材・車止撤去工(港湾)車止撤去〔手間〕 被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ)	m			○	2610
防舷材取付工 梯子取付〔手間〕 H250mm未満 陸上 クレーン抜	基			○	2610
防舷材取付工 梯子取付〔手間〕 H250mm未満 海上	基			○	2610
車止取付工〔手間〕 二次製品 クレーン抜き	m			○	2610
縁金物取付工〔手間〕 二次製品	m			○	2610
係船柱撤去工〔手間〕 けん引力100 k N未満	基			○	2610
係船柱撤去工〔手間〕 けん引力100～150 k N未満	基			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
係船柱撤去工〔手間〕 けん引力150～1000kN未満	基			○	2610
係船柱撤去工〔手間〕 けん引力1000kN以上	基			○	2610
防舷材撤去工〔手間〕 H＝250mm未満 クレーン抜	基			○	2610
防舷材撤去工〔手間〕 H＝250～500mm未満 クレーン抜	基			○	2610
防舷材撤去工〔手間〕 H＝500～800mm未満 クレーン抜	基			○	2610
防舷材撤去工〔手間〕 H＝800mm以上 クレーン抜	基			○	2610
車止撤去工〔手間〕 合成樹脂製、角形鋼管製	m			○	2610
車止撤去工〔手間〕 被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ)	m			○	2610
電気防食工 取付金具製作〔材工〕	組			○	2610
電気防食工 取付金具取付〔手間〕 クレーン抜き	組			○	2610
電気防食工 陽極取付〔手間〕 アルミ合金陽極 クレーン込み	個			○	2610
電気防食工 電位測定装置取付〔手間〕 端子板	個			○	2610
防砂目地工 防砂目地板取付〔手間〕 陸上	m			○	2610
防砂目地工 防砂目地板取付〔手間〕 水中	m			○	2610
吸出し防止工 防砂シート敷設〔手間〕 陸上 クレーン抜き	m ²			○	2610
吸出し防止工 防砂シート敷設〔手間〕 海上 台船を使用	m ²			○	2610
吸出し防止工 防砂シート敷設〔手間〕 海上 クレーン付台船を使用	m ²			○	2610
港湾構造物塗装工 係船柱塗装〔材工〕 新設 錆止＋下塗＋上塗(2回)	m ²			○	2610
港湾構造物塗装工 係船柱塗装〔材工〕 新設・塗替 錆止	m ²			○	2610
港湾構造物塗装工 係船柱塗装〔材工〕 新設・塗替 下塗＋上塗(2回)	m ²			○	2610
港湾構造物塗装工 係船柱塗装〔材工〕 塗替 再錆止＋下塗＋上塗(2回)	m ²			○	2610
港湾構造物塗装工 車止塗装〔材工〕 新設 亜鉛メッキを施した面の塗装	m ²			○	2610
港湾構造物塗装工 車止塗装〔材工〕 塗替 既設亜鉛メッキ面の補修	m ²			○	2610
港湾構造物塗装工 車止塗装〔材工〕 塗替 亜鉛メッキを施していない既設面補修	m ²			○	2610
港湾構造物塗装工 緑金物塗装〔材工〕 新設 亜鉛メッキを施した面の塗装	m ²			○	2610
港湾構造物塗装工 緑金物塗装〔材工〕 塗替 既設亜鉛メッキ面の補修	m ²			○	2610
港湾構造物塗装工 緑金物塗装〔材工〕 塗替 亜鉛メッキを施していない既設面補修	m ²			○	2610
現場鋼材溶接工 手動アーク溶接〔材工〕 突合せ(V型)陸上 6以上12mm未満	m			○	2610
現場鋼材溶接工 手動アーク溶接〔材工〕 突合せ(V型)陸上 12以上16mm未満	m			○	2610
現場鋼材溶接工 手動アーク溶接〔材工〕 突合せ(V型)陸上 16以上20mmまで	m			○	2610
現場鋼材溶接工 手動アーク溶接〔材工〕 突合せ(X型)陸上 16以上20mm未満	m			○	2610
現場鋼材溶接工 手動アーク溶接〔材工〕 突合せ(X型)陸上 20以上28mmまで	m			○	2610
現場鋼材溶接工 手動アーク溶接〔材工〕 隅肉・重合せ 陸上 3以上8mm未満	m			○	2610
現場鋼材溶接工 手動アーク溶接〔材工〕 隅肉・重合せ 陸上 8以上12mm未満	m			○	2610
現場鋼材溶接工 手動アーク溶接〔材工〕 隅肉・重合せ 陸上 12以上16mmまで	m			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
現場鋼材溶接工手動アーク溶接〔材工〕 突合せ(V型)海上 6以上12mm未満	m			○	2610
現場鋼材溶接工手動アーク溶接〔材工〕 突合せ(V型)海上 12以上16mm未満	m			○	2610
現場鋼材溶接工手動アーク溶接〔材工〕 突合せ(V型)海上 16以上20mmまで	m			○	2610
現場鋼材溶接工手動アーク溶接〔材工〕 突合せ(X型)海上 16以上20mm未満	m			○	2610
現場鋼材溶接工手動アーク溶接〔材工〕 突合せ(X型)海上 20以上28mmまで	m			○	2610
現場鋼材溶接工手動アーク溶接〔材工〕 隅肉・重合せ 海上 3以上8mm未満	m			○	2610
現場鋼材溶接工手動アーク溶接〔材工〕 隅肉・重合せ 海上 8以上12mm未満	m			○	2610
現場鋼材溶接工手動アーク溶接〔材工〕 隅肉・重合せ 海上 12以上16mmまで	m			○	2610
現場鋼材溶接工半自動アーク溶接〔材工〕 I型 陸上 板厚 6以上10mmまで	m			○	2610
現場鋼材溶接工半自動アーク溶接〔材工〕 V型 陸上 板厚 11以上20mm未満	m			○	2610
現場鋼材溶接工半自動アーク溶接〔材工〕 V型 陸上 板厚 20以上30mm未満	m			○	2610
現場鋼材溶接工半自動アーク溶接〔材工〕 V型 陸上 板厚 30以上35mmまで	m			○	2610
現場鋼材溶接工半自動アーク溶接〔材工〕 X型 陸上 板厚 25以上35mmまで	m			○	2610
現場鋼材溶接工半自動アーク溶接〔材工〕 I型 海上 板厚 6以上10mmまで	m			○	2610
現場鋼材溶接工半自動アーク溶接〔材工〕 V型 海上 板厚 11以上20mm未満	m			○	2610
現場鋼材溶接工半自動アーク溶接〔材工〕 V型 海上 板厚 20以上30mm未満	m			○	2610
現場鋼材溶接工半自動アーク溶接〔材工〕 V型 海上 板厚 30以上35mmまで	m			○	2610
現場鋼材溶接工半自動アーク溶接〔材工〕 X型 海上 板厚 25以上35mmまで	m			○	2610
現場鋼材溶接工水中被覆アーク溶接材工 板厚 3以上6mm未満	m			○	2610
現場鋼材溶接工水中被覆アーク溶接材工 板厚 6以上10mm未満	m			○	2610
現場鋼材溶接工水中被覆アーク溶接材工 板厚 10以上13mm未満	m			○	2610
現場鋼材溶接工水中被覆アーク溶接材工 板厚 13以上16mmまで	m			○	2610
現場鋼材溶接工水中スラット溶接〔手間〕 下地処理	個所			○	2610
現場鋼材溶接工水中スラット溶接〔手間〕	本			○	2610
現場鋼材切断工ガス切断(手動)〔材工〕 陸上 板厚 2以上10mm未満	m			○	2610
現場鋼材切断工ガス切断(手動)〔材工〕 陸上 板厚 10以上20mm未満	m			○	2610
現場鋼材切断工ガス切断(手動)〔材工〕 陸上 板厚 20以上30mmまで	m			○	2610
現場鋼材切断工ガス切断(手動)〔材工〕 海上 板厚 2以上10mm未満	m			○	2610
現場鋼材切断工ガス切断(手動)〔材工〕 海上 板厚 10以上20mm未満	m			○	2610
現場鋼材切断工ガス切断(手動)〔材工〕 海上 板厚 20以上30mmまで	m			○	2610
現場鋼材切断工 ガス切断(半・自動)材工 陸上 板厚 2以上10mm未満	m			○	2610
現場鋼材切断工 ガス切断(半・自動)材工 陸上 板厚 10以上20mm未満	m			○	2610
現場鋼材切断工 ガス切断(半・自動)材工 陸上 板厚 20以上30mmまで	m			○	2610
現場鋼材切断工 ガス切断(半・自動)材工 海上 板厚 2以上10mm未満	m			○	2610
現場鋼材切断工 ガス切断(半・自動)材工 海上 板厚 10以上20mm未満	m			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
現場鋼材切断工 ガス切断(半・自動)材工 海上 板厚 20以上30mmまで	m			○	2610
現場鋼材切断工水中酸素アーク切断材工 板厚 2以上10mm未満	m			○	2610
現場鋼材切断工水中酸素アーク切断材工 板厚 10以上20mm未満	m			○	2610
現場鋼材切断工水中酸素アーク切断材工 板厚 20以上30mmまで	m			○	2610
かき落とし工〔手間〕	m2			○	2610
汚濁防止膜工 汚濁防止膜設置〔手間〕 陸上クレーン込み	m			○	2610
汚濁防止膜工 汚濁防止膜撤去〔手間〕 陸上クレーン込み	m			○	2610
汚濁防止膜工 汚濁防止膜移設〔手間〕	m			○	2610
汚濁防止枠工 汚濁防止枠設置〔手間〕 枠寸法 14×14m級 陸上クレーン込み	基			○	2610
汚濁防止枠工 汚濁防止枠設置〔手間〕 枠寸法 20×20m級 陸上クレーン込み	基			○	2610
汚濁防止枠工 汚濁防止枠設置〔手間〕 枠寸法 22×22m級 陸上クレーン込み	基			○	2610
汚濁防止枠工 汚濁防止枠撤去〔手間〕 枠寸法 14×14m級 陸上クレーン込み	基			○	2610
汚濁防止枠工 汚濁防止枠撤去〔手間〕 枠寸法 20×20m級 陸上クレーン込み	基			○	2610
汚濁防止枠工 汚濁防止枠撤去〔手間〕 枠寸法 22×22m級 陸上クレーン込み	基			○	2610
灯浮標設置〔手間〕 クレーン抜き	個			○	2610
灯浮標撤去〔手間〕 クレーン抜き	個			○	2610
土質ボーリング 径66mm 粘性土・シルト	m			○	2610
土質ボーリング 径66mm 砂・砂質土	m			○	2610
土質ボーリング 径66mm レキ混じり土砂	m			○	2610
土質ボーリング 径66mm 玉石まじり土砂	m			○	2610
土質ボーリング 径66mm 固結シルト・固結粘土	m			○	2610
土質ボーリング 径86mm 粘性土・シルト	m			○	2610
土質ボーリング 径86mm 砂・砂質土	m			○	2610
土質ボーリング 径86mm レキ混じり土砂	m			○	2610
土質ボーリング 径86mm 玉石まじり土砂	m			○	2610
土質ボーリング 径86mm 固結シルト・固結粘土	m			○	2610
土質ボーリング 径116mm 粘性土・シルト	m			○	2610
土質ボーリング 径116mm 砂・砂質土	m			○	2610
土質ボーリング 径116mm レキ混じり土砂	m			○	2610
土質ボーリング 径116mm 玉石まじり土砂	m			○	2610
土質ボーリング 径116mm 固結シルト・固結粘土	m			○	2610
土質ボーリング(オールコアボーリング) 径66mm 粘性土・シルト	m			○	2610
土質ボーリング(オールコアボーリング) 径66mm 砂・砂質土	m			○	2610
土質ボーリング(オールコアボーリング) 径66mm レキ混じり土砂	m			○	2610
土質ボーリング(オールコアボーリング) 径66mm 玉石混じり土砂	m			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
土質ボーリング(オールコアボーリング) 径66mm 固結シルト・固結粘土	m			○	2610
土質ボーリング(オールコアボーリング) 径86mm 粘性土・シルト	m			○	2610
土質ボーリング(オールコアボーリング) 径86mm 砂・砂質土	m			○	2610
土質ボーリング(オールコアボーリング) 径86mm レキ混じり土砂	m			○	2610
土質ボーリング(オールコアボーリング) 径86mm 玉石混じり土砂	m			○	2610
土質ボーリング(オールコアボーリング) 径86mm 固結シルト・固結粘土	m			○	2610
土質ボーリング(オールコアボーリング) 径116mm 粘性土・シルト	m			○	2610
土質ボーリング(オールコアボーリング) 径116mm 砂・砂質土	m			○	2610
土質ボーリング(オールコアボーリング) 径116mm レキ混じり土砂	m			○	2610
土質ボーリング(オールコアボーリング) 径116mm 玉石混じり土砂	m			○	2610
土質ボーリング(オールコアボーリング) 径116mm 固結シルト・固結粘土	m			○	2610
岩盤ボーリング 径66mm 軟岩	m			○	2610
岩盤ボーリング 径66mm 中硬岩	m			○	2610
岩盤ボーリング 径66mm 硬岩	m			○	2610
岩盤ボーリング 径66mm 極硬岩	m			○	2610
岩盤ボーリング 径66mm 破碎帯	m			○	2610
岩盤ボーリング 径76mm 軟岩	m			○	2610
岩盤ボーリング 径76mm 中硬岩	m			○	2610
岩盤ボーリング 径76mm 硬岩	m			○	2610
岩盤ボーリング 径76mm 極硬岩	m			○	2610
岩盤ボーリング 径76mm 破碎帯	m			○	2610
岩盤ボーリング 径86mm 軟岩	m			○	2610
岩盤ボーリング 径86mm 中硬岩	m			○	2610
固定ピストン式シンウォールサンプラー シンウォールサンプリング 粘性土	本			○	2610
ロータリー式二重管サンプラー デニソンサンプリング 粘性土	本			○	2610
ロータリー式三重管サンプラー トリプルサンプリング 砂質土	本			○	2610
標準貫入試験 粘性土・シルト	回			○	2610
標準貫入試験 砂・砂質土	回			○	2610
標準貫入試験 レキ混じり土砂	回			○	2610
標準貫入試験 玉石混じり土砂	回			○	2610
標準貫入試験 固結シルト・固結粘土	回			○	2610
標準貫入試験 軟岩	回			○	2610
孔内載荷試験 普通載荷(2.5MN/m2以下)	回			○	2610
孔内載荷試験 中圧載荷(2.5～10MN/m2)	回			○	2610
孔内載荷試験 高圧載荷(10～20MN/m2)	回			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
スクリーウエイト貫入試験	m			○	2610
機械式(ワンダ [®] 式二重管)コーン貫入試験 20 k N	m			○	2610
機械式(ワンダ [®] 式二重管)コーン貫入試験 100 k N	m			○	2610
ポータブルコーン貫入試験 単管式	m			○	2610
ポータブルコーン貫入試験 二重管式	m			○	2610
現場透水試験 オーガー法	回			○	2610
現場透水試験 ケーシング法	回			○	2610
現場透水試験 一重管式	回			○	2610
現場透水試験 二重管式	回			○	2610
現場透水試験 揚水法	回			○	2610
人肩運搬 総運搬距離50m以下	t			○	2610
人肩運搬 総運搬距離50m超～100m以下	t			○	2610
特装車運搬(クローラ) 総運搬距離100m以下	t			○	2610
特装車運搬(クローラ) 総運搬距離100m超～300m以下	t			○	2610
特装車運搬(クローラ) 総運搬距離300m超～500m以下	t			○	2610
特装車運搬(クローラ) 総運搬距離500m超～1000m以下	t			○	2610
モノレール運搬 総運搬距離50m以下	t			○	2610
モノレール運搬 総運搬距離50m超～100m以下	t			○	2610
モノレール運搬 総運搬距離100m超～200m以下	t			○	2610
モノレール運搬 総運搬距離200m超～300m以下	t			○	2610
モノレール運搬 総運搬距離300m超～500m以下	t			○	2610
モノレール運搬 総運搬距離500m超～1000m以下	t			○	2610
モノレール架設・撤去 設置距離50m以下	箇所			○	2610
モノレール架設・撤去 設置距離50m超～100m以下	箇所			○	2610
モノレール架設・撤去 設置距離100m超～200m以下	箇所			○	2610
モノレール架設・撤去 設置距離200m超～300m以下	箇所			○	2610
モノレール架設・撤去 設置距離300m超～500m以下	箇所			○	2610
モノレール架設・撤去 設置距離500m超～1000m以下	箇所			○	2610
平坦足場	箇所			○	2610
平坦地足場 高さ0.3m超	箇所			○	2610
湿地足場	箇所			○	2610
傾斜地足場 地形傾斜 15度以上～30度未満	箇所			○	2610
傾斜地足場 地形傾斜 30度以上～45度未満	箇所			○	2610
傾斜地足場 地形傾斜 45度以上～60度	箇所			○	2610
水上足場 水深1m以下	箇所			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
水上足場 水深3m以下	箇所			○	2610
水上足場 水深5m以下	箇所			○	2610
準備及び跡片付け	業務			○	2610
搬入路伐採等	m			○	2610
環境保全 仮囲い	箇所			○	2610
調査孔閉塞	箇所			○	2610
給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下	箇所			○	2610
既存資料の収集・現地調査 直接人件費	業務	124,000			2610
資料整理とりまとめ 直接人件費	業務	96,100			2610
資料整理とりまとめ 直接労務費	業務	112,000			2610
断面図等の作成 直接人件費	業務	94,500			2610
断面図等の作成 直接労務費	業務	112,000			2610
総合解析とりまとめ 直接人件費	業務	520,000			2610
区画線設置(溶融式・手動) 豪雪無 実線15 c m 制約無 昼間	m			○	2610
区画線設置(溶融式・手動) 豪雪無 実線15 c m 制約受 昼間	m			○	2610
区画線設置(溶融式・手動) 豪雪無 実線15 c m 制約著 昼間	m			○	2610
区画線設置(溶融式・手動) 豪雪無 実線20 c m 制約無 昼間	m			○	2610
区画線設置(溶融式・手動) 豪雪無 実線20 c m 制約受 昼間	m			○	2610
区画線設置(溶融式・手動) 豪雪無 実線20 c m 制約著 昼間	m			○	2610
区画線設置(溶融式・手動) 豪雪無 実線30 c m 制約無 昼間	m			○	2610
区画線設置(溶融式・手動) 豪雪無 実線30 c m 制約受 昼間	m			○	2610
区画線設置(溶融式・手動) 豪雪無 実線30 c m 制約著 昼間	m			○	2610
区画線設置(溶融式・手動) 豪雪無 実線45 c m 制約無 昼間	m			○	2610
区画線設置(溶融式・手動) 豪雪無 実線45 c m 制約受 昼間	m			○	2610
区画線設置(溶融式・手動) 豪雪無 実線45 c m 制約著 昼間	m			○	2610
区画線設置(溶融式・手動) 豪雪無 破線15 c m 制約無 昼間	m			○	2610
区画線設置(溶融式・手動) 豪雪無 破線15 c m 制約受 昼間	m			○	2610
区画線設置(溶融式・手動) 豪雪無 破線15 c m 制約著 昼間	m			○	2610
区画線設置(溶融式・手動) 豪雪無 破線20 c m 制約無 昼間	m			○	2610
区画線設置(溶融式・手動) 豪雪無 破線20 c m 制約受 昼間	m			○	2610
区画線設置(溶融式・手動) 豪雪無 破線20 c m 制約著 昼間	m			○	2610
区画線設置(溶融式・手動) 豪雪無 破線30 c m 制約無 昼間	m			○	2610
区画線設置(溶融式・手動) 豪雪無 破線30 c m 制約受 昼間	m			○	2610
区画線設置(溶融式・手動) 豪雪無 破線30 c m 制約著 昼間	m			○	2610
区画線設置(溶融式・手動) 豪雪無 破線45 c m 制約無 昼間	m			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 破線45 c m 制約受 昼間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 破線45 c m 制約著 昼間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 ゼブラ15 c m 制約無 昼間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 ゼブラ15 c m 制約受 昼間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 ゼブラ15 c m 制約著 昼間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 ゼブラ20 c m 制約無 昼間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 ゼブラ20 c m 制約受 昼間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 ゼブラ20 c m 制約著 昼間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 ゼブラ30 c m 制約無 昼間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 ゼブラ30 c m 制約受 昼間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 ゼブラ30 c m 制約著 昼間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 ゼブラ45 c m 制約無 昼間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 ゼブラ45 c m 制約受 昼間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 ゼブラ45 c m 制約著 昼間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 矢印等15 c m換算 制約無 昼間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 矢印等15 c m換算 制約受 昼間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 矢印等15 c m換算 制約著 昼間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 実線15 c m 制約無 夜間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 実線15 c m 制約受 夜間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 実線15 c m 制約著 夜間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 実線20 c m 制約無 夜間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 実線20 c m 制約受 夜間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 実線20 c m 制約著 夜間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 実線30 c m 制約無 夜間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 実線30 c m 制約受 夜間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 実線30 c m 制約著 夜間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 実線45 c m 制約無 夜間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 実線45 c m 制約受 夜間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 実線45 c m 制約著 夜間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 破線15 c m 制約無 夜間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 破線15 c m 制約受 夜間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 破線15 c m 制約著 夜間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 破線20 c m 制約無 夜間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 破線20 c m 制約受 夜間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 破線20 c m 制約著 夜間	m			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 破線30 c m 制約無 夜間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 破線30 c m 制約受 夜間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 破線30 c m 制約著 夜間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 破線45 c m 制約無 夜間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 破線45 c m 制約受 夜間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 破線45 c m 制約著 夜間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 ゼブラ15 c m 制約無 夜間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 ゼブラ15 c m 制約受 夜間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 ゼブラ15 c m 制約著 夜間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 ゼブラ20 c m 制約無 夜間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 ゼブラ20 c m 制約受 夜間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 ゼブラ20 c m 制約著 夜間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 ゼブラ30 c m 制約無 夜間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 ゼブラ30 c m 制約受 夜間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 ゼブラ30 c m 制約著 夜間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 ゼブラ45 c m 制約無 夜間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 ゼブラ45 c m 制約受 夜間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 ゼブラ45 c m 制約著 夜間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 矢印等15 c m換算 制約無 夜間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 矢印等15 c m換算 制約受 夜間	m			○	2610
区画線設置(熔融式・手動) 豪雪無 矢印等15 c m換算 制約著 夜間	m			○	2610
区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪無 実線15 c m 制約無 昼間	m			○	2610
区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪無 実線15 c m 制約受 昼間	m			○	2610
区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪無 実線15 c m 制約著 昼間	m			○	2610
区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪無 破線15 c m 制約無 昼間	m			○	2610
区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪無 破線15 c m 制約受 昼間	m			○	2610
区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪無 破線15 c m 制約著 昼間	m			○	2610
区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪無 破線30 c m 制約無 昼間	m			○	2610
区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪無 破線30 c m 制約受 昼間	m			○	2610
区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪無 破線30 c m 制約著 昼間	m			○	2610
区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪無 実線15 c m 制約無 夜間	m			○	2610
区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪無 実線15 c m 制約受 夜間	m			○	2610
区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪無 実線15 c m 制約著 夜間	m			○	2610
区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪無 破線15 c m 制約無 夜間	m			○	2610
区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪無 破線15 c m 制約受 夜間	m			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪無 破線15cm 制約著 夜間	m			○	2610
区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪無 破線30cm 制約無 夜間	m			○	2610
区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪無 破線30cm 制約受 夜間	m			○	2610
区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪無 破線30cm 制約著 夜間	m			○	2610
区画線消去(削取り式) 豪雪無 15cm換算 制約無 昼間	m			○	2610
区画線消去(削取り式) 豪雪無 15cm換算 制約受 昼間	m			○	2610
区画線消去(削取り式) 豪雪無 15cm換算 制約著 昼間	m			○	2610
区画線消去(削取り式) 豪雪無 15cm換算 制約無 夜間	m			○	2610
区画線消去(削取り式) 豪雪無 15cm換算 制約受 夜間	m			○	2610
区画線消去(削取り式) 豪雪無 15cm換算 制約著 夜間	m			○	2610
区画線消去(ウォータージェット式) 15cm換算 熔融式 制約無 昼間	m			○	2610
区画線消去(ウォータージェット式) 15cm換算 熔融式 制約受 昼間	m			○	2610
区画線消去(ウォータージェット式) 15cm換算 熔融式 制約著 昼間	m			○	2610
区画線消去(ウォータージェット式) 15cm換算 ペイント式 制約無 昼間	m			○	2610
区画線消去(ウォータージェット式) 15cm換算 ペイント式 制約受 昼間	m			○	2610
区画線消去(ウォータージェット式) 15cm換算 ペイント式 制約著 昼間	m			○	2610
区画線消去(ウォータージェット式) 15cm換算 熔融式 制約無 夜間	m			○	2610
区画線消去(ウォータージェット式) 15cm換算 熔融式 制約受 夜間	m			○	2610
区画線消去(ウォータージェット式) 15cm換算 熔融式 制約著 夜間	m			○	2610
区画線消去(ウォータージェット式) 15cm換算 ペイント式 制約無 夜間	m			○	2610
区画線消去(ウォータージェット式) 15cm換算 ペイント式 制約受 夜間	m			○	2610
区画線消去(ウォータージェット式) 15cm換算 ペイント式 制約著 夜間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・熔融式) 豪雪無 実線15cm 制約無 昼間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・熔融式) 豪雪無 実線15cm 制約受 昼間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・熔融式) 豪雪無 実線15cm 制約著 昼間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・熔融式) 豪雪無 実線20cm 制約無 昼間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・熔融式) 豪雪無 実線20cm 制約受 昼間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・熔融式) 豪雪無 実線20cm 制約著 昼間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・熔融式) 豪雪無 実線30cm 制約無 昼間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・熔融式) 豪雪無 実線30cm 制約受 昼間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・熔融式) 豪雪無 実線30cm 制約著 昼間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・熔融式) 豪雪無 実線45cm 制約無 昼間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・熔融式) 豪雪無 実線45cm 制約受 昼間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・熔融式) 豪雪無 実線45cm 制約著 昼間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・熔融式) 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 昼間	m			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
高視認性区画線設置(非リブ式・溶融式) 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受 昼間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・溶融式) 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著 昼間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・溶融式) 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 昼間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・溶融式) 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受 昼間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・溶融式) 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著 昼間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・溶融式) 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 昼間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・溶融式) 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受 昼間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・溶融式) 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著 昼間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・溶融式) 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 昼間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・溶融式) 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受 昼間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・溶融式) 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著 昼間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・溶融式) 豪雪無 実線15cm 制約無 夜間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・溶融式) 豪雪無 実線15cm 制約受 夜間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・溶融式) 豪雪無 実線15cm 制約著 夜間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・溶融式) 豪雪無 実線20cm 制約無 夜間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・溶融式) 豪雪無 実線20cm 制約受 夜間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・溶融式) 豪雪無 実線20cm 制約著 夜間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・溶融式) 豪雪無 実線30cm 制約無 夜間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・溶融式) 豪雪無 実線30cm 制約受 夜間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・溶融式) 豪雪無 実線30cm 制約著 夜間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・溶融式) 豪雪無 実線45cm 制約無 夜間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・溶融式) 豪雪無 実線45cm 制約受 夜間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・溶融式) 豪雪無 実線45cm 制約著 夜間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・溶融式) 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 夜間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・溶融式) 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受 夜間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・溶融式) 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著 夜間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・溶融式) 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 夜間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・溶融式) 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受 夜間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・溶融式) 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著 夜間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・溶融式) 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 夜間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・溶融式) 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受 夜間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・溶融式) 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著 夜間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・溶融式) 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 夜間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・溶融式) 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受 夜間	m			○	2610
高視認性区画線設置(非リブ式・溶融式) 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著 夜間	m			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
高視認性区画線設置(リブ式・溶融式) 豪雪無 実線15 c m 制約無 昼間	m			○	2610
高視認性区画線設置(リブ式・溶融式) 豪雪無 実線15 c m 制約受 昼間	m			○	2610
高視認性区画線設置(リブ式・溶融式) 豪雪無 実線15 c m 制約著 昼間	m			○	2610
高視認性区画線設置(リブ式・溶融式) 豪雪無 実線20 c m 制約無 昼間	m			○	2610
高視認性区画線設置(リブ式・溶融式) 豪雪無 実線20 c m 制約受 昼間	m			○	2610
高視認性区画線設置(リブ式・溶融式) 豪雪無 実線20 c m 制約著 昼間	m			○	2610
高視認性区画線設置(リブ式・溶融式) 豪雪無 実線30 c m 制約無 昼間	m			○	2610
高視認性区画線設置(リブ式・溶融式) 豪雪無 実線30 c m 制約受 昼間	m			○	2610
高視認性区画線設置(リブ式・溶融式) 豪雪無 実線30 c m 制約著 昼間	m			○	2610
高視認性区画線設置(リブ式・溶融式) 豪雪無 実線15 c m 制約無 夜間	m			○	2610
高視認性区画線設置(リブ式・溶融式) 豪雪無 実線15 c m 制約受 夜間	m			○	2610
高視認性区画線設置(リブ式・溶融式) 豪雪無 実線15 c m 制約著 夜間	m			○	2610
高視認性区画線設置(リブ式・溶融式) 豪雪無 実線20 c m 制約無 夜間	m			○	2610
高視認性区画線設置(リブ式・溶融式) 豪雪無 実線20 c m 制約受 夜間	m			○	2610
高視認性区画線設置(リブ式・溶融式) 豪雪無 実線20 c m 制約著 夜間	m			○	2610
高視認性区画線設置(リブ式・溶融式) 豪雪無 実線30 c m 制約無 夜間	m			○	2610
高視認性区画線設置(リブ式・溶融式) 豪雪無 実線30 c m 制約受 夜間	m			○	2610
高視認性区画線設置(リブ式・溶融式) 豪雪無 実線30 c m 制約著 夜間	m			○	2610
高視認性区画線消去(削取り式) 豪雪無 15 c m換算 制約無 昼間	m			○	2610
高視認性区画線消去(削取り式) 豪雪無 15 c m換算 制約受 昼間	m			○	2610
高視認性区画線消去(削取り式) 豪雪無 15 c m換算 制約著 昼間	m			○	2610
高視認性区画線消去(削取り式) 豪雪無 15 c m換算 制約無 夜間	m			○	2610
高視認性区画線消去(削取り式) 豪雪無 15 c m換算 制約受 夜間	m			○	2610
高視認性区画線消去(削取り式) 豪雪無 15 c m換算 制約著 夜間	m			○	2610
排水構築物工 U型側溝(L600) 60 k g 以下 制約無 昼間	m			○	2610
排水構築物工 U型側溝(L600) 60 k g 以下 制約受 昼間	m			○	2610
排水構築物工 U型側溝(L600) 60 k g 以下 制約著 昼間	m			○	2610
排水構築物工 U型側溝(L600) 60超300 k g 以下 制約無 昼間	m			○	2610
排水構築物工 U型側溝(L600) 60超300 k g 以下 制約受 昼間	m			○	2610
排水構築物工 U型側溝(L600) 60超300 k g 以下 制約著 昼間	m			○	2610
排水構築物工 U型側溝(L600) 60 k g 以下 制約無 夜間	m			○	2610
排水構築物工 U型側溝(L600) 60 k g 以下 制約受 夜間	m			○	2610
排水構築物工 U型側溝(L600) 60 k g 以下 制約著 夜間	m			○	2610
排水構築物工 U型側溝(L600) 60超300 k g 以下 制約無 夜間	m			○	2610
排水構築物工 U型側溝(L600) 60超300 k g 以下 制約受 夜間	m			○	2610

基礎單價一覽表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
排水構造物工 U型側溝(L600) 60超300k g以下 制約著 夜間	m			○	2610
排水構造物工 U型側溝(L2000) 1000k g以下 制約無 昼間	m			○	2610
排水構造物工 U型側溝(L2000) 1000k g以下 制約受 昼間	m			○	2610
排水構造物工 U型側溝(L2000) 1000k g以下 制約著 昼間	m			○	2610
排水構造物工 U型側溝(L2000) 1000超2000k g以下 制約無 昼間	m			○	2610
排水構造物工 U型側溝(L2000) 1000超2000k g以下 制約受 昼間	m			○	2610
排水構造物工 U型側溝(L2000) 1000超2000k g以下 制約著 昼間	m			○	2610
排水構造物工 U型側溝(L2000) 2000超2900k g以下 制約無 昼間	m			○	2610
排水構造物工 U型側溝(L2000) 2000超2900k g以下 制約受 昼間	m			○	2610
排水構造物工 U型側溝(L2000) 2000超2900k g以下 制約著 昼間	m			○	2610
排水構造物工 U型側溝(L2000) 1000k g以下 制約無 夜間	m			○	2610
排水構造物工 U型側溝(L2000) 1000k g以下 制約受 夜間	m			○	2610
排水構造物工 U型側溝(L2000) 1000k g以下 制約著 夜間	m			○	2610
排水構造物工 U型側溝(L2000) 1000超2000k g以下 制約無 夜間	m			○	2610
排水構造物工 U型側溝(L2000) 1000超2000k g以下 制約受 夜間	m			○	2610
排水構造物工 U型側溝(L2000) 1000超2000k g以下 制約著 夜間	m			○	2610
排水構造物工 自由勾配側溝(L2000) 1000k g以下 制約無 昼間	m			○	2610
排水構造物工 自由勾配側溝(L2000) 1000k g以下 制約受 昼間	m			○	2610
排水構造物工 自由勾配側溝(L2000) 1000k g以下 制約著 昼間	m			○	2610
排水構造物工 自由勾配側溝(L2000) 1000超2000k g以下 制約無 昼間	m			○	2610
排水構造物工 自由勾配側溝(L2000) 1000超2000k g以下 制約受 昼間	m			○	2610
排水構造物工 自由勾配側溝(L2000) 1000超2000k g以下 制約著 昼間	m			○	2610
排水構造物工 自由勾配側溝(L2000) 2000超2900k g以下 制約無 昼間	m			○	2610
排水構造物工 自由勾配側溝(L2000) 2000超2900k g以下 制約受 昼間	m			○	2610
排水構造物工 自由勾配側溝(L2000) 2000超2900k g以下 制約著 昼間	m			○	2610
排水構造物工 自由勾配側溝(L2000) 1000k g以下 制約無 夜間	m			○	2610
排水構造物工 自由勾配側溝(L2000) 1000k g以下 制約受 夜間	m			○	2610
排水構造物工 自由勾配側溝(L2000) 1000k g以下 制約著 夜間	m			○	2610
排水構造物工 自由勾配側溝(L2000) 1000超2000k g以下 制約無 夜間	m			○	2610
排水構造物工 自由勾配側溝(L2000) 1000超2000k g以下 制約受 夜間	m			○	2610
排水構造物工 自由勾配側溝(L2000) 1000超2000k g以下 制約著 夜間	m			○	2610
排水構造物工 自由勾配側溝(L2000) 2000超2900k g以下 制約無 夜間	m			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
排水構造物工 自由勾配側溝(L2000) 2000超2900kg以下 制約受 夜間	m			○	2610
排水構造物工 自由勾配側溝(L2000) 2000超2900kg以下 制約著 夜間	m			○	2610
排水構造物工 蓋版(コンクリート・鋼製) 40kg以下 制約無 昼間	枚			○	2610
排水構造物工 蓋版(コンクリート・鋼製) 40kg以下 制約受 昼間	枚			○	2610
排水構造物工 蓋版(コンクリート・鋼製) 40kg以下 制約著 昼間	枚			○	2610
排水構造物工 蓋版(コンクリート・鋼製) 40超170kg以下 制約無 昼間	枚			○	2610
排水構造物工 蓋版(コンクリート・鋼製) 40超170kg以下 制約受 昼間	枚			○	2610
排水構造物工 蓋版(コンクリート・鋼製) 40超170kg以下 制約著 昼間	枚			○	2610
排水構造物工 蓋版(コンクリート・鋼製) 40kg以下 制約無 夜間	枚			○	2610
排水構造物工 蓋版(コンクリート・鋼製) 40kg以下 制約受 夜間	枚			○	2610
排水構造物工 蓋版(コンクリート・鋼製) 40kg以下 制約著 夜間	枚			○	2610
排水構造物工 蓋版(コンクリート・鋼製) 40超170kg以下 制約無 夜間	枚			○	2610
排水構造物工 蓋版(コンクリート・鋼製) 40超170kg以下 制約受 夜間	枚			○	2610
排水構造物工 蓋版(コンクリート・鋼製) 40超170kg以下 制約著 夜間	枚			○	2610
橋梁塗装工 新橋 素地調整 動力工具処理 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 素地調整 動力工具処理 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 素地調整 動力工具処理 制約著 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 素地調整 ブラスト処理 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 素地調整 ブラスト処理 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 素地調整 ブラスト処理 制約著 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工制約無昼	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工制約受昼	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工制約著昼	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 素地調整 動力工具処理 制約無 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 素地調整 動力工具処理 制約受 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 素地調整 動力工具処理 制約著 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 素地調整 ブラスト処理 制約無 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 素地調整 ブラスト処理 制約受 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 素地調整 ブラスト処理 制約著 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工制約無夜	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工制約受夜	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工制約著夜	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 準備・補修 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 準備・補修 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 準備・補修 制約著 昼間	m2			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
橋梁塗装工 新橋 準備・補修 制約無 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 準備・補修 制約受 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 準備・補修 制約著 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約著 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 下塗り 超厚膜形エポキシ 2回/層 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 下塗り 超厚膜形エポキシ 2回/層 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 下塗り 超厚膜形エポキシ 2回/層 制約著 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 下塗り 有機ジンクリッチ 2層 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 下塗り 有機ジンクリッチ 2層 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 下塗り 有機ジンクリッチ 2層 制約著 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 下塗り 有機ジンクリッチ 2回/層 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 下塗り 有機ジンクリッチ 2回/層 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 下塗り 有機ジンクリッチ 2回/層 制約著 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 下塗り 変性エポキシ樹脂塗料 2層 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 下塗り 変性エポキシ樹脂塗料 2層 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 下塗り 変性エポキシ樹脂塗料 2層 制約著 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 下塗り 鉛・クロムフリーさび止 3層 制約無 昼	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 下塗り 鉛・クロムフリーさび止 3層 制約受 昼	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 下塗り 鉛・クロムフリーさび止 3層 制約著 昼	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 下塗り 変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 下塗り 変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 下塗り 変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約著 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約無 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約受 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約著 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 下塗り 超厚膜形エポキシ 2回/層 制約無 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 下塗り 超厚膜形エポキシ 2回/層 制約受 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 下塗り 超厚膜形エポキシ 2回/層 制約著 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 下塗り 有機ジンクリッチ 2層 制約無 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 下塗り 有機ジンクリッチ 2層 制約受 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 下塗り 有機ジンクリッチ 2層 制約著 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 下塗り 有機ジンクリッチ 2回/層 制約無 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 下塗り 有機ジンクリッチ 2回/層 制約受 夜間	m2			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
橋梁塗装工 新橋 下塗り 有機ジンクリッチ 2回/層 制約著 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 下塗り 変性エポキシ樹脂塗料 2層 制約無 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 下塗り 変性エポキシ樹脂塗料 2層 制約受 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 下塗り 変性エポキシ樹脂塗料 2層 制約著 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 下塗り 鉛・クロムフリーさび止 3層 制約無 夜	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 下塗り 鉛・クロムフリーさび止 3層 制約受 夜	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 下塗り 鉛・クロムフリーさび止 3層 制約著 夜	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 下塗り 変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約無 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 下塗り 変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約受 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 下塗り 変性エポキシ樹脂塗料 1層 制約著 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 中塗り 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 中塗り 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 中塗り 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 中塗り 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 中塗り 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 中塗り 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 中塗り 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 中塗り 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 中塗り 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 中塗り ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 中塗り ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 中塗り ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約著 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 中塗り ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 中塗り ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 中塗り ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約著 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 中塗り ふっ素樹脂塗料用 濃彩 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 中塗り ふっ素樹脂塗料用 濃彩 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 中塗り ふっ素樹脂塗料用 濃彩 制約著 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 中塗り 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 中塗り 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 中塗り 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 中塗り 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 中塗り 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 中塗り 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 中塗り 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 夜間	m2			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
橋梁塗装工 新橋 中塗り	m2			○	2610
長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 夜間					
橋梁塗装工 新橋 中塗り	m2			○	2610
長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 夜間					
橋梁塗装工 新橋 中塗り	m2			○	2610
ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約無 夜間					
橋梁塗装工 新橋 中塗り	m2			○	2610
ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約受 夜間					
橋梁塗装工 新橋 中塗り	m2			○	2610
ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約著 夜間					
橋梁塗装工 新橋 中塗り	m2			○	2610
ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約無 夜間					
橋梁塗装工 新橋 中塗り	m2			○	2610
ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約受 夜間					
橋梁塗装工 新橋 中塗り	m2			○	2610
ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約著 夜間					
橋梁塗装工 新橋 中塗り	m2			○	2610
ふっ素樹脂塗料用 濃彩 制約無 夜間					
橋梁塗装工 新橋 中塗り	m2			○	2610
ふっ素樹脂塗料用 濃彩 制約受 夜間					
橋梁塗装工 新橋 中塗り	m2			○	2610
ふっ素樹脂塗料用 濃彩 制約著 夜間					
橋梁塗装工 新橋 上塗り	m2			○	2610
長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間					
橋梁塗装工 新橋 上塗り	m2			○	2610
長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 昼間					
橋梁塗装工 新橋 上塗り	m2			○	2610
長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 昼間					
橋梁塗装工 新橋 上塗り	m2			○	2610
長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間					
橋梁塗装工 新橋 上塗り	m2			○	2610
長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 昼間					
橋梁塗装工 新橋 上塗り	m2			○	2610
長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 昼間					
橋梁塗装工 新橋 上塗り	m2			○	2610
長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 昼間					
橋梁塗装工 新橋 上塗り	m2			○	2610
長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 昼間					
橋梁塗装工 新橋 上塗り	m2			○	2610
長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 昼間					
橋梁塗装工 新橋 上塗り	m2			○	2610
ふっ素樹脂塗料 赤系 制約無 昼間					
橋梁塗装工 新橋 上塗り	m2			○	2610
ふっ素樹脂塗料 赤系 制約受 昼間					
橋梁塗装工 新橋 上塗り	m2			○	2610
ふっ素樹脂塗料 赤系 制約著 昼間					
橋梁塗装工 新橋 上塗り	m2			○	2610
ふっ素樹脂塗料 淡彩 制約無 昼間					
橋梁塗装工 新橋 上塗り	m2			○	2610
ふっ素樹脂塗料 淡彩 制約受 昼間					
橋梁塗装工 新橋 上塗り	m2			○	2610
ふっ素樹脂塗料 淡彩 制約著 昼間					
橋梁塗装工 新橋 上塗り	m2			○	2610
ふっ素樹脂塗料 濃彩 制約無 昼間					
橋梁塗装工 新橋 上塗り	m2			○	2610
ふっ素樹脂塗料 濃彩 制約受 昼間					
橋梁塗装工 新橋 上塗り	m2			○	2610
ふっ素樹脂塗料 濃彩 制約著 昼間					
橋梁塗装工 新橋 上塗り	m2			○	2610
長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 夜間					
橋梁塗装工 新橋 上塗り	m2			○	2610
長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 夜間					
橋梁塗装工 新橋 上塗り	m2			○	2610
長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 夜間					
橋梁塗装工 新橋 上塗り	m2			○	2610
長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 夜間					
橋梁塗装工 新橋 上塗り	m2			○	2610
長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 夜間					
橋梁塗装工 新橋 上塗り	m2			○	2610
長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 夜間					

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
橋梁塗装工 新橋 上塗り 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 上塗り 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 上塗り 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 上塗り ふっ素樹脂塗料 赤系 制約無 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 上塗り ふっ素樹脂塗料 赤系 制約受 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 上塗り ふっ素樹脂塗料 赤系 制約著 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 上塗り ふっ素樹脂塗料 淡彩 制約無 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 上塗り ふっ素樹脂塗料 淡彩 制約受 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 上塗り ふっ素樹脂塗料 淡彩 制約著 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 上塗り ふっ素樹脂塗料 濃彩 制約無 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 上塗り ふっ素樹脂塗料 濃彩 制約受 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 新橋 上塗り ふっ素樹脂塗料 濃彩 制約著 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 清掃・水洗い 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 清掃・水洗い 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 清掃・水洗い 制約著 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 1種ケレン 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 1種ケレン 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 1種ケレン 制約著 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 2種ケレン 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 2種ケレン 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 2種ケレン 制約著 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンA 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンA 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンA 制約著 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンB 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンB 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンB 制約著 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンC 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンC 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンC 制約著 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 4種ケレン 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 4種ケレン 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 4種ケレン 制約著 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工制約無昼	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工制約受昼	m2			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
橋梁塗装工 塗替 素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工制約著昼	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 清掃・水洗い 制約無 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 清掃・水洗い 制約受 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 清掃・水洗い 制約著 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 1種ケレン 制約無 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 1種ケレン 制約受 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 1種ケレン 制約著 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 2種ケレン 制約無 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 2種ケレン 制約受 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 2種ケレン 制約著 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンA 制約無 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンA 制約受 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンA 制約著 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンB 制約無 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンB 制約受 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンB 制約著 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンC 制約無 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンC 制約受 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンC 制約著 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 4種ケレン 制約無 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 4種ケレン 制約受 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 4種ケレン 制約著 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工制約無夜	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工制約受夜	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工制約著夜	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗(はけ・ローラー) 弱溶剤形変性エポキシ 1層 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗(はけ・ローラー) 弱溶剤形変性エポキシ 1層 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗(はけ・ローラー) 弱溶剤形変性エポキシ 1層 制約著 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗(はけ・ローラー) 弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗(はけ・ローラー) 弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗(はけ・ローラー) 弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約著 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗り(スプレー) 弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗り(スプレー) 弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗り(スプレー) 弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約著 昼間	m2			○	2610
鉛・クロムフリーさび止 2層 制約無 昼	m2			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
橋梁塗装工 塗替 下塗(はけ・ローラー) 鉛・クロムフリーさび止 2層 制約受 昼	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗(はけ・ローラー) 鉛・クロムフリーさび止 2層 制約著 昼	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗(はけローラーⅠ) 有機ジンクリッチ 1層 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗(はけローラーⅠ) 有機ジンクリッチ 1層 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗(はけローラーⅠ) 有機ジンクリッチ 1層 制約著 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗(はけローラーⅡ) 有機ジンクリッチ 2回/層 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗(はけローラーⅡ) 有機ジンクリッチ 2回/層 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗(はけローラーⅡ) 有機ジンクリッチ 2回/層 制約著 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗り(スプレー) 有機ジンクリッチ 1層 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗り(スプレー) 有機ジンクリッチ 1層 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗り(スプレー) 有機ジンクリッチ 1層 制約著 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗(はけ・ローラー) 無溶剤変性エポキシ 2層 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗(はけ・ローラー) 無溶剤変性エポキシ 2層 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗(はけ・ローラー) 無溶剤変性エポキシ 2層 制約著 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗(はけ・ローラー) 弱溶剤変性エポキシ 1層 制約無 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗(はけ・ローラー) 弱溶剤変性エポキシ 1層 制約受 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗(はけ・ローラー) 弱溶剤変性エポキシ 1層 制約著 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗(はけ・ローラー) 弱溶剤変性エポキシ 2層 制約無 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗(はけ・ローラー) 弱溶剤変性エポキシ 2層 制約受 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗(はけ・ローラー) 弱溶剤変性エポキシ 2層 制約著 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗り(スプレー) 弱溶剤変性エポキシ 2層 制約無 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗り(スプレー) 弱溶剤変性エポキシ 2層 制約受 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗り(スプレー) 弱溶剤変性エポキシ 2層 制約著 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗(はけ・ローラー) 鉛・クロムフリーさび止 2層 制約無 夜	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗(はけ・ローラー) 鉛・クロムフリーさび止 2層 制約受 夜	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗(はけ・ローラー) 鉛・クロムフリーさび止 2層 制約著 夜	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗(はけローラーⅠ) 有機ジンクリッチ 1層 制約無 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗(はけローラーⅠ) 有機ジンクリッチ 1層 制約受 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗(はけローラーⅠ) 有機ジンクリッチ 1層 制約著 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗(はけローラーⅡ) 有機ジンクリッチ 2回/層 制約無 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗(はけローラーⅡ) 有機ジンクリッチ 2回/層 制約受 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗(はけローラーⅡ) 有機ジンクリッチ 2回/層 制約著 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗り(スプレー) 有機ジンクリッチ 1層 制約無 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗り(スプレー) 有機ジンクリッチ 1層 制約受 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗り(スプレー) 有機ジンクリッチ 1層 制約著 夜間	m2			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
橋梁塗装工 塗替 下塗(はけ・ローラー) 無溶剤形変性エポキシ 2層 制約無 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗(はけ・ローラー) 無溶剤形変性エポキシ 2層 制約受 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 下塗(はけ・ローラー) 無溶剤形変性エポキシ 2層 制約著 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 中塗(はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 中塗(はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 中塗(はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 中塗(はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 中塗(はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 中塗(はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 中塗(はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 中塗(はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 中塗(はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 中塗(はけ・ローラー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 中塗(はけ・ローラー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 中塗(はけ・ローラー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 中塗り(スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 中塗り(スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 中塗り(スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 中塗(はけ・ローラー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 中塗(はけ・ローラー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 中塗(はけ・ローラー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 中塗り(スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 中塗り(スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 中塗り(スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 中塗(はけ・ローラー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 中塗(はけ・ローラー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 中塗(はけ・ローラー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 中塗り(スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 中塗り(スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約受 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 中塗り(スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著 昼間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 中塗(はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 中塗(はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 中塗(はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 中塗(はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 中塗(はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 夜間	m2			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
橋梁塗装工 塗替 中塗(はけ・ローラー)	m2			○	2610
長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 夜間					
橋梁塗装工 塗替 中塗(はけ・ローラー)	m2			○	2610
長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 夜間					
橋梁塗装工 塗替 中塗(はけ・ローラー)	m2			○	2610
長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 夜間					
橋梁塗装工 塗替 中塗(はけ・ローラー)	m2			○	2610
長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 夜間					
橋梁塗装工 塗替 中塗(はけ・ローラー)	m2			○	2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 夜間					
橋梁塗装工 塗替 中塗(はけ・ローラー)	m2			○	2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 夜間					
橋梁塗装工 塗替 中塗(はけ・ローラー)	m2			○	2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 夜間					
橋梁塗装工 塗替 中塗り(スプレー)	m2			○	2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 夜間					
橋梁塗装工 塗替 中塗り(スプレー)	m2			○	2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 夜間					
橋梁塗装工 塗替 中塗り(スプレー)	m2			○	2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 夜間					
橋梁塗装工 塗替 中塗(はけ・ローラー)	m2			○	2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 夜間					
橋梁塗装工 塗替 中塗(はけ・ローラー)	m2			○	2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 夜間					
橋梁塗装工 塗替 中塗(はけ・ローラー)	m2			○	2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 夜間					
橋梁塗装工 塗替 中塗り(スプレー)	m2			○	2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 夜間					
橋梁塗装工 塗替 中塗り(スプレー)	m2			○	2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 夜間					
橋梁塗装工 塗替 中塗り(スプレー)	m2			○	2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 夜間					
橋梁塗装工 塗替 中塗(はけ・ローラー)	m2			○	2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 夜間					
橋梁塗装工 塗替 中塗(はけ・ローラー)	m2			○	2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約受 夜間					
橋梁塗装工 塗替 中塗(はけ・ローラー)	m2			○	2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著 夜間					
橋梁塗装工 塗替 中塗り(スプレー)	m2			○	2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 夜間					
橋梁塗装工 塗替 中塗り(スプレー)	m2			○	2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約受 夜間					
橋梁塗装工 塗替 中塗り(スプレー)	m2			○	2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著 夜間					
橋梁塗装工 塗替 上塗(はけ・ローラー)	m2			○	2610
長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間					
橋梁塗装工 塗替 上塗(はけ・ローラー)	m2			○	2610
長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 昼間					
橋梁塗装工 塗替 上塗(はけ・ローラー)	m2			○	2610
長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 昼間					
橋梁塗装工 塗替 上塗(はけ・ローラー)	m2			○	2610
長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間					
橋梁塗装工 塗替 上塗(はけ・ローラー)	m2			○	2610
長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 昼間					
橋梁塗装工 塗替 上塗(はけ・ローラー)	m2			○	2610
長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 昼間					
橋梁塗装工 塗替 上塗(はけ・ローラー)	m2			○	2610
長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 昼間					
橋梁塗装工 塗替 上塗(はけ・ローラー)	m2			○	2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間					
橋梁塗装工 塗替 上塗(はけ・ローラー)	m2			○	2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 昼間					
橋梁塗装工 塗替 上塗(はけ・ローラー)	m2			○	2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 昼間					
橋梁塗装工 塗替 上塗り(スプレー)	m2			○	2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間					

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
橋梁塗装工 塗替 上塗り(スプレー)	m2				2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 昼間				○	
橋梁塗装工 塗替 上塗り(スプレー)	m2				2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 昼間				○	
橋梁塗装工 塗替 上塗(はけ・ローラー)	m2				2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間				○	
橋梁塗装工 塗替 上塗(はけ・ローラー)	m2				2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 昼間				○	
橋梁塗装工 塗替 上塗(はけ・ローラー)	m2				2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 昼間				○	
橋梁塗装工 塗替 上塗り(スプレー)	m2				2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間				○	
橋梁塗装工 塗替 上塗り(スプレー)	m2				2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 昼間				○	
橋梁塗装工 塗替 上塗り(スプレー)	m2				2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 昼間				○	
橋梁塗装工 塗替 上塗(はけ・ローラー)	m2				2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間				○	
橋梁塗装工 塗替 上塗(はけ・ローラー)	m2				2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約受 昼間				○	
橋梁塗装工 塗替 上塗(はけ・ローラー)	m2				2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著 昼間				○	
橋梁塗装工 塗替 上塗り(スプレー)	m2				2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間				○	
橋梁塗装工 塗替 上塗り(スプレー)	m2				2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約受 昼間				○	
橋梁塗装工 塗替 上塗り(スプレー)	m2				2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著 昼間				○	
橋梁塗装工 塗替 上塗(はけ・ローラー)	m2				2610
長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 夜間				○	
橋梁塗装工 塗替 上塗(はけ・ローラー)	m2				2610
長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 夜間				○	
橋梁塗装工 塗替 上塗(はけ・ローラー)	m2				2610
長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 夜間				○	
橋梁塗装工 塗替 上塗(はけ・ローラー)	m2				2610
長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 夜間				○	
橋梁塗装工 塗替 上塗(はけ・ローラー)	m2				2610
長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 夜間				○	
橋梁塗装工 塗替 上塗(はけ・ローラー)	m2				2610
長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 夜間				○	
橋梁塗装工 塗替 上塗(はけ・ローラー)	m2				2610
長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 夜間				○	
橋梁塗装工 塗替 上塗(はけ・ローラー)	m2				2610
長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 夜間				○	
橋梁塗装工 塗替 上塗(はけ・ローラー)	m2				2610
長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 夜間				○	
橋梁塗装工 塗替 上塗(はけ・ローラー)	m2				2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 夜間				○	
橋梁塗装工 塗替 上塗(はけ・ローラー)	m2				2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 夜間				○	
橋梁塗装工 塗替 上塗(はけ・ローラー)	m2				2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 夜間				○	
橋梁塗装工 塗替 上塗り(スプレー)	m2				2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 夜間				○	
橋梁塗装工 塗替 上塗り(スプレー)	m2				2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 夜間				○	
橋梁塗装工 塗替 上塗り(スプレー)	m2				2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 夜間				○	
橋梁塗装工 塗替 上塗(はけ・ローラー)	m2				2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 夜間				○	
橋梁塗装工 塗替 上塗(はけ・ローラー)	m2				2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 夜間				○	
橋梁塗装工 塗替 上塗(はけ・ローラー)	m2				2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 夜間				○	
橋梁塗装工 塗替 上塗り(スプレー)	m2				2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 夜間				○	
橋梁塗装工 塗替 上塗り(スプレー)	m2				2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 夜間				○	
橋梁塗装工 塗替 上塗り(スプレー)	m2				2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 夜間				○	

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
橋梁塗装工 塗替 上塗(はけ・ローラー)	m2			○	2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 上塗(はけ・ローラー)	m2			○	2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約受 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 上塗(はけ・ローラー)	m2			○	2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 上塗り(スプレー)	m2			○	2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 上塗り(スプレー)	m2			○	2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約受 夜間	m2			○	2610
橋梁塗装工 塗替 上塗り(スプレー)	m2			○	2610
弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著 夜間	m2			○	2610
構造物とりこわし工	m3			○	2610
無筋構造物 機械施工 制約無 昼間	m3			○	2610
構造物とりこわし工	m3			○	2610
無筋構造物 機械施工 制約受 昼間	m3			○	2610
構造物とりこわし工	m3			○	2610
無筋構造物 機械施工 制約著 昼間	m3			○	2610
構造物とりこわし工	m3			○	2610
無筋構造物 人力施工 制約無 昼間	m3			○	2610
構造物とりこわし工	m3			○	2610
無筋構造物 人力施工 制約受 昼間	m3			○	2610
構造物とりこわし工	m3			○	2610
無筋構造物 人力施工 制約著 昼間	m3			○	2610
構造物とりこわし工	m3			○	2610
鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間	m3			○	2610
構造物とりこわし工	m3			○	2610
鉄筋構造物 機械施工 制約受 昼間	m3			○	2610
構造物とりこわし工	m3			○	2610
鉄筋構造物 機械施工 制約著 昼間	m3			○	2610
構造物とりこわし工	m3			○	2610
鉄筋構造物 人力施工 制約無 昼間	m3			○	2610
構造物とりこわし工	m3			○	2610
鉄筋構造物 人力施工 制約受 昼間	m3			○	2610
構造物とりこわし工	m3			○	2610
鉄筋構造物 人力施工 制約著 昼間	m3			○	2610
構造物とりこわし工	m3			○	2610
無筋構造物 機械施工 制約無 夜間	m3			○	2610
構造物とりこわし工	m3			○	2610
無筋構造物 機械施工 制約受 夜間	m3			○	2610
構造物とりこわし工	m3			○	2610
無筋構造物 機械施工 制約著 夜間	m3			○	2610
構造物とりこわし工	m3			○	2610
無筋構造物 人力施工 制約無 夜間	m3			○	2610
構造物とりこわし工	m3			○	2610
無筋構造物 人力施工 制約受 夜間	m3			○	2610
構造物とりこわし工	m3			○	2610
無筋構造物 人力施工 制約著 夜間	m3			○	2610
構造物とりこわし工	m3			○	2610
鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間	m3			○	2610
構造物とりこわし工	m3			○	2610
鉄筋構造物 機械施工 制約受 夜間	m3			○	2610
構造物とりこわし工	m3			○	2610
鉄筋構造物 機械施工 制約著 夜間	m3			○	2610
構造物とりこわし工	m3			○	2610
鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間	m3			○	2610
構造物とりこわし工	m3			○	2610
鉄筋構造物 人力施工 制約受 夜間	m3			○	2610
構造物とりこわし工	m3			○	2610
鉄筋構造物 人力施工 制約著 夜間	m3			○	2610
ブロック積工	m2			○	2610
制約無 昼間	m2			○	2610
ブロック積工	m2			○	2610
制約受 昼間	m2			○	2610
ブロック積工	m2			○	2610
制約著 昼間	m2			○	2610
ブロック積工	m2			○	2610
制約無 夜間	m2			○	2610
ブロック積工	m2			○	2610
制約受 夜間	m2			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
ブロック積工 制約著 夜間	m2			○	2610
道路用鉄筋コンクリートU型側溝 グレーチング付(ボルト固定)300mm	m	72,400	T-25 縦断用		2610
道路用鉄筋コンクリートU型側溝 グレーチング付(ボルト固定)400mm	m	86,700	T-25 縦断用		2610
道路用鉄筋コンクリートU型側溝 グレーチング付(ボルト固定)500mm	m	110,000	T-25 縦断用		2610
道路用鉄筋コンクリートU型側溝 グレーチング付(ボルト固定)600mm	m	126,000	T-20 縦断用		2610
鋼製蓋(道路側溝 J I S 型用) 歩道用 L=500mm w=250mm	枚	8,060			2610
鋼製蓋(道路側溝 J I S 型用) 歩道用 L=500mm w=300mm	枚	9,380			2610
鋼製蓋(道路側溝 J I S 型用) 歩道用 L=500mm w=400mm	枚	11,100			2610
鋼製蓋(道路側溝 J I S 型用) 歩道用 L=1000mm w=250mm	枚	13,200			2610
鋼製蓋(道路側溝 J I S 型用) 歩道用 L=1000mm w=300mm	枚	15,400			2610
鋼製蓋(道路側溝 J I S 型用) 歩道用 L=1000mm w=400mm	枚	18,400			2610
鋼製蓋(道路側溝 J I S 型用) T-20 L=1000mm w=250mm	枚	15,100			2610
鋼製蓋(道路側溝 J I S 型用) T-20 L=1000mm w=300mm	枚	18,400			2610
鋼製蓋(道路側溝 J I S 型用) T-20 L=1000mm w=400mm	枚	24,300			2610
鋼製蓋(道路側溝 J I S 型用) T-20 L=500mm w=250mm	枚	8,440			2610
鋼製蓋(道路側溝 J I S 型用) T-20 L=500mm w=300mm	枚	10,600			2610
鋼製蓋(道路側溝 J I S 型用) T-20 L=500mm w=400mm	枚	14,400			2610
鋼製蓋(道路側溝 J I S 型用) T-14 L=1000mm w=250mm	枚	14,100			2610
鋼製蓋(道路側溝 J I S 型用) T-14 L=1000mm w=300mm	枚	16,900			2610
鋼製蓋(道路側溝 J I S 型用) T-14 L=1000mm w=400mm	枚	22,900			2610
鋼製蓋(道路側溝 J I S 型用) T-14 L=500mm w=250mm	枚	8,190			2610
鋼製蓋(道路側溝 J I S 型用) T-14 L=500mm w=300mm	枚	9,570			2610
鋼製蓋(道路側溝 J I S 型用) T-14 L=500mm w=400mm	枚	13,600			2610
簡易土留ブロック 呼び名 L 型 H300 L=1000mm	本	4,260			2610
簡易土留ブロック 呼び名 L 型 H400 L=1000mm	本	5,010			2610
簡易土留ブロック 呼び名 L 型 H500 L=1000mm	本	6,250			2610
簡易土留ブロック 呼び名 I 型 H300 L=1000mm	本	4,020			2610
簡易土留ブロック 呼び名 I 型 H400 L=1000mm	本	4,780			2610
簡易土留ブロック 呼び名 I 型 H500 L=1000mm	本	6,030			2610
歩車道境界ブロック(植樹帯用) Aタイプ 300×200×500	個	2,320			2610
歩車道境界ブロック(植樹帯用) Bタイプ 300×200×500	個	2,460			2610
歩車道境界ブロック(植樹帯用) 水抜用 300×200×500	個	2,610			2610
境界杭 100×100×800	本			○	2610
集水桝 500*500 H=800	基	57,400	参考重量 ; 714kg		2610
集水桝 600*600 H=1000	基	83,900	参考重量 ; 1023kg		2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
集水桝 800*800 H=1200	基	141,000	参考重量；1615kg		2610
集水桝（鋼製蓋付）500*500 H=800 T-25 受枠込 ボルト固定	基	81,800	参考重量； 760kg		2610
集水桝（鋼製蓋付）600*600H=1000T-25 受枠込 ボルト固定	基	119,000	参考重量；1091kg		2610
集水桝（鋼製蓋付）800*800H=1200T-25 受枠込 ボルト固定	基	200,000	参考重量；1749kg		2610
集水桝（鋼製蓋付）500*500H=800T-25 受枠込 ボルト固定細目すべり止め	基	130,000	参考重量； 780kg		2610
集水桝（鋼製蓋付）600*600H=1000T-25 受枠込 ボルト固定細目すべり止め	基	181,000	参考重量；1104kg		2610
集水桝（鋼製蓋付）800*800H=1200T-25 受枠込 ボルト固定細目すべり止め	基	288,000	参考重量；1759kg		2610
集水桝（鋼製蓋付）500*500H=800T-14・6 受枠込 ボルト固定細目すべり止め	基	97,100	参考重量； 756kg		2610
集水桝（鋼製蓋付）600*600H=1000T-14・6 受枠込 ボルト固定細目すべり止め	基	157,000	参考重量；1083kg		2610
集水桝（鋼製蓋付）800*800H=1200T-14・6 受枠込 ボルト固定細目すべり止め	基	279,000	参考重量；1748kg		2610
吸出し防止材 t =10mm 9.8 k N/m	m2			○	2610
かごマット(多段積用) t =50 a, c タイプ 控長=1.00	m2			○	2610
かごマット(多段積用) t =50 b タイプ 控長=1.00	m2			○	2610
菱形金網 線径2.0 mm(# 14) 50mm×50mm	m2			○	2610
菱形金網 線径3.2mm(# 10) 40mm×40mm	m2			○	2610
ホワイトクローバー	kg			○	2610
トールフェスク 草丈80 - 120 cm 常緑	kg			○	2610
クリーピングレッドフェスク 草丈80 - 120 cm 常緑	kg			○	2610
火薬 AN-F O 使用量1 t 未満 バラ物 火薬庫なし	kg			○	2610
火薬 AN-F O 使用量1～5 t 未満 バラ物 火薬庫なし	kg	987			2610
火薬 AN-F O 使用量5～20 t 未満 バラ物 火薬庫なし	kg	902			2610
電気雷管 6号瞬発 脚線3.0. m付 使用量2000個未満 火薬庫なし	個	980			2610
電気雷管 6号瞬発 脚線3.0. m付 使用量2000個～10000個未満 火薬庫なし	個	798			2610
電気雷管 6号瞬発 脚線3.0. m付 使用量10000個～40000個未満火薬庫なし	個	642			2610
含水爆薬(スラリー200 g) 使用量1 t 未満 火薬庫なし	kg	2,830			2610
含水爆薬(スラリー200 g) 使用量1 t ～5 t 火薬庫なし	kg	2,520			2610
含水爆薬(スラリー200 g) 使用量5 t ～20 t 火薬庫なし	kg	2,020			2610
電気雷管 DS段発2～5段 脚線3.0m 使用量2000個未満 火薬庫なし	個	1,020			2610
電気雷管 DS段発2～5段 脚線3.0m 使用量2000個以上10000個未満火薬庫ナシ	個	831			2610
電気雷管 DS段発2～5段 脚線3.0m 使用量10000個以上40000個未満火薬庫ナシ	個	669			2610
電気雷管 DS段発6～10段 脚線3.0m 使用量2000個未満 火薬庫なし	個	1,030			2610
電気雷管 DS段発6～10段 脚線3.0m 使用量2000個以上10000個未満火薬庫ナシ	個	843			2610
電気雷管 DS段発6～10段 脚線3.0m 使用量10000個以上40000個未満火薬庫ナシ	個	678			2610
橋歴板, 名板等 1枚使用 400 ×300 ×13 鋳物	枚	79,500			2610
橋歴板, 名板等 2枚使用 400 ×300 ×13 鋳物	枚	79,500			2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
橋歴板, 名板等 4~6枚使用 400 × 300 × 13 鋳物	枚	79,500			2610
橋歴板, 名板等 8~10枚使用 400 × 300 × 13 鋳物	枚	79,500			2610
砂防標識1号 厚2mm 900×700mm アルミ板	基	151,000			2610
砂防標識5号 厚2mm 900×700mm アルミ板	基	151,000			2610
土石流標識 厚2mm 700×500mm アルミ板	基	72,900			2610
急傾斜地崩壊危険区域標識 厚2mm 1300×1000mm アルミ板	基	202,000			2610
地すべり防止区域標識 厚2mm 1300×1000mm アルミ板	基	202,000			2610
砂防標柱 (アルミ角管) 厚3mm 100×100×1100mm	本	74,900			2610
高密度ポリエチレン管 φ 300(シングル構造)	m			○	2610
高密度ポリエチレン管 φ 600(シングル構造)	m			○	2610
高密度ポリエチレン管 φ 1000(シングル構造)	m			○	2610
橋名板(ブロンズ製) 200×300×13 2枚までの場合	枚	40,400			2610
橋名板(ブロンズ製) 200×300×13 4枚までの場合	枚	40,400			2610
橋名板(ブロンズ製) 150×450×13 2枚までの場合	枚	46,100			2610
橋名板(ブロンズ製) 150×450×13 4枚までの場合	枚	46,100			2610
橋名板(ブロンズ製) 200×500×13 2枚までの場合	枚	67,000			2610
橋名板(ブロンズ製) 200×500×13 4枚までの場合	枚	67,000			2610
橋梁用伸縮継手 プロフジョイント C D x 型20 耐グレーダー用	m			○	2610
橋梁用伸縮継手 プロフジョイント C D x 型30 耐グレーダー用	m			○	2610
橋梁用伸縮継手 プロフジョイント C D x 型40 耐グレーダー用	m			○	2610
橋梁用伸縮継手 プロフジョイント C D x 型50 耐グレーダー用	m			○	2610
橋梁用伸縮継手 プロフジョイント C D x 型60 耐グレーダー用	m			○	2610
杉丸太 素材 長0.60m・末口6.0cm	本	230			2610
杉丸太 素材 長0.60m・末口7.5cm	本	290			2610
杉丸太 素材 長0.75m・末口7.5cm	本	320			2610
杉丸太 素材 長0.90m・末口6.0cm	本	300			2610
杉丸太 素材 長1.80m・末口6.0cm	本	530			2610
杉丸太 素材 長1.80m・末口7.5cm	本	710			2610
杉丸太 素材 長2.10m・末口7.5cm	本	830			2610
杉梢丸太 素材 長2.60m・末口3.0cm	本	840			2610
杉梢丸太 素材 長3.00m・末口3.0cm	本	860			2610
杉梢丸太 素材 長3.50m・末口3.0cm	本	1,000			2610
杉梢丸太 素材 長4.00m・末口3.0cm	本	1,040			2610
竹 長1.5m内外・12本束	本	200			2610
竹 長2.6m内外・10本束	本	340			2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
竹	本				2610
長6.0m内外・12本束		500			
管渠型側溝(T-25) 縦断用(普通型)	個				2610
300×300×2000		21,200			
管渠型側溝(T-25) 縦断用(普通型)	個				2610
300×400×2000		24,700			
管渠型側溝(T-25) 縦断用(普通型)	個				2610
400×400×2000		30,800			
管渠型側溝(T-25) 縦断用(普通型)	個				2610
400×500×2000		33,900			
管渠型側溝(T-25) 縦断用(普通型)	個				2610
400×600×2000		36,100			
管渠型側溝(T-25) 縦断用(普通型)	個				2610
500×500×2000		42,500			
管渠型側溝(T-25) 縦断用(ｸﾞﾚ付・固定)	個				2610
300×300×2000		42,200			
管渠型側溝(T-25) 縦断用(ｸﾞﾚ付・固定)	個				2610
300×400×2000		47,200			
管渠型側溝(T-25) 縦断用(ｸﾞﾚ付・固定)	個				2610
400×400×2000		61,100			
管渠型側溝(T-25) 縦断用(ｸﾞﾚ付・固定)	個				2610
400×500×2000		66,800			
管渠型側溝(T-25) 縦断用(ｸﾞﾚ付・固定)	個				2610
400×600×2000		71,400			
管渠型側溝(T-25) 縦断用(ｸﾞﾚ付・固定)	個				2610
500×500×2000		81,200			
管渠型側溝(T-25) 横断用(普通型)	個				2610
300×300×2000		21,200			
管渠型側溝(T-25) 横断用(普通型)	個				2610
300×400×2000		24,700			
管渠型側溝(T-25) 横断用(普通型)	個				2610
400×400×2000		30,800			
管渠型側溝(T-25) 横断用(普通型)	個				2610
400×500×2000		33,900			
管渠型側溝(T-25) 横断用(普通型)	個				2610
400×600×2000		36,100			
管渠型側溝(T-25) 横断用(普通型)	個				2610
500×500×2000		42,500			
管渠型側溝(T-25) 横断用(ｸﾞﾚ付・固定)	個				2610
300×300×2000		42,200			
管渠型側溝(T-25) 横断用(ｸﾞﾚ付・固定)	個				2610
300×400×2000		47,200			
管渠型側溝(T-25) 横断用(ｸﾞﾚ付・固定)	個				2610
400×400×2000		61,100			
管渠型側溝(T-25) 横断用(ｸﾞﾚ付・固定)	個				2610
400×500×2000		66,800			
管渠型側溝(T-25) 横断用(ｸﾞﾚ付・固定)	個				2610
400×600×2000		71,400			
管渠型側溝(T-25) 横断用(ｸﾞﾚ付・固定)	個				2610
500×500×2000		81,200			
自由勾配側溝(T-25) 普通型・街路型	個			○	2610
300×1100×2000					
自由勾配側溝(T-25) 普通型・街路型	個			○	2610
400×1100×2000					
自由勾配側溝(T-25) 普通型・街路型	個			○	2610
400×1200×2000					
自由勾配側溝(T-25) 普通型・街路型	個			○	2610
500×1100×2000					
自由勾配側溝(T-25) 普通型・街路型	個			○	2610
500×1200×2000					
自由勾配側溝(T-25) 普通型・街路型	個			○	2610
500×1300×2000					
自由勾配側溝(T-25) 普通型・街路型	個			○	2610
500×1400×2000					
自由勾配側溝(T-25) 普通型・街路型	個			○	2610
600×600×2000					
自由勾配側溝(T-25) 普通型・街路型	個			○	2610
600×1100×2000					
自由勾配側溝(T-25) 普通型・街路型	個			○	2610
600×1300×2000					

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
自由勾配側溝(T-25) 普通型・街路型 600×1400×2000	個			○	2610
自由勾配側溝(T-25) 普通型・街路型 600×1500×2000	個			○	2610
自由勾配側溝(T-25) 普通型(ケレチンク*) 300用蓋 L=1000	枚	18,100			2610
自由勾配側溝(T-25) 普通型(ケレチンク*) 400用蓋 L=1000	枚	23,300			2610
自由勾配側溝(T-25) 普通型(ケレチンク*) 500用蓋 L=1000	枚	31,000			2610
自由勾配側溝(T-25) 普通型(ケレチンク*) 600用蓋 L=1000	枚	45,600			2610
落蓋側溝(T-25) 普通型 300×400×2000	個	23,300			2610
落蓋側溝(T-25) 普通型 300×500×2000	個	28,600			2610
落蓋側溝(T-25) 普通型 400×500×2000	個	31,200			2610
落蓋側溝(T-25) 普通型 600×600×2000	個	50,400			2610
落蓋側溝(T-25) Co製 L=500 600用蓋	枚	8,500			2610
落蓋側溝(T-25) ケレチンク*製 L=1000 300用蓋 並目	枚	18,400			2610
落蓋側溝(T-25) ケレチンク*製 L=1000 400用蓋 並目	枚	25,000			2610
落蓋側溝(T-25) ケレチンク*製 L=1000 500用蓋 並目	枚	42,500			2610
歩車道境界ブロック 本体部 両面A型 L=2000	個	8,600			2610
歩車道境界ブロック 本体部 両面B型 L=2000	個	11,900			2610
歩車道境界ブロック 本体部 両面C型 L=2000	個	12,600			2610
歩車道境界ブロック 本体部 片面A型 L=2000	個	8,600			2610
歩車道境界ブロック 本体部 片面B型 L=2000	個	11,900			2610
歩車道境界ブロック 本体部 片面C型 L=2000	個	12,600			2610
歩車道境界ブロック すりつけ部(L=600) A型(両面・片面)	個	3,250			2610
歩車道境界ブロック すりつけ部(L=600) B型(両面・片面)	個	5,360			2610
歩車道境界ブロック すりつけ部(L=600) C型(両面・片面)	個	5,640			2610
歩車道境界ブロック 乗入部(L=600) A型(両面・片面)	個	3,520			2610
歩車道境界ブロック 乗入部(L=600) B型(両面・片面)	個	4,380			2610
歩車道境界ブロック 乗入部(L=600) C型(両面・片面)	個	4,380			2610
歩車道境界ブロック 隅切り部(L=600) A型(両面・片面)	個			○	2610
歩車道境界ブロック 隅切り部(L=600) B型(両面・片面)	個			○	2610
歩車道境界ブロック 隅切り部(L=600) C型(両面・片面)	個			○	2610
環境保全型積みブロック控え350mm～410mm 中空型	m2	17,900			2610
環境保全型積みブロック控え350mm～410mm ポット型	m2	16,000			2610
環境保全型積みブロック 控え350mm 表面ポーラス	m2	10,600			2610
中型積みブロック(粗面) 500*1000*350	個			○	2610
横断暗渠(重圧管) Φ300×2000	個			○	2610
横断暗渠(重圧管) Φ400×2000	個			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
横断暗渠(重圧管) Φ500×2000	個			○	2610
横断暗渠(重圧管) Φ600×2000	個			○	2610
横断暗渠(重圧管) Φ700×2000	個			○	2610
横断暗渠(ボックス) 300×300×2000	個	21,200			2610
横断暗渠(ボックス) 400×400×2000	個	30,800			2610
横断暗渠(ボックス) 500×500×2000	個	42,500			2610
横断暗渠(ボックス) 600×600×2000	個	54,000			2610
防砂マット 90kg/ 5cm t=5.0mm	m2			○	2610
路盤紙	m2			○	2610
係船柱(曲柱5 t) 錆止塗装済	基			○	2610
係船柱(曲柱10 t) 錆止塗装済	基			○	2610
係船柱(曲柱15 t) 錆止塗装済	基			○	2610
係船柱(曲柱25 t) 錆止塗装済	基			○	2610
係船柱(曲柱35 t) 錆止塗装済	基			○	2610
係船柱(曲柱50 t) 錆止塗装済	基			○	2610
車止(レジン製品) H= 150 W= 150	m	32,200			2610
車止(P Cコンクリート製品) H= 180 W= 180 L=1.0	本			○	2610
車止(P Cコンクリート製品) H= 180 W= 180 L=2.0	本	56,900			2610
車止(P Cコンクリート製品) H= 180 W= 180 L=3.0	本	85,400			2610
車止(P Cコンクリート製品) H= 180 W= 180 L=4.0	本	113,000			2610
車止(P Cコンクリート製品) H= 200 W= 200 L=1.0	本			○	2610
車止(P Cコンクリート製品) H= 200 W= 200 L=2.0	本	70,200			2610
車止(P Cコンクリート製品) H= 200 W= 200 L=3.0	本	105,000			2610
車止(P Cコンクリート製品) H= 200 W= 200 L=4.0	本	140,000			2610
車止(樹脂製品等) H=150	m			○	2610
車止(樹脂製品等) H=200	m			○	2610
車止(樹脂製品等) H=250	m	58,400			2610
車止(樹脂製品等) H=300	m	71,200			2610
構造用丸鋼 S S 400 径16	t			○	2610
構造用丸鋼 S S 400 径32	t			○	2610
構造用丸鋼 S S 400 径13	t			○	2610
構造用丸鋼 S S 400 径19	t	140,000			2610
構造用丸鋼 S S 400 径22	t	140,000			2610
構造用丸鋼 S S 400 径25	t			○	2610
構造用丸鋼 S S 400 径28	t	141,000			2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
構造用丸鋼 S S 400 径36	t	143,000			2610
異形棒鋼 S D 295 D10	t			○	2610
異形棒鋼 S D 295 D13	t			○	2610
異形棒鋼 S D 295 D16	t			○	2610
異形棒鋼 S D 345 D10	t			○	2610
異形棒鋼 S D 345 D13	t			○	2610
異形棒鋼 S D 345 D16	t			○	2610
異形棒鋼 S D 345 D19	t			○	2610
異形棒鋼 S D 345 D22	t			○	2610
異形棒鋼 S D 345 D25	t			○	2610
異形棒鋼 S D 345 D29	t			○	2610
異形棒鋼 S D 345 D32	t			○	2610
異形棒鋼 S D 345 D35	t			○	2610
異形棒鋼 S D 345 D38	t			○	2610
異形棒鋼 S D 345 D41	t			○	2610
異形棒鋼 S D 345 D51	t			○	2610
異形棒鋼 S D 390 D25	t			○	2610
異形棒鋼 S D 390 D29	t			○	2610
異形棒鋼 S D 390 D32	t			○	2610
異形棒鋼 S D 390 D35	t			○	2610
異形棒鋼 S D 390 D38	t			○	2610
異形棒鋼 S D 390 D41	t			○	2610
異形棒鋼 S D 490 D35	t			○	2610
異形棒鋼 S D 490 D38	t			○	2610
異形棒鋼 S D 490 D41	t			○	2610
ねじ節鉄筋 S D 345 D13	t			○	2610
ねじ節鉄筋 S D 345 D16	t			○	2610
ねじ節鉄筋 S D 345 D19	t			○	2610
ねじ節鉄筋 S D 345 D22	t			○	2610
ねじ節鉄筋 S D 345 D25	t			○	2610
ねじ節鉄筋 S D 345 D29	t			○	2610
ねじ節鉄筋 S D 345 D32	t			○	2610
ねじ節鉄筋 S D 345 D35	t			○	2610
ねじ節鉄筋 S D 345 D38	t			○	2610
ねじ節鉄筋 S D 345 D41	t			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
ねじ鉄筋 S D 345 D 51	t			○	2610
ねじ鉄筋 S D 390 D 25	t			○	2610
ねじ鉄筋 S D 390 D 29	t			○	2610
ねじ鉄筋 S D 390 D 32	t			○	2610
ねじ鉄筋 S D 390 D 35	t			○	2610
ねじ鉄筋 S D 390 D 38	t			○	2610
ねじ鉄筋 S D 390 D 41	t			○	2610
ねじ鉄筋 S D 490 D 35	t			○	2610
ねじ鉄筋 S D 490 D 38	t			○	2610
ねじ鉄筋 S D 490 D 41	t			○	2610
平鋼 S S 400 4.5×25	t			○	2610
平鋼 S S 400 4.5×32～38	t			○	2610
平鋼 S S 400 4.5×50	t			○	2610
平鋼 S S 400 6×25	t			○	2610
平鋼 S S 400 6×32～44	t			○	2610
平鋼 S S 400 6×50	t			○	2610
平鋼 S S 400 6×75	t			○	2610
平鋼 S S 400 6×90～100	t			○	2610
平鋼 S S 400 6×125	t			○	2610
平鋼 S S 400 9×25	t			○	2610
平鋼 S S 400 9×32～44	t			○	2610
平鋼 S S 400 9×50	t			○	2610
平鋼 S S 400 9×75	t			○	2610
平鋼 S S 400 9×90～100	t			○	2610
平鋼 S S 400 9×125	t			○	2610
等辺山形鋼(大形) S S 400 9×130×130	t			○	2610
等辺山形鋼(大形) S S 400 12×130×130	t			○	2610
等辺山形鋼(大形) S S 400 15×130×130	t			○	2610
等辺山形鋼(中形) S S 400 4×50×50	t			○	2610
等辺山形鋼(中形) S S 400 6×50×50	t			○	2610
等辺山形鋼(中形) S S 400 6×65×65	t			○	2610
等辺山形鋼(中形) S S 400 8×65×65	t			○	2610
等辺山形鋼(中形) S S 400 6×75×75	t			○	2610
等辺山形鋼(中形) S S 400 9×75×75	t			○	2610
等辺山形鋼(中形) S S 400 12×75×75	t			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
等辺山形鋼(中形) S S 400 7×90×90	t			○	2610
等辺山形鋼(中形) S S 400 10×90×90	t			○	2610
等辺山形鋼(中形) S S 400 13×90×90	t			○	2610
等辺山形鋼(中形) S S 400 7×100×100	t			○	2610
等辺山形鋼(中形) S S 400 10×100×100	t			○	2610
等辺山形鋼(中形) S S 400 13×100×100	t			○	2610
等辺山形鋼(小形) S S 400 3×40×40	t			○	2610
等辺山形鋼(小形) S S 400 5×40×40	t			○	2610
等辺山形鋼(大形) (販売) 無規格 250	t			○	2610
溝形鋼(大形) S S 400 6×125×65	t			○	2610
溝形鋼(大形) S S 400 6.5×150×75	t			○	2610
溝形鋼(大形) S S 400 9×150×75	t			○	2610
溝形鋼(大形) S S 400 7×180×75	t			○	2610
溝形鋼(大形) S S 400 7.5×200×80	t			○	2610
溝形鋼(大形) S S 400 8×200×90	t			○	2610
溝形鋼(大形) S S 400 9×250×90	t			○	2610
溝形鋼(中形) S S 400 5×75×40	t			○	2610
溝形鋼(中形) S S 400 5×100×50	t			○	2610
鋼板(厚板) (販売) 無規格	t			○	2610
橋梁用C T形鋼エキストラ(加工費) 95×152×8×8	t			○	2610
橋梁用C T形鋼エキストラ(加工費) 118×176×8×8	t			○	2610
橋梁用C T形鋼エキストラ(加工費) 119×177×9×9	t			○	2610
橋梁用C T形鋼エキストラ(加工費) 118×178×10×8	t			○	2610
橋梁用C T形鋼エキストラ(加工費) 118×249×8×8	t			○	2610
橋梁用C T形鋼エキストラ(加工費) 142×200×8×8	t			○	2610
橋梁用C T形鋼エキストラ(加工費) 144×204×12×10	t			○	2610
H形鋼 規格エキストラ S S 400 t ≤38mm	t			○	2610
H形鋼 規格エキストラ S S 490 t ≤25mm	t			○	2610
H形鋼 規格エキストラ S M400A t ≤38	t			○	2610
H形鋼 規格エキストラ S M490A t ≤50mm	t			○	2610
H形鋼 規格エキストラ S M490B t ≤25mm	t			○	2610
H形鋼 規格エキストラ S M490Y A t ≤25	t			○	2610
H形鋼 規格エキストラ S M490Y B t ≤25	t			○	2610
H形鋼 規格エキストラ S M A400 A P t ≤38	t			○	2610
H形鋼 規格エキストラ S M A400 B P t ≤25	t			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
H形鋼 規格エキストラ SMA490AP t ≤50	t			○	2610
H形鋼 規格エキストラ SMA490BP t ≤25	t			○	2610
H形鋼 規格エキストラ SMA400AW t ≤38	t			○	2610
H形鋼 規格エキストラ SMA400BW t ≤25	t			○	2610
H形鋼 規格エキストラ SMA490AW t ≤50	t			○	2610
H形鋼 規格エキストラ SMA490BW t ≤25	t			○	2610
H形鋼 寸法エキストラ サイズ 橋梁用CT形鋼	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SS400	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SS490	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SM400A t ≤38	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SM400A 38< t ≤100	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SM400B t ≤25	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SM400B 25< t ≤38	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SM400B 38< t ≤50	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SM400C t ≤25	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SM400C 25< t ≤38	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SM400C 38< t ≤50	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SM490A t ≤50	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SM490B t ≤25	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SM490B 25< t ≤38	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SM490B 38< t ≤50	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SM490C t ≤25	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SM490C 25< t ≤38	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SM490C 38< t ≤50	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SM490YA t ≤25	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SM490YA 25< t ≤38	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SM490YA 38< t ≤50	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SM490YB t ≤25	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SM490YB 25< t ≤38	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SM490YB 38< t ≤50	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SM520B t ≤25	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SM520B 25< t ≤38	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SM520C t ≤25	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SM520C 25< t ≤38	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SM520C 38< t ≤50	t			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
中厚板 規格エキストラ SM570(Q) $6 \leq t \leq 20$	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SM570(Q) $20 < t \leq 38$	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SM570(Q) $38 < t \leq 50$	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SMA400A P $6 \leq t \leq 38$	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SMA400A P $38 < t \leq 50$	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SMA400B P $6 \leq t \leq 25$	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SMA400B P $25 < t \leq 38$	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SMA400B P $38 < t \leq 50$	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SMA400C P $6 \leq t \leq 25$	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SMA400C P $25 < t \leq 38$	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SMA400C P $38 < t \leq 50$	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SMA490A P $6 \leq t \leq 50$	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SMA490B P $6 \leq t \leq 25$	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SMA490B P $25 < t \leq 38$	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SMA490B P $38 < t \leq 50$	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SMA490C P $6 \leq t \leq 25$	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SMA490C P $25 < t \leq 38$	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SMA490C P $38 < t \leq 50$	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SMA400AW $6 \leq t \leq 38$	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SMA400AW $38 < t \leq 50$	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SMA400BW $6 \leq t \leq 25$	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SMA400BW $25 < t \leq 38$	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SMA400BW $38 < t \leq 50$	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SMA400CW $6 \leq t \leq 25$	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SMA400CW $25 < t \leq 38$	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SMA400CW $38 < t \leq 50$	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SMA490AW $6 \leq t \leq 50$	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SMA490BW $6 \leq t \leq 25$	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SMA490BW $25 < t \leq 38$	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SMA490BW $38 < t \leq 50$	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SMA490CW $6 \leq t \leq 25$	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SMA490CW $25 < t \leq 38$	t			○	2610
中厚板 規格エキストラ SMA490CW $38 < t \leq 50$	t			○	2610
寸法エキストラ(鋼橋製作用) ガーダー形式	t			○	2610
寸法エキストラ(鋼橋製作用) ボックス形式	t			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
寸法エキストラ(鋼橋製作用) トラス形式	t			○	2610
中厚板寸法エキストラ(厚みエキストラ) 25 < t ≤ 50 5mm又はその端数毎加算	t			○	2610
副資材費(鋼橋製作用) 溶接材料込み	t			○	2610
亜鉛・アルミ合金めっき鉄線 6.0mm	k g			○	2610
亜鉛・アルミ合金めっき鉄線 8.0mm	k g			○	2610
丸鉄線溶接金網(G3551) 径2.6×100×100	m2			○	2610
丸鉄線溶接金網(G3551) 径3.2×100×100	m2			○	2610
丸鉄線溶接金網(G3551) 径4.0×100×100	m2			○	2610
丸鉄線溶接金網(G3551) 径4.0×150×150	m2			○	2610
丸鉄線溶接金網(G3551) 径5.0×100×100	m2			○	2610
丸鉄線溶接金網(G3551) 径5.0×150×150	m2			○	2610
丸鉄線溶接金網(G3551) 径6.0×100×100	m2			○	2610
丸鉄線溶接金網(G3551) 径6.0×150×150	m2			○	2610
丸鉄線溶接金網(G3551) 径6.0×200×200	m2			○	2610
鉄筋金網 D6 150×150	m2			○	2610
鉄筋金網 D13 200×200	t			○	2610
鉄網	m2			○	2610
ワイヤーロープ 4号品(6×24) A種 径16mm	m			○	2610
ワイヤーロープ 4号品(6×24) A種 径26mm	m			○	2610
ロックボルト 耐力117.7k N以上付属品含 L=3m	組			○	2610
ロックボルト 耐力117.7k N以上付属品含 L=4m	組			○	2610
ロックボルト 耐力176.5k N以上付属品含 L=3m	組			○	2610
ロックボルト 耐力176.5k N以上付属品含 L=4m	組			○	2610
ロックボルト 耐力176.5k N以上付属品含 L=6m	組			○	2610
セメント(普通ボルトランド) バラ	t			○	2610
セメント(普通ボルトランド) 25k g袋入	t			○	2610
セメント(高炉B) バラ	t			○	2610
セメント(高炉B) 25k g袋入	t			○	2610
起泡剤 アルミ粉	k g			○	2610
無収縮モルタル材 セメント系 プレミックスタイプ	k g			○	2610
注入材 無収縮モルタル	k g			○	2610
繊維材 モルタル添加剤	k g			○	2610
割石 50-150mm	m3			○	2610
国土地盤情報データベース検定費 A検定	本			○	2610
国土地盤情報データベース検定費 B検定	本			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
切丸太 1.8m×末口径6cm	本			○	2610
切丸太 1.8m×末口径7.5cm	本			○	2610
切丸太 2.0m×末口径6cm	本			○	2610
切丸太 2.0m×末口径7.5cm	本			○	2610
切丸太 2.0m×末口径9.0cm	本			○	2610
切丸太 3.0m×末口径6cm	本			○	2610
切丸太 3.0m×末口径7.5cm	本			○	2610
切丸太 4.0m×末口径6cm	本			○	2610
切丸太 4.0m×末口径7.5cm	本			○	2610
切丸太 4.0m×末口径9cm	本			○	2610
足場板(杉) 4.0m×3.6cm×20cm	m ³			○	2610
バタ角(杉) 3.0m×9cm×9cm	m ³			○	2610
バタ角(杉) 4.0m×10cm×10cm	m ³			○	2610
杭丸太(松) 2.0m×15cm	本			○	2610
杭丸太(松) 3.0m×15cm	本			○	2610
杭丸太(松) 5.0m×15cm	本			○	2610
雑矢板 2.0m×3~4.5cm×12cm	m ³			○	2610
雑矢板 2.0m×3~4.5cm×15cm	m ³	51,000			2610
正割材(杉) 4m×6cm×6cm 特1等	m ³			○	2610
枕木 2.1×0.14×0.2m	本	11,400			2610
原板ブラスト エッチングプライマー	m ²			○	2610
原板ブラスト ジंकリッジプライマー	m ²			○	2610
原板ブラスト (原板ブラストのみ)	m ²			○	2610
含浸接着剤	kg			○	2610
不陸修正材	kg			○	2610
鉛・クロムフリーさび止めペイント 下塗り	kg			○	2610
ジंकリッチ ペイント 無機厚膜	kg			○	2610
エポキシ樹脂下塗り塗料 下塗り	kg			○	2610
変性エポキシ樹脂塗料 内面用	kg			○	2610
フェノール樹脂MIO塗料 下塗り	kg			○	2610
エポキシ樹脂MIO塗料 下塗り	kg			○	2610
合成樹脂調合ペイント K5516 2種 上塗り用 赤系	kg			○	2610
合成樹脂調合ペイント K5516 2種 中塗り用 赤系	kg			○	2610
合成樹脂調合ペイント K5516 2種 上塗り用 青・緑系	kg			○	2610
合成樹脂調合ペイント K5516 2種 中塗り用 青・緑系	kg			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
合成樹脂調合ペイント K5516 2種 上塗り用 黄・オレンジ系	k g			○	2610
合成樹脂調合ペイント K5516 2種 中塗り用 黄・オレンジ系	k g			○	2610
合成樹脂調合ペイント K5516 2種 上塗り用 中彩A	k g			○	2610
合成樹脂調合ペイント K5516 2種 中塗り用 中彩A	k g			○	2610
合成樹脂調合ペイント K5516 2種 上塗り用 中彩B	k g			○	2610
合成樹脂調合ペイント K5516 2種 中塗り用 中彩B	k g			○	2610
合成樹脂調合ペイント K5516 2種 上塗り用 淡彩	k g			○	2610
合成樹脂調合ペイント K5516 2種 中塗り用 淡彩	k g			○	2610
合成樹脂調合ペイント K5516 2種 上塗り用 白	k g			○	2610
合成樹脂調合ペイント K5516 2種 中塗り用 白	k g			○	2610
ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用 赤系	k g			○	2610
ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用 青・緑系	k g			○	2610
ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用 黄オレンジ系	k g			○	2610
ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用 中彩A	k g			○	2610
ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用 中彩B	k g			○	2610
ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用 淡彩色	k g			○	2610
ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用 白	k g			○	2610
ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用 赤系	k g			○	2610
ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用 青・緑系	k g			○	2610
ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用 黄オレンジ系	k g			○	2610
ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用 中彩A	k g			○	2610
ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用 中彩B	k g			○	2610
ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用 淡彩色	k g			○	2610
ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用 白	k g			○	2610
塩化ゴム系塗料 上塗り用 赤系	k g			○	2610
塩化ゴム系塗料 中塗り用 赤系	k g			○	2610
塩化ゴム系塗料 上塗り用 青・緑系	k g			○	2610
塩化ゴム系塗料 中塗り用 青・緑系	k g			○	2610
塩化ゴム系塗料 上塗り用 黄・オレンジ系	k g			○	2610
塩化ゴム系塗料 中塗り用 黄・オレンジ系	k g			○	2610
塩化ゴム系塗料 上塗り用 中彩A	k g			○	2610
塩化ゴム系塗料 中塗り用 中彩A	k g			○	2610
塩化ゴム系塗料 上塗り用 中彩B	k g			○	2610
塩化ゴム系塗料 中塗り用 中彩B	k g			○	2610
塩化ゴム系塗料 上塗り用 淡彩	k g			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
塩化ゴム系塗料 中塗り用 淡彩	k g			○	2610
塩化ゴム系塗料 上塗り用 白	k g			○	2610
塩化ゴム系塗料 中塗り用 白	k g			○	2610
ふっ素樹脂塗料 上塗り用 青・緑系	k g			○	2610
ふっ素樹脂塗料 上塗り用 黄・オレンジ系	k g			○	2610
ふっ素樹脂塗料 上塗り用 中彩A	k g			○	2610
ふっ素樹脂塗料 上塗り用 中彩B	k g			○	2610
ふっ素樹脂塗料 上塗り用 淡彩	k g			○	2610
ふっ素樹脂塗料 上塗り用 白	k g			○	2610
ふっ素樹脂塗料 上塗り用 赤系	k g			○	2610
ふっ素樹脂塗料 中塗り用 青・緑系	k g			○	2610
ふっ素樹脂塗料 中塗り用 黄・オレンジ系	k g			○	2610
ふっ素樹脂塗料 中塗り用 中彩A	k g			○	2610
ふっ素樹脂塗料 中塗り用 中彩B	k g			○	2610
ふっ素樹脂塗料 中塗り用 淡彩	k g			○	2610
ふっ素樹脂塗料 中塗り用 白	k g			○	2610
ふっ素樹脂塗料 中塗り用 赤系	k g			○	2610
トラフィックペイント(常温型) 1種A 水性型 白	l			○	2610
トラフィックペイント(常温型) 1種A 水性型 黄 鉛・クロムフリー	l			○	2610
トラフィックペイント(常温型) 1種B 溶剤型 白	l			○	2610
トラフィックペイント(常温型) 1種B 溶剤型 黄 鉛・クロムフリー	l			○	2610
トラフィックペイント(加熱型) 2種A 水性型 白	l			○	2610
トラフィックペイント(加熱型) 2種A 水性型 黄 鉛・クロムフリー	l			○	2610
トラフィックペイント(加熱型) 2種B 溶剤型 白	l			○	2610
トラフィックペイント(加熱型) 2種B 溶剤型 黄 鉛・クロムフリー	l			○	2610
トラフィックペイント(溶融型) 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	k g			○	2610
トラフィックペイント(溶融型) 3種1号 15～18% 黄 鉛・フリー	k g			○	2610
トラフィックペイント(溶融型) 3種2号 ビーズ含有量20～23% 白	k g			○	2610
ガラスビーズ J I S R 3301 1号	k g			○	2610
接着用プライマー 区画線用	k g			○	2610
接着用プライマー 区画線用 コンクリート舗装用	k g			○	2610
塗料用シンナー K-2201	l			○	2610
ポリウレタン樹脂塗料用シンナー 中塗り用	l			○	2610
ポリウレタン樹脂塗料用シンナー 上塗り用	l			○	2610
ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	l			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	l			○	2610
ジンクリッチプライマー用シンナー 無機	l			○	2610
エポキシ樹脂塗料用シンナー	l			○	2610
消耗材料費(二重管ボーリングロッド)	m			○	2610
消耗材料費(メタルクラウン) φ41mm	個			○	2610
消耗材料費(グラウトモニタ) φ40.5mm 単相用	個			○	2610
消耗材料費(グラウトモニタ) φ40.5mm 複相用	個			○	2610
消耗材料費(注入ホース類) φ12mm 50m×2	組			○	2610
消耗材料費(注入ホース類) φ12mm 50m×3	組			○	2610
消耗材料費(サクションホース) φ38mm L=3m×2	組			○	2610
消耗材料費(サクションホース) φ38mm L=3m×3	組			○	2610
消耗材料費(ケーシング) φ96mm カップリング付	個			○	2610
消耗材料費(ウォータースイベル) φ96mm	個			○	2610
消耗材料費(シャンクロッド)	個			○	2610
消耗材料費(二重管ホース) φ12mm L=20m	本			○	2610
消耗材料費(シールパッカーセット)	個			○	2610
消耗材料費(シールセット)	個			○	2610
アスファルト乳剤 P K-3 プライムコート用	l			○	2610
アスファルト乳剤 P K-4 タックコート用	l			○	2610
ゴム入りアスファルト乳剤 P K R	l			○	2610
消石灰 土質安定処理用 フレコン	t			○	2610
生石灰 パ	t			○	2610
生石灰 土質安定処理用 フレコン	t			○	2610
石粉 舗装用	k g			○	2610
瀝青質目地板 厚10mm	m2			○	2610
瀝青質目地板 厚20mm	m2			○	2610
瀝青繊維質目地板 厚10mm	m2			○	2610
瀝青繊維質目地板 厚20mm	m2			○	2610
ゴム発泡体目地板 厚10mm 硬度30	m2			○	2610
ゴム発泡体目地板 厚20mm 硬度30	m2			○	2610
ゴム発泡体目地板 厚10mm 硬度40	m2			○	2610
ゴム発泡体目地板 厚20mm 硬度40	m2	4, 520			2610
ゴム発泡体目地板 厚10mm 硬度50	m2			○	2610
ゴム発泡体目地板 厚20mm 硬度50	m2			○	2610
樹脂発泡体目地板 厚10mm 倍率6	m2			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
樹脂発泡体目地板 厚10mm 倍率8	m2			○	2610
樹脂発泡体目地板 厚10mm 倍率11	m2			○	2610
樹脂発泡体目地板 厚10mm 倍率12	m2			○	2610
樹脂発泡体目地板 厚10mm 倍率14	m2			○	2610
樹脂発泡体目地板 厚10mm 倍率15	m2			○	2610
樹脂発泡体目地板 厚10mm 倍率30	m2			○	2610
樹脂発泡体目地板 厚20mm 倍率6	m2	4,500			2610
樹脂発泡体目地板 厚20mm 倍率8	m2	3,500			2610
樹脂発泡体目地板 厚20mm 倍率11	m2	3,160			2610
樹脂発泡体目地板 厚20mm 倍率12	m2	3,060			2610
樹脂発泡体目地板 厚20mm 倍率15	m2	2,600			2610
樹脂発泡体目地板 厚20mm 倍率30	m2	2,000			2610
発泡スチロール 厚10mm	m2	235			2610
発泡スチロール 厚20mm	m2	470			2610
ゴム発泡体目地板 厚10mm 硬度20	m2			○	2610
ゴム発泡体目地板 厚20mm 硬度20	m2	2,840			2610
ゴム発泡体目地板 厚10mm 硬度25	m2			○	2610
視線誘導標(デリネーター) C o 片面 反射体径100以下 支柱径34	本			○	2610
視線誘導標(デリネーター) C o 片面 反射体径100以下 支柱径60.5	本			○	2610
視線誘導標(デリネーター) C o 片面 反射体径100以下 支柱径89	本			○	2610
視線誘導標(デリネーター) C o 片面 反射体径300 支柱径60.5	本			○	2610
視線誘導標(デリネーター) C o 両面 反射体径100以下 支柱径34	本			○	2610
視線誘導標(デリネーター) C o 両面 反射体径100以下 支柱径60.5	本			○	2610
視線誘導標(デリネーター) C o 両面 反射体径100以下 支柱径89	本			○	2610
視線誘導標(デリネーター) C o 両面 反射体径300 支柱径60.5	本			○	2610
視線誘導標(デリネーター) 構造物 片面 反射体径100以下 側壁用	本			○	2610
視線誘導標(デリネーター) 構造物 片面 反射体径100以下 ベースプレート式	本			○	2610
視線誘導標(デリネーター) 構造物 片面 反射体径300 ベースプレート式	本			○	2610
視線誘導標(デリネーター) 構造物 両面 反射体径100以下 側壁用	本			○	2610
視線誘導標(デリネーター) 構造物 両面 反射体径100以下 ベースプレート式	本			○	2610
視線誘導標(デリネーター) 構造物 両面 反射体径300 ベースプレート式	本			○	2610
視線誘導標(デリネーター) 土中 片面 反射体径100以下 支柱径34	本			○	2610
視線誘導標(デリネーター) 土中 片面 反射体径100以下 支柱径60.5	本			○	2610
視線誘導標(デリネーター) 土中 片面 反射体径100以下 支柱径89	本			○	2610
視線誘導標(デリネーター) 土中 片面 反射体径300 支柱径60.5	本			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
視線誘導標(デリネーター) 土中 両面 反射体径100以下 支柱径34	本			○	2610
視線誘導標(デリネーター) 土中 両面 反射体径100以下 支柱径60.5	本			○	2610
視線誘導標(デリネーター) 土中 両面 反射体径100以下 支柱径89	本			○	2610
視線誘導標(デリネーター) 土中 両面 反射体径300 支柱径60.5	本			○	2610
視線誘導標(デリネーター) 防護柵 片面 反射体径100以下 バンド式	本			○	2610
視線誘導標(デリネーター) 防護柵 片面 反射体径100以下 ボルト式	本			○	2610
視線誘導標(デリネーター) 防護柵 片面 反射体径100以下 かぶせ式	本			○	2610
視線誘導標(デリネーター) 防護柵 片面 反射体径300 バンド式	本			○	2610
視線誘導標(デリネーター) 防護柵 両面 反射体径100以下 バンド式	本			○	2610
視線誘導標(デリネーター) 防護柵 両面 反射体径100以下 ボルト式	本			○	2610
視線誘導標(デリネーター) 防護柵 両面 反射体径100以下 かぶせ式	本			○	2610
視線誘導標(デリネーター) 防護柵 両面 反射体径300 バンド式	本			○	2610
ガードレール G r-A-4E 塗装	m			○	2610
ガードレール G r-B-4E 塗装	m			○	2610
ガードレール G r-C-4E 塗装	m			○	2610
ガードレール G r-Am-4E 塗装	m			○	2610
ガードレール G r-Bm-4E 塗装	m			○	2610
ガードレール G r-A-4E メッキ	m			○	2610
ガードレール G r-B-4E メッキ	m			○	2610
ガードレール G r-Am-4E メッキ	m			○	2610
ガードレール G r-Bm-4E メッキ	m			○	2610
ガードレール G r-A-2B 塗装	m			○	2610
ガードレール G r-B-2B 塗装	m			○	2610
ガードレール G r-C-2B 塗装	m			○	2610
ガードレール G r-Am-2B 塗装	m			○	2610
ガードレール G r-Bm-2B 塗装	m			○	2610
ガードレール G r-A-2B メッキ	m			○	2610
ガードレール G r-B-2B メッキ	m			○	2610
ガードレール G r-Am-2B メッキ	m			○	2610
ガードレール G r-Bm-2B メッキ	m			○	2610
ガードケーブル(C o 建込) ケーブル G C-A-4B メッキ	m			○	2610
ガードケーブル(C o 建込) ケーブル G C-B-4B メッキ	m			○	2610
ガードケーブル(C o 建込) ケーブル G C-C-4B メッキ	m			○	2610
ガードケーブル(C o 建込) 端末支柱 固定 G C-A-4B 塗装	本			○	2610
ガードケーブル(C o 建込) 端末支柱 着脱 G C-A-4B 塗装	本			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
ガードケーブル(C○建込) 端末支柱 固定 G C-B-4B 塗装	本			○	2610
ガードケーブル(C○建込) 端末支柱 着脱 G C-B-4B 塗装	本			○	2610
ガードケーブル(C○建込) 端末支柱 固定 G C-C-4B 塗装	本			○	2610
ガードケーブル(C○建込) 端末支柱 着脱 G C-C-4B 塗装	本			○	2610
ガードケーブル(C○建込) 端末支柱 固定 G C-A-4B メッキ	本			○	2610
ガードケーブル(C○建込) 端末支柱 着脱 G C-A-4B メッキ	本			○	2610
ガードケーブル(C○建込) 端末支柱 固定 G C-B-4B メッキ	本			○	2610
ガードケーブル(C○建込) 端末支柱 着脱 G C-B-4B メッキ	本			○	2610
ガードケーブル(C○建込) 端末支柱 固定 G C-C-4B メッキ	本			○	2610
ガードケーブル(C○建込) 端末支柱 着脱 G C-C-4B メッキ	本			○	2610
ガードケーブル(C○建込) 中間支柱 G C-A-4B 塗装	本			○	2610
ガードケーブル(C○建込) 中間支柱 G C-B-4B 塗装	本			○	2610
ガードケーブル(C○建込) 中間支柱 G C-C-4B 塗装	本			○	2610
ガードケーブル(C○建込) 中間支柱 G C-A-4B メッキ	本			○	2610
ガードケーブル(C○建込) 中間支柱 G C-B-4B メッキ	本			○	2610
ガードケーブル(C○建込) 中間支柱 G C-C-4B メッキ	本			○	2610
ガードケーブル(C○建込) ケーブル G c-B m-4B メッキ	m			○	2610
ガードケーブル(C○建込) 端末支柱 固定 G c-B m-4B 塗装	本			○	2610
ガードケーブル(C○建込) 端末支柱 着脱 G c-B m-4B 塗装	本			○	2610
ガードケーブル(C○建込) 端末支柱 固定 G c-B m-4B メッキ	本			○	2610
ガードケーブル(C○建込) 端末支柱 着脱 G c-B m-4B メッキ	本			○	2610
ガードケーブル(C○建込) 中間支柱 G c-B m-4B 塗装	本			○	2610
ガードケーブル(C○建込) 中間支柱 G c-B m-4B メッキ	本			○	2610
ガードケーブル(土中建込) ケーブル G C-A-6・5・4E メッキ	m			○	2610
ガードケーブル(土中建込) ケーブル G C-B-6・5・4E メッキ	m			○	2610
ガードケーブル(土中建込) ケーブル G C-C-6・5・4E メッキ	m			○	2610
ガードケーブル(土中建込) ケーブル G c-B m-6・4E メッキ	m			○	2610
ガードケーブル(土中建込) 端末支柱 固定 G C-A-6・5・4E 塗装	本			○	2610
ガードケーブル(土中建込) 端末支柱 着脱 G C-A-6・5・4E 塗装	本			○	2610
ガードケーブル(土中建込) 端末支柱 固定 G C-B-6・5・4E 塗装	本			○	2610
ガードケーブル(土中建込) 端末支柱 着脱 G C-B-6・5・4E 塗装	本			○	2610
ガードケーブル(土中建込) 端末支柱 固定 G C-C-6・5・4E 塗装	本			○	2610
ガードケーブル(土中建込) 端末支柱 着脱 G C-C-6・5・4E 塗装	本			○	2610
ガードケーブル(土中建込) 端末支柱 固定 G C-A-6・5・4E メッキ	本			○	2610
ガードケーブル(土中建込) 端末支柱 着脱 G C-A-6・5・4E メッキ	本			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
ガードケーブル(土中建込) 端末支柱 固定G C-B-6・5・4E メッキ	本			○	2610
ガードケーブル(土中建込) 端末支柱 着脱G C-B-6・5・4E メッキ	本			○	2610
ガードケーブル(土中建込) 端末支柱 固定G C-C-6・5・4E メッキ	本			○	2610
ガードケーブル(土中建込) 端末支柱 着脱G C-C-6・5・4E メッキ	本			○	2610
ガードケーブル(土中建込) 端末支柱 固定G c-B m-6・4E 塗装	本			○	2610
ガードケーブル(土中建込) 端末支柱 着脱G c-B m-6・4E 塗装	本			○	2610
ガードケーブル(土中建込) 端末支柱 固定G c-B m-6・4E メッキ	本			○	2610
ガードケーブル(土中建込) 端末支柱 着脱G c-B m-6・4E メッキ	本			○	2610
ガードケーブル(土中建込) 中間支柱 G C-A-6・5・4E 塗装	本			○	2610
ガードケーブル(土中建込) 中間支柱 G C-B-6・5・4E 塗装	本			○	2610
ガードケーブル(土中建込) 中間支柱 G C-C-6・5・4E 塗装	本			○	2610
ガードケーブル(土中建込) 中間支柱 G C-A-6・5・4E メッキ	本			○	2610
ガードケーブル(土中建込) 中間支柱 G C-B-6・5・4E メッキ	本			○	2610
ガードケーブル(土中建込) 中間支柱 G C-C-6・5・4E メッキ	本			○	2610
ガードケーブル(土中建込) 中間支柱 G c-B m-6・4E 塗装	本			○	2610
ガードケーブル(土中建込) 中間支柱 G c-B m-6・4E メッキ	本			○	2610
歩道用横断防止柵 ビーム式(3段ビーム) 土中建込用 スパン3m	m			○	2610
歩道用横断防止柵 ビーム式(3段ビーム) プレキャスト建込用 スパン3m	m			○	2610
歩道用横断防止柵 ビーム式(3段ビーム) コンクリート建込用 スパン3m	m			○	2610
歩道用横断防止柵 パネル式(縦格子型) 土中建込用 スパン3m	m			○	2610
歩道用横断防止柵 パネル式(縦格子型) プレキャスト建込用 スパン3m	m			○	2610
歩道用横断防止柵 パネル式(縦格子型) コンクリート建込用 スパン3m	m			○	2610
歩道用横断防止柵 パネル式(ネット型) 土中建込用 スパン3m	m			○	2610
歩道用横断防止柵 パネル式(ネット型) プレキャスト建込用 スパン3m	m			○	2610
歩道用横断防止柵 パネル式(ネット型) コンクリート建込用 スパン3m	m			○	2610
歩道用横断防止柵 パネル式(パネル型) 土中建込用 スパン3m	m			○	2610
歩道用横断防止柵 パネル式(パネル型) プレキャスト建込用 スパン3m	m			○	2610
歩道用横断防止柵 パネル式(パネル型) コンクリート建込用 スパン3m	m			○	2610
歩道用横断防止柵 門型 プレキャスト建込用 スパン3m	m			○	2610
転落防止柵 ビーム式(4段ビーム) 土中建込用 スパン3m	m			○	2610
転落防止柵 ビーム式(4段ビーム) プレキャスト建込用 スパン3m	m			○	2610
転落防止柵 ビーム式(4段ビーム) コンクリート建込用 スパン3m	m			○	2610
転落防止柵 パネル式(縦格子型) 土中建込用 スパン3m	m			○	2610
転落防止柵 パネル式(縦格子型) プレキャスト建込用 スパン3m	m			○	2610
転落防止柵 パネル式(縦格子型) コンクリート建込用 スパン3m	m			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
転落防止柵 パネル式(ネット型) 土中建込用 スパン3m	m			○	2610
転落防止柵 パネル式(ネット型) プレキャスト建込用 スパン3m	m			○	2610
転落防止柵 パネル式(ネット型) コンクリート建込用 スパン3m	m			○	2610
ガードパイプ G p-A p-2B 塗装	m			○	2610
ガードパイプ G p-B p-2B 塗装	m			○	2610
ガードパイプ G p-C p-2B 塗装	m			○	2610
ガードパイプ G p-A p-2B メッキ	m			○	2610
ガードパイプ G p-B p-2B メッキ	m			○	2610
ガードパイプ G p-A p-2E 塗装	m			○	2610
ガードパイプ G p-B p-2E 塗装	m			○	2610
ガードパイプ G p-C p-2E 塗装	m			○	2610
ガードパイプ G p-A p-2E メッキ	m			○	2610
ガードパイプ G p-B p-2E メッキ	m			○	2610
ワイヤロープ防護柵 端末支柱 鋼管基礎用 φ89.1×4.2×1430	本			○	2610
ガードパイプ部材 ビームパイプ B p 3.2×48.6×2000 塗装	m			○	2610
ワイヤロープ防護柵 中間支柱 φ89.1×4.2×1430	本			○	2610
ワイヤロープ防護柵 橋梁部支柱 中小橋梁部用 φ89.1×4.2×1030	本			○	2610
ワイヤロープ防護柵 鋼管杭 φ165.2×5.0×2600mm	本			○	2610
ワイヤロープ防護柵 端末金具用固定ボルト 径M16×長65mm	本			○	2610
ワイヤロープ防護柵 端末金具 鋼管基礎用 厚16×長250×250mm	個			○	2610
ワイヤロープ防護柵 ワイヤロープ 3×7 G/O φ18 5条	m			○	2610
ワイヤロープ防護柵 端末支柱用間隔材 φ60.5×3.2×110mm	個			○	2610
ワイヤロープ防護柵 中間支柱用間隔材 40×90mm	個			○	2610
ワイヤロープ防護柵 ストラップ φ101.6×1.5×15mm	個			○	2610
ワイヤロープ防護柵 キャップ φ97.0×3.0×90mm	個			○	2610
ワイヤロープ防護柵 スリーブ φ114.3×4.5×395mm	本			○	2610
ワイヤロープ防護柵 スリーブ φ114.3×4.5×700mm	本			○	2610
ワイヤロープ防護柵 スリーブカバー φ150.0×3.0×100mm	個			○	2610
ワイヤロープ防護柵 ターンバックル 径M25・W1×長350mm	本			○	2610
ワイヤロープ防護柵 索端金具(R・L) 径M25・W1×長500mm	本			○	2610
ワイヤロープ防護柵 ジョーボルト 径M25・W1×長191mm	本			○	2610
ワイヤロープ防護柵 アンカーボルト 中小橋梁部用 D25×100mm 4本	組			○	2610
車線分離標(ラバーポール) 可変式 径80×H400	本			○	2610
車線分離標(ラバーポール) 可変式 径80×H650	本			○	2610
車線分離標(ラバーポール) 可変式 径80×H800	本			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
車線分離標(ラバーボール) 着脱式 径80×H400	本			○	2610
車線分離標(ラバーボール) 着脱式 径80×H650	本			○	2610
車線分離標(ラバーボール) 着脱式 径80×H800	本			○	2610
車線分離標(ラバーボール) 固定式 径80×H400	本			○	2610
車線分離標(ラバーボール) 固定式 径80×H650	本			○	2610
車線分離標(ラバーボール) 固定式 径80×H800	本			○	2610
道路鋸(大型 H=30超50mm以下) 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅30 c m	個			○	2610
道路鋸(大型 H=30超50mm以下) 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅20 c m	個			○	2610
道路鋸(大型 H=30超50mm以下) 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅30 c m	個			○	2610
道路鋸(大型 H=30超50mm以下) 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅20 c m	個			○	2610
道路鋸(小型 H=30mm以下) 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅15 c m	個			○	2610
道路鋸(小型 H=30mm以下) 両面反射 貼付式樹脂製 設置幅10 c m	個			○	2610
道路鋸(小型 H=30mm以下) 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅15 c m	個			○	2610
道路鋸(小型 H=30mm以下) 片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10 c m	個			○	2610
ボックスビーム(土中建込) G b-A m-2E メッキ	m			○	2610
ボックスビーム(土中建込) G b-B m-2E メッキ	m			○	2610
ボックスビーム(コンクリート建込) G b-A m-2B メッキ	m			○	2610
ボックスビーム(コンクリート建込) G b-B m-2B メッキ	m			○	2610
ボックスビーム部材 ビーム A m メッキ	m			○	2610
ボックスビーム部材 ビーム B m メッキ	m			○	2610
ボックスビーム部材 支柱 A m-2E メッキ	m			○	2610
ボックスビーム部材 支柱 B m-2E メッキ	m			○	2610
ボックスビーム部材 支柱 A m-2B メッキ	m			○	2610
ボックスビーム部材 支柱 B m-2B メッキ	m			○	2610
道路標識柱 ^{テーパーポールタイプ} F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ	t			○	2610
道路標識柱 ^{テーパーポールタイプ} F型 逆L型 T型 静電粉体塗装	t			○	2610
道路標識柱 ^{テーパーポールタイプ} F型 逆L型 T型 ポリウレタン樹脂塗装	t			○	2610
道路標識柱 ^{テーパーポールタイプ} F型 逆L型 T型 ステンフレーク塗装	t			○	2610
道路標識柱 ^{テーパーポールタイプ} F型 逆L型 T型 フッ素樹脂塗装	t			○	2610
道路標識柱 ^{テーパーポールタイプ} トラス型 亜鉛メッキ	t			○	2610
道路標識柱 ^{テーパーポールタイプ} トラス型 静電粉体塗装	t			○	2610
道路標識柱 ^{テーパーポールタイプ} トラス型 ポリウレタン樹脂塗装	t			○	2610
道路標識柱 ^{テーパーポールタイプ} トラス型 ステンフレーク塗装	t			○	2610
道路標識柱 ^{テーパーポールタイプ} トラス型 フッ素樹脂塗装	t			○	2610
しゃ音壁用落下防止索 径6×2500	個			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
しゃ音壁用落下防止索 径6×4500	個			○	2610
しゃ音壁用落下防止索 径6×6500	個			○	2610
しゃ音壁用落下防止索 径6×8500	個			○	2610
歩車道境界ブロック A 150/170×200×600	個			○	2610
歩車道境界ブロック B 180/205×250×600	個			○	2610
歩車道境界ブロック C 180/210×300×600	個			○	2610
地先境界ブロック A 120×120×600	個			○	2610
地先境界ブロック B 150×120×600	個			○	2610
地先境界ブロック C 150×150×600	個			○	2610
コンクリートL形 250A 350×175×600	個			○	2610
コンクリートL形 250B 450×175×600	個			○	2610
鉄筋コンクリートL形 J I S 5372 250A 350×155×600	個			○	2610
鉄筋コンクリートL形 J I S 5372 250B 450×155×600	個			○	2610
鉄筋コンクリートL形 J I S 5372 300 500×155×600	個			○	2610
鉄筋コンクリートL形 J I S 5372 350 550×155×600	個			○	2610
鉄筋コンクリートU形側溝 J I S 5372 240 240×240×600	個			○	2610
鉄筋コンクリートU形側溝 J I S 5372 300A 300×240×600	個			○	2610
鉄筋コンクリートU形側溝 J I S 5372 300B 300×300×600	個			○	2610
鉄筋コンクリートU形側溝 J I S 5372 300C 300×360×600	個			○	2610
鉄筋コンクリートU形側溝 J I S 5372 360A 360×300×600	個			○	2610
鉄筋コンクリートU形側溝 J I S 5372 360B 360×360×600	個			○	2610
鉄筋コンクリートU形側溝 J I S 5372 450 450×450×600	個			○	2610
鉄筋コンクリートU形側溝 J I S 5372 600 600×600×600	個			○	2610
自由勾配側溝（縦断用） 300×300×2000	個			○	2610
自由勾配側溝（縦断用） 300×400×2000	個			○	2610
自由勾配側溝（縦断用） 300×500×2000	個			○	2610
自由勾配側溝（縦断用） 300×600×2000	個			○	2610
自由勾配側溝（縦断用） 300×700×2000	個			○	2610
自由勾配側溝（縦断用） 300×800×2000	個			○	2610
自由勾配側溝（縦断用）普通型 300×900×2000	個			○	2610
自由勾配側溝（縦断用）普通型 300×1000×2000	個			○	2610
自由勾配側溝（縦断用） 400×400×2000	個			○	2610
自由勾配側溝（縦断用） 400×500×2000	個			○	2610
自由勾配側溝（縦断用） 400×600×2000	個			○	2610
自由勾配側溝（縦断用） 400×700×2000	個			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
自由勾配側溝（縦断用） 400×800×2000	個			○	2610
自由勾配側溝（縦断用）普通型 400×900×2000	個			○	2610
自由勾配側溝（縦断用）普通型 400×1000×2000	個			○	2610
自由勾配側溝（縦断用） 500×500×2000	個			○	2610
自由勾配側溝（縦断用） 500×600×2000	個			○	2610
自由勾配側溝（縦断用） 500×700×2000	個			○	2610
自由勾配側溝（縦断用） 500×800×2000	個			○	2610
自由勾配側溝（縦断用）普通型 500×900×2000	個			○	2610
自由勾配側溝（縦断用）普通型 500×1000×2000	個			○	2610
自由勾配側溝（縦断用） 600×600×2000	個			○	2610
自由勾配側溝（縦断用） 600×700×2000	個			○	2610
自由勾配側溝（縦断用） 600×800×2000	個			○	2610
自由勾配側溝（縦断用）普通型 600×900×2000	個			○	2610
自由勾配側溝（縦断用）普通型 600×1000×2000	個			○	2610
自由勾配側溝（縦断用）普通型 600×1200×2000	個			○	2610
自由勾配側溝用コンクリート蓋 車道用 幅300用 長500	枚			○	2610
自由勾配側溝用コンクリート蓋 車道用 幅400用 長500	枚			○	2610
自由勾配側溝用コンクリート蓋 車道用 幅500用 長500	枚			○	2610
自由勾配側溝用コンクリート蓋 車道用 幅600用 長500	枚			○	2610
インターロッキングブロック ブロック厚6 c m 標準品	m ²			○	2610
インターロッキングブロック ブロック厚8 c m 標準品	m ²			○	2610
コルゲートU字フリューム（A形） 350×350 t=1.6 亜鉛メッキ	m			○	2610
コルゲートU字フリューム（A形） 400×400 t=1.6 亜鉛メッキ	m			○	2610
コルゲートU字フリューム（A形） 500×500 t=1.6 亜鉛メッキ	m			○	2610
コルゲートU字フリューム（A形） 600×600 t=1.6 亜鉛メッキ	m			○	2610
コルゲートU字フリューム（A形） 700×700 t=1.6 亜鉛メッキ	m			○	2610
コルゲートU字フリューム（B形） 800×750 t=1.6 亜鉛メッキ	m			○	2610
コルゲートU字フリューム（B形） 900×800 t=1.6 亜鉛メッキ	m			○	2610
コルゲートU字フリューム（B形） 1000×850 t=1.6 亜鉛メッキ	m			○	2610
コルゲートパイプ（円形1形） 径400 t=2.0 亜鉛メッキ	m			○	2610
コルゲートパイプ（円形1形） 径800 t=2.7 亜鉛メッキ	m			○	2610
コルゲートパイプ（円形1形） 径1200 t=2.7 亜鉛メッキ	m			○	2610
コルゲートパイプ（円形1形） 径1350 t=3.2 亜鉛メッキ	m			○	2610
コルゲートパイプ（円形1形） 径1500 t=3.2 亜鉛メッキ	m			○	2610
コルゲートパイプ（円形1形） 径1800 t=3.2 亜鉛メッキ	m			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
コルゲートパイプ(円形2形) 径2000 t=4.5 亜鉛メッキ	m			○	2610
コルゲートパイプ(円形2形) 径2500 t=4.5 亜鉛メッキ	m			○	2610
コルゲートパイプ(円形2形) 径3000 t=4.5 亜鉛メッキ	m			○	2610
コルゲートパイプ(円形2形) 径3500 t=4.5 亜鉛メッキ	m			○	2610
コルゲートパイプ(円形2形) 径4000 t=4.5 亜鉛メッキ	m			○	2610
コルゲートパイプ(円形2形) 径4500 t=4.5 亜鉛メッキ	m			○	2610
コルゲートパイプ(アーチ形) 径2000 t=4.5 亜鉛メッキ	m			○	2610
コルゲートパイプ(アーチ形) 径2500 t=4.5 亜鉛メッキ	m			○	2610
コルゲートパイプ(アーチ形) 径3000 t=4.5 亜鉛メッキ	m			○	2610
コルゲートパイプ(アーチ形) 径3500 t=4.5 亜鉛メッキ	m			○	2610
コルゲートパイプ(アーチ形) 径4000 t=4.5 亜鉛メッキ	m			○	2610
コルゲートパイプ(アーチ形) 径4500 t=4.5 亜鉛メッキ	m			○	2610
ヒューム管(外圧管1種) B形 150×26×2000	本			○	2610
ヒューム管(外圧管1種) B形 200×27×2000	本			○	2610
ヒューム管(外圧管1種) B形 250×28×2000	本			○	2610
ヒューム管(外圧管1種) B形 300×30×2000	本			○	2610
ヒューム管(外圧管1種) B形 350×32×2000	本			○	2610
ヒューム管(外圧管1種) B形 400×35×2430	本			○	2610
ヒューム管(外圧管1種) B形 450×38×2430	本			○	2610
ヒューム管(外圧管1種) B形 500×42×2430	本			○	2610
ヒューム管(外圧管1種) B形 600×50×2430	本			○	2610
ヒューム管(外圧管1種) B形 700×58×2430	本			○	2610
ヒューム管(外圧管1種) B形 800×66×2430	本			○	2610
ヒューム管(外圧管1種) B形 900×75×2430	本			○	2610
ヒューム管(外圧管1種) B形 1000×82×2430	本			○	2610
ヒューム管(外圧管1種) B形 1100×88×2430	本			○	2610
ヒューム管(外圧管1種) B形 1200×95×2430	本			○	2610
ヒューム管(外圧管1種) B形 1350×103×2430	本			○	2610
ヒューム管(外圧管2種) B形 150×26×2000	本			○	2610
ヒューム管(外圧管2種) B形 200×27×2000	本			○	2610
ヒューム管(外圧管2種) B形 250×28×2000	本			○	2610
ヒューム管(外圧管2種) B形 300×30×2000	本			○	2610
ヒューム管(外圧管2種) B形 350×32×2000	本			○	2610
ヒューム管(外圧管2種) B形 400×35×2430	本			○	2610
ヒューム管(外圧管2種) B形 450×38×2430	本			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
ヒューム管(外圧管2種) B形 500×42×2430	本			○	2610
ヒューム管(外圧管2種) B形 600×50×2430	本			○	2610
ヒューム管(外圧管2種) B形 700×58×2430	本			○	2610
ヒューム管(外圧管2種) B形 800×66×2430	本			○	2610
ヒューム管(外圧管2種) B形 900×75×2430	本			○	2610
ヒューム管(外圧管2種) B形 1000×82×2430	本			○	2610
ヒューム管(外圧管2種) B形 1100×88×2430	本			○	2610
ヒューム管(外圧管2種) B形 1200×95×2430	本			○	2610
ヒューム管(外圧管2種) B形 1350×103×2430	本			○	2610
R Cボックスカルバート B 1000×H1500×L 2000	個			○	2610
R Cボックスカルバート B 1500×H1000×L 2000	個			○	2610
R Cボックスカルバート B 1500×H1500×L 2000	個			○	2610
R Cボックスカルバート B 3000×H2000×L 1000	個			○	2610
H形鋼支保工 R 止りエキストラ	t			○	2610
H形鋼支保工 附属品及び加工費 継手板(頂板)・底板	t			○	2610
H形鋼支保工(曲げ本体) S S 400 H-125	t			○	2610
H形鋼支保工(曲げ本体) S S 400 H-150	t			○	2610
H形鋼支保工(曲げ本体) S S 400 H-200	t			○	2610
支承工用目地材 1 0 × 1 5 mm	m			○	2610
P C 鋼より線 S W P R 7 B 径12.7	k g			○	2610
P C 鋼より線 S W P R 7 A 径12.4	k g			○	2610
P C 鋼より線 S W P R 7 A 径15.2	k g			○	2610
P C 鋼より線 S W P R 7 B 径15.2	k g			○	2610
P C 鋼より線 1 S 17.8 (S W P R 19)	k g			○	2610
P C 鋼より線 1 S 19.3 (S W P R 19)	k g			○	2610
P C 鋼より線 1 S 21.8 (S W P R 19)	k g			○	2610
P C 鋼より線 1 S 28.6 (S W P R 19)	k g			○	2610
P C 鋼棒(B種1号) 径17mm 1m ≤ L < 3m	k g			○	2610
P C 鋼棒(B種1号) 径23mm 1m ≤ L < 3m	k g			○	2610
P C 鋼棒(B種1号) 径26mm 1m ≤ L < 3m	k g			○	2610
P C 鋼棒(B種1号) 径32mm 1m ≤ L < 3m	k g			○	2610
P C 鋼棒(B種1号) 径17mm 3m ≤ L < 4m	k g			○	2610
P C 鋼棒(B種1号) 径23mm 3m ≤ L < 4m	k g			○	2610
P C 鋼棒(B種1号) 径26mm 3m ≤ L < 4m	k g			○	2610
P C 鋼棒(B種1号) 径32mm 3m ≤ L < 4m	k g			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
P C 鋼棒 (B 種1号) 径17mm 4m ≤ L < 5m	k g			○	2610
P C 鋼棒 (B 種1号) 径23mm 4m ≤ L < 5m	k g			○	2610
P C 鋼棒 (B 種1号) 径26mm 4m ≤ L < 5m	k g			○	2610
P C 鋼棒 (B 種1号) 径32mm 4m ≤ L < 5m	k g			○	2610
P C 鋼棒 (B 種1号) 径17mm 5m ≤ L < 8m	k g			○	2610
P C 鋼棒 (B 種1号) 径23mm 5m ≤ L < 8m	k g			○	2610
P C 鋼棒 (B 種1号) 径26mm 5m ≤ L < 8m	k g			○	2610
P C 鋼棒 (B 種1号) 径32mm 5m ≤ L < 8m	k g			○	2610
P C 鋼棒 (B 種1号) 径17mm L ≥ 8m	k g			○	2610
P C 鋼棒 (B 種1号) 径23mm L ≥ 8m	k g			○	2610
P C 鋼棒 (B 種1号) 径26mm L ≥ 8m	k g			○	2610
P C 鋼棒 (B 種1号) 径32mm L ≥ 8m	k g			○	2610
P C 鋼棒 (C 種1号) 径17mm 5m ≤ L < 8m	k g			○	2610
P C 鋼棒 (C 種1号) 径23mm 5m ≤ L < 8m	k g			○	2610
P C 鋼棒 (C 種1号) 径26mm 5m ≤ L < 8m	k g			○	2610
P C 鋼棒 (C 種1号) 径32mm 5m ≤ L < 8m	k g			○	2610
P C 鋼棒 (C 種1号) 径17mm L ≥ 8m	k g			○	2610
P C 鋼棒 (C 種1号) 径23mm L ≥ 8m	k g			○	2610
P C 鋼棒 (C 種1号) 径26mm L ≥ 8m	k g			○	2610
P C 鋼棒 (C 種1号) 径32mm L ≥ 8m	k g			○	2610
P C 鋼棒 定着具 径23mm 後付用	組			○	2610
P C 鋼棒 定着具 径26mm 後付用	組			○	2610
P C 鋼棒 定着具 径32mm 後付用	組			○	2610
P C 鋼棒 定着具 径23mm 埋込用	組			○	2610
P C 鋼棒 定着具 径26mm 埋込用	組			○	2610
P C 鋼棒 定着具 径32mm 埋込用	組			○	2610
P C 鋼棒 附属品 (アンカープレート) 径17mm (A ~ C 種 1号)	個			○	2610
P C 鋼棒 附属品 (アンカープレート) 径23mm (A ~ C 種 1号)	個			○	2610
P C 鋼棒 附属品 (アンカープレート) 径26mm (A ~ C 種 1号)	個			○	2610
P C 鋼棒 附属品 (アンカープレート) 径32mm (A ~ C 種 1号)	個			○	2610
P C 鋼棒 附属品 (カップラー) 径17mm (A ~ C 種 1号)	個			○	2610
P C 鋼棒 附属品 (カップラー) 径23mm (A ~ C 種 1号)	個			○	2610
P C 鋼棒 附属品 (カップラー) 径26mm (A ~ C 種 1号)	個			○	2610
P C 鋼棒 附属品 (カップラー) 径32mm (A ~ C 種 1号)	個	2, 140			2610
P C 鋼棒 附属品 (ワッシャー) 径17mm (A ~ C 種 1号)	個			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
P C 鋼棒 附属品(ワッシャー) 径23mm (A～C種 1号)	個			○	2610
P C 鋼棒 附属品(ワッシャー) 径26mm (A～C種 1号)	個			○	2610
P C 鋼棒 附属品(ワッシャー) 径32mm (A～C種 1号)	個			○	2610
P C 鋼棒 附属品(鋼ナット) 径17mm (A～C種 1号)	個			○	2610
P C 鋼棒 附属品(鋼ナット) 径23mm (A～C種 1号)	個			○	2610
P C 鋼棒 附属品(鋼ナット) 径26mm (A～C種 1号)	個			○	2610
P C 鋼棒 附属品(鋼ナット) 径32mm (A～C種 1号)	個			○	2610
カップラーシース 径23mm用	個			○	2610
カップラーシース 径26mm用	個			○	2610
グリップ ストランド用 S 15.2用	個			○	2610
グリップ ストランド用 S 17.8用	個			○	2610
グリップ ストランド用 S 19.3用	個			○	2610
グリップ ストランド用 S 21.8用	個			○	2610
橋面防水材 シート防水	m ²	1,740			2610
橋面防水材 塗膜防水	m ²	1,270			2610
じゃかご G S-3 3.2×10×径45	m			○	2610
じゃかご G S-3 3.2×13×径45	m			○	2610
じゃかご G S-3 3.2×15×径45	m			○	2610
じゃかご G S-3 4.0×10×径45	m			○	2610
じゃかご G S-3 4.0×13×径45	m			○	2610
じゃかご G S-3 4.0×15×径45	m			○	2610
じゃかご G S-3 5.0×13×径45	m			○	2610
じゃかご G S-3 5.0×15×径45	m			○	2610
じゃかご G S-7 4.0×10×径45	m			○	2610
じゃかご G S-7 4.0×13×径45	m			○	2610
じゃかご G S-7 4.0×15×径45	m			○	2610
じゃかご G S-7 5.0×13×径45	m			○	2610
じゃかご G S-7 5.0×15×径45	m			○	2610
じゃかご G S-3 3.2×10×径60	m			○	2610
じゃかご G S-3 3.2×13×径60	m			○	2610
じゃかご G S-3 3.2×15×径60	m			○	2610
じゃかご G S-3 4.0×10×径60	m			○	2610
じゃかご G S-3 4.0×13×径60	m			○	2610
じゃかご G S-3 4.0×15×径60	m			○	2610
じゃかご G S-3 5.0×13×径60	m			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
じゃかご G S-3 5.0×15×径60	m			○	2610
じゃかご G S-7 4.0×10×径60	m	3,300			2610
じゃかご G S-7 4.0×13×径60	m	2,470			2610
じゃかご G S-7 4.0×15×径60	m	2,140			2610
じゃかご G S-7 5.0×13×径60	m	3,810			2610
じゃかご G S-7 5.0×15×径60	m	3,250			2610
ふとんかご(パネルタイプ) G S-3 3.2×10×高40×幅120	m			○	2610
ふとんかご(パネルタイプ) G S-3 3.2×10×高48×幅120	m			○	2610
ふとんかご(パネルタイプ) G S-3 3.2×10×高64×幅120	m	5,810			2610
ふとんかご(パネルタイプ) G S-3 3.2×13×高40×幅120	m			○	2610
ふとんかご(パネルタイプ) G S-3 3.2×13×高50×幅120	m			○	2610
ふとんかご(パネルタイプ) G S-3 3.2×13×高60×幅120	m			○	2610
ふとんかご(パネルタイプ) G S-3 3.2×15×高40×幅120	m			○	2610
ふとんかご(パネルタイプ) G S-3 3.2×15×高50×幅120	m			○	2610
ふとんかご(パネルタイプ) G S-3 3.2×15×高60×幅120	m			○	2610
ふとんかご(パネルタイプ) G S-3 4.0×10×高40×幅120	m			○	2610
ふとんかご(パネルタイプ) G S-3 4.0×10×高48×幅120	m			○	2610
ふとんかご(パネルタイプ) G S-3 4.0×10×高64×幅120	m	7,070			2610
ふとんかご(パネルタイプ) G S-3 4.0×13×高40×幅120	m			○	2610
ふとんかご(パネルタイプ) G S-3 4.0×13×高50×幅120	m			○	2610
ふとんかご(パネルタイプ) G S-3 4.0×13×高60×幅120	m			○	2610
ふとんかご(パネルタイプ) G S-3 4.0×15×高40×幅120	m			○	2610
ふとんかご(パネルタイプ) G S-3 4.0×15×高50×幅120	m			○	2610
ふとんかご(パネルタイプ) G S-3 4.0×15×高60×幅120	m			○	2610
かごマット(スロープ型) 高30 c m めっき鉄線	m ²			○	2610
かごマット(スロープ型) 高50 c m めっき鉄線	m ²			○	2610
かごマット(多段積型) 突込式 めっき鉄線 勾配1:0.5 A型 a	m			○	2610
かごマット(多段積型) 突込式 めっき鉄線 勾配1:0.5 B型 a	m			○	2610
かごマット(多段積型) 突込式 めっき鉄線 勾配1:0.5 A型 b	m			○	2610
かごマット(多段積型) 突込式 めっき鉄線 勾配1:0.5 B型 b	m			○	2610
かごマット(多段積型) 突込式 めっき鉄線 勾配1:0.5 C型 a	m			○	2610
かごマット(多段積型) 突込式 めっき鉄線 勾配1:1.0 A型 a	m			○	2610
かごマット(多段積型) 突込式 めっき鉄線 勾配1:1.0 B型 a	m			○	2610
かごマット(多段積型) 突込式 めっき鉄線 勾配1:1.0 A型 b	m			○	2610
かごマット(多段積型) 突込式 めっき鉄線 勾配1:1.0 B型 b	m			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
かごマット(多段積型) 突込式 めっき鉄線 勾配1:1.0 C型 a	m			○	2610
かごマット(多段積型) 並列式 めっき鉄線 勾配1:0.5 A型 a	m			○	2610
かごマット(多段積型) 並列式 めっき鉄線 勾配1:0.5 B型 a	m			○	2610
かごマット(多段積型) 並列式 めっき鉄線 勾配1:0.5 A型 b	m			○	2610
かごマット(多段積型) 並列式 めっき鉄線 勾配1:0.5 B型 b	m			○	2610
かごマット(多段積型) 並列式 めっき鉄線 勾配1:0.5 A型 c	m			○	2610
かごマット(多段積型) 並列式 めっき鉄線 勾配1:0.5 B型 c	m			○	2610
かごマット(多段積型) 並列式 めっき鉄線 勾配1:0.5 C型 a	m			○	2610
かごマット(多段積型) 並列式 めっき鉄線 勾配1:0.5 C型 c	m			○	2610
かごマット(多段積型) 並列式 めっき鉄線 勾配1:1.0 A型 a	m			○	2610
かごマット(多段積型) 並列式 めっき鉄線 勾配1:1.0 B型 a	m			○	2610
かごマット(多段積型) 並列式 めっき鉄線 勾配1:1.0 A型 b	m			○	2610
かごマット(多段積型) 並列式 めっき鉄線 勾配1:1.0 B型 b	m			○	2610
かごマット(多段積型) 並列式 めっき鉄線 勾配1:1.0 A型 c	m			○	2610
かごマット(多段積型) 並列式 めっき鉄線 勾配1:1.0 B型 c	m			○	2610
かごマット(多段積型) 並列式 めっき鉄線 勾配1:1.0 C型 a	m			○	2610
かごマット(多段積型) 並列式 めっき鉄線 勾配1:1.0 C型 c	m			○	2610
防水シート(N A T M) シート部0.8mm+緩衝材3.0mm	m ²			○	2610
袋詰玉石用袋材	袋			○	2610
袋詰根固用袋材 3 t 用(長期性能型)	袋			○	2610
緊結金具	個			○	2610
プレキャストマンホール 製品質量2000 k g /基以下	基			○	2610
プレキャストマンホール 製品質量2000超4000 k g /基以下	基			○	2610
エポキシ樹脂含浸材	k g			○	2610
炭素繊維シート 1方向高強度 目付量200 強度3400	m ²			○	2610
炭素繊維シート 1方向高強度 目付量300 強度3400	m ²			○	2610
炭素繊維シート 1方向高強度 目付量400 強度3400	m ²			○	2610
炭素繊維シート 1方向高強度 目付量600 強度3400	m ²			○	2610
炭素繊維シート 1方向中弾性 目付量300 強度2900	m ²			○	2610
炭素繊維シート 1方向中弾性 目付量300 強度2400	m ²			○	2610
炭素繊維シート 2方向 目付量200 強度2900	m ²			○	2610
炭素繊維シート 2方向 目付量300 強度2900	m ²			○	2610
連続繊維シート専用補助材 プライマー	k g			○	2610
連続繊維シート専用補助材 エポキシ樹脂パテ	k g			○	2610
連続繊維シート専用補助材 エポキシ樹脂含浸材	k g			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
連続繊維シート専用補助材 エポキシ樹脂塗料(中塗り)	k g			○	2610
連続繊維シート専用補助材 ウレタン樹脂塗料(上塗り)	k g			○	2610
袋詰玉石用袋材 2 t 用(長期性能型)	袋			○	2610
袋詰玉石用袋材 3 t 用(長期性能型)	袋			○	2610
間知ブロック J I S 滑面 150 k g / 個未満	m2			○	2610
間知ブロック J I S 粗面 150 k g / 個未満	m2			○	2610
間知ブロック 控350	個			○	2610
間知ブロック 控350	m2			○	2610
間知ブロック(粗面) 控350	個			○	2610
平ブロック 控100	m2			○	2610
セメント系固化材 一般軟弱土用・ﾊﾞﾗ	t			○	2610
セメント系固化材 特殊土用・ﾊﾞﾗ	t			○	2610
セメント系固化材 高有機質土用・ﾊﾞﾗ	t			○	2610
固化材 セメント系 一般軟弱土用 フレコン	t			○	2610
固化材 セメント系 特殊土用 フレコン	t			○	2610
固化材 セメント系 高有機質土用 フレコン	t			○	2610
注入材 エポキシ	k g	3,200			2610
落石防止網(覆式・ポケット式) 金網 Z-G S4 4.0×50mm	m2			○	2610
落石防止網(覆式・ポケット式) 金網 Z-G S4 3.2×50mm	m2			○	2610
落石防止網(覆式・ポケット式) 金網 Z-G S4 2.6×50mm	m2	1,100			2610
落石防止網(覆式・ポケット式) 金網 Z-G S7 4.0×50mm	m2			○	2610
落石防止網(覆式・ポケット式) 金網 Z-G S7 3.2×50mm	m2			○	2610
落石防止網(覆式・ポケット式) 金網 Z-G S7 2.6×50mm	m2			○	2610
落石防止網(覆式・ポケット式) 金網 C-G S3 2.6×50mm	m2	1,350			2610
落石防止網(覆式・ポケット式) 金網 C-G S3 3.2×50mm	m2			○	2610
落石防止網(覆式・ポケット式) 金網 C-G S3 4.0×50mm	m2			○	2610
落石防止網(覆式・ポケット式) C o アンカー 径22×1000mm	本			○	2610
落石防止網(覆式・ポケット式) C o アンカー 径25×1000mm	本			○	2610
落石防止網(覆式・ポケット式) 羽根付アンカー 径25×1500mm	本			○	2610
落石防止網(覆式・ポケット式) ルーフアンカー 径22×1000mm	本			○	2610
落石防止網(覆式・ポケット式) ルーフアンカー 径28×1000mm	本			○	2610
落石防止網(覆式・ポケット式) ルーフアンカー 径32×1000mm	本			○	2610
落石防止網(覆式・ポケット式) 組立アンカー 径25×1500mm	組			○	2610
落石防止網(覆式・ポケット式) クロスクリップ 径12mm用	個			○	2610
落石防止網(覆式・ポケット式) クロスクリップ 径16mm用	個			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
落石防止網(覆式・ポケット式) ワイヤクリップ 径8mm用	個			○	2610
落石防止網(覆式・ポケット式) ワイヤクリップ 径12mm用	個			○	2610
落石防止網(覆式・ポケット式) ワイヤクリップ 径14mm用	個			○	2610
落石防止網(覆式・ポケット式) ワイヤクリップ 径16mm用	個			○	2610
落石防止網(覆式・ポケット式) ワイヤクリップ 径18mm用	個			○	2610
落石防止網(覆式・ポケット式) 巻付グリッ 径8mm用 端末用	本			○	2610
落石防止網(覆式・ポケット式) 巻付グリッ 径12mm用 端末用	本			○	2610
落石防止網(覆式・ポケット式) 巻付グリッ 径14mm用 端末用	本			○	2610
落石防止網(覆式・ポケット式) 巻付グリッ 径16mm用 端末用	本			○	2610
落石防止網(覆式・ポケット式) 巻付グリッ 径18mm用 端末用	本			○	2610
落石防止網(覆式・ポケット式) 三方クリップ 径12～径14mm用	個			○	2610
落石防止網(覆式・ポケット式) 三方クリップ 径16～径18mm用	個			○	2610
落石防止網(覆式・ポケット式) 結合コイル 3.2×50×300mm	個			○	2610
落石防止網(覆式・ポケット式) 結合コイル 4.0×70×300mm	個			○	2610
落石防止網(覆式・ポケット式) ロープ 径8mm	m			○	2610
落石防止網(覆式・ポケット式) ロープ 径12mm	m			○	2610
落石防止網(覆式・ポケット式) ロープ 径14mm	m			○	2610
落石防止網(覆式・ポケット式) ロープ 径16mm	m			○	2610
落石防止網(覆式・ポケット式) ロープ 径18mm	m			○	2610
落石防止網 ポケット支柱(ヒンジ式) 土中用 塗装品 H2.0m	組			○	2610
落石防止網 ポケット支柱(ヒンジ式) 土中用 塗装品 H3.0m	組			○	2610
落石防止網 ポケット支柱(ヒンジ式) 土中用 メッキ品 H2.0m	組			○	2610
落石防止網 ポケット支柱(ヒンジ式) 土中用 メッキ品 H2.5m	組	75,000			2610
落石防止網 ポケット支柱(ヒンジ式) 土中用 メッキ品 H3.0m	組			○	2610
落石防止網 ポケット支柱(ヒンジ式) 岩部用 塗装品 H2.0m	組			○	2610
落石防止網 ポケット支柱(ヒンジ式) 岩部用 塗装品 H3.0m	組			○	2610
落石防止網 ポケット支柱(ヒンジ式) 岩部用 メッキ品 H2.0m	組			○	2610
落石防止網 ポケット支柱(ヒンジ式) 岩部用 メッキ品 H2.5m	組			○	2610
落石防止網 ポケット支柱(ヒンジ式) 岩部用 メッキ品 H3.0m	組			○	2610
暗渠排水管 直管 ポリエチレン吸水管 φ300	m			○	2610
暗渠排水管 波状管 高密度ポリエチレン管(シングル) φ75	m			○	2610
暗渠排水管 波状管 高密度ポリエチレン管(シングル) φ300	m			○	2610
暗渠排水管 波状管 高密度ポリエチレン管(シングル) φ500	m			○	2610
遮水シート A 厚1.0+10.0mm	m ²			○	2610
塩ビ止水板 F F 100×5mm	m			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
塩ビ止水板 F F 150×5mm	m			○	2610
塩ビ止水板 F F 150×9mm	m			○	2610
塩ビ止水板 F F 200×5mm	m			○	2610
塩ビ止水板 F F 200×6mm	m			○	2610
塩ビ止水板 F C 200×5mm	m			○	2610
塩ビ止水板 C F 150×5mm	m			○	2610
塩ビ止水板 C F 200×5mm	m			○	2610
塩ビ止水板 C F 200×6mm	m			○	2610
塩ビ止水板 C F 230×6mm	m			○	2610
塩ビ止水板 C F 230×9mm	m			○	2610
塩ビ止水板 C F 250×6mm	m			○	2610
塩ビ止水板 C F 300×7mm	m			○	2610
塩ビ止水板 C F 300×9mm	m			○	2610
塩ビ止水板 C C 100×5mm	m			○	2610
塩ビ止水板 C C 150×5mm	m			○	2610
塩ビ止水板 C C 200×5mm	m			○	2610
塩ビ止水板 C C 200×6mm	m			○	2610
塩ビ止水板 C C 230×6mm	m			○	2610
塩ビ止水板 C C 230×9mm	m			○	2610
塩ビ止水板 C C 300×7mm	m			○	2610
塩ビ止水板 U C 220×5mm	m			○	2610
塩ビ止水板 U C 220×6mm	m			○	2610
塩ビ止水板 U C 300×7mm	m			○	2610
塩ビ止水板 U C 300×9mm	m			○	2610
塩ビ止水板 U C 400×9mm	m			○	2610
塩ビ止水板 S・R 300×7mm	m			○	2610
塩ビ止水板 S・S F 200×5mm	m			○	2610
塩ビ止水板 S・S F 350×7mm	m			○	2610
シール材 エポキシ	k g	2,480			2610
野芝	m ²			○	2610
高麗芝	m ²			○	2610
芝串(目串) 100本束	束			○	2610
人工筋芝(種子帯) 幅15cm	m			○	2610
人工張芝 幅50～100cm ネット付	m ²			○	2610
人工張芝 幅100cm ワラ付	m ²			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
肥料 高度化成肥料 N : P : K = 15 : 15 : 15	k g			○	2610
植生土のう袋	袋			○	2610
サツキツツジ 樹高30 c m 枝張0.4m	本			○	2610
厚鋼電線管 G 54	m			○	2610
厚鋼電線管 G 70	m			○	2610
厚鋼電線管 G 82	m			○	2610
波付硬質合成樹脂電線管 F E P 50mm	m			○	2610
波付硬質合成樹脂電線管 F E P 65mm	m			○	2610
波付硬質合成樹脂電線管 F E P 80mm	m			○	2610
波付硬質合成樹脂電線管 難燃 F E P 50mm	m			○	2610
波付硬質合成樹脂電線管 難燃 F E P 65mm	m			○	2610
波付硬質合成樹脂電線管 難燃 F E P 80mm	m			○	2610
管路材 直管 φ 100mm (S U D II-V 管)	m			○	2610
管路材 多条管 φ 100mm (難燃)	m			○	2610
さや管 φ 50	m			○	2610
さや管 φ 30	m			○	2610
制御用絶縁ビニルシースケーブル C V V 2mm ² 2心	m			○	2610
制御用絶縁ビニルシースケーブル C V V 2mm ² 3心	m			○	2610
制御用絶縁ビニルシースケーブル C V V 2mm ² 10心	m			○	2610
制御用絶縁ビニルシースケーブル遮へい付 C V V-S 銅テープ 2mm ² 2心	m			○	2610
制御用絶縁ビニルシースケーブル遮へい付 C V V-S 銅テープ 2mm ² 4心	m			○	2610
着色識別 P E 絶縁ビニルシースケーブル F C P E V 0.9mm 20P	m			○	2610
配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 S G P 15A	m			○	2610
配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 S G P 20A	m			○	2610
配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 S G P 25A	m			○	2610
配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 S G P 32A	m			○	2610
配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 S G P 40A	m			○	2610
配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 S G P 50A	m			○	2610
配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 S G P 65A	m			○	2610
配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 S G P 80A	m			○	2610
配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 S G P 100A	m			○	2610
配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 S G P 125A	m			○	2610
配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 S G P 150A	m			○	2610
配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 S G P 200A	m			○	2610
配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 S G P 250A	m			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 S G P 300A	m			○	2610
配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 S G P 350A	m			○	2610
配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 S G P 400A	m			○	2610
配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 S G P 450A	m			○	2610
配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管 S G P 500A	m			○	2610
硬質塩化ビニル管 一般管 V P-40	m			○	2610
硬質塩化ビニル管 一般管 V P-50	m			○	2610
硬質塩化ビニル管 一般管 V P-65	m			○	2610
硬質塩化ビニル管 一般管 V P-75	m			○	2610
硬質塩化ビニル管 一般管 V P-100	m			○	2610
硬質塩化ビニル管 一般管 V P-125	m			○	2610
硬質塩化ビニル管 一般管 V P-150	m			○	2610
硬質塩化ビニル管 一般管 V P-200	m			○	2610
硬質塩化ビニル管 一般管 V P-250	m			○	2610
硬質塩化ビニル管 一般管 V P-300	m			○	2610
硬質塩化ビニル管 薄肉管 V U-40	m			○	2610
硬質塩化ビニル管 薄肉管 V U-50	m			○	2610
硬質塩化ビニル管 薄肉管 V U-65	m			○	2610
硬質塩化ビニル管 薄肉管 V U-75	m			○	2610
硬質塩化ビニル管 薄肉管 V U-100	m			○	2610
硬質塩化ビニル管 薄肉管 V U-125	m			○	2610
硬質塩化ビニル管 薄肉管 V U-150	m			○	2610
硬質塩化ビニル管 薄肉管 V U-200	m			○	2610
硬質塩化ビニル管 薄肉管 V U-250	m			○	2610
硬質塩化ビニル管 薄肉管 V U-300	m			○	2610
硬質塩化ビニル管 V P-13	m			○	2610
硬質塩化ビニル管 V P-50	m			○	2610
硬質塩化ビニル管 接着受口管 呼び径100	m			○	2610
硬質塩化ビニル管 接着受口管 呼び径125	m			○	2610
硬質塩化ビニル管 接着受口管 呼び径150	m			○	2610
硬質塩化ビニル管 接着受口管 呼び径200	m			○	2610
硬質塩化ビニル管 接着受口管 呼び径250	m			○	2610
硬質塩化ビニル管 ゴム輪受口管 呼び径100	m			○	2610
硬質塩化ビニル管 ゴム輪受口管 呼び径125	m			○	2610
硬質塩化ビニル管 ゴム輪受口管 呼び径150	m			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
硬質塩化ビニル管 ゴム輪受口管 呼び径200	m			○	2610
硬質塩化ビニル管 ゴム輪受口管 呼び径250	m			○	2610
打込アダプタ 径90mm用	個			○	2610
打込アダプタ 径115mm用	個			○	2610
打込アダプタ 径135mm用	個			○	2610
シャンクロッド 径90mm用	個			○	2610
シャンクロッド 径115mm用	個			○	2610
シャンクロッド 径135mm用	個			○	2610
シャンクロッド 径146mm用	個			○	2610
クリーニングアダプタ 径90mm用	個			○	2610
クリーニングアダプタ 径115mm用	個			○	2610
クリーニングアダプタ 径135mm用	個			○	2610
クリーニングアダプタ 径146mm用	個			○	2610
エキステンションロッド 径90mm用	個			○	2610
エキステンションロッド 径115mm用	個			○	2610
エキステンションロッド 径135mm用	個			○	2610
エキステンションロッド 径146mm用	個			○	2610
ドリルパイプ 径90mm用 L=1.5m	本			○	2610
ドリルパイプ 径115mm用 L=1.5m	本			○	2610
ドリルパイプ 径135mm用 L=1.5m	本			○	2610
ドリルパイプ 径146mm用 L=1.5m	本			○	2610
ドリルパイプ 径90mm用 L=1m	本			○	2610
ドリルパイプ 径115mm用 L=1m	本			○	2610
ドリルパイプ 径135mm用 L=1m	本			○	2610
インナーロッド 径90mm用 L=1.5m	本			○	2610
インナーロッド 径115mm用 L=1.5m	本			○	2610
インナーロッド 径135mm用 L=1.5m	本			○	2610
インナーロッド 径146mm用 L=1.5m	本			○	2610
インナーロッド 径90mm用 L=1m	本			○	2610
インナーロッド 径115mm用 L=1m	本			○	2610
インナーロッド 径135mm用 L=1m	本			○	2610
リングビット 径90mm用	個			○	2610
リングビット 径115mm用	個			○	2610
リングビット 径135mm用	個			○	2610
リングビット 径146mm用	個			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
インナービット 径90mm用	個			○	2610
インナービット 径115mm用	個			○	2610
インナービット 径135mm用	個			○	2610
インナービット 径146mm用	個			○	2610
ウォータースイベル 径90mm 二重管用	個			○	2610
ウォータースイベル 径115mm 二重管用	個			○	2610
ウォータースイベル 径135mm 二重管用	個			○	2610
ウォータースイベル 径146mm 二重管用	個			○	2610
ウォータースイベル 径90mm 単管用	個			○	2610
ウォータースイベル 径115mm 単管用	個			○	2610
ウォータースイベル 径135mm 単管用	個			○	2610
メタルクラウン 径46mm	個			○	2610
カービット 径22mm 8×10mm 32mm	個			○	2610
カービット 径22mm 8×10mm 34mm	個			○	2610
カービット 径22mm 8×10mm 36mm	個			○	2610
カービット 径22mm 8×10mm 38mm	個			○	2610
カービット 径22mm 8×10mm 40mm	個			○	2610
カービット 径22mm 8×10mm 42mm	個			○	2610
カービット 径22mm 8×10mm 44mm	個			○	2610
テーパーロッド 径22mm L=0.5m	個			○	2610
テーパーロッド 径22mm L=0.8m	個			○	2610
テーパーロッド 径22mm L=1.1m	個			○	2610
テーパーロッド 径22mm L=1.4m	個			○	2610
テーパーロッド 径22mm L=1.7m	個			○	2610
テーパーロッド 径22mm L=2.0m	個			○	2610
テーパーロッド 径22mm L=2.3m	個			○	2610
テーパーロッド 径22mm L=2.9m	個			○	2610
ウィングビット(大口径用) 径200mm	個			○	2610
ウィングビット(大口径用) 径250mm	個			○	2610
ウィングビット(大口径用) 径300mm	個			○	2610
ウィングビット(大口径用) 径350mm	個			○	2610
ウィングビット(大口径用) 径400mm	個			○	2610
ウィングビット(大口径用) 径450mm	個			○	2610
ウィングビット(大口径用) 径500mm	個			○	2610
ウィングビット(大口径用) 径550mm	個			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
トリコンビット(大口径用) 径200mm	個			○	2610
トリコンビット(大口径用) 径250mm	個			○	2610
トリコンビット(大口径用) 径300mm	個			○	2610
トリコンビット(大口径用) 径350mm	個			○	2610
トリコンビット(大口径用) 径400mm	個			○	2610
トリコンビット(大口径用) 径450mm	個			○	2610
トリコンビット(大口径用) 径500mm	個			○	2610
トリコンビット(大口径用) 径550mm	個			○	2610
サブソケット(大口径用) 径200mm トリコンビット用	個			○	2610
サブソケット(大口径用) 径250mm トリコンビット用	個			○	2610
サブソケット(大口径用) 径300mm トリコンビット用	個			○	2610
サブソケット(大口径用) 径350mm トリコンビット用	個			○	2610
サブソケット(大口径用) 径400mm トリコンビット用	個			○	2610
サブソケット(大口径用) 径450mm トリコンビット用	個			○	2610
サブソケット(大口径用) 径500mm トリコンビット用	個			○	2610
サブソケット(大口径用) 径550mm トリコンビット用	個			○	2610
ドリルカラー(大口径用) 径200mm L=1.0m	本			○	2610
ドリルカラー(大口径用) 径250mm L=1.0m	本			○	2610
ドリルカラー(大口径用) 径300mm L=1.0m	本			○	2610
ドリルカラー(大口径用) 径350mm L=1.0m	本			○	2610
ドリルカラー(大口径用) 径400mm L=1.0m	本			○	2610
ドリルカラー(大口径用) 径450mm L=1.0m	本			○	2610
ドリルカラー(大口径用) 径500mm L=1.0m	本			○	2610
ドリルカラー(大口径用) 径550mm L=1.0m	本			○	2610
メタルクラウン(大口径用) 径200mm	個			○	2610
メタルクラウン(大口径用) 径250mm	個			○	2610
メタルクラウン(大口径用) 径300mm	個			○	2610
メタルクラウン(大口径用) 径350mm	個			○	2610
メタルクラウン(大口径用) 径400mm	個			○	2610
メタルクラウン(大口径用) 径450mm	個			○	2610
メタルクラウン(大口径用) 径500mm	個			○	2610
メタルクラウン(大口径用) 径550mm	個			○	2610
コアチューブ(大口径用) 径200mm L=1.0m	本			○	2610
コアチューブ(大口径用) 径250mm L=1.0m	本			○	2610
コアチューブ(大口径用) 径300mm L=1.0m	本			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
コアチューブ(大口径用) 径350mm L=1.0m	本			○	2610
コアチューブ(大口径用) 径400mm L=1.0m	本			○	2610
コアチューブ(大口径用) 径450mm L=1.0m	本			○	2610
コアチューブ(大口径用) 径500mm L=1.0m	本			○	2610
コアチューブ(大口径用) 径550mm L=1.0m	本			○	2610
ボーリングロット(大口径用) 径73mm L=3.0m	本			○	2610
ボーリングロット(大口径用) 径85mm L=3.0m	本			○	2610
ボーリングロット(大口径用) 径101mm L=3.0m	本			○	2610
ボーリングロット(大口径用) 径150mm L=3.0m	本			○	2610
ケーシング 径73mm L=1m	本			○	2610
ケーシング 径83mm L=1m	本			○	2610
ケーシング 径97mm L=1m	本			○	2610
ケーシング 径112mm L=1m	本			○	2610
ケーシング 径127mm L=1m	本			○	2610
ケーシング 径142mm L=1m	本			○	2610
ボーリングロッド 径40.5mm L=1m	本			○	2610
ダイヤモンドビット 64.7mm	個			○	2610
ダイヤモンドビット 77.4mm	個			○	2610
ダイヤモンドビット 90.8mm	個			○	2610
ダイヤモンドビット 110mm	個			○	2610
ダイヤモンドビット 128.5mm	個			○	2610
ダイヤモンドビット 160mm	個			○	2610
ダイヤモンドビット 180mm	個			○	2610
ダイヤモンドビット 204mm	個			○	2610
ダイヤモンドビット 27.6mm	個			○	2610
ダイヤモンドビット 33.1mm	個			○	2610
ダイヤモンドビット 40mm	個			○	2610
ダイヤモンドビット 53.1mm	個			○	2610
ブレード(コンクリートカッタ) 径20cm	枚			○	2610
ブレード(コンクリートカッタ) 径30cm	枚			○	2610
ブレード(コンクリートカッタ) 径14インチ(35cm)	枚			○	2610
ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45cm)	枚			○	2610
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	枚			○	2610
ブレード(コンクリートカッタ) 径75cm	枚			○	2610
ブレード(コンクリートカッタ) 径106cm	枚			○	2610

基礎単価一覧表

全地区

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
ブレード(コンクリートカッタ) 径96 c m	枚			○	2610
ブラシ(ガードレール清掃用) 径500mm ポリプロピレン	個			○	2610
電気溶接棒 軟鋼用 5mm E4319	k g			○	2610
パイプ式歪計 φ 48mm t 3.6mm	本	4,350			2610
リード線	m	72			2610
アルミケーシング φ 47mm×3m	本	9,600			2610
アルミカップリング	個	2,400			2610
ケーシングキャップ類	組	3,400			2610
航空ガソリン	l			○	2610
航空オイル	l			○	2610
電子基準点 R I N E X データ	時間	2,400			2610
重油 A 重油	l			○	2610
軽油 (船舶用)	l			○	2610
軽油	l			○	2610
ガソリン レギュラー スタンド	l			○	2610
灯油 白灯油 業務用 小型ローリー	l			○	2610
プロパン 工業用・業務用 ボンベ	k g			○	2610
アセチレンガス ボンベ	k g			○	2610
酸素ガス ボンベ	m3			○	2610
スクラップ 鉄 ヘビー H1	t			○	2610
システム初期費 (I C T) バックホウ	式			○	2610
システム初期費 (I C T) ブルドーザ	式			○	2610
システム初期費 (I C T) モータグレーダ	式			○	2610

基礎単価一覧表

熊本市・西原村・御船町・甲佐町・嘉島町・益城町

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
アスコン加算額 200t未満再生密粒度(13)(20)以外に適用	t	1,200			2610
アスコン加算額 200t未満 再生密粒度(13)(20)のみ適用	t	1,200			2610
生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉	m ³			○1	2610
生コンクリート 24-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 27-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-5-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉	m ³			○1	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 21-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	23,800			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m ³	24,400			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	24,400			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	24,400			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-15-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	27,500			2610
生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	30,100			2610
生コンクリート 40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	30,900			2610
生コンクリート 24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	25,000			2610
生コンクリート 27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	25,000			2610
生コンクリート 24-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	25,700			2610
生コンクリート 27-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	25,700			2610

基礎単価一覧表

熊本市・西原村・御船町・甲佐町・嘉島町・益城町

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート(建築用) 18-15-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3			○	2610
生コンクリート(建築用) 18-18-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3			○	2610
生コンクリート(建築用) 21-15-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3	24,100			2610
生コンクリート(建築用) 21-18-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3	24,100			2610
生コンクリート(建築用) 24-18-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3	24,700			2610
生コンクリート(建築用) 27-18-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3	25,300			2610
生コンクリート(建築用) 30-18-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3	25,900			2610
詰 石 15～20cm	m3	4,100			2610
捨 石(海上渡し) 5～200kg	m3	6,300			2610
被覆捨石(海上渡し) 500kg内外	m3	7,400			2610
被覆捨石(海上渡し) 1000kg内外	m3	9,600			2610
密粒度ギャップ(改質Ⅰ型) G=13mm A s=4.5～6.5%	t			○	2610
密粒度ギャップ(改質Ⅱ型) G=13mm A s=4.5～6.5%	t			○	2610
路床材 修正C B R20以上(ほぐし土量)	m3	2,800			2610
生コンクリート 36-12-25 普通	m3			○1	2610
生コンクリート 40-12-25 普通	m3			○1	2610
生コンクリート 18-12-25 高炉	m3			○1	2610
生コンクリート 21-15-25 高炉	m3			○1	2610
生コンクリート 27-8-25 高炉	m3			○1	2610
生コンクリート 27-12-25 高炉	m3			○1	2610
生コンクリート 30-12-25 高炉	m3			○1	2610
生コンクリート 40-12-25 高炉	m3			○1	2610
生コンクリート 36-12-25 高炉	m3			○1	2610
生コンクリート 24-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 18-12-25 早強	m3			○1	2610
生コンクリート 21-12-25 早強	m3			○1	2610
生コンクリート 21-15-25 早強	m3			○1	2610
生コンクリート 24-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 27-8-25 早強	m3			○1	2610
生コンクリート 27-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-25 早強	m3			○	2610

基礎単価一覧表

熊本市・西原村・御船町・甲佐町・嘉島町・益城町

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート 40-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-5-40 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-12-40 早強	m3			○1	2610
生コンクリート 24-12-40 早強	m3			○1	2610
生コンクリート小型車割増額	m3			○	2610
モルタル 1:1 普通	m3			○1	2610
モルタル 1:2 普通	m3			○1	2610
モルタル 1:3 普通	m3			○1	2610
モルタル 1:1 高炉	m3			○	2610
モルタル 1:2 高炉	m3			○1	2610
モルタル 1:3 高炉	m3			○1	2610
コンクリート用骨材 砂(洗い)	m3			○	2610
コンクリート用骨材 碎石40-20mm	m3			○	2610
コンクリート用骨材 碎石20-5mm	m3			○	2610
コンクリート用骨材 砂 細目(洗い)	m3			○	2610
クラッシャーラン C-40	m3			○	2610
粒度調整碎石 M-40	m3			○	2610
粒度調整碎石 M-30	m3			○	2610
割栗石 50-150mm	m3			○	2610
割栗石 150-200mm	m3			○	2610
切込碎石	m3	2,800			2610
砂 クッション用	m3	2,900			2610
砂 埋め戻し用	m3	2,900			2610
再生クラッシャーラン RC-40	m3			○	2610
アスファルト混合物 粗粒度(20)	t			○1	2610
アスファルト混合物 密粒度(20)	t			○1	2610
アスファルト混合物 密粒度(13)	t			○1	2610
アスファルト混合物 細粒度(13)	t			○1	2610
アスファルト混合物 開粒度(13)	t			○1	2610
アスファルト混合物 密粒度ギャップ(13)	t			○	2610
再生アスファルト混合物 粗粒度(20)	t			○1	2610
再生アスファルト混合物 密粒度(20)	t	14,600			2610
再生アスファルト混合物 密粒度(13)	t	14,600			2610
アスファルト混合物(安定処理路盤材) 瀝青安定処理材(40)	t			○1	2610
再生アスファルト混合物(安定処理路盤材) 瀝青安定処理材(40)	t			○1	2610

基礎単価一覧表

熊本市・西原村・御船町・甲佐町・嘉島町・益城町

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t			○1	2610
アスファルト混合物夜間割増額	t			○	2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 240 330×45×600	枚			○	2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 300 400×60×600	枚			○	2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 360 460×65×600	枚			○	2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 450 560×70×600	枚			○	2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 600 740×75×600	枚			○	2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 240 330×100×600	枚			○	2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 300 400×100×600	枚			○	2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 360 460×100×600	枚			○	2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 450 560×120×600	枚			○	2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 600 740×150×600	枚			○	2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 250×250×2000 J I S 5372	個	15,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×300×2000 J I S 5372	個	16,200			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×400×2000 J I S 5372	個	19,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×500×2000 J I S 5372	個	21,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×400×2000 J I S 5372	個	21,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×500×2000 J I S 5372	個	24,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×500×2000 J I S 5372	個	32,700			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×600×2000 J I S 5372	個	35,100			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300×300×2000 J I S 5372	個	20,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400×400×2000 J I S 5372	個	25,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 500×500×2000 J I S 5372	個	34,500			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 250 362×90×500	枚	2,310			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,640			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	3,460			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	4,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	4,010			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	5,650			2610

基礎単価一覧表

熊本市(旧植木町)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
アスコン加算額 200t未満再生密粒度(13)(20)以外に適用	t	1,200			2610
アスコン加算額 200t未満 再生密粒度(13)(20)のみ適用	t	1,200			2610
生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉	m ³			○1	2610
生コンクリート 24-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 27-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-5-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉	m ³			○1	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 21-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	23,800			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m ³	24,400			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	24,400			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	24,400			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-15-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	27,500			2610
生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	30,100			2610
生コンクリート 40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	30,900			2610
生コンクリート 24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	25,000			2610
生コンクリート 27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	25,000			2610
生コンクリート 24-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	25,700			2610
生コンクリート 27-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	25,700			2610

基礎単価一覧表

熊本市(旧植木町)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート(建築用) 18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3			○	2610
生コンクリート(建築用) 18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3			○	2610
生コンクリート(建築用) 21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	24,100			2610
生コンクリート(建築用) 21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	24,100			2610
生コンクリート(建築用) 24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	24,700			2610
生コンクリート(建築用) 27-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	25,300			2610
生コンクリート(建築用) 30-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	25,900			2610
詰 石 15～20cm	m3	3,900			2610
密粒度ギャップ(改質Ⅰ型) G=13mm A _s =4.5～6.5%	t			○	2610
密粒度ギャップ(改質Ⅱ型) G=13mm A _s =4.5～6.5%	t			○	2610
路床材 修正C B R20以上(ほぐし土量)	m3	2,600			2610
生コンクリート 36-12-25 普通	m3			○1	2610
生コンクリート 40-12-25 普通	m3			○	2610
生コンクリート 18-12-25 高炉	m3			○1	2610
生コンクリート 21-15-25 高炉	m3			○1	2610
生コンクリート 27-8-25 高炉	m3			○1	2610
生コンクリート 27-12-25 高炉	m3			○1	2610
生コンクリート 30-12-25 高炉	m3			○1	2610
生コンクリート 40-12-25 高炉	m3			○1	2610
生コンクリート 36-12-25 高炉	m3			○1	2610
生コンクリート 24-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 18-12-25 早強	m3			○1	2610
生コンクリート 21-12-25 早強	m3			○1	2610
生コンクリート 21-15-25 早強	m3			○1	2610
生コンクリート 24-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 27-8-25 早強	m3			○1	2610
生コンクリート 27-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-5-40 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-12-40 早強	m3			○1	2610

基礎単価一覧表

熊本市(旧植木町)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート	m ³			○1	2610
24-12-40 早強					
生コンクリート小型車割増額	m ³			○	2610
モルタル	m ³				2610
1:1 普通				○1	
モルタル	m ³				2610
1:2 普通				○1	
モルタル	m ³				2610
1:3 普通				○1	
モルタル	m ³				2610
1:1 高炉				○1	
モルタル	m ³				2610
1:2 高炉				○1	
モルタル	m ³				2610
1:3 高炉				○1	
コンクリート用骨材	m ³				2610
砂(洗い)				○	
コンクリート用骨材	m ³				2610
砕石40-20mm				○	
コンクリート用骨材	m ³				2610
砕石20-5mm				○	
コンクリート用骨材	m ³				2610
砂 細目(洗い)				○	
クラッシャーラン	m ³				2610
C-40				○	
粒度調整砕石	m ³				2610
M-40				○	
粒度調整砕石	m ³				2610
M-30				○	
割栗石	m ³				2610
50-150mm				○	
割栗石	m ³				2610
150-200mm				○	
切込砕石	m ³				2610
		2,900			
砂	m ³				2610
クッション用		2,900			
砂	m ³				2610
埋め戻し用		2,900			
再生クラッシャーラン	m ³				2610
R C-40				○	
アスファルト混合物	t				2610
粗粒度(20)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(20)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(13)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
細粒度(13)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
開粒度(13)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
密粒度ギャップ(13)				○	
再生アスファルト混合物	t				2610
粗粒度(20)				○1	
再生アスファルト混合物	t				2610
密粒度(20)		14,600			
再生アスファルト混合物	t				2610
密粒度(13)		14,600			
アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t				2610
瀝青安定処理材(40)				○1	
再生アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t				2610
瀝青安定処理材(40)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
ポーラスアスファルト混合物(13)				○1	
アスファルト混合物夜間割増額	t				2610
				○	
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372	枚				2610
240 330×45×600				○	

基礎単価一覧表

熊本市(旧植木町)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 300 400×60×600	枚			○	2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 360 460×65×600	枚			○	2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 450 560×70×600	枚			○	2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 600 740×75×600	枚			○	2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 240 330×100×600	枚			○	2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 300 400×100×600	枚			○	2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 360 460×100×600	枚			○	2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 450 560×120×600	枚			○	2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 600 740×150×600	枚			○	2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 250×250×2000 J I S 5372	個	15,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×300×2000 J I S 5372	個	16,200			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×400×2000 J I S 5372	個	19,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×500×2000 J I S 5372	個	21,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×400×2000 J I S 5372	個	21,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×500×2000 J I S 5372	個	24,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×500×2000 J I S 5372	個	32,700			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×600×2000 J I S 5372	個	35,100			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300×300×2000 J I S 5372	個	20,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400×400×2000 J I S 5372	個	25,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 500×500×2000 J I S 5372	個	34,500			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 250 362×90×500	枚	2,310			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,640			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	3,460			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	4,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	4,010			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	5,650			2610

基礎単価一覧表

熊本市(旧城南町)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
アスコン加算額 200t未満再生密粒度(13)(20)以外に適用	t	1,200			2610
アスコン加算額 200 t 未満 再生密粒度(13)(20)のみ適用	t	1,200			2610
生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉	m ³			○1	2610
生コンクリート 24-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 27-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-5-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉	m ³			○1	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 21-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	23,800			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m ³	24,400			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	24,400			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	24,400			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-15-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	27,500			2610
生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	30,100			2610
生コンクリート 40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	30,900			2610
生コンクリート 24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	25,000			2610
生コンクリート 27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	25,000			2610
生コンクリート 24-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	25,700			2610
生コンクリート 27-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	25,700			2610

基礎単価一覧表

熊本市(旧城南町)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート(建築用) 18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3			○	2610
生コンクリート(建築用) 18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3			○	2610
生コンクリート(建築用) 21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	24,100			2610
生コンクリート(建築用) 21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	24,100			2610
生コンクリート(建築用) 24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	24,700			2610
生コンクリート(建築用) 27-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	25,300			2610
生コンクリート(建築用) 30-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	25,900			2610
詰 石 15～20cm	m3	4,200			2610
密粒度ギャップ(改質Ⅰ型) G=13mm A _s =4.5～6.5%	t			○	2610
密粒度ギャップ(改質Ⅱ型) G=13mm A _s =4.5～6.5%	t			○	2610
路床材 修正C B R20以上(ほぐし土量)	m3	2,100			2610
生コンクリート 36-12-25 普通	m3			○1	2610
生コンクリート 40-12-25 普通	m3			○1	2610
生コンクリート 18-12-25 高炉	m3			○1	2610
生コンクリート 21-15-25 高炉	m3			○1	2610
生コンクリート 27-8-25 高炉	m3			○1	2610
生コンクリート 27-12-25 高炉	m3			○1	2610
生コンクリート 30-12-25 高炉	m3			○1	2610
生コンクリート 40-12-25 高炉	m3			○1	2610
生コンクリート 36-12-25 高炉	m3			○1	2610
生コンクリート 24-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 18-12-25 早強	m3			○1	2610
生コンクリート 21-12-25 早強	m3			○1	2610
生コンクリート 21-15-25 早強	m3			○1	2610
生コンクリート 24-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 27-8-25 早強	m3			○1	2610
生コンクリート 27-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-5-40 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-12-40 早強	m3			○1	2610

基礎単価一覧表

熊本市(旧城南町)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート	m ³			○1	2610
24-12-40 早強					
生コンクリート小型車割増額	m ³			○	2610
モルタル	m ³				2610
1:1 普通				○1	
モルタル	m ³				2610
1:2 普通				○1	
モルタル	m ³				2610
1:3 普通				○1	
モルタル	m ³				2610
1:1 高炉				○	
モルタル	m ³				2610
1:2 高炉				○1	
モルタル	m ³				2610
1:3 高炉				○1	
コンクリート用骨材	m ³				2610
砂(洗い)				○	
コンクリート用骨材	m ³				2610
砕石40-20mm				○	
コンクリート用骨材	m ³				2610
砕石20-5mm				○	
コンクリート用骨材	m ³				2610
砂 細目(洗い)				○	
クラッシャーラン	m ³				2610
C-40				○	
粒度調整砕石	m ³				2610
M-40				○	
粒度調整砕石	m ³				2610
M-30				○	
割栗石	m ³				2610
50-150mm				○	
割栗石	m ³				2610
150-200mm				○	
切込砕石	m ³				2610
		2,500			
砂	m ³				2610
クッション用		2,900			
砂	m ³				2610
埋め戻し用		2,900			
再生クラッシャーラン	m ³				2610
R C-40				○	
高炉スラグ	m ³				2610
クラッシャーラン 40		2,000			
アスファルト混合物	t				2610
粗粒度(20)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(20)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(13)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
細粒度(13)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
開粒度(13)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
密粒度ギャップ(13)				○	
再生アスファルト混合物	t				2610
粗粒度(20)				○1	
再生アスファルト混合物	t				2610
密粒度(20)		14,600			
再生アスファルト混合物	t				2610
密粒度(13)		14,600			
アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t				2610
瀝青安定処理材(40)				○1	
再生アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t				2610
瀝青安定処理材(40)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
ポーラスアスファルト混合物(13)				○1	
アスファルト混合物夜間割増額	t			○	2610

基礎単価一覧表

熊本市(旧城南町)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 240 330×45×600	枚			○	2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 300 400×60×600	枚			○	2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 360 460×65×600	枚			○	2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 450 560×70×600	枚			○	2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 600 740×75×600	枚			○	2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 240 330×100×600	枚			○	2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 300 400×100×600	枚			○	2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 360 460×100×600	枚			○	2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 450 560×120×600	枚			○	2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 600 740×150×600	枚			○	2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 250×250×2000 J I S 5372	個	15,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×300×2000 J I S 5372	個	16,200			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×400×2000 J I S 5372	個	19,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×500×2000 J I S 5372	個	21,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×400×2000 J I S 5372	個	21,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×500×2000 J I S 5372	個	24,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×500×2000 J I S 5372	個	32,700			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×600×2000 J I S 5372	個	35,100			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300×300×2000 J I S 5372	個	20,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400×400×2000 J I S 5372	個	25,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 500×500×2000 J I S 5372	個	34,500			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 250 362×90×500	枚	2,310			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,640			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	3,460			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	4,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	4,010			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	5,650			2610

基礎単価一覧表

熊本市(旧富合町)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
アスコン加算額 200t未満再生密粒度(13)(20)以外に適用	t	1,200			2610
アスコン加算額 200 t 未満 再生密粒度(13)(20)のみ適用	t	1,200			2610
生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉	m3			○1	2610
生コンクリート 24-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m3			○	2610
生コンクリート 27-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m3			○	2610
生コンクリート 30-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m3			○	2610
生コンクリート 18-5-40 高炉 W/C=60%以下	m3			○1	2610
生コンクリート 18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m3			○1	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉	m3			○1	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m3			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3			○1	2610
生コンクリート 21-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m3			○1	2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m3	23,800			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3			○1	2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=55%以下	m3			○1	2610
生コンクリート 24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m3			○1	2610
生コンクリート 24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m3			○1	2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m3	24,400			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m3			○	2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m3			○1	2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m3	24,400			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m3	24,400			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m3			○	2610
生コンクリート 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下	m3			○	2610
生コンクリート 30-15-40 高炉 W/C=55%以下	m3			○	2610
生コンクリート 30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m3	27,500			2610
生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m3	30,100			2610
生コンクリート 40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m3	30,900			2610
生コンクリート 24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m3	25,000			2610
生コンクリート 27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m3	25,000			2610
生コンクリート 24-8-20 普通 W/C=50%以下	m3	25,700			2610
生コンクリート 27-8-20 普通 W/C=50%以下	m3	25,700			2610

基礎単価一覧表

熊本市(旧富合町)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート(建築用) 18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³			○	2610
生コンクリート(建築用) 18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³			○	2610
生コンクリート(建築用) 21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	24,100			2610
生コンクリート(建築用) 21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	24,100			2610
生コンクリート(建築用) 24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	24,700			2610
生コンクリート(建築用) 27-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	25,300			2610
生コンクリート(建築用) 30-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	25,900			2610
詰 石 15～20cm	m ³	4,200			2610
密粒度ギャップ(改質Ⅰ型) G=13mm A _s =4.5～6.5%	t			○	2610
密粒度ギャップ(改質Ⅱ型) G=13mm A _s =4.5～6.5%	t			○	2610
路床材 修正C B R20以上(ほぐし土量)	m ³	2,100			2610
生コンクリート 36-12-25 普通	m ³			○1	2610
生コンクリート 40-12-25 普通	m ³			○	2610
生コンクリート 18-12-25 高炉	m ³			○1	2610
生コンクリート 21-15-25 高炉	m ³			○1	2610
生コンクリート 27-8-25 高炉	m ³			○1	2610
生コンクリート 27-12-25 高炉	m ³			○1	2610
生コンクリート 30-12-25 高炉	m ³			○1	2610
生コンクリート 40-12-25 高炉	m ³			○1	2610
生コンクリート 36-12-25 高炉	m ³			○1	2610
生コンクリート 24-12-20 早強	m ³			○	2610
生コンクリート 30-12-20 早強	m ³			○	2610
生コンクリート 36-12-20 早強	m ³			○	2610
生コンクリート 40-12-20 早強	m ³			○	2610
生コンクリート 18-12-25 早強	m ³			○1	2610
生コンクリート 21-12-25 早強	m ³			○1	2610
生コンクリート 21-15-25 早強	m ³			○1	2610
生コンクリート 24-12-25 早強	m ³			○	2610
生コンクリート 30-12-25 早強	m ³			○	2610
生コンクリート 27-8-25 早強	m ³			○1	2610
生コンクリート 27-12-25 早強	m ³			○	2610
生コンクリート 36-12-25 早強	m ³			○	2610
生コンクリート 40-12-25 早強	m ³			○	2610
生コンクリート 21-5-40 早強	m ³			○	2610
生コンクリート 21-12-40 早強	m ³			○1	2610

基礎単価一覧表

熊本市(旧富合町)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート	m ³			○1	2610
24-12-40 早強					
生コンクリート小型車割増額	m ³			○	2610
モルタル	m ³				2610
1:1 普通				○1	
モルタル	m ³				2610
1:2 普通				○1	
モルタル	m ³				2610
1:3 普通				○1	
モルタル	m ³				2610
1:1 高炉				○1	
モルタル	m ³				2610
1:2 高炉				○1	
モルタル	m ³				2610
1:3 高炉				○1	
コンクリート用骨材	m ³				2610
砂(洗い)				○	
コンクリート用骨材	m ³				2610
碎石40-20mm				○	
コンクリート用骨材	m ³				2610
碎石20-5mm				○	
コンクリート用骨材	m ³				2610
砂 細目(洗い)				○	
クラッシャーラン	m ³				2610
C-40				○	
粒度調整碎石	m ³				2610
M-40				○	
粒度調整碎石	m ³				2610
M-30				○	
割栗石	m ³				2610
50-150mm				○	
割栗石	m ³				2610
150-200mm				○	
切込碎石	m ³				2610
		2,500			
砂	m ³				2610
クッション用		2,900			
砂	m ³				2610
埋め戻し用		2,900			
再生クラッシャーラン	m ³				2610
R C-40				○	
高炉スラグ	m ³				2610
クラッシャーラン 40		2,000			
アスファルト混合物	t				2610
粗粒度(20)				○	
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(20)				○	
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(13)				○	
アスファルト混合物	t				2610
細粒度(13)				○	
アスファルト混合物	t				2610
開粒度(13)				○	
アスファルト混合物	t				2610
密粒度ギャップ(13)				○	
再生アスファルト混合物	t				2610
粗粒度(20)				○	
再生アスファルト混合物	t				2610
密粒度(20)		14,600			
再生アスファルト混合物	t				2610
密粒度(13)		14,600			
アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t				2610
瀝青安定処理材(40)				○	
再生アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t				2610
瀝青安定処理材(40)				○	
アスファルト混合物	t				2610
ポーラスアスファルト混合物(13)				○	
アスファルト混合物夜間割増額	t			○	2610

基礎単価一覧表

熊本市(旧富合町)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 240 330×45×600	枚			○	2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 300 400×60×600	枚			○	2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 360 460×65×600	枚			○	2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 450 560×70×600	枚			○	2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 600 740×75×600	枚			○	2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 240 330×100×600	枚			○	2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 300 400×100×600	枚			○	2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 360 460×100×600	枚			○	2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 450 560×120×600	枚			○	2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 600 740×150×600	枚			○	2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 250×250×2000 J I S 5372	個	15,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×300×2000 J I S 5372	個	16,200			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×400×2000 J I S 5372	個	19,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×500×2000 J I S 5372	個	21,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×400×2000 J I S 5372	個	21,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×500×2000 J I S 5372	個	24,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×500×2000 J I S 5372	個	32,700			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×600×2000 J I S 5372	個	35,100			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300×300×2000 J I S 5372	個	20,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400×400×2000 J I S 5372	個	25,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 500×500×2000 J I S 5372	個	34,500			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 250 362×90×500	枚	2,310			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,640			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	3,460			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	4,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	4,010			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	5,650			2610

基礎単価一覧表

宇城市(旧三角町)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
アスコン加算額 200t未満再生密粒度(13)(20)以外に適用	t	1,200			2610
アスコン加算額 200t未満 再生密粒度(13)(20)のみ適用	t	1,200			2610
生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉	m ³			○	2610
生コンクリート 24-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 27-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	26,100			2610
生コンクリート 30-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	26,600			2610
生コンクリート 18-5-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 21-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	25,100			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m ³	25,600			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	25,600			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	25,600			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	28,400			2610
生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	29,400			2610
生コンクリート 40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	29,900			2610
生コンクリート 24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	26,000			2610
生コンクリート 27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	26,000			2610
生コンクリート 24-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	26,600			2610
生コンクリート 27-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	26,600			2610
生コンクリート(建築用) 18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³			○	2610
生コンクリート(建築用) 18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³			○	2610

基礎単価一覧表

宇城市(旧三角町)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート(建築用) 21-15-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3	25,300			2610
生コンクリート(建築用) 21-18-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3	25,300			2610
生コンクリート(建築用) 24-18-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3	25,800			2610
生コンクリート(建築用) 27-18-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3	26,200			2610
生コンクリート(建築用) 30-18-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3	26,700			2610
詰 石 15～20cm	m3	4,300			2610
捨 石(海上渡し) 5～200kg	m3	6,300			2610
被覆捨石(海上渡し) 500kg内外	m3	7,400			2610
被覆捨石(海上渡し) 1000kg内外	m3	9,600			2610
密粒度ギャップ(改質Ⅰ型) G=13mm A s=4.5～6.5%	t			○	2610
密粒度ギャップ(改質Ⅱ型) G=13mm A s=4.5～6.5%	t			○	2610
路床材 修正C B R20以上(ほぐし土量)	m3	2,500			2610
生コンクリート 36-12-25 普通	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-25 普通	m3			○	2610
生コンクリート 18-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 21-15-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 27-8-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 27-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 18-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-15-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 27-8-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-12-40 早強	m3			○	2610
生コンクリート 24-12-40 早強	m3			○	2610
生コンクリート小型車割増額	m3			○	2610
モルタル 1:1 普通	m3			○	2610
モルタル 1:2 普通	m3			○	2610
モルタル 1:3 普通	m3			○	2610
モルタル 1:1 高炉	m3			○	2610
モルタル 1:2 高炉	m3			○	2610
モルタル 1:3 高炉	m3			○	2610
コンクリート用骨材 砂(洗い)	m3			○	2610

基礎単価一覧表

宇城市(旧三角町)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
コンクリート用骨材 砕石40-20mm	m ³			○	2610
コンクリート用骨材 砕石20-5mm	m ³			○	2610
コンクリート用骨材 砂 細目(洗い)	m ³			○	2610
クラッシャーラン C-40	m ³			○	2610
粒度調整砕石 M-40	m ³			○	2610
粒度調整砕石 M-30	m ³			○	2610
割栗石 50-150mm	m ³			○	2610
割栗石 150-200mm	m ³			○	2610
切込砕石	m ³	2,600			2610
砂 クッション用	m ³	2,800			2610
砂 埋め戻し用	m ³	2,800			2610
再生クラッシャーラン R C-40	m ³			○	2610
アスファルト混合物 粗粒度(20)	t			○	2610
アスファルト混合物 密粒度(20)	t			○	2610
アスファルト混合物 密粒度(13)	t			○	2610
アスファルト混合物 細粒度(13)	t			○	2610
アスファルト混合物 開粒度(13)	t			○	2610
アスファルト混合物 密粒度ギャップ(13)	t			○	2610
再生アスファルト混合物 粗粒度(20)	t			○	2610
再生アスファルト混合物 密粒度(20)	t	15,300			2610
再生アスファルト混合物 密粒度(13)	t	15,300			2610
アスファルト混合物(安定処理路盤材) 瀝青安定処理材(40)	t			○	2610
再生アスファルト混合物(安定処理路盤材) 瀝青安定処理材(40)	t			○	2610
アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t			○	2610
アスファルト混合物夜間割増額	t			○	2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 240 330×45×600	枚	1,560			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 300 400×60×600	枚	2,130			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 360 460×65×600	枚	2,590			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 450 560×70×600	枚	3,250			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 600 740×75×600	枚	4,670			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 240 330×100×600	枚	2,800			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 300 400×100×600	枚	3,480			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 360 460×100×600	枚	4,440			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 450 560×120×600	枚	6,190			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 600 740×150×600	枚	9,220			2610

基礎単価一覧表

宇城市(旧三角町)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 250×250×2000 J I S 5372	個	15,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×300×2000 J I S 5372	個	16,200			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×400×2000 J I S 5372	個	19,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×500×2000 J I S 5372	個	21,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×400×2000 J I S 5372	個	21,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×500×2000 J I S 5372	個	24,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×500×2000 J I S 5372	個	32,700			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×600×2000 J I S 5372	個	35,100			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300×300×2000 J I S 5372	個	20,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400×400×2000 J I S 5372	個	25,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 500×500×2000 J I S 5372	個	34,500			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 250 362×90×500	枚	2,310			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,640			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	3,460			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	4,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	4,010			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	5,650			2610

基礎単価一覧表

美里町(旧砥用町)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
アスコン加算額 200t未満再生密粒度(13)(20)以外に適用	t	1,200			2610
アスコン加算額 200 t 未満 再生密粒度(13)(20)のみ適用	t	1,200			2610
生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉	m ³			○	2610
生コンクリート 24-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 27-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-5-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 21-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	26,100			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m ³	26,600			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	26,600			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	26,600			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-15-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	29,400			2610
生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	30,400			2610
生コンクリート 40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	30,900			2610
生コンクリート 24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	27,000			2610
生コンクリート 27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	27,000			2610
生コンクリート 24-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	27,600			2610
生コンクリート 27-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	27,600			2610

基礎単価一覧表

美里町(旧砥用町)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート(建築用) 18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3			○	2610
生コンクリート(建築用) 18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3			○	2610
生コンクリート(建築用) 21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	26,300			2610
生コンクリート(建築用) 21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	26,300			2610
生コンクリート(建築用) 24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	26,800			2610
生コンクリート(建築用) 27-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	27,200			2610
生コンクリート(建築用) 30-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	27,700			2610
詰 石 15～20cm	m3	4,000			2610
密粒度ギャップ(改質Ⅰ型) G=13mm A _s =4.5～6.5%	t			○	2610
密粒度ギャップ(改質Ⅱ型) G=13mm A _s =4.5～6.5%	t			○	2610
路床材 修正C B R20以上(ほぐし土量)	m3	2,100			2610
生コンクリート 36-12-25 普通	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-25 普通	m3			○	2610
生コンクリート 18-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 21-15-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 27-8-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 27-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 24-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 18-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-15-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 24-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 27-8-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 27-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-5-40 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-12-40 早強	m3			○	2610

基礎単価一覧表

美里町(旧砥用町)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート	m ³			○	2610
24-12-40 早強					
生コンクリート小型車割増額	m ³			○	2610
モルタル	m ³				2610
1:1 普通				○	
モルタル	m ³				2610
1:2 普通				○	
モルタル	m ³				2610
1:3 普通				○	
モルタル	m ³				2610
1:1 高炉				○	
モルタル	m ³				2610
1:2 高炉				○	
モルタル	m ³				2610
1:3 高炉				○	
コンクリート用骨材	m ³				2610
砂(洗い)				○	
コンクリート用骨材	m ³				2610
碎石40-20mm				○	
コンクリート用骨材	m ³				2610
碎石20-5mm				○	
コンクリート用骨材	m ³				2610
砂 細目(洗い)				○	
クラッシャーラン	m ³				2610
C-40				○	
粒度調整碎石	m ³				2610
M-40				○	
粒度調整碎石	m ³				2610
M-30				○	
割栗石	m ³				2610
50-150mm				○	
割栗石	m ³				2610
150-200mm				○	
切込碎石	m ³				2610
		2,600			
砂	m ³				2610
クッション用		2,600			
砂	m ³				2610
埋め戻し用		2,600			
再生クラッシャーラン	m ³				2610
R C-40				○	
アスファルト混合物	t				2610
粗粒度(20)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(20)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(13)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
細粒度(13)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
開粒度(13)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
密粒度ギャップ(13)				○	
再生アスファルト混合物	t				2610
粗粒度(20)				○1	
再生アスファルト混合物	t				2610
密粒度(20)		15,100			
再生アスファルト混合物	t				2610
密粒度(13)		15,100			
アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t				2610
瀝青安定処理材(40)				○1	
再生アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t				2610
瀝青安定処理材(40)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
ポーラスアスファルト混合物(13)				○1	
アスファルト混合物夜間割増額	t				2610
				○	
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372	枚				2610
240 330×45×600		1,560			

基礎単価一覧表

美里町(旧砥用町)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 300 400×60×600	枚	2,130			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 360 460×65×600	枚	2,590			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 450 560×70×600	枚	3,250			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 600 740×75×600	枚	4,670			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 240 330×100×600	枚	2,800			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 300 400×100×600	枚	3,480			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 360 460×100×600	枚	4,440			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 450 560×120×600	枚	6,190			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 600 740×150×600	枚	9,220			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 250×250×2000 J I S 5372	個	15,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×300×2000 J I S 5372	個	16,200			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×400×2000 J I S 5372	個	19,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×500×2000 J I S 5372	個	21,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×400×2000 J I S 5372	個	21,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×500×2000 J I S 5372	個	24,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×500×2000 J I S 5372	個	32,700			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×600×2000 J I S 5372	個	35,100			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300×300×2000 J I S 5372	個	20,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400×400×2000 J I S 5372	個	25,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 500×500×2000 J I S 5372	個	34,500			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 250 362×90×500	枚	2,310			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,640			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	3,460			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	4,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	4,010			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	5,650			2610

基礎単価一覧表

宇城管内の指定地域外

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
アスコン加算額 200t未満再生密粒度(13)(20)以外に適用	t	1,200			2610
アスコン加算額 200 t 未満 再生密粒度(13)(20)のみ適用	t	1,200			2610
生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉	m ³			○	2610
生コンクリート 24-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 27-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-5-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 21-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	25,100			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m ³	25,600			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	25,600			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	25,600			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-15-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	28,400			2610
生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	29,400			2610
生コンクリート 40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	29,900			2610
生コンクリート 24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	26,000			2610
生コンクリート 27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	26,000			2610
生コンクリート 24-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	26,600			2610
生コンクリート 27-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	26,600			2610

基礎単価一覧表

宇城管内の指定地域外

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート(建築用) 18-15-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3			○	2610
生コンクリート(建築用) 18-18-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3			○	2610
生コンクリート(建築用) 21-15-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3	25,300			2610
生コンクリート(建築用) 21-18-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3	25,300			2610
生コンクリート(建築用) 24-18-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3	25,800			2610
生コンクリート(建築用) 27-18-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3	26,200			2610
生コンクリート(建築用) 30-18-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3	26,700			2610
詰 石 15～20cm	m3	4,200			2610
捨 石(海上渡し) 5～200kg	m3	6,300			2610
被覆捨石(海上渡し) 500kg内外	m3	7,400			2610
被覆捨石(海上渡し) 1000kg内外	m3	9,600			2610
密粒度ギャップ(改質Ⅰ型) G=13mm A s=4.5～6.5%	t			○	2610
密粒度ギャップ(改質Ⅱ型) G=13mm A s=4.5～6.5%	t			○	2610
路床材 修正C B R20以上(ほぐし土量)	m3	2,100			2610
生コンクリート 36-12-25 普通	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-25 普通	m3			○	2610
生コンクリート 18-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 21-15-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 27-8-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 27-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 24-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 18-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-15-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 24-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 27-8-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 27-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-25 早強	m3			○	2610

基礎単価一覧表

宇城管内の指定地域外

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート 40-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-5-40 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-12-40 早強	m3			○	2610
生コンクリート 24-12-40 早強	m3			○	2610
生コンクリート小型車割増額	m3			○	2610
モルタル 1:1 普通	m3			○	2610
モルタル 1:2 普通	m3			○	2610
モルタル 1:3 普通	m3			○	2610
モルタル 1:1 高炉	m3			○	2610
モルタル 1:2 高炉	m3			○	2610
モルタル 1:3 高炉	m3			○	2610
コンクリート用骨材 砂(洗い)	m3			○	2610
コンクリート用骨材 碎石40-20mm	m3			○	2610
コンクリート用骨材 碎石20-5mm	m3			○	2610
コンクリート用骨材 砂 細目(洗い)	m3			○	2610
クラッシャーラン C-40	m3			○	2610
粒度調整碎石 M-40	m3			○	2610
粒度調整碎石 M-30	m3			○	2610
割栗石 50-150mm	m3			○	2610
割栗石 150-200mm	m3			○	2610
切込碎石	m3	2,500			2610
砂 クッション用	m3	2,600			2610
砂 埋め戻し用	m3	2,600			2610
再生クラッシャーラン RC-40	m3			○	2610
高炉スラグ クラッシャーラン 40	m3	2,000			2610
アスファルト混合物 粗粒度(20)	t			○1	2610
アスファルト混合物 密粒度(20)	t			○1	2610
アスファルト混合物 密粒度(13)	t			○1	2610
アスファルト混合物 細粒度(13)	t			○1	2610
アスファルト混合物 開粒度(13)	t			○1	2610
アスファルト混合物 密粒度ギャップ(13)	t			○	2610
再生アスファルト混合物 粗粒度(20)	t			○1	2610
再生アスファルト混合物 密粒度(20)	t	14,600			2610
再生アスファルト混合物 密粒度(13)	t	14,600			2610
アスファルト混合物(安定処理路盤材) 瀝青安定処理材(40)	t			○1	2610

基礎単価一覧表

宇城管内の指定地域外

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
再生アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t			○1	2610
瀝青安定処理材(40)					
アスファルト混合物	t			○1	2610
ポーラスアスファルト混合物(13)					
アスファルト混合物夜間割増額	t			○	2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 240 330×45×600	枚	1,560			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 300 400×60×600	枚	2,130			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 360 460×65×600	枚	2,590			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 450 560×70×600	枚	3,250			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 600 740×75×600	枚	4,670			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 240 330×100×600	枚	2,800			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 300 400×100×600	枚	3,480			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 360 460×100×600	枚	4,440			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 450 560×120×600	枚	6,190			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 600 740×150×600	枚	9,220			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 250×250×2000 J I S 5372	個	15,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×300×2000 J I S 5372	個	16,200			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×400×2000 J I S 5372	個	19,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×500×2000 J I S 5372	個	21,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×400×2000 J I S 5372	個	21,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×500×2000 J I S 5372	個	24,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×500×2000 J I S 5372	個	32,700			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×600×2000 J I S 5372	個	35,100			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300×300×2000 J I S 5372	個	20,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400×400×2000 J I S 5372	個	25,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 500×500×2000 J I S 5372	個	34,500			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 250 362×90×500	枚	2,310			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,640			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	3,460			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	4,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	4,010			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	5,650			2610

基礎単価一覧表

美里町(旧中央町)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
アスコン加算額 200t未満再生密粒度(13)(20)以外に適用	t	1,200			2610
アスコン加算額 200 t 未満 再生密粒度(13)(20)のみ適用	t	1,200			2610
生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉	m ³			○	2610
生コンクリート 24-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 27-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-5-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 21-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	26,100			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m ³	26,600			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	26,600			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	26,600			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-15-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	29,400			2610
生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	30,400			2610
生コンクリート 40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	30,900			2610
生コンクリート 24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	27,000			2610
生コンクリート 27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	27,000			2610
生コンクリート 24-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	27,600			2610
生コンクリート 27-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	27,600			2610

基礎単価一覧表

美里町(旧中央町)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート(建築用) 18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3			○	2610
生コンクリート(建築用) 18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3			○	2610
生コンクリート(建築用) 21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	26,300			2610
生コンクリート(建築用) 21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	26,300			2610
生コンクリート(建築用) 24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	26,800			2610
生コンクリート(建築用) 27-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	27,200			2610
生コンクリート(建築用) 30-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	27,700			2610
詰 石 15~20cm	m3	4,000			2610
密粒度ギャップ(改質Ⅰ型) G=13mm A _s =4.5~6.5%	t			○	2610
密粒度ギャップ(改質Ⅱ型) G=13mm A _s =4.5~6.5%	t			○	2610
路床材 修正C B R20以上(ほぐし土量)	m3	2,100			2610
生コンクリート 36-12-25 普通	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-25 普通	m3			○	2610
生コンクリート 18-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 21-15-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 27-8-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 27-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 24-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 18-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-15-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 24-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 27-8-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 27-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-5-40 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-12-40 早強	m3			○	2610

基礎単価一覧表

美里町(旧中央町)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート	m ³			○	2610
24-12-40 早強					
生コンクリート小型車割増額	m ³			○	2610
モルタル	m ³				2610
1:1 普通				○	
モルタル	m ³				2610
1:2 普通				○	
モルタル	m ³				2610
1:3 普通				○	
モルタル	m ³				2610
1:1 高炉				○	
モルタル	m ³				2610
1:2 高炉				○	
モルタル	m ³				2610
1:3 高炉				○	
コンクリート用骨材	m ³				2610
砂(洗い)				○	
コンクリート用骨材	m ³				2610
砕石40-20mm				○	
コンクリート用骨材	m ³				2610
砕石20-5mm				○	
コンクリート用骨材	m ³				2610
砂 細目(洗い)				○	
クラッシャーラン	m ³				2610
C-40				○	
粒度調整砕石	m ³				2610
M-40				○	
粒度調整砕石	m ³				2610
M-30				○	
割栗石	m ³				2610
50-150mm				○	
割栗石	m ³				2610
150-200mm				○	
切込砕石	m ³				2610
		2,600			
砂	m ³				2610
クッション用		2,600			
砂	m ³				2610
埋め戻し用		2,600			
再生クラッシャーラン	m ³				2610
R C-40				○	
アスファルト混合物	t				2610
粗粒度(20)				○	
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(20)				○	
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(13)				○	
アスファルト混合物	t				2610
細粒度(13)				○	
アスファルト混合物	t				2610
開粒度(13)				○	
アスファルト混合物	t				2610
密粒度ギャップ(13)				○	
再生アスファルト混合物	t				2610
粗粒度(20)				○	
再生アスファルト混合物	t				2610
密粒度(20)		15,100			
再生アスファルト混合物	t				2610
密粒度(13)		15,100			
アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t				2610
瀝青安定処理材(40)				○	
再生アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t				2610
瀝青安定処理材(40)				○	
アスファルト混合物	t				2610
ポーラスアスファルト混合物(13)				○	
アスファルト混合物夜間割増額	t				2610
				○	
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372	枚				2610
240 330×45×600		1,560			

基礎単価一覧表

美里町(旧中央町)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 300 400×60×600	枚	2,130			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 360 460×65×600	枚	2,590			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 450 560×70×600	枚	3,250			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 600 740×75×600	枚	4,670			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 240 330×100×600	枚	2,800			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 300 400×100×600	枚	3,480			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 360 460×100×600	枚	4,440			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 450 560×120×600	枚	6,190			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 600 740×150×600	枚	9,220			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 250×250×2000 J I S 5372	個	15,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×300×2000 J I S 5372	個	16,200			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×400×2000 J I S 5372	個	19,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×500×2000 J I S 5372	個	21,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×400×2000 J I S 5372	個	21,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×500×2000 J I S 5372	個	24,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×500×2000 J I S 5372	個	32,700			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×600×2000 J I S 5372	個	35,100			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300×300×2000 J I S 5372	個	20,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400×400×2000 J I S 5372	個	25,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 500×500×2000 J I S 5372	個	34,500			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 250 362×90×500	枚	2,310			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,640			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	3,460			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	4,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	4,010			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	5,650			2610

基礎単価一覧表

玉名管内全域

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
アスコン加算額 200t未満再生密粒度(13)(20)以外に適用	t	1,200			2610
アスコン加算額 200t未満 再生密粒度(13)(20)のみ適用	t	1,200			2610
生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 24-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m3			○	2610
生コンクリート 27-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m3			○	2610
生コンクリート 30-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m3			○	2610
生コンクリート 18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m3			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m3			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3			○	2610
生コンクリート 21-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m3			○	2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m3	21,200			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3			○	2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=55%以下	m3			○	2610
生コンクリート 24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m3			○	2610
生コンクリート 24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m3			○	2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m3	21,900			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m3			○	2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m3			○	2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m3	21,900			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m3	21,900			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m3			○	2610
生コンクリート 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下	m3			○	2610
生コンクリート 30-15-40 高炉 W/C=55%以下	m3			○	2610
生コンクリート 30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m3	24,500			2610
生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m3	26,500			2610
生コンクリート 40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m3	27,500			2610
生コンクリート 24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m3	23,000			2610
生コンクリート 27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m3	23,000			2610
生コンクリート 24-8-20 普通 W/C=50%以下	m3	23,100			2610
生コンクリート 27-8-20 普通 W/C=50%以下	m3	23,100			2610
生コンクリート(建築用) 18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3			○	2610

基礎単価一覧表

玉名管内全域

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート(建築用) 18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3			○	2610
生コンクリート(建築用) 21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	21,500			2610
生コンクリート(建築用) 21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	21,500			2610
生コンクリート(建築用) 24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	22,200			2610
生コンクリート(建築用) 27-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	22,700			2610
生コンクリート(建築用) 30-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	23,500			2610
詰 石 15～20cm	m3	4,100			2610
捨 石(海上渡し) 5～200kg	m3	6,700			2610
被覆捨石(海上渡し) 500kg内外	m3	7,800			2610
被覆捨石(海上渡し) 1000kg内外	m3	10,000			2610
密粒度ギャップ(改質Ⅰ型) G=13mm A s=4.5～6.5%	t			○	2610
密粒度ギャップ(改質Ⅱ型) G=13mm A s=4.5～6.5%	t			○	2610
路床材 修正C B R 20以上(ほぐし土量)	m3	2,500			2610
生コンクリート 36-12-25 普通	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-25 普通	m3			○	2610
生コンクリート 18-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 21-15-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 27-8-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 27-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 24-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 18-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-15-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 24-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 27-8-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 27-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-25 早強	m3			○	2610

基礎単価一覧表

玉名管内全域

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート	m ³			○	2610
21-12-40 早強					
生コンクリート	m ³			○	2610
24-12-40 早強					
生コンクリート小型車割増額	m ³			○	2610
モルタル	m ³			○	2610
1:2 普通					
モルタル	m ³			○	2610
1:3 普通					
モルタル	m ³			○	2610
1:2 高炉					
モルタル	m ³			○	2610
1:3 高炉					
コンクリート用骨材	m ³			○	2610
砂(洗い)					
コンクリート用骨材	m ³			○	2610
砕石40-20mm					
コンクリート用骨材	m ³			○	2610
砕石20-5mm					
コンクリート用骨材	m ³			○	2610
砂 細目(洗い)					
クラッシャーラン	m ³			○	2610
C-40					
粒度調整砕石	m ³			○	2610
M-40					
粒度調整砕石	m ³			○	2610
M-30					
割栗石	m ³			○	2610
50-150mm					
割栗石	m ³			○	2610
150-200mm					
切込砕石	m ³				2610
		2,900			
砂	m ³				2610
クッション用		2,500			
砂	m ³				2610
埋め戻し用		2,500			
再生クラッシャーラン	m ³			○	2610
R C-40					
アスファルト混合物	t			○1	2610
粗粒度(20)					
アスファルト混合物	t			○1	2610
密粒度(20)					
アスファルト混合物	t			○1	2610
密粒度(13)					
アスファルト混合物	t			○1	2610
細粒度(13)					
アスファルト混合物	t			○1	2610
開粒度(13)					
アスファルト混合物	t			○	2610
密粒度ギャップ(13)					
再生アスファルト混合物	t			○1	2610
粗粒度(20)					
再生アスファルト混合物	t				2610
密粒度(20)		14,800			
再生アスファルト混合物	t				2610
密粒度(13)		14,800			
アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t			○1	2610
瀝青安定処理材(40)					
再生アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t			○1	2610
瀝青安定処理材(40)					
アスファルト混合物	t			○1	2610
ポーラスアスファルト混合物(13)					
アスファルト混合物夜間割増額	t			○	2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372	枚				2610
240 330×45×600		1,560			
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372	枚				2610
300 400×60×600		2,130			

基礎単価一覧表

玉名管内全域

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 360 460×65×600	枚	2,590			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 450 560×70×600	枚	3,250			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 600 740×75×600	枚	4,670			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 240 330×100×600	枚	2,800			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 300 400×100×600	枚	3,480			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 360 460×100×600	枚	4,440			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 450 560×120×600	枚	6,190			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 600 740×150×600	枚	9,220			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 250×250×2000 J I S 5372	個	15,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×300×2000 J I S 5372	個	16,200			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×400×2000 J I S 5372	個	19,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×500×2000 J I S 5372	個	21,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×400×2000 J I S 5372	個	21,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×500×2000 J I S 5372	個	24,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×500×2000 J I S 5372	個	32,700			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×600×2000 J I S 5372	個	35,100			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300×300×2000 J I S 5372	個	20,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400×400×2000 J I S 5372	個	25,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 500×500×2000 J I S 5372	個	34,500			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 250 362×90×500	枚	2,310			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,640			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	3,460			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	4,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	4,010			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	5,650			2610

基礎単価一覧表

鹿本管内・菊池市(旧菊池市・七城町・泗水町)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
アスコン加算額 200t未満再生密粒度(13)(20)以外に適用	t	1,200			2610
アスコン加算額 200t未満 再生密粒度(13)(20)のみ適用	t	1,200			2610
生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉	m ³			○1	2610
生コンクリート 24-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 27-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-5-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 21-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	23,800			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m ³	24,400			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	24,400			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	24,400			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-15-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	27,500			2610
生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	30,100			2610
生コンクリート 40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	30,900			2610
生コンクリート 24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	25,000			2610
生コンクリート 27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	25,000			2610
生コンクリート 24-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	25,700			2610
生コンクリート 27-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	25,700			2610

基礎単価一覧表

鹿本管内・菊池市(旧菊池市・七城町・泗水町)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート(建築用) 18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3			○	2610
生コンクリート(建築用) 18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3			○	2610
生コンクリート(建築用) 21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	24,100			2610
生コンクリート(建築用) 21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	24,100			2610
生コンクリート(建築用) 24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	24,700			2610
生コンクリート(建築用) 27-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	25,300			2610
生コンクリート(建築用) 30-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	25,900			2610
詰 石 15～20cm	m3	3,900			2610
密粒度ギャップ(改質Ⅰ型) G=13mm A _s =4.5～6.5%	t			○	2610
密粒度ギャップ(改質Ⅱ型) G=13mm A _s =4.5～6.5%	t			○	2610
路床材 修正C B R20以上(ほぐし土量)	m3	2,600			2610
生コンクリート 36-12-25 普通	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-25 普通	m3			○	2610
生コンクリート 18-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 21-15-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 27-8-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 27-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 24-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 18-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-15-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 24-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 27-8-25 早強	m3			○1	2610
生コンクリート 27-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-5-40 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-12-40 早強	m3			○	2610

基礎単価一覧表

鹿本管内・菊池市(旧菊池市・七城町・泗水町)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート	m ³			○	2610
24-12-40 早強					
生コンクリート小型車割増額	m ³			○	2610
モルタル	m ³				2610
1:2 普通				○1	
モルタル	m ³				2610
1:3 普通				○1	
モルタル	m ³				2610
1:2 高炉				○1	
モルタル	m ³				2610
1:3 高炉				○1	
コンクリート用骨材	m ³				2610
砂(洗い)				○	
コンクリート用骨材	m ³				2610
砕石40-20mm				○	
コンクリート用骨材	m ³				2610
砕石20-5mm				○	
コンクリート用骨材	m ³				2610
砂 細目(洗い)				○	
クラッシャーラン	m ³				2610
C-40				○	
粒度調整砕石	m ³				2610
M-40				○	
粒度調整砕石	m ³				2610
M-30				○	
割栗石	m ³				2610
50-150mm				○	
割栗石	m ³				2610
150-200mm				○	
切込砕石	m ³				2610
		2,900			
砂	m ³				2610
クッション用		2,600			
砂	m ³				2610
埋め戻し用		2,600			
再生クラッシャーラン	m ³				2610
R C-40				○	
アスファルト混合物	t				2610
粗粒度(20)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(20)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(13)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
細粒度(13)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
開粒度(13)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
密粒度ギャップ(13)				○	
再生アスファルト混合物	t				2610
粗粒度(20)				○1	
再生アスファルト混合物	t				2610
密粒度(20)		14,800			
再生アスファルト混合物	t				2610
密粒度(13)		14,800			
アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t				2610
瀝青安定処理材(40)				○1	
再生アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t				2610
瀝青安定処理材(40)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
ポーラスアスファルト混合物(13)				○1	
アスファルト混合物夜間割増額	t				2610
				○	
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372	枚				2610
240 330×45×600		1,560			
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372	枚				2610
300 400×60×600		2,130			
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372	枚				2610
360 460×65×600		2,590			

基礎単価一覧表

鹿本管内・菊池市(旧菊池市・七城町・泗水町)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 450 560×70×600	枚	3,250			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 600 740×75×600	枚	4,670			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 240 330×100×600	枚	2,800			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 300 400×100×600	枚	3,480			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 360 460×100×600	枚	4,440			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 450 560×120×600	枚	6,190			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 600 740×150×600	枚	9,220			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 250×250×2000 J I S 5372	個	15,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×300×2000 J I S 5372	個	16,200			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×400×2000 J I S 5372	個	19,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×500×2000 J I S 5372	個	21,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×400×2000 J I S 5372	個	21,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×500×2000 J I S 5372	個	24,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×500×2000 J I S 5372	個	32,700			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×600×2000 J I S 5372	個	35,100			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300×300×2000 J I S 5372	個	20,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400×400×2000 J I S 5372	個	25,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 500×500×2000 J I S 5372	個	34,500			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 250 362×90×500	枚	2,310			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,640			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	3,460			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	4,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	4,010			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	5,650			2610

基礎単価一覧表

合志市

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
アスコン加算額 200t未満再生密粒度(13)(20)以外に適用	t	1,200			2610
アスコン加算額 200t未満 再生密粒度(13)(20)のみ適用	t	1,200			2610
生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉	m ³			○1	2610
生コンクリート 24-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 27-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-5-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉	m ³			○1	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 21-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	23,800			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m ³	24,400			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	24,400			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	24,400			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-15-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	27,500			2610
生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	30,100			2610
生コンクリート 40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	30,900			2610
生コンクリート 24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	25,000			2610
生コンクリート 27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	25,000			2610
生コンクリート 24-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	25,700			2610
生コンクリート 27-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	25,700			2610

基礎単価一覧表

合志市

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート(建築用) 18-15-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3			○	2610
生コンクリート(建築用) 18-18-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3			○	2610
生コンクリート(建築用) 21-15-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3	24,100			2610
生コンクリート(建築用) 21-18-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3	24,100			2610
生コンクリート(建築用) 24-18-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3	24,700			2610
生コンクリート(建築用) 27-18-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3	25,300			2610
生コンクリート(建築用) 30-18-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3	25,900			2610
詰 石 15～20cm	m3	4,100			2610
密粒度ギャップ(改質Ⅰ型) G=13mm A s=4.5～6.5%	t			○	2610
密粒度ギャップ(改質Ⅱ型) G=13mm A s=4.5～6.5%	t			○	2610
路床材 修正C B R20以上(ほぐし土量)	m3	2,800			2610
生コンクリート 36-12-25 普通	m3			○1	2610
生コンクリート 40-12-25 普通	m3			○	2610
生コンクリート 18-12-25 高炉	m3			○1	2610
生コンクリート 21-15-25 高炉	m3			○1	2610
生コンクリート 27-8-25 高炉	m3			○1	2610
生コンクリート 27-12-25 高炉	m3			○1	2610
生コンクリート 30-12-25 高炉	m3			○1	2610
生コンクリート 40-12-25 高炉	m3			○1	2610
生コンクリート 36-12-25 高炉	m3			○1	2610
生コンクリート 24-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 18-12-25 早強	m3			○1	2610
生コンクリート 21-12-25 早強	m3			○1	2610
生コンクリート 21-15-25 早強	m3			○1	2610
生コンクリート 24-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 27-8-25 早強	m3			○1	2610
生コンクリート 27-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-5-40 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-12-40 早強	m3			○1	2610

基礎単価一覧表

合志市

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート	m ³			○1	2610
24-12-40 早強					
生コンクリート小型車割増額	m ³			○	2610
モルタル	m ³				2610
1:1 普通				○1	
モルタル	m ³				2610
1:2 普通				○1	
モルタル	m ³				2610
1:3 普通				○1	
モルタル	m ³				2610
1:1 高炉				○1	
モルタル	m ³				2610
1:2 高炉				○1	
モルタル	m ³				2610
1:3 高炉				○1	
コンクリート用骨材	m ³				2610
砂(洗い)				○	
コンクリート用骨材	m ³				2610
砕石40-20mm				○	
コンクリート用骨材	m ³				2610
砕石20-5mm				○	
コンクリート用骨材	m ³				2610
砂 細目(洗い)				○	
クラッシャーラン	m ³				2610
C-40				○	
粒度調整砕石	m ³				2610
M-40				○	
粒度調整砕石	m ³				2610
M-30				○	
割栗石	m ³				2610
50-150mm				○	
割栗石	m ³				2610
150-200mm				○	
切込砕石	m ³				2610
		2,900			
砂	m ³				2610
クッション用		2,900			
砂	m ³				2610
埋め戻し用		2,900			
再生クラッシャーラン	m ³				2610
R C-40				○	
アスファルト混合物	t				2610
粗粒度(20)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(20)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(13)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
細粒度(13)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
開粒度(13)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
密粒度ギャップ(13)				○	
再生アスファルト混合物	t				2610
粗粒度(20)				○1	
再生アスファルト混合物	t				2610
密粒度(20)		14,600			
再生アスファルト混合物	t				2610
密粒度(13)		14,600			
アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t				2610
瀝青安定処理材(40)				○1	
再生アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t				2610
瀝青安定処理材(40)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
ポーラスアスファルト混合物(13)				○1	
アスファルト混合物夜間割増額	t				2610
				○	
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372	枚				2610
240 330×45×600		1,560			

基礎単価一覧表

合志市

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 300 400×60×600	枚	2,130			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 360 460×65×600	枚	2,590			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 450 560×70×600	枚	3,250			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 600 740×75×600	枚	4,670			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 240 330×100×600	枚	2,800			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 300 400×100×600	枚	3,480			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 360 460×100×600	枚	4,440			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 450 560×120×600	枚	6,190			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 600 740×150×600	枚	9,220			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 250×250×2000 J I S 5372	個	15,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×300×2000 J I S 5372	個	16,200			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×400×2000 J I S 5372	個	19,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×500×2000 J I S 5372	個	21,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×400×2000 J I S 5372	個	21,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×500×2000 J I S 5372	個	24,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×500×2000 J I S 5372	個	32,700			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×600×2000 J I S 5372	個	35,100			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300×300×2000 J I S 5372	個	20,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400×400×2000 J I S 5372	個	25,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 500×500×2000 J I S 5372	個	34,500			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 250 362×90×500	枚	2,310			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,640			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	3,460			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	4,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	4,010			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	5,650			2610

基礎単価一覧表

菊池市(旧旭志村)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
アスコン加算額 200t未満再生密粒度(13)(20)以外に適用	t	1,200			2610
アスコン加算額 200 t 未満 再生密粒度(13)(20)のみ適用	t	1,200			2610
生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉	m ³	29,000			2610
生コンクリート 24-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	25,100			2610
生コンクリート 27-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	25,100			2610
生コンクリート 30-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	25,700			2610
生コンクリート 18-5-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	23,800			2610
生コンクリート 18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³	23,800			2610
生コンクリート 18-8-40 高炉	m ³	23,300			2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	23,300			2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	23,800			2610
生コンクリート 21-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	24,400			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	23,800			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	23,800			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	24,400			2610
生コンクリート 24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	24,400			2610
生コンクリート 24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	24,400			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m ³	24,400			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³	24,400			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	24,400			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	24,400			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	24,400			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	24,400			2610
生コンクリート 30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	27,500			2610
生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	30,100			2610
生コンクリート 40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	30,900			2610
生コンクリート 24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	25,000			2610
生コンクリート 27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	25,000			2610
生コンクリート 24-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	25,700			2610
生コンクリート 27-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	25,700			2610
生コンクリート(建築用) 18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	24,100			2610
生コンクリート(建築用) 18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	24,100			2610

基礎単価一覧表

菊池市(旧旭志村)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート(建築用) 21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	24,100			2610
生コンクリート(建築用) 21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	24,100			2610
生コンクリート(建築用) 24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	24,700			2610
生コンクリート(建築用) 27-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	25,300			2610
生コンクリート(建築用) 30-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	25,900			2610
詰 石 15～20cm	m ³	3,900			2610
密粒度ギャップ(改質Ⅰ型) G=13mm A _s =4.5～6.5%	t	18,000			2610
密粒度ギャップ(改質Ⅱ型) G=13mm A _s =4.5～6.5%	t	18,500			2610
路床材 修正C B R 20以上(ほぐし土量)	m ³	2,800			2610
生コンクリート小型車割増額	m ³	2,500			2610
モルタル 1:2 普通	m ³	36,100			2610
モルタル 1:3 普通	m ³	33,700			2610
モルタル 1:2 高炉	m ³	36,000			2610
モルタル 1:3 高炉	m ³	33,600			2610
コンクリート用骨材 砂(洗い)	m ³	3,800			2610
コンクリート用骨材 碎石20-5mm	m ³	4,800			2610
クラッシャーラン C-40	m ³	3,700			2610
粒度調整碎石 M-40	m ³	3,800			2610
粒度調整碎石 M-30	m ³	3,800			2610
割栗石 50-150mm	m ³	3,900			2610
割栗石 150-200mm	m ³	3,900			2610
切込碎石	m ³	2,900			2610
砂 クッション用	m ³	2,900			2610
砂 埋め戻し用	m ³	2,900			2610
再生クラッシャーラン R C-40	m ³	2,500			2610
アスファルト混合物 粗粒度(20)	t	16,200			2610
アスファルト混合物 密粒度(20)	t	16,600			2610
アスファルト混合物 密粒度(13)	t	16,600			2610
アスファルト混合物 細粒度(13)	t	17,000			2610
アスファルト混合物 開粒度(13)	t	16,100			2610
アスファルト混合物 密粒度ギャップ(13)	t	16,500			2610
再生アスファルト混合物 粗粒度(20)	t	14,200			2610
再生アスファルト混合物 密粒度(20)	t	14,600			2610
再生アスファルト混合物 密粒度(13)	t	14,600			2610
アスファルト混合物(安定処理路盤材) 瀝青安定処理材(40)	t	15,800			2610

基礎単価一覧表

菊池市(旧旭志村)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
再生アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t				2610
瀝青安定処理材(40)		13,800			
アスファルト混合物夜間割増額	t	500			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 240 330×45×600	枚	1,560			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 300 400×60×600	枚	2,130			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 360 460×65×600	枚	2,590			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 450 560×70×600	枚	3,250			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 600 740×75×600	枚	4,670			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 240 330×100×600	枚	2,800			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 300 400×100×600	枚	3,480			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 360 460×100×600	枚	4,440			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 450 560×120×600	枚	6,190			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 600 740×150×600	枚	9,220			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 250×250×2000 J I S 5372	個	15,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×300×2000 J I S 5372	個	16,200			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×400×2000 J I S 5372	個	19,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×500×2000 J I S 5372	個	21,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×400×2000 J I S 5372	個	21,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×500×2000 J I S 5372	個	24,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×500×2000 J I S 5372	個	32,700			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×600×2000 J I S 5372	個	35,100			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300×300×2000 J I S 5372	個	20,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400×400×2000 J I S 5372	個	25,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 500×500×2000 J I S 5372	個	34,500			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 250 362×90×500	枚	2,310			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,640			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	3,460			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	4,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	4,010			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	5,650			2610

基礎単価一覧表

大津町・菊陽町

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
アスコン加算額 200t未満再生密粒度(13)(20)以外に適用	t	1,200			2610
アスコン加算額 200t未満 再生密粒度(13)(20)のみ適用	t	1,200			2610
生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉	m ³			○1	2610
生コンクリート 24-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 27-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-5-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉	m ³			○1	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 21-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	23,800			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m ³	24,400			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○1	2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	24,400			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	24,400			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-15-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	27,500			2610
生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	30,100			2610
生コンクリート 40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	30,900			2610
生コンクリート 24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	25,000			2610
生コンクリート 27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	25,000			2610
生コンクリート 24-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	25,700			2610
生コンクリート 27-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	25,700			2610

基礎単価一覧表

大津町・菊陽町

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート(建築用) 18-15-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3			○	2610
生コンクリート(建築用) 18-18-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3			○	2610
生コンクリート(建築用) 21-15-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3	24,100			2610
生コンクリート(建築用) 21-18-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3	24,100			2610
生コンクリート(建築用) 24-18-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3	24,700			2610
生コンクリート(建築用) 27-18-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3	25,300			2610
生コンクリート(建築用) 30-18-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3	25,900			2610
詰 石 15～20cm	m3	4,100			2610
密粒度ギャップ(改質Ⅰ型) G=13mm A _s =4.5～6.5%	t			○	2610
密粒度ギャップ(改質Ⅱ型) G=13mm A _s =4.5～6.5%	t			○	2610
路床材 修正C B R 20以上(ほぐし土量)	m3	2,800			2610
生コンクリート 36-12-25 普通	m3			○1	2610
生コンクリート 40-12-25 普通	m3			○1	2610
生コンクリート 18-12-25 高炉	m3			○1	2610
生コンクリート 21-15-25 高炉	m3			○1	2610
生コンクリート 27-8-25 高炉	m3			○1	2610
生コンクリート 27-12-25 高炉	m3			○1	2610
生コンクリート 30-12-25 高炉	m3			○1	2610
生コンクリート 40-12-25 高炉	m3			○1	2610
生コンクリート 36-12-25 高炉	m3			○1	2610
生コンクリート 24-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 18-12-25 早強	m3			○1	2610
生コンクリート 21-12-25 早強	m3			○1	2610
生コンクリート 21-15-25 早強	m3			○1	2610
生コンクリート 24-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 27-8-25 早強	m3			○1	2610
生コンクリート 27-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-5-40 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-12-40 早強	m3			○1	2610

基礎単価一覧表

大津町・菊陽町

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート	m ³			○1	2610
24-12-40 早強					
生コンクリート小型車割増額	m ³			○	2610
モルタル	m ³				2610
1:1 普通				○1	
モルタル	m ³				2610
1:2 普通				○1	
モルタル	m ³				2610
1:3 普通				○1	
モルタル	m ³				2610
1:1 高炉				○	
モルタル	m ³				2610
1:2 高炉				○1	
モルタル	m ³				2610
1:3 高炉				○1	
コンクリート用骨材	m ³				2610
砂(洗い)				○	
コンクリート用骨材	m ³				2610
砕石40-20mm				○	
コンクリート用骨材	m ³				2610
砕石20-5mm				○	
コンクリート用骨材	m ³				2610
砂 細目(洗い)				○	
クラッシャーラン	m ³				2610
C-40				○	
粒度調整砕石	m ³				2610
M-40				○	
粒度調整砕石	m ³				2610
M-30				○	
割栗石	m ³				2610
50-150mm				○	
割栗石	m ³				2610
150-200mm				○	
切込砕石	m ³				2610
		2,900			
砂	m ³				2610
クッション用		3,100			
砂	m ³				2610
埋め戻し用		3,100			
再生クラッシャーラン	m ³				2610
R C-40				○	
アスファルト混合物	t				2610
粗粒度(20)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(20)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(13)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
細粒度(13)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
開粒度(13)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
密粒度ギャップ(13)				○	
再生アスファルト混合物	t				2610
粗粒度(20)				○1	
再生アスファルト混合物	t				2610
密粒度(20)		14,600			
再生アスファルト混合物	t				2610
密粒度(13)		14,600			
アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t				2610
瀝青安定処理材(40)				○1	
再生アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t				2610
瀝青安定処理材(40)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
ポーラスアスファルト混合物(13)				○1	
アスファルト混合物夜間割増額	t				2610
				○	
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372	枚				2610
240 330×45×600		1,560			

基礎単価一覧表

大津町・菊陽町

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 300 400×60×600	枚	2,130			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 360 460×65×600	枚	2,590			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 450 560×70×600	枚	3,250			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 600 740×75×600	枚	4,670			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 240 330×100×600	枚	2,800			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 300 400×100×600	枚	3,480			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 360 460×100×600	枚	4,440			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 450 560×120×600	枚	6,190			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 600 740×150×600	枚	9,220			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 250×250×2000 J I S 5372	個	15,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×300×2000 J I S 5372	個	16,200			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×400×2000 J I S 5372	個	19,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×500×2000 J I S 5372	個	21,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×400×2000 J I S 5372	個	21,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×500×2000 J I S 5372	個	24,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×500×2000 J I S 5372	個	32,700			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×600×2000 J I S 5372	個	35,100			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300×300×2000 J I S 5372	個	20,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400×400×2000 J I S 5372	個	25,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 500×500×2000 J I S 5372	個	34,500			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 250 362×90×500	枚	2,310			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,640			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	3,460			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	4,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	4,010			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	5,650			2610

基礎単価一覧表

小国町・南小国町

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
アスコン加算額	t	1,200			2610
200t未満再生密粒度(13)(20)以外に適用	t	1,200			2610
アスコン加算額	t	1,200			2610
200 t 未満 再生密粒度(13)(20)のみ適用	m3	28,100			2610
生コンクリート	m3	27,000			2610
曲げ4.5-6.5-40 高炉	m3	27,450			2610
生コンクリート	m3	27,850			2610
24-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m3	26,100			2610
生コンクリート	m3	26,300			2610
27-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m3	25,700			2610
生コンクリート	m3	25,700			2610
30-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m3	26,100			2610
生コンクリート	m3	26,100			2610
18-5-40 高炉 W/C=60%以下	m3	26,100			2610
生コンクリート	m3	26,100			2610
18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m3	26,100			2610
生コンクリート	m3	26,100			2610
18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m3	26,100			2610
生コンクリート	m3	26,100			2610
18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3	26,800			2610
生コンクリート	m3	26,100			2610
21-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m3	26,100			2610
生コンクリート	m3	26,100			2610
21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m3	26,100			2610
生コンクリート	m3	26,100			2610
21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3	26,600			2610
生コンクリート	m3	26,800			2610
24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m3	26,600			2610
生コンクリート	m3	26,600			2610
24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m3	26,800			2610
生コンクリート	m3	26,800			2610
24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m3	26,800			2610
生コンクリート	m3	26,800			2610
24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m3	26,800			2610
生コンクリート	m3	26,800			2610
24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m3	26,600			2610
生コンクリート	m3	26,600			2610
24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m3	26,600			2610
生コンクリート	m3	26,600			2610
24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m3	26,600			2610
生コンクリート	m3	26,600			2610
24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m3	29,850			2610
生コンクリート	m3	30,950			2610
36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m3	31,900			2610
生コンクリート	m3	27,650			2610
40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m3	27,650			2610
生コンクリート	m3	27,850			2610
24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m3	27,850			2610
生コンクリート	m3	26,400			2610
27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m3	26,400			2610
生コンクリート	m3	26,400			2610
24-8-20 普通 W/C=50%以下	m3	26,400			2610
生コンクリート	m3	26,400			2610
27-8-20 普通 W/C=50%以下	m3	26,400			2610
生コンクリート(建築用)	m3	26,400			2610
18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	26,400			2610
生コンクリート(建築用)	m3	26,400			2610
18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	26,400			2610

基礎単価一覧表

小国町・南小国町

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下		26,800			
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下		26,800			
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下		27,300			
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
27-18-20(25) 普通 W/C=65%以下		27,750			
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
30-18-20(25) 普通 W/C=65%以下		28,150			
詰 石	m ³				2610
15～20cm		5,400			
密粒度ギャップ(改質Ⅰ型)	t				2610
G=13mm A _s =4.5～6.5%		20,200			
密粒度ギャップ(改質Ⅱ型)	t				2610
G=13mm A _s =4.5～6.5%		20,700			
路床材	m ³				2610
修正C B R20以上(ほぐし土量)		3,700			
生コンクリート小型車割増額	m ³				2610
		2,500			
モルタル	m ³				2610
1:1 普通		39,300			
モルタル	m ³				2610
1:2 普通		34,600			
モルタル	m ³				2610
1:3 普通		32,500			
モルタル	m ³				2610
1:1 高炉		39,100			
モルタル	m ³				2610
1:2 高炉		34,400			
モルタル	m ³				2610
1:3 高炉		32,300			
コンクリート用骨材	m ³				2610
砂(洗い)		5,100			
コンクリート用骨材	m ³				2610
砕石20-5mm		5,200			
クラッシャーラン	m ³				2610
C-40		5,100			
粒度調整砕石	m ³				2610
M-40		5,200			
粒度調整砕石	m ³				2610
M-30		5,300			
割栗石	m ³				2610
50-150mm		5,400			
割栗石	m ³				2610
150-200mm		5,400			
切込砕石	m ³				2610
		4,100			
砂	m ³				2610
クッション用		4,400			
砂	m ³				2610
埋め戻し用		4,400			
再生クラッシャーラン	m ³				2610
R C-40		3,600			
アスファルト混合物	t				2610
粗粒度(20)		18,400			
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(20)		18,800			
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(13)		18,800			
アスファルト混合物	t				2610
細粒度(13)		19,200			
アスファルト混合物	t				2610
開粒度(13)		18,300			
アスファルト混合物	t				2610
密粒度ギャップ(13)		18,700			
再生アスファルト混合物	t				2610
粗粒度(20)		16,400			
再生アスファルト混合物	t				2610
密粒度(20)		16,800			

基礎単価一覧表

小国町・南小国町

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
再生アスファルト混合物 密粒度(13)	t	16,800			2610
アスファルト混合物(安定処理路盤材) 瀝青安定処理材(40)	t	18,000			2610
再生アスファルト混合物(安定処理路盤材) 瀝青安定処理材(40)	t	16,000			2610
アスファルト混合物夜間割増額	t	500			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 240 330×45×600	枚	1,560			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 300 400×60×600	枚	2,130			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 360 460×65×600	枚	2,590			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 450 560×70×600	枚	3,250			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 600 740×75×600	枚	4,670			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 240 330×100×600	枚	2,800			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 300 400×100×600	枚	3,480			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 360 460×100×600	枚	4,440			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 450 560×120×600	枚	6,190			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 600 740×150×600	枚	9,220			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 250×250×2000 J I S 5372	個	15,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×300×2000 J I S 5372	個	16,200			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×400×2000 J I S 5372	個	19,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×500×2000 J I S 5372	個	21,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×400×2000 J I S 5372	個	21,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×500×2000 J I S 5372	個	24,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×500×2000 J I S 5372	個	32,700			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×600×2000 J I S 5372	個	35,100			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300×300×2000 J I S 5372	個	20,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400×400×2000 J I S 5372	個	25,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 500×500×2000 J I S 5372	個	34,500			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 250 362×90×500	枚	2,310			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,640			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	3,460			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	4,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	4,010			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	5,650			2610

基礎単価一覧表

産山村・阿蘇市(旧波野村)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
アスコン加算額 200t未満再生密粒度(13)(20)以外に適用	t	1,200			2610
アスコン加算額 200 t 未満 再生密粒度(13)(20)のみ適用	t	1,200			2610
生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉	m ³	27,900			2610
生コンクリート 24-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	26,800			2610
生コンクリート 27-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	27,250			2610
生コンクリート 30-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	27,650			2610
生コンクリート 18-5-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	25,900			2610
生コンクリート 18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³	26,100			2610
生コンクリート 18-8-40 高炉	m ³	25,500			2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	25,500			2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	25,900			2610
生コンクリート 21-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	26,600			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	25,900			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	25,900			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	26,400			2610
生コンクリート 24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	26,600			2610
生コンクリート 24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	26,400			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m ³	26,600			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³	26,600			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	26,600			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	26,400			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	26,400			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	26,400			2610
生コンクリート 30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	29,650			2610
生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	30,750			2610
生コンクリート 40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	31,700			2610
生コンクリート 24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	27,450			2610
生コンクリート 27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	27,450			2610
生コンクリート 24-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	27,650			2610
生コンクリート 27-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	27,650			2610
生コンクリート(建築用) 18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	26,200			2610
生コンクリート(建築用) 18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	26,200			2610

基礎単価一覧表

産山村・阿蘇市(旧波野村)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下		26,600			
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下		26,600			
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下		27,100			
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
27-18-20(25) 普通 W/C=65%以下		27,550			
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
30-18-20(25) 普通 W/C=65%以下		27,950			
詰 石	m ³				2610
15~20cm		5,400			
密粒度ギャップ(改質Ⅰ型)	t				2610
G=13mm A _s =4.5~6.5%		20,200			
密粒度ギャップ(改質Ⅱ型)	t				2610
G=13mm A _s =4.5~6.5%		20,700			
路床材	m ³				2610
修正C B R20以上(ほぐし土量)		3,700			
生コンクリート小型車割増額	m ³				2610
		2,500			
モルタル	m ³				2610
1:1 普通		39,100			
モルタル	m ³				2610
1:2 普通		34,400			
モルタル	m ³				2610
1:3 普通		32,300			
モルタル	m ³				2610
1:1 高炉		38,900			
モルタル	m ³				2610
1:2 高炉		34,200			
モルタル	m ³				2610
1:3 高炉		32,100			
コンクリート用骨材	m ³				2610
砂(洗い)		5,100			
コンクリート用骨材	m ³				2610
砕石20-5mm		4,900			
クラッシャーラン	m ³				2610
C-40		5,100			
粒度調整砕石	m ³				2610
M-40		5,200			
粒度調整砕石	m ³				2610
M-30		5,300			
割栗石	m ³				2610
50-150mm		5,400			
割栗石	m ³				2610
150-200mm		5,400			
切込砕石	m ³				2610
		4,100			
砂	m ³				2610
クッション用		4,400			
砂	m ³				2610
埋め戻し用		4,400			
再生クラッシャーラン	m ³				2610
R C-40		3,600			
アスファルト混合物	t				2610
粗粒度(20)		18,400			
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(20)		18,800			
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(13)		18,800			
アスファルト混合物	t				2610
細粒度(13)		19,200			
アスファルト混合物	t				2610
開粒度(13)		18,300			
アスファルト混合物	t				2610
密粒度ギャップ(13)		18,700			
再生アスファルト混合物	t				2610
粗粒度(20)		16,400			
再生アスファルト混合物	t				2610
密粒度(20)		16,800			

基礎単価一覧表

産山村・阿蘇市(旧波野村)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
再生アスファルト混合物 密粒度(13)	t	16,800			2610
アスファルト混合物(安定処理路盤材) 瀝青安定処理材(40)	t	18,000			2610
再生アスファルト混合物(安定処理路盤材) 瀝青安定処理材(40)	t	16,000			2610
アスファルト混合物夜間割増額	t	500			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 240 330×45×600	枚	1,560			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 300 400×60×600	枚	2,130			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 360 460×65×600	枚	2,590			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 450 560×70×600	枚	3,250			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 600 740×75×600	枚	4,670			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 240 330×100×600	枚	2,800			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 300 400×100×600	枚	3,480			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 360 460×100×600	枚	4,440			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 450 560×120×600	枚	6,190			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 600 740×150×600	枚	9,220			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 250×250×2000 J I S 5372	個	15,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×300×2000 J I S 5372	個	16,200			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×400×2000 J I S 5372	個	19,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×500×2000 J I S 5372	個	21,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×400×2000 J I S 5372	個	21,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×500×2000 J I S 5372	個	24,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×500×2000 J I S 5372	個	32,700			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×600×2000 J I S 5372	個	35,100			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300×300×2000 J I S 5372	個	20,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400×400×2000 J I S 5372	個	25,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 500×500×2000 J I S 5372	個	34,500			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 250 362×90×500	枚	2,310			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,640			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	3,460			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	4,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	4,010			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	5,650			2610

基礎単価一覧表

南阿蘇村(長陽, 白水, 久木野)・高森町

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
アスコン加算額	t	1,200			2610
200t未満再生密粒度(13)(20)以外に適用	t	1,200			2610
アスコン加算額	t	1,200			2610
200 t 未満 再生密粒度(13)(20)のみ適用	t	1,200			2610
生コンクリート	m ³				2610
曲げ4.5-6.5-40 高炉	m ³	27,600			2610
生コンクリート	m ³				2610
24-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	26,500			2610
生コンクリート	m ³				2610
27-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	26,950			2610
生コンクリート	m ³				2610
30-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	27,350			2610
生コンクリート	m ³				2610
18-5-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	25,600			2610
生コンクリート	m ³				2610
18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³	25,800			2610
生コンクリート	m ³				2610
18-8-40 高炉	m ³	25,200			2610
生コンクリート	m ³				2610
18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	25,200			2610
生コンクリート	m ³				2610
18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	25,600			2610
生コンクリート	m ³				2610
21-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	26,300			2610
生コンクリート	m ³				2610
21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	25,600			2610
生コンクリート	m ³				2610
21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	25,600			2610
生コンクリート	m ³				2610
21-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	26,100			2610
生コンクリート	m ³				2610
24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	26,300			2610
生コンクリート	m ³				2610
24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	26,100			2610
生コンクリート	m ³				2610
24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m ³	26,300			2610
生コンクリート	m ³				2610
24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³	26,300			2610
生コンクリート	m ³				2610
24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	26,300			2610
生コンクリート	m ³				2610
24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	26,100			2610
生コンクリート	m ³				2610
24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	26,100			2610
生コンクリート	m ³				2610
24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	26,100			2610
生コンクリート	m ³				2610
30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	29,350			2610
生コンクリート	m ³				2610
36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	30,450			2610
生コンクリート	m ³				2610
40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	31,400			2610
生コンクリート	m ³				2610
24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	27,150			2610
生コンクリート	m ³				2610
27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	27,150			2610
生コンクリート	m ³				2610
24-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	27,350			2610
生コンクリート	m ³				2610
27-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	27,350			2610
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	25,900			2610
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	25,900			2610

基礎単価一覧表

南阿蘇村(長陽, 白水, 久木野)・高森町

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下		26,300			
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下		26,300			
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下		26,800			
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
27-18-20(25) 普通 W/C=65%以下		27,250			
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
30-18-20(25) 普通 W/C=65%以下		27,650			
詰 石	m ³				2610
15~20cm		5,100			
密粒度ギャップ(改質Ⅰ型)	t				2610
G=13mm A _s =4.5~6.5%		19,600			
密粒度ギャップ(改質Ⅱ型)	t				2610
G=13mm A _s =4.5~6.5%		20,100			
路床材	m ³				2610
修正C B R20以上(ほぐし土量)		3,400			
生コンクリート小型車割増額	m ³				2610
		2,500			
モルタル	m ³				2610
1:1 普通		38,800			
モルタル	m ³				2610
1:2 普通		34,100			
モルタル	m ³				2610
1:3 普通		32,000			
モルタル	m ³				2610
1:1 高炉		38,600			
モルタル	m ³				2610
1:2 高炉		33,900			
モルタル	m ³				2610
1:3 高炉		31,800			
コンクリート用骨材	m ³				2610
砂(洗い)		4,800			
コンクリート用骨材	m ³				2610
砕石20-5mm		4,900			
クラッシャーラン	m ³				2610
C-40		4,800			
粒度調整砕石	m ³				2610
M-40		4,900			
粒度調整砕石	m ³				2610
M-30		5,000			
割栗石	m ³				2610
50-150mm		5,100			
割栗石	m ³				2610
150-200mm		5,100			
切込砕石	m ³				2610
		3,800			
砂	m ³				2610
クッション用		4,000			
砂	m ³				2610
埋め戻し用		4,000			
再生クラッシャーラン	m ³				2610
R C-40		3,500			
アスファルト混合物	t				2610
粗粒度(20)		17,800			
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(20)		18,200			
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(13)		18,200			
アスファルト混合物	t				2610
細粒度(13)		18,600			
アスファルト混合物	t				2610
開粒度(13)		17,700			
アスファルト混合物	t				2610
密粒度ギャップ(13)		18,100			
再生アスファルト混合物	t				2610
粗粒度(20)		15,800			
再生アスファルト混合物	t				2610
密粒度(20)		16,200			

基礎単価一覧表

南阿蘇村(長陽, 白水, 久木野)・高森町

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
再生アスファルト混合物 密粒度(13)	t	16,200			2610
アスファルト混合物(安定処理路盤材) 瀝青安定処理材(40)	t	17,400			2610
再生アスファルト混合物(安定処理路盤材) 瀝青安定処理材(40)	t	15,400			2610
アスファルト混合物夜間割増額	t	500			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 240 330×45×600	枚	1,560			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 300 400×60×600	枚	2,130			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 360 460×65×600	枚	2,590			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 450 560×70×600	枚	3,250			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 600 740×75×600	枚	4,670			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 240 330×100×600	枚	2,800			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 300 400×100×600	枚	3,480			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 360 460×100×600	枚	4,440			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 450 560×120×600	枚	6,190			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 600 740×150×600	枚	9,220			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 250×250×2000 J I S 5372	個	15,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×300×2000 J I S 5372	個	16,200			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×400×2000 J I S 5372	個	19,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×500×2000 J I S 5372	個	21,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×400×2000 J I S 5372	個	21,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×500×2000 J I S 5372	個	24,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×500×2000 J I S 5372	個	32,700			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×600×2000 J I S 5372	個	35,100			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300×300×2000 J I S 5372	個	20,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400×400×2000 J I S 5372	個	25,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 500×500×2000 J I S 5372	個	34,500			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 250 362×90×500	枚	2,310			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,640			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	3,460			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	4,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	4,010			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	5,650			2610

基礎単価一覧表

高森町の山岳部

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
アスコン加算額 200t未満再生密粒度(13)(20)以外に適用	t	1,200			2610
アスコン加算額 200 t 未満 再生密粒度(13)(20)のみ適用	t	1,200			2610
生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉	m ³	28,400			2610
生コンクリート 24-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	27,300			2610
生コンクリート 27-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	27,750			2610
生コンクリート 30-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	28,150			2610
生コンクリート 18-5-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	26,400			2610
生コンクリート 18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³	26,600			2610
生コンクリート 18-8-40 高炉	m ³	26,000			2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	26,000			2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	26,400			2610
生コンクリート 21-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	27,100			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	26,400			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	26,400			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	26,900			2610
生コンクリート 24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	27,100			2610
生コンクリート 24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	26,900			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m ³	27,100			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³	27,100			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	27,100			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	26,900			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	26,900			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	26,900			2610
生コンクリート 30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	30,150			2610
生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	31,250			2610
生コンクリート 40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	32,200			2610
生コンクリート 24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	27,950			2610
生コンクリート 27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	27,950			2610
生コンクリート 24-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	28,150			2610
生コンクリート 27-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	28,150			2610
生コンクリート(建築用) 18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	26,700			2610
生コンクリート(建築用) 18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	26,700			2610

基礎単価一覧表

高森町の山岳部

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下		27,100			
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下		27,100			
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下		27,600			
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
27-18-20(25) 普通 W/C=65%以下		28,050			
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
30-18-20(25) 普通 W/C=65%以下		28,450			
詰 石	m ³				2610
15~20cm		5,400			
密粒度ギャップ(改質Ⅰ型)	t				2610
G=13mm A _s =4.5~6.5%		20,400			
密粒度ギャップ(改質Ⅱ型)	t				2610
G=13mm A _s =4.5~6.5%		20,900			
路床材	m ³				2610
修正C B R20以上(ほぐし土量)		3,700			
生コンクリート小型車割増額	m ³				2610
		2,500			
モルタル	m ³				2610
1:1 普通		39,600			
モルタル	m ³				2610
1:2 普通		34,900			
モルタル	m ³				2610
1:3 普通		32,800			
モルタル	m ³				2610
1:1 高炉		39,400			
モルタル	m ³				2610
1:2 高炉		34,700			
モルタル	m ³				2610
1:3 高炉		32,600			
コンクリート用骨材	m ³				2610
砂(洗い)		5,100			
コンクリート用骨材	m ³				2610
砕石20-5mm		5,000			
クラッシャーラン	m ³				2610
C-40		5,100			
粒度調整砕石	m ³				2610
M-40		5,200			
粒度調整砕石	m ³				2610
M-30		5,300			
割栗石	m ³				2610
50-150mm		5,400			
割栗石	m ³				2610
150-200mm		5,400			
切込砕石	m ³				2610
		4,100			
砂	m ³				2610
クッション用		4,400			
砂	m ³				2610
埋め戻し用		4,400			
再生クラッシャーラン	m ³				2610
R C-40		3,500			
アスファルト混合物	t				2610
粗粒度(20)		18,600			
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(20)		19,000			
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(13)		19,000			
アスファルト混合物	t				2610
細粒度(13)		19,400			
アスファルト混合物	t				2610
開粒度(13)		18,500			
アスファルト混合物	t				2610
密粒度ギャップ(13)		18,900			
再生アスファルト混合物	t				2610
粗粒度(20)		16,600			
再生アスファルト混合物	t				2610
密粒度(20)		17,000			

基礎単価一覧表

高森町の山岳部

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
再生アスファルト混合物 密粒度(13)	t	17,000			2610
アスファルト混合物(安定処理路盤材) 瀝青安定処理材(40)	t	18,200			2610
再生アスファルト混合物(安定処理路盤材) 瀝青安定処理材(40)	t	16,200			2610
アスファルト混合物夜間割増額	t	500			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 240 330×45×600	枚	1,560			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 300 400×60×600	枚	2,130			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 360 460×65×600	枚	2,590			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 450 560×70×600	枚	3,250			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 600 740×75×600	枚	4,670			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 240 330×100×600	枚	2,800			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 300 400×100×600	枚	3,480			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 360 460×100×600	枚	4,440			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 450 560×120×600	枚	6,190			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 600 740×150×600	枚	9,220			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 250×250×2000 J I S 5372	個	15,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×300×2000 J I S 5372	個	16,200			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×400×2000 J I S 5372	個	19,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×500×2000 J I S 5372	個	21,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×400×2000 J I S 5372	個	21,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×500×2000 J I S 5372	個	24,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×500×2000 J I S 5372	個	32,700			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×600×2000 J I S 5372	個	35,100			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300×300×2000 J I S 5372	個	20,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400×400×2000 J I S 5372	個	25,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 500×500×2000 J I S 5372	個	34,500			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 250 362×90×500	枚	2,310			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,640			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	3,460			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	4,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	4,010			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	5,650			2610

基礎単価一覧表

阿蘇市（旧一の宮町、旧阿蘇町）

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
アスコン加算額 200t未満再生密粒度(13)(20)以外に適用	t	1,200			2610
アスコン加算額 200t未満 再生密粒度(13)(20)のみ適用	t	1,200			2610
生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉	m ³			○	2610
生コンクリート 24-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 27-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-5-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 21-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	25,600			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m ³	26,300			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	26,100			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	26,100			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-15-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	29,350			2610
生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	30,450			2610
生コンクリート 40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	31,400			2610
生コンクリート 24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	27,150			2610
生コンクリート 27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	27,150			2610
生コンクリート 24-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	27,350			2610
生コンクリート 27-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	27,350			2610

基礎単価一覧表

阿蘇市（旧一の宮町、旧阿蘇町）

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート(建築用) 18-15-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3			○	2610
生コンクリート(建築用) 18-18-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3			○	2610
生コンクリート(建築用) 21-15-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3	26,300			2610
生コンクリート(建築用) 21-18-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3	26,300			2610
生コンクリート(建築用) 24-18-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3	26,800			2610
生コンクリート(建築用) 27-18-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3	27,250			2610
生コンクリート(建築用) 30-18-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3	27,650			2610
詰 石 15～20cm	m3	5,100			2610
密粒度ギャップ(改質Ⅰ型) G=13mm A _s =4.5～6.5%	t			○	2610
密粒度ギャップ(改質Ⅱ型) G=13mm A _s =4.5～6.5%	t			○	2610
路床材 修正C B R 20以上(ほぐし土量)	m3	3,400			2610
生コンクリート 36-12-25 普通	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-25 普通	m3			○	2610
生コンクリート 18-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 21-15-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 27-8-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 27-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 24-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 18-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-15-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 24-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 27-8-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 27-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-5-40 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-12-40 早強	m3			○	2610

基礎単価一覧表

阿蘇市（旧一の宮町、旧阿蘇町）

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート	m ³			○	2610
24-12-40 早強					
生コンクリート小型車割増額	m ³			○	2610
モルタル	m ³				2610
1:1 普通				○	
モルタル	m ³				2610
1:2 普通				○	
モルタル	m ³				2610
1:3 普通				○	
モルタル	m ³				2610
1:1 高炉				○	
モルタル	m ³				2610
1:2 高炉				○	
モルタル	m ³				2610
1:3 高炉				○	
コンクリート用骨材	m ³				2610
砂(洗い)				○	
コンクリート用骨材	m ³				2610
砕石40-20mm				○	
コンクリート用骨材	m ³				2610
砕石20-5mm				○	
コンクリート用骨材	m ³				2610
砂 細目(洗い)				○	
クラッシャーラン	m ³				2610
C-40				○	
粒度調整砕石	m ³				2610
M-40				○	
粒度調整砕石	m ³				2610
M-30				○	
割栗石	m ³				2610
50-150mm				○	
割栗石	m ³				2610
150-200mm				○	
切込砕石	m ³	3,800			2610
砂	m ³				2610
クッション用		4,000			
砂	m ³				2610
埋め戻し用		4,000			
再生クラッシャーラン	m ³				2610
R C-40				○	
アスファルト混合物	t				2610
粗粒度(20)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(20)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(13)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
細粒度(13)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
開粒度(13)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
密粒度ギャップ(13)				○	
再生アスファルト混合物	t				2610
粗粒度(20)				○1	
再生アスファルト混合物	t	16,200			2610
密粒度(20)					
再生アスファルト混合物	t	16,200			2610
密粒度(13)					
アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t				2610
瀝青安定処理材(40)				○1	
再生アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t				2610
瀝青安定処理材(40)				○1	
アスファルト混合物	t				2610
ポーラスアスファルト混合物(13)				○1	
アスファルト混合物夜間割増額	t				2610
				○	
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372	枚				2610
240 330×45×600		1,560			

基礎単価一覧表

阿蘇市（旧一の宮町、旧阿蘇町）

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 300 400×60×600	枚	2,130			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 360 460×65×600	枚	2,590			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 450 560×70×600	枚	3,250			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 600 740×75×600	枚	4,670			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 240 330×100×600	枚	2,800			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 300 400×100×600	枚	3,480			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 360 460×100×600	枚	4,440			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 450 560×120×600	枚	6,190			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 600 740×150×600	枚	9,220			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 250×250×2000 J I S 5372	個	15,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×300×2000 J I S 5372	個	16,200			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×400×2000 J I S 5372	個	19,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×500×2000 J I S 5372	個	21,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×400×2000 J I S 5372	個	21,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×500×2000 J I S 5372	個	24,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×500×2000 J I S 5372	個	32,700			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×600×2000 J I S 5372	個	35,100			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300×300×2000 J I S 5372	個	20,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400×400×2000 J I S 5372	個	25,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 500×500×2000 J I S 5372	個	34,500			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 250 362×90×500	枚	2,310			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,640			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	3,460			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	4,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	4,010			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	5,650			2610

基礎単価一覧表

山都町(旧矢部町・旧清和村)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
アスコン加算額 200t未満再生密粒度(13)(20)以外に適用	t	1,200			2610
アスコン加算額 200 t 未満 再生密粒度(13)(20)のみ適用	t	1,200			2610
生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉	m ³	28,700			2610
生コンクリート 24-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	26,750			2610
生コンクリート 27-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	26,750			2610
生コンクリート 30-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	27,150			2610
生コンクリート 18-5-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	25,600			2610
生コンクリート 18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³	25,600			2610
生コンクリート 18-8-40 高炉	m ³	25,200			2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	25,200			2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	25,600			2610
生コンクリート 21-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	26,100			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	25,600			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	25,600			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	26,100			2610
生コンクリート 24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	26,100			2610
生コンクリート 24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	26,100			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m ³	26,100			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³	26,100			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	26,100			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	26,100			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	26,100			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	26,100			2610
生コンクリート 30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	28,150			2610
生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	30,150			2610
生コンクリート 40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	30,800			2610
生コンクリート 24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	26,950			2610
生コンクリート 27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	26,950			2610
生コンクリート 24-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	27,150			2610
生コンクリート 27-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	27,150			2610
生コンクリート(建築用) 18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	25,700			2610
生コンクリート(建築用) 18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	25,700			2610

基礎単価一覧表

山都町(旧矢部町・旧清和村)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下		26,100			
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下		26,100			
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下		26,600			
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
27-18-20(25) 普通 W/C=65%以下		27,050			
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
30-18-20(25) 普通 W/C=65%以下		27,450			
詰 石	m ³				2610
15~20cm		4,100			
密粒度ギャップ(改質Ⅰ型)	t				2610
G=13mm A _s =4.5~6.5%		19,800			
密粒度ギャップ(改質Ⅱ型)	t				2610
G=13mm A _s =4.5~6.5%		20,300			
路床材	m ³				2610
修正C B R 20以上(ほぐし土量)		2,700			
生コンクリート小型車割増額	m ³				2610
		2,500			
モルタル	m ³				2610
1:1 普通		37,500			
モルタル	m ³				2610
1:2 普通		35,500			
モルタル	m ³				2610
1:3 普通		33,500			
モルタル	m ³				2610
1:1 高炉		37,300			
モルタル	m ³				2610
1:2 高炉		35,300			
モルタル	m ³				2610
1:3 高炉		33,300			
コンクリート用骨材	m ³				2610
砂(洗い)		4,600			
コンクリート用骨材	m ³				2610
砕石20-5mm		4,900			
クラッシャーラン	m ³				2610
C-40		3,900			
粒度調整砕石	m ³				2610
M-40		4,000			
粒度調整砕石	m ³				2610
M-30		4,000			
割栗石	m ³				2610
50-150mm		4,100			
割栗石	m ³				2610
150-200mm		4,100			
切込砕石	m ³				2610
		3,100			
再生クラッシャーラン	m ³				2610
R C-40		2,800			
アスファルト混合物	t				2610
粗粒度(20)		18,000			
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(20)		18,400			
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(13)		18,400			
アスファルト混合物	t				2610
細粒度(13)		18,800			
アスファルト混合物	t				2610
開粒度(13)		17,900			
アスファルト混合物	t				2610
密粒度ギャップ(13)		18,300			
再生アスファルト混合物	t				2610
粗粒度(20)		16,000			
再生アスファルト混合物	t				2610
密粒度(20)		16,400			
再生アスファルト混合物	t				2610
密粒度(13)		16,400			
アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t				2610
瀝青安定処理材(40)		17,600			

基礎単価一覧表

山都町(旧矢部町・旧清和村)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
再生アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t				2610
瀝青安定処理材(40)		15,600			
アスファルト混合物夜間割増額	t	500			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 240 330×45×600	枚	1,560			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 300 400×60×600	枚	2,130			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 360 460×65×600	枚	2,590			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 450 560×70×600	枚	3,250			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 600 740×75×600	枚	4,670			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 240 330×100×600	枚	2,800			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 300 400×100×600	枚	3,480			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 360 460×100×600	枚	4,440			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 450 560×120×600	枚	6,190			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 600 740×150×600	枚	9,220			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 250×250×2000 J I S 5372	個	15,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×300×2000 J I S 5372	個	16,200			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×400×2000 J I S 5372	個	19,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×500×2000 J I S 5372	個	21,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×400×2000 J I S 5372	個	21,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×500×2000 J I S 5372	個	24,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×500×2000 J I S 5372	個	32,700			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×600×2000 J I S 5372	個	35,100			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300×300×2000 J I S 5372	個	20,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400×400×2000 J I S 5372	個	25,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 500×500×2000 J I S 5372	個	34,500			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 250 362×90×500	枚	2,310			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,640			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	3,460			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	4,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	4,010			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	5,650			2610

基礎単価一覧表

山都町(旧蘇陽町)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
アスコン加算額 200t未満再生密粒度(13)(20)以外に適用	t	1,200			2610
アスコン加算額 200 t 未満 再生密粒度(13)(20)のみ適用	t	1,200			2610
生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉	m ³	27,600			2610
生コンクリート 24-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	26,500			2610
生コンクリート 27-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	26,950			2610
生コンクリート 30-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	27,350			2610
生コンクリート 18-5-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	25,600			2610
生コンクリート 18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³	25,800			2610
生コンクリート 18-8-40 高炉	m ³	25,200			2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	25,200			2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	25,600			2610
生コンクリート 21-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	26,300			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	25,600			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	25,600			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	26,100			2610
生コンクリート 24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	26,300			2610
生コンクリート 24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	26,100			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m ³	26,300			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³	26,300			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	26,300			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	26,100			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	26,100			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	26,100			2610
生コンクリート 30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	29,350			2610
生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	30,450			2610
生コンクリート 40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	31,400			2610
生コンクリート 24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	27,150			2610
生コンクリート 27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	27,150			2610
生コンクリート 24-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	27,350			2610
生コンクリート 27-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	27,350			2610
生コンクリート(建築用) 18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	25,900			2610
生コンクリート(建築用) 18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	25,900			2610

基礎単価一覧表

山都町(旧蘇陽町)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下		26,300			
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下		26,300			
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下		26,800			
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
27-18-20(25) 普通 W/C=65%以下		27,250			
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
30-18-20(25) 普通 W/C=65%以下		27,650			
詰 石	m ³				2610
15～20cm		5,100			
密粒度ギャップ(改質Ⅰ型)	t				2610
G=13mm A _s =4.5～6.5%		19,600			
密粒度ギャップ(改質Ⅱ型)	t				2610
G=13mm A _s =4.5～6.5%		20,100			
路床材	m ³				2610
修正C B R20以上(ほぐし土量)		3,400			
生コンクリート小型車割増額	m ³				2610
		2,500			
モルタル	m ³				2610
1:1 普通		38,800			
モルタル	m ³				2610
1:2 普通		34,100			
モルタル	m ³				2610
1:3 普通		32,000			
モルタル	m ³				2610
1:1 高炉		38,600			
モルタル	m ³				2610
1:2 高炉		33,900			
モルタル	m ³				2610
1:3 高炉		31,800			
コンクリート用骨材	m ³				2610
砂(洗い)		4,600			
コンクリート用骨材	m ³				2610
砕石20-5mm		4,900			
クラッシャーラン	m ³				2610
C-40		4,800			
粒度調整砕石	m ³				2610
M-40		4,900			
粒度調整砕石	m ³				2610
M-30		5,000			
割栗石	m ³				2610
50-150mm		5,100			
割栗石	m ³				2610
150-200mm		5,100			
切込砕石	m ³				2610
		3,800			
再生クラッシャーラン	m ³				2610
R C-40		3,500			
アスファルト混合物	t				2610
粗粒度(20)		17,800			
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(20)		18,200			
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(13)		18,200			
アスファルト混合物	t				2610
細粒度(13)		18,600			
アスファルト混合物	t				2610
開粒度(13)		17,700			
アスファルト混合物	t				2610
密粒度ギャップ(13)		18,100			
再生アスファルト混合物	t				2610
粗粒度(20)		15,800			
再生アスファルト混合物	t				2610
密粒度(20)		16,200			
再生アスファルト混合物	t				2610
密粒度(13)		16,200			
アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t				2610
瀝青安定処理材(40)		17,400			

基礎単価一覧表

山都町(旧蘇陽町)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
再生アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t				2610
瀝青安定処理材(40)		15,400			
アスファルト混合物夜間割増額	t	500			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 240 330×45×600	枚	1,560			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 300 400×60×600	枚	2,130			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 360 460×65×600	枚	2,590			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 450 560×70×600	枚	3,250			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 600 740×75×600	枚	4,670			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 240 330×100×600	枚	2,800			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 300 400×100×600	枚	3,480			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 360 460×100×600	枚	4,440			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 450 560×120×600	枚	6,190			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 600 740×150×600	枚	9,220			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 250×250×2000 J I S 5372	個	15,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×300×2000 J I S 5372	個	16,200			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×400×2000 J I S 5372	個	19,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×500×2000 J I S 5372	個	21,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×400×2000 J I S 5372	個	21,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×500×2000 J I S 5372	個	24,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×500×2000 J I S 5372	個	32,700			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×600×2000 J I S 5372	個	35,100			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300×300×2000 J I S 5372	個	20,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400×400×2000 J I S 5372	個	25,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 500×500×2000 J I S 5372	個	34,500			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 250 362×90×500	枚	2,310			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,640			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	3,460			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	4,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	4,010			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	5,650			2610

基礎単価一覧表

八代市(旧東陽村)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
アスコン加算額 200t未満再生密粒度(13)(20)以外に適用	t	1,200			2610
アスコン加算額 200 t 未満 再生密粒度(13)(20)のみ適用	t	1,200			2610
生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉	m ³	26,400			2610
生コンクリート 24-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	25,500			2610
生コンクリート 27-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	25,500			2610
生コンクリート 30-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	26,000			2610
生コンクリート 18-5-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	24,400			2610
生コンクリート 18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³	24,400			2610
生コンクリート 18-8-40 高炉	m ³	24,000			2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	24,400			2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	24,400			2610
生コンクリート 21-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	24,900			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	24,400			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	24,400			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	24,900			2610
生コンクリート 24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	24,900			2610
生コンクリート 24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	24,900			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m ³	24,900			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³	24,900			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	24,900			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	24,900			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	24,900			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	24,900			2610
生コンクリート 30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	27,100			2610
生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	28,100			2610
生コンクリート 40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	28,600			2610
生コンクリート 24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	25,300			2610
生コンクリート 27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	25,300			2610
生コンクリート 24-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	26,000			2610
生コンクリート 27-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	26,000			2610
生コンクリート(建築用) 18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	25,100			2610
生コンクリート(建築用) 18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	25,100			2610

基礎単価一覧表

八代市(旧東陽村)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下		25,100			
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下		25,100			
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下		25,600			
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
27-18-20(25) 普通 W/C=65%以下		26,000			
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
30-18-20(25) 普通 W/C=65%以下		26,500			
詰 石	m ³				2610
15～20cm		4,100			
密粒度ギャップ(改質Ⅰ型)	t				2610
G=13mm A _s =4.5～6.5%		19,300			
密粒度ギャップ(改質Ⅱ型)	t				2610
G=13mm A _s =4.5～6.5%		19,800			
路床材	m ³				2610
修正C B R20以上(ほぐし土量)		2,600			
生コンクリート小型車割増額	m ³				2610
		2,000			
モルタル	m ³				2610
1:1 普通		34,800			
モルタル	m ³				2610
1:2 普通		32,600			
モルタル	m ³				2610
1:3 普通		30,400			
モルタル	m ³				2610
1:1 高炉		34,600			
モルタル	m ³				2610
1:2 高炉		32,400			
モルタル	m ³				2610
1:3 高炉		30,200			
コンクリート用骨材	m ³				2610
砂(洗い)		4,300			
コンクリート用骨材	m ³				2610
砕石20-5mm		4,300			
クラッシャーラン	m ³				2610
C-40		3,800			
粒度調整砕石	m ³				2610
M-40		3,900			
粒度調整砕石	m ³				2610
M-30		3,900			
割栗石	m ³				2610
50-150mm		4,100			
割栗石	m ³				2610
150-200mm		4,100			
切込砕石	m ³				2610
		3,100			
再生クラッシャーラン	m ³				2610
R C-40		2,200			
アスファルト混合物	t				2610
粗粒度(20)		17,500			
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(20)		17,900			
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(13)		17,900			
アスファルト混合物	t				2610
細粒度(13)		18,300			
アスファルト混合物	t				2610
開粒度(13)		17,400			
アスファルト混合物	t				2610
密粒度ギャップ(13)		17,800			
再生アスファルト混合物	t				2610
粗粒度(20)		15,500			
再生アスファルト混合物	t				2610
密粒度(20)		15,900			
再生アスファルト混合物	t				2610
密粒度(13)		15,900			
アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t				2610
瀝青安定処理材(40)		17,100			

基礎単価一覧表

八代市(旧東陽村)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
再生アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t				2610
瀝青安定処理材(40)		15,100			
アスファルト混合物夜間割増額	t	500			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 240 330×45×600	枚	1,560			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 300 400×60×600	枚	2,130			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 360 460×65×600	枚	2,590			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 450 560×70×600	枚	3,250			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 600 740×75×600	枚	4,670			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 240 330×100×600	枚	2,800			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 300 400×100×600	枚	3,480			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 360 460×100×600	枚	4,440			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 450 560×120×600	枚	6,190			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 600 740×150×600	枚	9,220			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 250×250×2000 J I S 5372	個	15,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×300×2000 J I S 5372	個	16,200			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×400×2000 J I S 5372	個	19,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×500×2000 J I S 5372	個	21,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×400×2000 J I S 5372	個	21,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×500×2000 J I S 5372	個	24,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×500×2000 J I S 5372	個	32,700			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×600×2000 J I S 5372	個	35,100			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300×300×2000 J I S 5372	個	20,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400×400×2000 J I S 5372	個	25,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 500×500×2000 J I S 5372	個	34,500			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 250 362×90×500	枚	2,310			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,640			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	3,460			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	4,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	4,010			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	5,650			2610

基礎単価一覧表

八代市(旧泉村(五家荘地区))

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
アスコン加算額 200t未満再生密粒度(13)(20)以外に適用	t	1,200			2610
アスコン加算額 200 t 未満 再生密粒度(13)(20)のみ適用	t	1,200			2610
生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉	m ³	30,100			2610
生コンクリート 24-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	29,200			2610
生コンクリート 27-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	29,200			2610
生コンクリート 30-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	29,700			2610
生コンクリート 18-5-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	28,100			2610
生コンクリート 18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³	28,100			2610
生コンクリート 18-8-40 高炉	m ³	27,700			2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	28,100			2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	28,100			2610
生コンクリート 21-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	28,600			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	28,100			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	28,100			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	28,600			2610
生コンクリート 24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	28,600			2610
生コンクリート 24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	28,600			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m ³	28,600			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³	28,600			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	28,600			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	28,600			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	28,600			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	28,600			2610
生コンクリート 30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	30,800			2610
生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	31,800			2610
生コンクリート 40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	32,300			2610
生コンクリート 24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	29,000			2610
生コンクリート 27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	29,000			2610
生コンクリート 24-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	29,700			2610
生コンクリート 27-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	29,700			2610
生コンクリート(建築用) 18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	28,800			2610
生コンクリート(建築用) 18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	28,800			2610

基礎単価一覧表

八代市(旧泉村(五家荘地区))

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート(建築用) 21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	28,800			2610
生コンクリート(建築用) 21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	28,800			2610
生コンクリート(建築用) 24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	29,300			2610
生コンクリート(建築用) 27-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	29,700			2610
生コンクリート(建築用) 30-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	30,200			2610
密粒度ギャップ(改質Ⅰ型) G=13mm A _s =4.5~6.5%	t	19,900			2610
密粒度ギャップ(改質Ⅱ型) G=13mm A _s =4.5~6.5%	t	20,400			2610
生コンクリート小型車割増額	m ³	2,000			2610
モルタル 1:1 普通	m ³	38,500			2610
モルタル 1:2 普通	m ³	36,300			2610
モルタル 1:3 普通	m ³	34,100			2610
モルタル 1:1 高炉	m ³	38,300			2610
モルタル 1:2 高炉	m ³	36,100			2610
モルタル 1:3 高炉	m ³	33,900			2610
クラッシャーラン C-40	m ³	5,000			2610
粒度調整碎石 M-40	m ³	5,100			2610
粒度調整碎石 M-30	m ³	5,200			2610
切込碎石	m ³	4,300			2610
アスファルト混合物 粗粒度(20)	t	18,100			2610
アスファルト混合物 密粒度(20)	t	18,500			2610
アスファルト混合物 密粒度(13)	t	18,500			2610
アスファルト混合物 細粒度(13)	t	18,900			2610
アスファルト混合物 開粒度(13)	t	18,000			2610
アスファルト混合物 密粒度ギャップ(13)	t	18,400			2610
アスファルト混合物(安定処理路盤材) 瀝青安定処理材(40)	t	17,700			2610
アスファルト混合物夜間割増額	t	500			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 240 330×45×600	枚	1,560			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 300 400×60×600	枚	2,130			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 360 460×65×600	枚	2,590			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 450 560×70×600	枚	3,250			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 600 740×75×600	枚	4,670			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 240 330×100×600	枚	2,800			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 300 400×100×600	枚	3,480			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 360 460×100×600	枚	4,440			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 450 560×120×600	枚	6,190			2610

基礎単価一覧表

八代市(旧泉村(五家荘地区))

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 600 740×150×600	枚	9,220			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 250×250×2000 J I S 5372	個	15,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×300×2000 J I S 5372	個	16,200			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×400×2000 J I S 5372	個	19,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×500×2000 J I S 5372	個	21,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×400×2000 J I S 5372	個	21,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×500×2000 J I S 5372	個	24,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×500×2000 J I S 5372	個	32,700			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×600×2000 J I S 5372	個	35,100			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300×300×2000 J I S 5372	個	20,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400×400×2000 J I S 5372	個	25,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 500×500×2000 J I S 5372	個	34,500			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 250 362×90×500	枚	2,310			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,640			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	3,460			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	4,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	4,010			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	5,650			2610

基礎単価一覧表

八代市(旧泉村(五家荘地区除く))

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
アスコン加算額	t	1,200			2610
200t未満再生密粒度(13)(20)以外に適用	t	1,200			2610
アスコン加算額	t	1,200			2610
200 t 未満 再生密粒度(13)(20)のみ適用	m3				2610
生コンクリート	m3	26,700			2610
曲げ4.5-6.5-40 高炉	m3	25,800			2610
生コンクリート	m3	25,800			2610
24-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m3	25,800			2610
生コンクリート	m3	26,300			2610
27-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m3	24,700			2610
生コンクリート	m3	24,700			2610
30-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m3	24,300			2610
生コンクリート	m3	24,300			2610
18-5-40 高炉 W/C=60%以下	m3	24,700			2610
生コンクリート	m3	24,700			2610
18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m3	24,300			2610
生コンクリート	m3	24,700			2610
18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m3	24,700			2610
生コンクリート	m3	24,700			2610
18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3	25,200			2610
生コンクリート	m3	24,700			2610
21-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m3	24,700			2610
生コンクリート	m3	24,700			2610
21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3	25,200			2610
生コンクリート	m3	25,200			2610
21-8-40 高炉 W/C=55%以下	m3	25,200			2610
生コンクリート	m3	25,200			2610
24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m3	25,200			2610
生コンクリート	m3	25,200			2610
24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m3	25,200			2610
生コンクリート	m3	25,200			2610
24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m3	25,200			2610
生コンクリート	m3	25,200			2610
24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m3	25,200			2610
生コンクリート	m3	25,200			2610
24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m3	25,200			2610
生コンクリート	m3	25,200			2610
24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m3	25,200			2610
生コンクリート	m3	25,200			2610
24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m3	25,200			2610
生コンクリート	m3	25,200			2610
24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m3	25,200			2610
生コンクリート	m3	27,400			2610
30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m3	28,400			2610
生コンクリート	m3	28,900			2610
36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m3	25,600			2610
生コンクリート	m3	25,600			2610
40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m3	26,300			2610
生コンクリート	m3	26,300			2610
24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m3	26,300			2610
生コンクリート	m3	25,400			2610
27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m3	25,400			2610
生コンクリート	m3	25,400			2610
24-8-20 普通 W/C=50%以下	m3	25,400			2610
生コンクリート	m3	25,400			2610
27-8-20 普通 W/C=50%以下	m3	25,400			2610
生コンクリート(建築用)	m3	25,400			2610
18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	25,400			2610
生コンクリート(建築用)	m3	25,400			2610
18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	25,400			2610

基礎単価一覧表

八代市(旧泉村(五家荘地区除く))

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下		25,400			
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下		25,400			
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下		25,900			
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
27-18-20(25) 普通 W/C=65%以下		26,300			
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
30-18-20(25) 普通 W/C=65%以下		26,800			
詰 石	m ³				2610
15～20cm		4,100			
密粒度ギャップ(改質Ⅰ型)	t				2610
G=13mm A _s =4.5～6.5%		19,900			
密粒度ギャップ(改質Ⅱ型)	t				2610
G=13mm A _s =4.5～6.5%		20,400			
路床材	m ³				2610
修正C B R 20以上(ほぐし土量)		2,800			
生コンクリート小型車割増額	m ³				2610
		2,000			
モルタル	m ³				2610
1:1 普通		35,100			
モルタル	m ³				2610
1:2 普通		32,900			
モルタル	m ³				2610
1:3 普通		30,700			
モルタル	m ³				2610
1:1 高炉		34,900			
モルタル	m ³				2610
1:2 高炉		32,700			
モルタル	m ³				2610
1:3 高炉		30,500			
コンクリート用骨材	m ³				2610
砂(洗い)		4,500			
コンクリート用骨材	m ³				2610
砕石20-5mm		4,300			
クラッシャーラン	m ³				2610
C-40		3,800			
粒度調整砕石	m ³				2610
M-40		3,900			
粒度調整砕石	m ³				2610
M-30		3,900			
割栗石	m ³				2610
50-150mm		4,100			
割栗石	m ³				2610
150-200mm		4,100			
切込砕石	m ³				2610
		3,100			
アスファルト混合物	t				2610
粗粒度(20)		18,100			
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(20)		18,500			
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(13)		18,500			
アスファルト混合物	t				2610
細粒度(13)		18,900			
アスファルト混合物	t				2610
開粒度(13)		18,000			
アスファルト混合物	t				2610
密粒度ギャップ(13)		18,400			
アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t				2610
瀝青安定処理材(40)		17,700			
アスファルト混合物夜間割増額	t				2610
		500			
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372	枚				2610
240 330×45×600		1,560			
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372	枚				2610
300 400×60×600		2,130			
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372	枚				2610
360 460×65×600		2,590			

基礎単価一覧表

八代市(旧泉村(五家荘地区除く))

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 450 560×70×600	枚	3,250			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 600 740×75×600	枚	4,670			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 240 330×100×600	枚	2,800			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 300 400×100×600	枚	3,480			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 360 460×100×600	枚	4,440			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 450 560×120×600	枚	6,190			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 600 740×150×600	枚	9,220			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 250×250×2000 J I S 5372	個	15,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×300×2000 J I S 5372	個	16,200			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×400×2000 J I S 5372	個	19,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×500×2000 J I S 5372	個	21,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×400×2000 J I S 5372	個	21,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×500×2000 J I S 5372	個	24,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×500×2000 J I S 5372	個	32,700			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×600×2000 J I S 5372	個	35,100			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300×300×2000 J I S 5372	個	20,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400×400×2000 J I S 5372	個	25,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 500×500×2000 J I S 5372	個	34,500			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 250 362×90×500	枚	2,310			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,640			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	3,460			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	4,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	4,010			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	5,650			2610

基礎単価一覧表

八代市(旧八代・千丁・鏡)・氷川町

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
アスコン加算額 200t未満再生密粒度(13)(20)以外に適用	t	1,200			2610
アスコン加算額 200t未満 再生密粒度(13)(20)のみ適用	t	1,200			2610
生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉	m ³			○	2610
生コンクリート 24-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 27-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-5-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 21-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	22,600			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m ³	23,100			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	23,100			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	23,100			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	25,300			2610
生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	26,300			2610
生コンクリート 40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	26,800			2610
生コンクリート 24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	23,500			2610
生コンクリート 27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	23,500			2610
生コンクリート 24-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	24,200			2610
生コンクリート 27-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	24,200			2610
生コンクリート(建築用) 18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³			○	2610

基礎単価一覧表

八代市(旧八代・千丁・鏡)・氷川町

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート(建築用) 18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³			○	2610
生コンクリート(建築用) 21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	23,300			2610
生コンクリート(建築用) 21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	23,300			2610
生コンクリート(建築用) 24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	23,800			2610
生コンクリート(建築用) 27-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	24,200			2610
生コンクリート(建築用) 30-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	24,700			2610
詰 石 15～20cm	m ³	3,900			2610
捨 石(海上渡し) 5～200kg	m ³	6,300			2610
被覆捨石(海上渡し) 500kg内外	m ³	7,400			2610
被覆捨石(海上渡し) 1000kg内外	m ³	9,600			2610
密粒度ギャップ(改質Ⅰ型) G=13mm A s=4.5～6.5%	t			○	2610
密粒度ギャップ(改質Ⅱ型) G=13mm A s=4.5～6.5%	t			○	2610
路床材 修正C B R 20以上(ほぐし土量)	m ³	2,400			2610
生コンクリート 36-12-25 普通	m ³			○	2610
生コンクリート 40-12-25 普通	m ³			○	2610
生コンクリート 18-12-25 高炉	m ³			○	2610
生コンクリート 21-15-25 高炉	m ³			○	2610
生コンクリート 27-8-25 高炉	m ³			○	2610
生コンクリート 27-12-25 高炉	m ³			○	2610
生コンクリート 30-12-25 高炉	m ³			○	2610
生コンクリート 40-12-25 高炉	m ³			○	2610
生コンクリート 36-12-25 高炉	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-20 早強	m ³			○	2610
生コンクリート 30-12-20 早強	m ³			○	2610
生コンクリート 36-12-20 早強	m ³			○	2610
生コンクリート 40-12-20 早強	m ³			○	2610
生コンクリート 18-12-25 早強	m ³			○	2610
生コンクリート 21-12-25 早強	m ³			○	2610
生コンクリート 21-15-25 早強	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-25 早強	m ³			○	2610
生コンクリート 30-12-25 早強	m ³			○	2610
生コンクリート 27-8-25 早強	m ³			○	2610
生コンクリート 27-12-25 早強	m ³			○	2610
生コンクリート 36-12-25 早強	m ³			○	2610
生コンクリート 40-12-25 早強	m ³			○	2610

基礎単価一覧表

八代市(旧八代・千丁・鏡)・氷川町

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート	m ³			○	2610
21-5-40 早強					
生コンクリート	m ³			○	2610
21-12-40 早強					
生コンクリート	m ³			○	2610
24-12-40 早強					
生コンクリート小型車割増額	m ³			○	2610
モルタル	m ³			○	2610
1:1 普通					
モルタル	m ³			○	2610
1:2 普通					
モルタル	m ³			○	2610
1:3 普通					
モルタル	m ³			○	2610
1:1 高炉					
モルタル	m ³			○	2610
1:2 高炉					
モルタル	m ³			○	2610
1:3 高炉					
コンクリート用骨材	m ³			○	2610
砂(洗い)					
コンクリート用骨材	m ³			○	2610
砕石40-20mm					
コンクリート用骨材	m ³			○	2610
砕石20-5mm					
コンクリート用骨材	m ³			○	2610
砂 細目(洗い)					
クラッシャーラン	m ³			○	2610
C-40					
粒度調整砕石	m ³			○	2610
M-40					
粒度調整砕石	m ³			○	2610
M-30					
割栗石	m ³			○	2610
50-150mm					
割栗石	m ³			○	2610
150-200mm					
切込砕石	m ³				2610
		2,900			
砂	m ³				2610
クッション用		2,900			
砂	m ³				2610
埋め戻し用		2,900			
再生クラッシャーラン	m ³			○	2610
R C-40					
アスファルト混合物	t			○1	2610
粗粒度(20)					
アスファルト混合物	t			○1	2610
密粒度(20)					
アスファルト混合物	t			○1	2610
密粒度(13)					
アスファルト混合物	t			○1	2610
細粒度(13)					
アスファルト混合物	t			○1	2610
開粒度(13)					
アスファルト混合物	t			○	2610
密粒度ギャップ(13)					
再生アスファルト混合物	t			○1	2610
粗粒度(20)					
再生アスファルト混合物	t	15,300			2610
密粒度(20)					
再生アスファルト混合物	t	15,300			2610
密粒度(13)					
アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t			○1	2610
瀝青安定処理材(40)					
再生アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t			○1	2610
瀝青安定処理材(40)					
アスファルト混合物	t			○1	2610
ポーラスアスファルト混合物(13)					

基礎単価一覧表

八代市(旧八代・千丁・鏡)・氷川町

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
アスファルト混合物夜間割増額	t			○	2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 240 330×45×600	枚	1,560			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 300 400×60×600	枚	2,130			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 360 460×65×600	枚	2,590			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 450 560×70×600	枚	3,250			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 600 740×75×600	枚	4,670			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 240 330×100×600	枚	2,800			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 300 400×100×600	枚	3,480			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 360 460×100×600	枚	4,440			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 450 560×120×600	枚	6,190			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 600 740×150×600	枚	9,220			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 250×250×2000 J I S 5372	個	15,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×300×2000 J I S 5372	個	16,200			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×400×2000 J I S 5372	個	19,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×500×2000 J I S 5372	個	21,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×400×2000 J I S 5372	個	21,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×500×2000 J I S 5372	個	24,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×500×2000 J I S 5372	個	32,700			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×600×2000 J I S 5372	個	35,100			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300×300×2000 J I S 5372	個	20,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400×400×2000 J I S 5372	個	25,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 500×500×2000 J I S 5372	個	34,500			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 250 362×90×500	枚	2,310			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,640			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	3,460			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	4,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	4,010			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	5,650			2610

基礎単価一覧表

八代市(坂本町の指定地域)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
アスコン加算額	t	1,200			2610
200t未満再生密粒度(13)(20)以外に適用					
アスコン加算額	t	1,200			2610
200t未満 再生密粒度(13)(20)のみ適用					
生コンクリート	m ³	25,600			2610
曲げ4.5-6.5-40 高炉					
生コンクリート	m ³	24,700			2610
24-8-20(25) 普通 W/C=55%以下					
生コンクリート	m ³	24,700			2610
27-8-20(25) 普通 W/C=55%以下					
生コンクリート	m ³	25,200			2610
30-8-20(25) 普通 W/C=55%以下					
生コンクリート	m ³	23,600			2610
18-5-40 高炉 W/C=60%以下					
生コンクリート	m ³	23,600			2610
18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下					
生コンクリート	m ³	23,200			2610
18-8-40 高炉					
生コンクリート	m ³	23,600			2610
18-8-40 高炉 W/C=65%以下					
生コンクリート	m ³	23,600			2610
18-8-40 高炉 W/C=60%以下					
生コンクリート	m ³	24,100			2610
21-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下					
生コンクリート	m ³	23,600			2610
21-8-40 高炉 W/C=65%以下					
生コンクリート	m ³	23,600			2610
21-8-40 高炉 W/C=60%以下					
生コンクリート	m ³	24,100			2610
21-8-40 高炉 W/C=55%以下					
生コンクリート	m ³	24,100			2610
24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下					
生コンクリート	m ³	24,100			2610
24-8-40 高炉 W/C=55%以下					
生コンクリート	m ³	24,100			2610
24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下					
生コンクリート	m ³	24,100			2610
24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下					
生コンクリート	m ³	24,100			2610
24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下					
生コンクリート	m ³	24,100			2610
24-12-40 高炉 W/C=65%以下					
生コンクリート	m ³	24,100			2610
24-12-40 高炉 W/C=60%以下					
生コンクリート	m ³	24,100			2610
24-12-40 高炉 W/C=55%以下					
生コンクリート	m ³	24,100			2610
30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下					
生コンクリート	m ³	26,300			2610
36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下					
生コンクリート	m ³	27,300			2610
40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下					
生コンクリート	m ³	27,800			2610
24-8-20 高炉 W/C=50%以下					
生コンクリート	m ³	24,500			2610
27-8-20 高炉 W/C=50%以下					
生コンクリート	m ³	25,200			2610
24-8-20 普通 W/C=50%以下					
生コンクリート	m ³	25,200			2610
27-8-20 普通 W/C=50%以下					
生コンクリート(建築用)	m ³	24,300			2610
18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下					
生コンクリート(建築用)	m ³	24,300			2610
18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下					

基礎単価一覧表

八代市(坂本町の指定地域)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート(建築用) 21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	24,300			2610
生コンクリート(建築用) 21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	24,300			2610
生コンクリート(建築用) 24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	24,800			2610
生コンクリート(建築用) 27-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	25,200			2610
生コンクリート(建築用) 30-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	25,700			2610
詰 石 15~20cm	m ³	3,900			2610
密粒度ギャップ(改質Ⅰ型) G=13mm A _s =4.5~6.5%	t			○	2610
密粒度ギャップ(改質Ⅱ型) G=13mm A _s =4.5~6.5%	t			○	2610
路床材 修正C B R 20以上(ほぐし土量)	m ³	2,400			2610
生コンクリート小型車割増額	m ³	2,000			2610
モルタル 1:1 普通	m ³	34,000			2610
モルタル 1:2 普通	m ³	31,800			2610
モルタル 1:3 普通	m ³	29,600			2610
モルタル 1:1 高炉	m ³	33,800			2610
モルタル 1:2 高炉	m ³	31,600			2610
モルタル 1:3 高炉	m ³	29,400			2610
コンクリート用骨材 砂(洗い)	m ³			○	2610
コンクリート用骨材 碎石40-20mm	m ³			○	2610
コンクリート用骨材 碎石20-5mm	m ³			○	2610
コンクリート用骨材 砂 細目(洗い)	m ³			○	2610
クラッシャーラン C-40	m ³			○	2610
粒度調整碎石 M-40	m ³			○	2610
粒度調整碎石 M-30	m ³			○	2610
割栗石 50-150mm	m ³			○	2610
割栗石 150-200mm	m ³			○	2610
切込碎石	m ³	2,900			2610
砂 クッション用	m ³	2,900			2610
砂 埋め戻し用	m ³	2,900			2610
再生クラッシャーラン R C-40	m ³			○	2610
アスファルト混合物 粗粒度(20)	t			○1	2610
アスファルト混合物 密粒度(20)	t			○1	2610
アスファルト混合物 密粒度(13)	t			○1	2610
アスファルト混合物 細粒度(13)	t			○1	2610
アスファルト混合物 開粒度(13)	t			○1	2610
アスファルト混合物 密粒度ギャップ(13)	t			○	2610

基礎単価一覧表

八代市(坂本町の指定地域)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
再生アスファルト混合物 粗粒度(20)	t			○1	2610
再生アスファルト混合物 密粒度(20)	t	15,300			2610
再生アスファルト混合物 密粒度(13)	t	15,300			2610
アスファルト混合物(安定処理路盤材) 瀝青安定処理材(40)	t			○1	2610
再生アスファルト混合物(安定処理路盤材) 瀝青安定処理材(40)	t			○1	2610
アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t			○1	2610
アスファルト混合物夜間割増額	t			○	2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 240 330×45×600	枚	1,560			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 300 400×60×600	枚	2,130			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 360 460×65×600	枚	2,590			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 450 560×70×600	枚	3,250			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 600 740×75×600	枚	4,670			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 240 330×100×600	枚	2,800			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 300 400×100×600	枚	3,480			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 360 460×100×600	枚	4,440			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 450 560×120×600	枚	6,190			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 600 740×150×600	枚	9,220			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 250×250×2000 J I S 5372	個	15,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×300×2000 J I S 5372	個	16,200			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×400×2000 J I S 5372	個	19,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×500×2000 J I S 5372	個	21,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×400×2000 J I S 5372	個	21,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×500×2000 J I S 5372	個	24,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×500×2000 J I S 5372	個	32,700			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×600×2000 J I S 5372	個	35,100			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300×300×2000 J I S 5372	個	20,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400×400×2000 J I S 5372	個	25,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 500×500×2000 J I S 5372	個	34,500			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 250 362×90×500	枚	2,310			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,640			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	3,460			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	4,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	4,010			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	5,650			2610

基礎単価一覧表

八代市(坂本町の指定地域外)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
アスコン加算額 200t未満再生密粒度(13)(20)以外に適用	t	1,200			2610
アスコン加算額 200 t 未満 再生密粒度(13)(20)のみ適用	t	1,200			2610
生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉	m ³	25,600			2610
生コンクリート 24-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	24,700			2610
生コンクリート 27-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	24,700			2610
生コンクリート 30-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	25,200			2610
生コンクリート 18-5-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	23,600			2610
生コンクリート 18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³	23,600			2610
生コンクリート 18-8-40 高炉	m ³	23,200			2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	23,600			2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	23,600			2610
生コンクリート 21-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	24,100			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	23,600			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	23,600			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	24,100			2610
生コンクリート 24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	24,100			2610
生コンクリート 24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	24,100			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m ³	24,100			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³	24,100			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	24,100			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	24,100			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	24,100			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	24,100			2610
生コンクリート 30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	26,300			2610
生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	27,300			2610
生コンクリート 40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	27,800			2610
生コンクリート 24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	24,500			2610
生コンクリート 27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	24,500			2610
生コンクリート 24-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	25,200			2610
生コンクリート 27-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	25,200			2610
生コンクリート(建築用) 18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	24,300			2610
生コンクリート(建築用) 18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	24,300			2610

基礎単価一覧表

八代市(坂本町の指定地域外)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート(建築用) 21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	24,300			2610
生コンクリート(建築用) 21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	24,300			2610
生コンクリート(建築用) 24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	24,800			2610
生コンクリート(建築用) 27-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	25,200			2610
生コンクリート(建築用) 30-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	25,700			2610
詰 石 15~20cm	m ³	3,900			2610
密粒度ギャップ(改質Ⅰ型) G=13mm A _s =4.5~6.5%	t			○	2610
密粒度ギャップ(改質Ⅱ型) G=13mm A _s =4.5~6.5%	t			○	2610
路床材 修正CBR20以上(ほぐし土量)	m ³	2,400			2610
生コンクリート小型車割増額	m ³	2,000			2610
モルタル 1:1 普通	m ³	34,000			2610
モルタル 1:2 普通	m ³	31,800			2610
モルタル 1:3 普通	m ³	29,600			2610
モルタル 1:1 高炉	m ³	33,800			2610
モルタル 1:2 高炉	m ³	31,600			2610
モルタル 1:3 高炉	m ³	29,400			2610
コンクリート用骨材 砂(洗い)	m ³			○	2610
コンクリート用骨材 砕石40-20mm	m ³			○	2610
コンクリート用骨材 砕石20-5mm	m ³			○	2610
コンクリート用骨材 砂 細目(洗い)	m ³			○	2610
クラッシャーラン C-40	m ³			○	2610
粒度調整砕石 M-40	m ³			○	2610
粒度調整砕石 M-30	m ³			○	2610
割栗石 50-150mm	m ³			○	2610
割栗石 150-200mm	m ³			○	2610
切込砕石	m ³	2,900			2610
砂 クッション用	m ³	2,900			2610
砂 埋め戻し用	m ³	2,900			2610
再生クラッシャーラン RC-40	m ³			○	2610
アスファルト混合物 粗粒度(20)	t			○1	2610
アスファルト混合物 密粒度(20)	t			○1	2610
アスファルト混合物 密粒度(13)	t			○1	2610
アスファルト混合物 細粒度(13)	t			○1	2610
アスファルト混合物 開粒度(13)	t			○1	2610
アスファルト混合物 密粒度ギャップ(13)	t			○	2610

基礎単価一覧表

八代市(坂本町の指定地域外)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
再生アスファルト混合物 粗粒度(20)	t			○1	2610
再生アスファルト混合物 密粒度(20)	t	15,300			2610
再生アスファルト混合物 密粒度(13)	t	15,300			2610
アスファルト混合物(安定処理路盤材) 瀝青安定処理材(40)	t			○1	2610
再生アスファルト混合物(安定処理路盤材) 瀝青安定処理材(40)	t			○1	2610
アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t			○1	2610
アスファルト混合物夜間割増額	t			○	2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 240 330×45×600	枚	1,560			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 300 400×60×600	枚	2,130			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 360 460×65×600	枚	2,590			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 450 560×70×600	枚	3,250			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 600 740×75×600	枚	4,670			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 240 330×100×600	枚	2,800			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 300 400×100×600	枚	3,480			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 360 460×100×600	枚	4,440			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 450 560×120×600	枚	6,190			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 600 740×150×600	枚	9,220			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 250×250×2000 J I S 5372	個	15,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×300×2000 J I S 5372	個	16,200			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×400×2000 J I S 5372	個	19,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×500×2000 J I S 5372	個	21,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×400×2000 J I S 5372	個	21,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×500×2000 J I S 5372	個	24,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×500×2000 J I S 5372	個	32,700			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×600×2000 J I S 5372	個	35,100			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300×300×2000 J I S 5372	個	20,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400×400×2000 J I S 5372	個	25,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 500×500×2000 J I S 5372	個	34,500			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 250 362×90×500	枚	2,310			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,640			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	3,460			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	4,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	4,010			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	5,650			2610

基礎単価一覧表

芦北管内全域

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
アスコン加算額 200t未満再生密粒度(13)(20)以外に適用	t	1,200			2610
アスコン加算額 200t未満 再生密粒度(13)(20)のみ適用	t	1,200			2610
生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉	m ³			○	2610
生コンクリート 24-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 27-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-5-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 21-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	23,400			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m ³	24,000			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	24,000			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	24,000			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-15-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	26,700			2610
生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	28,000			2610
生コンクリート 40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	28,700			2610
生コンクリート 24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	25,200			2610
生コンクリート 27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	25,200			2610
生コンクリート 24-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	24,800			2610
生コンクリート 27-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	24,800			2610

基礎単価一覧表

芦北管内全域

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート(建築用) 18-15-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3			○	2610
生コンクリート(建築用) 18-18-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3			○	2610
生コンクリート(建築用) 21-15-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3	24,100			2610
生コンクリート(建築用) 21-18-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3	24,100			2610
生コンクリート(建築用) 24-18-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3	24,700			2610
生コンクリート(建築用) 27-18-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3	25,300			2610
生コンクリート(建築用) 30-18-20 (25) 普通 W/C=65%以下	m3	25,900			2610
詰 石 15～20cm	m3	4,100			2610
捨 石(海上渡し) 5～200kg	m3	6,500			2610
被覆捨石(海上渡し) 500kg内外	m3	7,600			2610
被覆捨石(海上渡し) 1000kg内外	m3	9,800			2610
密粒度ギャップ(改質Ⅰ型) G=13mm A s=4.5～6.5%	t			○	2610
密粒度ギャップ(改質Ⅱ型) G=13mm A s=4.5～6.5%	t			○	2610
路床材 修正C B R20以上(ほぐし土量)	m3	2,400			2610
生コンクリート 36-12-25 普通	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-25 普通	m3			○	2610
生コンクリート 18-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 21-15-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 27-8-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 27-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 24-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 18-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-15-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 24-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 27-8-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 27-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-25 早強	m3			○	2610

基礎単価一覧表

芦北管内全域

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート 40-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-5-40 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-12-40 早強	m3			○	2610
生コンクリート 24-12-40 早強	m3			○	2610
生コンクリート小型車割増額	m3			○	2610
モルタル 1：1 普通	m3			○	2610
モルタル 1：2 普通	m3			○	2610
モルタル 1：3 普通	m3			○	2610
モルタル 1：1 高炉	m3			○	2610
モルタル 1：2 高炉	m3			○	2610
モルタル 1：3 高炉	m3			○	2610
コンクリート用骨材 砂(洗い)	m3			○	2610
コンクリート用骨材 碎石40-20mm	m3			○	2610
コンクリート用骨材 碎石20-5mm	m3			○	2610
コンクリート用骨材 砂 細目(洗い)	m3			○	2610
クラッシャーラン C-40	m3			○	2610
粒度調整碎石 M-40	m3			○	2610
粒度調整碎石 M-30	m3			○	2610
割栗石 50-150mm	m3			○	2610
割栗石 150-200mm	m3			○	2610
切込碎石	m3	2,900			2610
再生クラッシャーラン RC-40	m3			○	2610
アスファルト混合物 粗粒度(20)	t			○1	2610
アスファルト混合物 密粒度(20)	t			○1	2610
アスファルト混合物 密粒度(13)	t			○1	2610
アスファルト混合物 細粒度(13)	t			○1	2610
アスファルト混合物 開粒度(13)	t			○1	2610
アスファルト混合物 密粒度ギャップ(13)	t			○	2610
再生アスファルト混合物 粗粒度(20)	t			○1	2610
再生アスファルト混合物 密粒度(20)	t			○1	2610
再生アスファルト混合物 密粒度(13)	t			○1	2610
アスファルト混合物(安定処理路盤材) 瀝青安定処理材(40)	t			○1	2610
再生アスファルト混合物(安定処理路盤材) 瀝青安定処理材(40)	t			○1	2610
アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t			○1	2610
アスファルト混合物夜間割増額	t			○	2610

基礎単価一覧表

芦北管内全域

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 240 330×45×600	枚	1,560			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 300 400×60×600	枚	2,130			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 360 460×65×600	枚	2,590			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 450 560×70×600	枚	3,250			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 600 740×75×600	枚	4,670			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 240 330×100×600	枚	2,800			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 300 400×100×600	枚	3,480			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 360 460×100×600	枚	4,440			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 450 560×120×600	枚	6,190			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 600 740×150×600	枚	9,220			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 250×250×2000 J I S 5372	個	15,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×300×2000 J I S 5372	個	16,200			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×400×2000 J I S 5372	個	19,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×500×2000 J I S 5372	個	21,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×400×2000 J I S 5372	個	21,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×500×2000 J I S 5372	個	24,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×500×2000 J I S 5372	個	32,700			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×600×2000 J I S 5372	個	35,100			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300×300×2000 J I S 5372	個	20,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400×400×2000 J I S 5372	個	25,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 500×500×2000 J I S 5372	個	34,500			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 250 362×90×500	枚	2,310			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,640			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	3,460			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	4,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	4,010			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	5,650			2610

基礎単価一覧表

球磨管内の山岳部

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
アスコン加算額 200t未満再生密粒度(13)(20)以外に適用	t	1,200			2610
アスコン加算額 200 t 未満 再生密粒度(13)(20)のみ適用	t	1,200			2610
生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40 高炉	m ³			○	2610
生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉	m ³			○	2610
生コンクリート 24-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 27-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-5-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 21-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	25,100			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m ³	25,900			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	25,400			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	25,400			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-15-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	27,900			2610
生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	29,100			2610
生コンクリート 40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	29,900			2610
生コンクリート 24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	26,300			2610
生コンクリート 27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	26,300			2610
生コンクリート 24-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	26,800			2610

基礎単価一覧表

球磨管内の山岳部

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート 27-8-20 普通 W/C=50%以下	m3	26,800			2610
生コンクリート(建築用) 18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3			○	2610
生コンクリート(建築用) 18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3			○	2610
生コンクリート(建築用) 21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	25,700			2610
生コンクリート(建築用) 21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	25,700			2610
生コンクリート(建築用) 24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	26,500			2610
生コンクリート(建築用) 27-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	26,700			2610
生コンクリート(建築用) 30-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	27,000			2610
詰 石 15～20cm	m3	6,500			2610
密粒度ギャップ(改質Ⅰ型) G=13mm A s=4.5～6.5%	t			○	2610
密粒度ギャップ(改質Ⅱ型) G=13mm A s=4.5～6.5%	t			○	2610
路床材 修正C B R20以上(ほぐし土量)	m3	3,700			2610
生コンクリート 36-12-25 普通	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-25 普通	m3			○	2610
生コンクリート 18-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 21-15-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 27-8-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 27-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 24-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 18-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-15-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 24-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 27-8-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 27-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-5-40 早強	m3			○	2610

基礎単価一覧表

球磨管内の山岳部

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート	m ³			○	2610
21-12-40 早強					
生コンクリート	m ³			○	2610
24-12-40 早強					
生コンクリート小型車割増額	m ³			○	2610
モルタル	m ³			○	2610
1:1 普通					
モルタル	m ³			○	2610
1:2 普通					
モルタル	m ³			○	2610
1:3 普通					
モルタル	m ³			○	2610
1:1 高炉					
モルタル	m ³			○	2610
1:2 高炉					
モルタル	m ³			○	2610
1:3 高炉					
コンクリート用骨材	m ³			○	2610
砂利25mm(洗い)					
コンクリート用骨材	m ³			○	2610
砂利40mm(洗い)					
コンクリート用骨材	m ³			○	2610
砂(洗い)					
コンクリート用骨材	m ³			○	2610
碎石40-20mm					
コンクリート用骨材	m ³			○	2610
碎石20-5mm					
コンクリート用骨材	m ³			○	2610
砂 細目(洗い)					
クラッシャーラン	m ³			○	2610
C-40					
粒度調整碎石	m ³			○	2610
M-40					
粒度調整碎石	m ³			○	2610
M-30					
割栗石	m ³			○	2610
50-150mm					
割栗石	m ³			○	2610
150-200mm					
切込碎石	m ³	4,200			2610
再生クラッシャーラン	m ³			○	2610
R C-40					
アスファルト混合物	t			○	2610
粗粒度(20)					
アスファルト混合物	t			○	2610
密粒度(20)					
アスファルト混合物	t			○	2610
密粒度(13)					
アスファルト混合物	t			○	2610
細粒度(13)					
アスファルト混合物	t			○	2610
開粒度(13)					
アスファルト混合物	t			○	2610
密粒度ギャップ(13)					
再生アスファルト混合物	t			○	2610
粗粒度(20)					
再生アスファルト混合物	t			○	2610
密粒度(20)					
再生アスファルト混合物	t			○	2610
密粒度(13)					
アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t			○	2610
瀝青安定処理材(40)					
再生アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t			○	2610
瀝青安定処理材(40)					
アスファルト混合物	t			○1	2610
ポーラスアスファルト混合物(13)					
アスファルト混合物夜間割増額	t			○	2610

基礎単価一覧表

球磨管内の山岳部

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 240 330×45×600	枚	1,560			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 300 400×60×600	枚	2,130			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 360 460×65×600	枚	2,590			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 450 560×70×600	枚	3,250			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 600 740×75×600	枚	4,670			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 240 330×100×600	枚	2,800			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 300 400×100×600	枚	3,480			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 360 460×100×600	枚	4,440			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 450 560×120×600	枚	6,190			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 600 740×150×600	枚	9,220			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 250×250×2000 J I S 5372	個	15,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×300×2000 J I S 5372	個	16,200			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×400×2000 J I S 5372	個	19,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×500×2000 J I S 5372	個	21,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×400×2000 J I S 5372	個	21,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×500×2000 J I S 5372	個	24,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×500×2000 J I S 5372	個	32,700			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×600×2000 J I S 5372	個	35,100			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300×300×2000 J I S 5372	個	20,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400×400×2000 J I S 5372	個	25,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 500×500×2000 J I S 5372	個	34,500			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 250 362×90×500	枚	2,310			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,640			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	3,460			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	4,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	4,010			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	5,650			2610

基礎単価一覧表

球磨管内の指定地域外

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
アスコン加算額 200t未満再生密粒度(13)(20)以外に適用	t	1,200			2610
アスコン加算額 200 t 未満 再生密粒度(13)(20)のみ適用	t	1,200			2610
生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40 高炉	m ³			○	2610
生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉	m ³			○	2610
生コンクリート 24-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 27-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-5-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 21-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	24,100			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m ³	24,900			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	24,400			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	24,400			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-15-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	26,900			2610
生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	28,100			2610
生コンクリート 40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	28,900			2610
生コンクリート 24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	25,300			2610
生コンクリート 27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	25,300			2610
生コンクリート 24-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	25,800			2610

基礎単価一覧表

球磨管内の指定地域外

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート 27-8-20 普通 W/C=50%以下	m3	25,800			2610
生コンクリート(建築用) 18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3			○	2610
生コンクリート(建築用) 18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3			○	2610
生コンクリート(建築用) 21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	24,700			2610
生コンクリート(建築用) 21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	24,700			2610
生コンクリート(建築用) 24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	25,500			2610
生コンクリート(建築用) 27-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	25,700			2610
生コンクリート(建築用) 30-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	26,000			2610
詰 石 15～20cm	m3	6,200			2610
密粒度ギャップ(改質Ⅰ型) G=13mm A s=4.5～6.5%	t			○	2610
密粒度ギャップ(改質Ⅱ型) G=13mm A s=4.5～6.5%	t			○	2610
路床材 修正C B R20以上(ほぐし土量)	m3	3,400			2610
生コンクリート 36-12-25 普通	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-25 普通	m3			○	2610
生コンクリート 18-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 21-15-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 27-8-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 27-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 24-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 18-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-15-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 24-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 27-8-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 27-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-5-40 早強	m3			○	2610

基礎単価一覧表

球磨管内の指定地域外

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート	m ³			○	2610
21-12-40 早強					
生コンクリート	m ³			○	2610
24-12-40 早強					
生コンクリート小型車割増額	m ³			○	2610
モルタル	m ³			○	2610
1:1 普通					
モルタル	m ³			○	2610
1:2 普通					
モルタル	m ³			○	2610
1:3 普通					
モルタル	m ³			○	2610
1:1 高炉					
モルタル	m ³			○	2610
1:2 高炉					
モルタル	m ³			○	2610
1:3 高炉					
コンクリート用骨材	m ³			○	2610
砂利25mm(洗い)					
コンクリート用骨材	m ³			○	2610
砂利40mm(洗い)					
コンクリート用骨材	m ³			○	2610
砂(洗い)					
コンクリート用骨材	m ³			○	2610
碎石40-20mm					
コンクリート用骨材	m ³			○	2610
碎石20-5mm					
コンクリート用骨材	m ³			○	2610
砂 細目(洗い)					
クラッシャーラン	m ³			○	2610
C-40					
粒度調整碎石	m ³			○	2610
M-40					
粒度調整碎石	m ³			○	2610
M-30					
割栗石	m ³			○	2610
50-150mm					
割栗石	m ³			○	2610
150-200mm					
切込碎石	m ³	3,900			2610
再生クラッシャーラン	m ³			○	2610
R C-40					
アスファルト混合物	t			○	2610
粗粒度(20)					
アスファルト混合物	t			○	2610
密粒度(20)					
アスファルト混合物	t			○	2610
密粒度(13)					
アスファルト混合物	t			○	2610
細粒度(13)					
アスファルト混合物	t			○	2610
開粒度(13)					
アスファルト混合物	t			○	2610
密粒度ギャップ(13)					
再生アスファルト混合物	t			○	2610
粗粒度(20)					
再生アスファルト混合物	t			○	2610
密粒度(20)					
再生アスファルト混合物	t			○	2610
密粒度(13)					
アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t			○	2610
瀝青安定処理材(40)					
再生アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t			○	2610
瀝青安定処理材(40)					
アスファルト混合物	t			○1	2610
ポーラスアスファルト混合物(13)					
アスファルト混合物夜間割増額	t			○	2610

基礎単価一覧表

球磨管内の指定地域外

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 240 330×45×600	枚	1,560			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 300 400×60×600	枚	2,130			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 360 460×65×600	枚	2,590			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 450 560×70×600	枚	3,250			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 600 740×75×600	枚	4,670			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 240 330×100×600	枚	2,800			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 300 400×100×600	枚	3,480			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 360 460×100×600	枚	4,440			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 450 560×120×600	枚	6,190			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 600 740×150×600	枚	9,220			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 250×250×2000 J I S 5372	個	15,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×300×2000 J I S 5372	個	16,200			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×400×2000 J I S 5372	個	19,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×500×2000 J I S 5372	個	21,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×400×2000 J I S 5372	個	21,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×500×2000 J I S 5372	個	24,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×500×2000 J I S 5372	個	32,700			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×600×2000 J I S 5372	個	35,100			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300×300×2000 J I S 5372	個	20,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400×400×2000 J I S 5372	個	25,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 500×500×2000 J I S 5372	個	34,500			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 250 362×90×500	枚	2,310			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,640			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	3,460			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	4,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	4,010			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	5,650			2610

基礎単価一覧表

上天草市(旧大矢野町)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
アスコン加算額	t	1,200			2610
200t未満再生密粒度(13)(20)以外に適用					
アスコン加算額	t	1,200			2610
200t未満 再生密粒度(13)(20)のみ適用					
生コンクリート	m ³	30,250			2610
曲げ4.5-6.5-40 高炉					
生コンクリート	m ³	29,100			2610
24-8-20(25) 普通 W/C=55%以下					
生コンクリート	m ³	29,550			2610
27-8-20(25) 普通 W/C=55%以下					
生コンクリート	m ³	30,250			2610
30-8-20(25) 普通 W/C=55%以下					
生コンクリート	m ³	28,300			2610
18-5-40 高炉 W/C=60%以下					
生コンクリート	m ³	28,400			2610
18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下					
生コンクリート	m ³	27,800			2610
18-8-40 高炉					
生コンクリート	m ³	27,800			2610
18-8-40 高炉 W/C=65%以下					
生コンクリート	m ³	28,300			2610
18-8-40 高炉 W/C=60%以下					
生コンクリート	m ³	28,900			2610
21-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下					
生コンクリート	m ³	28,300			2610
21-8-40 高炉 W/C=65%以下					
生コンクリート	m ³	28,300			2610
21-8-40 高炉 W/C=60%以下					
生コンクリート	m ³	28,750			2610
21-8-40 高炉 W/C=55%以下					
生コンクリート	m ³	28,900			2610
24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下					
生コンクリート	m ³	28,750			2610
24-8-40 高炉 W/C=55%以下					
生コンクリート	m ³	28,900			2610
24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下					
生コンクリート	m ³	28,900			2610
24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下					
生コンクリート	m ³	28,900			2610
24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下					
生コンクリート	m ³	28,750			2610
24-12-40 高炉 W/C=65%以下					
生コンクリート	m ³	28,750			2610
24-12-40 高炉 W/C=60%以下					
生コンクリート	m ³	28,750			2610
24-12-40 高炉 W/C=55%以下					
生コンクリート	m ³	31,250			2610
30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下					
生コンクリート	m ³	32,150			2610
36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下					
生コンクリート	m ³	32,650			2610
40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下					
生コンクリート	m ³	29,350			2610
24-8-20 高炉 W/C=50%以下					
生コンクリート	m ³	29,350			2610
27-8-20 高炉 W/C=50%以下					
生コンクリート	m ³	29,550			2610
24-8-20 普通 W/C=50%以下					
生コンクリート	m ³	29,550			2610
27-8-20 普通 W/C=50%以下					
生コンクリート(建築用)	m ³	28,600			2610
18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下					
生コンクリート(建築用)	m ³	28,600			2610
18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下					

基礎単価一覧表

上天草市(旧大矢野町)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート(建築用) 21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	29,000			2610
生コンクリート(建築用) 21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	29,000			2610
生コンクリート(建築用) 24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	29,500			2610
生コンクリート(建築用) 27-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	29,950			2610
生コンクリート(建築用) 30-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	30,650			2610
詰 石 15~20cm	m3	3,500			2610
捨 石(海上渡し) 5~200kg	m3	6,300			2610
被覆捨石(海上渡し) 500kg内外	m3	7,400			2610
被覆捨石(海上渡し) 1000kg内外	m3	9,600			2610
密粒度ギャップ(改質Ⅰ型) G=13mm A s=4.5~6.5%	t	19,400			2610
密粒度ギャップ(改質Ⅱ型) G=13mm A s=4.5~6.5%	t	19,900			2610
路床材 修正C B R20以上(ほぐし土量)	m3	2,200			2610
生コンクリート小型車割増額	m3	3,000			2610
モルタル 1:1 普通	m3	40,150			2610
モルタル 1:2 普通	m3	35,650			2610
モルタル 1:3 普通	m3	33,550			2610
モルタル 1:1 高炉	m3	39,950			2610
モルタル 1:2 高炉	m3	35,450			2610
モルタル 1:3 高炉	m3	33,350			2610
コンクリート用骨材 砂(洗い)	m3	4,000			2610
コンクリート用骨材 砕石20-5mm	m3	5,400			2610
クラッシャーラン C-40	m3	3,300			2610
粒度調整砕石 M-40	m3	3,400			2610
粒度調整砕石 M-30	m3	3,400			2610
割栗石 50-150mm	m3	3,500			2610
割栗石 150-200mm	m3	3,500			2610
切込砕石	m3	2,200			2610
再生クラッシャーラン R C-40	m3	2,300			2610
アスファルト混合物 粗粒度(20)	t	17,700			2610
アスファルト混合物 密粒度(20)	t	18,000			2610
アスファルト混合物 密粒度(13)	t	18,000			2610
アスファルト混合物 細粒度(13)	t	18,300			2610
アスファルト混合物 開粒度(13)	t	17,500			2610
アスファルト混合物 密粒度ギャップ(13)	t	17,900			2610
再生アスファルト混合物 粗粒度(20)	t	15,700			2610

基礎単価一覧表

上天草市(旧大矢野町)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
再生アスファルト混合物 密粒度(20)	t	16,000			2610
再生アスファルト混合物 密粒度(13)	t	16,000			2610
アスファルト混合物(安定処理路盤材) 瀝青安定処理材(40)	t	17,200			2610
再生アスファルト混合物(安定処理路盤材) 瀝青安定処理材(40)	t	15,200			2610
アスファルト混合物夜間割増額	t	500			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 240 330×45×600	枚	1,560			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 300 400×60×600	枚	2,130			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 360 460×65×600	枚	2,590			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 450 560×70×600	枚	3,250			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 600 740×75×600	枚	4,670			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 240 330×100×600	枚	2,800			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 300 400×100×600	枚	3,480			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 360 460×100×600	枚	4,440			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 450 560×120×600	枚	6,190			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 600 740×150×600	枚	9,220			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 250×250×2000 J I S 5372	個	15,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×300×2000 J I S 5372	個	16,200			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×400×2000 J I S 5372	個	19,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×500×2000 J I S 5372	個	21,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×400×2000 J I S 5372	個	21,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×500×2000 J I S 5372	個	24,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×500×2000 J I S 5372	個	32,700			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×600×2000 J I S 5372	個	35,100			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300×300×2000 J I S 5372	個	20,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400×400×2000 J I S 5372	個	25,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 500×500×2000 J I S 5372	個	34,500			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 250 362×90×500	枚	2,310			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,640			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	3,460			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	4,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	4,010			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	5,650			2610

基礎単価一覧表

上天草市(旧松島・姫戸・龍ヶ岳)・天草市(旧有明)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
アスコン加算額 200t未満再生密粒度(13)(20)以外に適用	t	1,200			2610
アスコン加算額 200t未満 再生密粒度(13)(20)のみ適用	t	1,200			2610
生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉	m ³	30,250			2610
生コンクリート 24-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	29,100			2610
生コンクリート 27-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	29,550			2610
生コンクリート 30-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	30,250			2610
生コンクリート 18-5-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	28,300			2610
生コンクリート 18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³	28,400			2610
生コンクリート 18-8-40 高炉	m ³	27,800			2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	27,800			2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	28,300			2610
生コンクリート 21-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	28,900			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	28,300			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	28,300			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	28,750			2610
生コンクリート 24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	28,900			2610
生コンクリート 24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	28,750			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m ³	28,900			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³	28,900			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	28,900			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	28,750			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	28,750			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	28,750			2610
生コンクリート 30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	31,250			2610
生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	32,150			2610
生コンクリート 40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	32,650			2610
生コンクリート 24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	29,350			2610
生コンクリート 27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	29,350			2610
生コンクリート 24-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	29,550			2610
生コンクリート 27-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	29,550			2610
生コンクリート(建築用) 18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	28,600			2610
生コンクリート(建築用) 18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	28,600			2610

基礎単価一覧表

上天草市(旧松島・姫戸・龍ヶ岳)・天草市(旧有明)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート(建築用) 21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	29,000			2610
生コンクリート(建築用) 21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	29,000			2610
生コンクリート(建築用) 24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	29,500			2610
生コンクリート(建築用) 27-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	29,950			2610
生コンクリート(建築用) 30-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	30,650			2610
詰 石 15~20cm	m ³	4,200			2610
捨 石(海上渡し) 5~200kg	m ³	6,300			2610
被覆捨石(海上渡し) 500kg内外	m ³	7,400			2610
被覆捨石(海上渡し) 1000kg内外	m ³	9,600			2610
密粒度ギャップ(改質Ⅰ型) G=13mm A _s =4.5~6.5%	t	19,700			2610
密粒度ギャップ(改質Ⅱ型) G=13mm A _s =4.5~6.5%	t	20,200			2610
路床材 修正C B R20以上(ほぐし土量)	m ³	2,400			2610
生コンクリート小型車割増額	m ³	3,000			2610
モルタル 1:1 普通	m ³	40,150			2610
モルタル 1:2 普通	m ³	35,650			2610
モルタル 1:3 普通	m ³	33,550			2610
モルタル 1:1 高炉	m ³	39,950			2610
モルタル 1:2 高炉	m ³	35,450			2610
モルタル 1:3 高炉	m ³	33,350			2610
コンクリート用骨材 砂(洗い)	m ³	4,000			2610
コンクリート用骨材 砕石20-5mm	m ³	4,700			2610
クラッシャーラン C-40	m ³	3,700			2610
粒度調整砕石 M-40	m ³	3,800			2610
粒度調整砕石 M-30	m ³	3,800			2610
割栗石 50-150mm	m ³	4,200			2610
割栗石 150-200mm	m ³	4,200			2610
切込砕石	m ³	2,900			2610
再生クラッシャーラン R C-40	m ³	2,300			2610
高炉スラグ クラッシャーラン 40	m ³	2,300			2610
アスファルト混合物 粗粒度(20)	t	18,000			2610
アスファルト混合物 密粒度(20)	t	18,300			2610
アスファルト混合物 密粒度(13)	t	18,300			2610
アスファルト混合物 細粒度(13)	t	18,600			2610
アスファルト混合物 開粒度(13)	t	17,800			2610
アスファルト混合物 密粒度ギャップ(13)	t	18,200			2610

基礎単価一覧表

上天草市(旧松島・姫戸・龍ヶ岳)・天草市(旧有明)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
再生アスファルト混合物 粗粒度(20)	t	16,000			2610
再生アスファルト混合物 密粒度(20)	t	16,300			2610
再生アスファルト混合物 密粒度(13)	t	16,300			2610
アスファルト混合物(安定処理路盤材) 瀝青安定処理材(40)	t	17,500			2610
再生アスファルト混合物(安定処理路盤材) 瀝青安定処理材(40)	t	15,500			2610
アスファルト混合物夜間割増額	t	500			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 240 330×45×600	枚	1,560			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 300 400×60×600	枚	2,130			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 360 460×65×600	枚	2,590			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 450 560×70×600	枚	3,250			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 600 740×75×600	枚	4,670			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 240 330×100×600	枚	2,800			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 300 400×100×600	枚	3,480			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 360 460×100×600	枚	4,440			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 450 560×120×600	枚	6,190			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 600 740×150×600	枚	9,220			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 250×250×2000 J I S 5372	個	15,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×300×2000 J I S 5372	個	16,200			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×400×2000 J I S 5372	個	19,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×500×2000 J I S 5372	個	21,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×400×2000 J I S 5372	個	21,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×500×2000 J I S 5372	個	24,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×500×2000 J I S 5372	個	32,700			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×600×2000 J I S 5372	個	35,100			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300×300×2000 J I S 5372	個	20,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400×400×2000 J I S 5372	個	25,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 500×500×2000 J I S 5372	個	34,500			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 250 362×90×500	枚	2,310			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,640			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	3,460			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	4,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	4,010			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	5,650			2610

基礎単価一覧表

天草市(旧御所浦町)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
アスコン加算額 200t未満再生密粒度(13)(20)以外に適用	t	1,200			2610
アスコン加算額 200 t 未満 再生密粒度(13)(20)のみ適用	t	1,200			2610
生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉	m ³	34,700			2610
生コンクリート 24-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	33,700			2610
生コンクリート 27-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	34,150			2610
生コンクリート 30-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	34,850			2610
生コンクリート 18-5-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	32,450			2610
生コンクリート 18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³	32,700			2610
生コンクリート 18-8-40 高炉	m ³	32,200			2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	32,200			2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	32,600			2610
生コンクリート 21-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	33,200			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	32,600			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	32,600			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	33,050			2610
生コンクリート 24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	33,200			2610
生コンクリート 24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	33,050			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m ³	33,350			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³	33,350			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	33,350			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	33,200			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	33,200			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	33,200			2610
生コンクリート 24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	33,650			2610
生コンクリート 27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	33,650			2610
生コンクリート 24-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	34,150			2610
生コンクリート 27-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	34,150			2610
生コンクリート(建築用) 18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	33,100			2610
生コンクリート(建築用) 18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	33,200			2610
生コンクリート(建築用) 21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	33,500			2610
生コンクリート(建築用) 21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	33,700			2610
生コンクリート(建築用) 24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	34,150			2610

基礎単価一覧表

天草市(旧御所浦町)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート(建築用)	m ³				2610
27-18-20 (25) 普通 W/C=65%以下		34,600			
捨 石(海上渡し)	m ³				2610
5～200kg		6,500			
被覆捨石(海上渡し)	m ³				2610
500kg内外		7,600			
被覆捨石(海上渡し)	m ³				2610
1000kg内外		9,800			
密粒度ギャップ(改質Ⅰ型)	t				2610
G=13mm A s=4.5～6.5%		22,700			
密粒度ギャップ(改質Ⅱ型)	t				2610
G=13mm A s=4.5～6.5%		23,200			
生コンクリート小型車割増額	m ³				2610
		3,000			
モルタル	m ³				2610
1:3 普通		36,200			
モルタル	m ³				2610
1:3 高炉		35,700			
コンクリート用骨材	m ³				2610
砂(洗い)		5,200			
コンクリート用骨材	m ³				2610
砕石20-5mm		5,500			
クラッシャーラン	m ³				2610
C-40		4,600			
粒度調整砕石	m ³				2610
M-40		4,700			
粒度調整砕石	m ³				2610
M-30		4,700			
アスファルト混合物	t				2610
粗粒度(20)		21,000			
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(20)		21,300			
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(13)		21,300			
アスファルト混合物	t				2610
細粒度(13)		21,600			
アスファルト混合物	t				2610
開粒度(13)		20,800			
アスファルト混合物	t				2610
密粒度ギャップ(13)		21,200			
再生アスファルト混合物	t				2610
粗粒度(20)		19,000			
再生アスファルト混合物	t				2610
密粒度(20)		19,300			
再生アスファルト混合物	t				2610
密粒度(13)		19,300			
アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t				2610
瀝青安定処理材(40)		20,500			
再生アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t				2610
瀝青安定処理材(40)		18,500			
アスファルト混合物夜間割増額	t				2610
		500			
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372	枚				2610
240 330×45×600		1,560			
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372	枚				2610
300 400×60×600		2,130			
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372	枚				2610
360 460×65×600		2,590			
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372	枚				2610
450 560×70×600		3,250			
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372	枚				2610
600 740×75×600		4,670			
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372	枚				2610
240 330×100×600		2,800			
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372	枚				2610
300 400×100×600		3,480			
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372	枚				2610
360 460×100×600		4,440			
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372	枚				2610
450 560×120×600		6,190			

基礎単価一覧表

天草市(旧御所浦町)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 600 740×150×600	枚	9,220			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 250×250×2000 J I S 5372	個	15,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×300×2000 J I S 5372	個	16,200			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×400×2000 J I S 5372	個	19,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×500×2000 J I S 5372	個	21,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×400×2000 J I S 5372	個	21,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×500×2000 J I S 5372	個	24,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×500×2000 J I S 5372	個	32,700			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×600×2000 J I S 5372	個	35,100			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300×300×2000 J I S 5372	個	20,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400×400×2000 J I S 5372	個	25,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 500×500×2000 J I S 5372	個	34,500			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 250 362×90×500	枚	2,310			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,640			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	3,460			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	4,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	4,010			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	5,650			2610

基礎単価一覧表

天草市(旧天草町・旧河浦町)・苓北町

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
アスコン加算額 200t未満再生密粒度(13)(20)以外に適用	t	1,200			2610
アスコン加算額 200t未満 再生密粒度(13)(20)のみ適用	t	1,200			2610
生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉	m ³	30,250			2610
生コンクリート 24-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	29,100			2610
生コンクリート 27-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	29,550			2610
生コンクリート 30-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	30,250			2610
生コンクリート 18-5-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	28,300			2610
生コンクリート 18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³	28,400			2610
生コンクリート 18-8-40 高炉	m ³	27,800			2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	27,800			2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	28,300			2610
生コンクリート 21-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	28,900			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	28,300			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	28,300			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	28,750			2610
生コンクリート 24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	28,900			2610
生コンクリート 24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	28,750			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m ³	28,900			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³	28,900			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	28,900			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	28,750			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	28,750			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	28,750			2610
生コンクリート 30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	31,250			2610
生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	32,150			2610
生コンクリート 40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	32,650			2610
生コンクリート 24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	29,350			2610
生コンクリート 27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	29,350			2610
生コンクリート 24-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	29,550			2610
生コンクリート 27-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	29,550			2610
生コンクリート(建築用) 18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	28,600			2610
生コンクリート(建築用) 18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	28,600			2610

基礎単価一覧表

天草市(旧天草町・旧河浦町)・苓北町

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート(建築用) 21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	29,000			2610
生コンクリート(建築用) 21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	29,000			2610
生コンクリート(建築用) 24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	29,500			2610
生コンクリート(建築用) 27-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	29,950			2610
生コンクリート(建築用) 30-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	30,650			2610
詰 石 15~20cm	m ³	4,500			2610
捨 石(海上渡し) 5~200kg	m ³	6,900			2610
被覆捨石(海上渡し) 500kg内外	m ³	8,000			2610
被覆捨石(海上渡し) 1000kg内外	m ³	10,200			2610
密粒度ギャップ(改質Ⅰ型) G=13mm A _s =4.5~6.5%	t	19,800			2610
密粒度ギャップ(改質Ⅱ型) G=13mm A _s =4.5~6.5%	t	20,300			2610
路床材 修正C B R20以上(ほぐし土量)	m ³	2,500			2610
生コンクリート小型車割増額	m ³	3,000			2610
モルタル 1:1 普通	m ³	40,150			2610
モルタル 1:2 普通	m ³	35,650			2610
モルタル 1:3 普通	m ³	33,550			2610
モルタル 1:1 高炉	m ³	39,950			2610
モルタル 1:2 高炉	m ³	35,450			2610
モルタル 1:3 高炉	m ³	33,350			2610
コンクリート用骨材 砂(洗い)	m ³	4,000			2610
コンクリート用骨材 碎石20-5mm	m ³	5,200			2610
クラッシャーラン C-40	m ³	4,100			2610
粒度調整碎石 M-40	m ³	4,200			2610
粒度調整碎石 M-30	m ³	4,200			2610
割栗石 50-150mm	m ³	4,500			2610
割栗石 150-200mm	m ³	4,500			2610
切込碎石	m ³	3,150			2610
再生クラッシャーラン R C-40	m ³	2,300			2610
高炉スラグ クラッシャーラン 40	m ³	2,300			2610
アスファルト混合物 粗粒度(20)	t	18,100			2610
アスファルト混合物 密粒度(20)	t	18,400			2610
アスファルト混合物 密粒度(13)	t	18,400			2610
アスファルト混合物 細粒度(13)	t	18,700			2610
アスファルト混合物 開粒度(13)	t	17,900			2610
アスファルト混合物 密粒度ギャップ(13)	t	18,300			2610

基礎単価一覧表

天草市(旧天草町・旧河浦町)・苓北町

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
再生アスファルト混合物 粗粒度(20)	t	16,100			2610
再生アスファルト混合物 密粒度(20)	t	16,400			2610
再生アスファルト混合物 密粒度(13)	t	16,400			2610
アスファルト混合物(安定処理路盤材) 瀝青安定処理材(40)	t	17,600			2610
再生アスファルト混合物(安定処理路盤材) 瀝青安定処理材(40)	t	15,600			2610
アスファルト混合物夜間割増額	t	500			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 240 330×45×600	枚	1,560			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 300 400×60×600	枚	2,130			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 360 460×65×600	枚	2,590			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 450 560×70×600	枚	3,250			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 600 740×75×600	枚	4,670			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 240 330×100×600	枚	2,800			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 300 400×100×600	枚	3,480			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 360 460×100×600	枚	4,440			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 450 560×120×600	枚	6,190			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 600 740×150×600	枚	9,220			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 250×250×2000 J I S 5372	個	15,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×300×2000 J I S 5372	個	16,200			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×400×2000 J I S 5372	個	19,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×500×2000 J I S 5372	個	21,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×400×2000 J I S 5372	個	21,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×500×2000 J I S 5372	個	24,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×500×2000 J I S 5372	個	32,700			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×600×2000 J I S 5372	個	35,100			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300×300×2000 J I S 5372	個	20,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400×400×2000 J I S 5372	個	25,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 500×500×2000 J I S 5372	個	34,500			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 250 362×90×500	枚	2,310			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,640			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	3,460			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	4,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	4,010			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	5,650			2610

基礎単価一覧表

天草市(旧牛深市)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
アスコン加算額 200t未満再生密粒度(13)(20)以外に適用	t	1,200			2610
アスコン加算額 200 t 未満 再生密粒度(13)(20)のみ適用	t	1,200			2610
生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉	m ³	30,250			2610
生コンクリート 24-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	29,100			2610
生コンクリート 27-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	29,550			2610
生コンクリート 30-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³	30,250			2610
生コンクリート 18-5-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	28,300			2610
生コンクリート 18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³	28,400			2610
生コンクリート 18-8-40 高炉	m ³	27,800			2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	27,800			2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	28,300			2610
生コンクリート 21-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	28,900			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	28,300			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	28,300			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	28,750			2610
生コンクリート 24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	28,900			2610
生コンクリート 24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	28,750			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m ³	28,900			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³	28,900			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³	28,900			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	28,750			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	28,750			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	28,750			2610
生コンクリート 30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	31,250			2610
生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	32,150			2610
生コンクリート 40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	32,650			2610
生コンクリート 24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	29,350			2610
生コンクリート 27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	29,350			2610
生コンクリート 24-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	29,550			2610
生コンクリート 27-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	29,550			2610
生コンクリート(建築用) 18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	28,600			2610
生コンクリート(建築用) 18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	28,600			2610

基礎単価一覧表

天草市(旧牛深市)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート(建築用) 21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	29,000			2610
生コンクリート(建築用) 21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	29,000			2610
生コンクリート(建築用) 24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	29,500			2610
生コンクリート(建築用) 27-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	29,950			2610
生コンクリート(建築用) 30-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	30,650			2610
詰 石 15~20cm	m ³	4,500			2610
捨 石(海上渡し) 5~200kg	m ³	6,900			2610
被覆捨石(海上渡し) 500kg内外	m ³	8,000			2610
被覆捨石(海上渡し) 1000kg内外	m ³	10,200			2610
密粒度ギャップ(改質Ⅰ型) G=13mm A _s =4.5~6.5%	t	19,800			2610
密粒度ギャップ(改質Ⅱ型) G=13mm A _s =4.5~6.5%	t	20,300			2610
路床材 修正C B R20以上(ほぐし土量)	m ³	2,500			2610
生コンクリート小型車割増額	m ³	3,000			2610
モルタル 1:1 普通	m ³	40,150			2610
モルタル 1:2 普通	m ³	35,650			2610
モルタル 1:3 普通	m ³	33,550			2610
モルタル 1:1 高炉	m ³	39,950			2610
モルタル 1:2 高炉	m ³	35,450			2610
モルタル 1:3 高炉	m ³	33,350			2610
コンクリート用骨材 砂(洗い)	m ³	4,000			2610
コンクリート用骨材 砕石20-5mm	m ³	5,200			2610
クラッシャーラン C-40	m ³	4,100			2610
粒度調整砕石 M-40	m ³	4,200			2610
粒度調整砕石 M-30	m ³	4,200			2610
割栗石 50-150mm	m ³	4,500			2610
割栗石 150-200mm	m ³	4,500			2610
切込砕石	m ³	3,150			2610
再生クラッシャーラン R C-40	m ³	2,300			2610
高炉スラグ クラッシャーラン 40	m ³	2,300			2610
アスファルト混合物 粗粒度(20)	t	18,100			2610
アスファルト混合物 密粒度(20)	t	18,400			2610
アスファルト混合物 密粒度(13)	t	18,400			2610
アスファルト混合物 細粒度(13)	t	18,700			2610
アスファルト混合物 開粒度(13)	t	17,900			2610
アスファルト混合物 密粒度ギャップ(13)	t	18,300			2610

基礎単価一覧表

天草市(旧牛深市)

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
再生アスファルト混合物 粗粒度(20)	t	16,100			2610
再生アスファルト混合物 密粒度(20)	t	16,400			2610
再生アスファルト混合物 密粒度(13)	t	16,400			2610
アスファルト混合物(安定処理路盤材) 瀝青安定処理材(40)	t	17,600			2610
再生アスファルト混合物(安定処理路盤材) 瀝青安定処理材(40)	t	15,600			2610
アスファルト混合物夜間割増額	t	500			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 240 330×45×600	枚	1,560			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 300 400×60×600	枚	2,130			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 360 460×65×600	枚	2,590			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 450 560×70×600	枚	3,250			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 600 740×75×600	枚	4,670			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 240 330×100×600	枚	2,800			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 300 400×100×600	枚	3,480			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 360 460×100×600	枚	4,440			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 450 560×120×600	枚	6,190			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 600 740×150×600	枚	9,220			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 250×250×2000 J I S 5372	個	15,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×300×2000 J I S 5372	個	16,200			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×400×2000 J I S 5372	個	19,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×500×2000 J I S 5372	個	21,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×400×2000 J I S 5372	個	21,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×500×2000 J I S 5372	個	24,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×500×2000 J I S 5372	個	32,700			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×600×2000 J I S 5372	個	35,100			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300×300×2000 J I S 5372	個	20,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400×400×2000 J I S 5372	個	25,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 500×500×2000 J I S 5372	個	34,500			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 250 362×90×500	枚	2,310			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,640			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	3,460			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	4,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	4,010			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	5,650			2610

基礎単価一覧表

天草管内の指定地域外

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
アスコン加算額 200t未満再生密粒度(13)(20)以外に適用	t	1,200			2610
アスコン加算額 200t未満 再生密粒度(13)(20)のみ適用	t	1,200			2610
生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉	m ³	30,250			2610
生コンクリート 24-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 27-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-8-20(25) 普通 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-5-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉	m ³			○	2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	27,800			2610
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 21-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	28,300			2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 21-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-8-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-8-40 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=65%以下	m ³	28,900			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=60%以下	m ³	28,900			2610
生コンクリート 24-12-20(25) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=65%以下	m ³	28,750			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	28,750			2610
生コンクリート 24-12-40 高炉 W/C=55%以下	m ³	28,750			2610
生コンクリート 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下	m ³			○	2610
生コンクリート 30-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	31,250			2610
生コンクリート 36-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	32,150			2610
生コンクリート 40-8-20(25) 早強 W/C=55%以下	m ³	32,650			2610
生コンクリート 24-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	29,350			2610
生コンクリート 27-8-20 高炉 W/C=50%以下	m ³	29,350			2610
生コンクリート 24-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	29,550			2610
生コンクリート 27-8-20 普通 W/C=50%以下	m ³	29,550			2610
生コンクリート(建築用) 18-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m ³	28,600			2610

基礎単価一覧表

天草管内の指定地域外

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート(建築用) 18-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	28,600			2610
生コンクリート(建築用) 21-15-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	29,000			2610
生コンクリート(建築用) 21-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	29,000			2610
生コンクリート(建築用) 24-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	29,500			2610
生コンクリート(建築用) 27-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	29,950			2610
生コンクリート(建築用) 30-18-20(25) 普通 W/C=65%以下	m3	30,650			2610
詰 石 15～20cm	m3	4,200			2610
捨 石(海上渡し) 5～200kg	m3	6,500			2610
被覆捨石(海上渡し) 500kg内外	m3	7,600			2610
被覆捨石(海上渡し) 1000kg内外	m3	9,800			2610
密粒度ギャップ(改質Ⅰ型) G=13mm A s=4.5～6.5%	t	19,700			2610
密粒度ギャップ(改質Ⅱ型) G=13mm A s=4.5～6.5%	t	20,200			2610
路床材 修正C B R 20以上(ほぐし土量)	m3	2,200			2610
生コンクリート 36-12-25 普通	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-25 普通	m3			○	2610
生コンクリート 18-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 21-15-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 27-8-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 27-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-25 高炉	m3			○	2610
生コンクリート 24-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-20 早強	m3			○	2610
生コンクリート 18-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 21-15-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 24-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 30-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 27-8-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 27-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 36-12-25 早強	m3			○	2610
生コンクリート 40-12-25 早強	m3			○	2610

基礎単価一覧表

天草管内の指定地域外

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
生コンクリート	m ³			○	2610
21-5-40 早強					
生コンクリート	m ³			○	2610
21-12-40 早強					
生コンクリート	m ³			○	2610
24-12-40 早強					
生コンクリート小型車割増額	m ³			○	2610
モルタル	m ³			○	2610
1:1 普通					
モルタル	m ³			○	2610
1:2 普通					
モルタル	m ³			○	2610
1:3 普通					
モルタル	m ³			○	2610
1:1 高炉					
モルタル	m ³			○	2610
1:2 高炉					
モルタル	m ³			○	2610
1:3 高炉					
コンクリート用骨材	m ³			○	2610
砂(洗い)					
コンクリート用骨材	m ³			○	2610
砕石40-20mm					
コンクリート用骨材	m ³			○	2610
砕石20-5mm					
コンクリート用骨材	m ³			○	2610
砂 細目(洗い)					
クラッシャーラン	m ³			○	2610
C-40					
粒度調整砕石	m ³			○	2610
M-40					
粒度調整砕石	m ³			○	2610
M-30					
割栗石	m ³			○	2610
50-150mm					
割栗石	m ³			○	2610
150-200mm					
切込砕石	m ³	2,900			2610
再生クラッシャーラン	m ³			○	2610
R C-40					
高炉スラグ	m ³				2610
クラッシャーラン 40		2,300			
アスファルト混合物	t				2610
粗粒度(20)		18,000			
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(20)		18,300			
アスファルト混合物	t				2610
密粒度(13)		18,300			
アスファルト混合物	t				2610
細粒度(13)		18,600			
アスファルト混合物	t				2610
開粒度(13)		17,800			
アスファルト混合物	t				2610
密粒度ギャップ(13)		18,200			
再生アスファルト混合物	t				2610
粗粒度(20)		16,000			
再生アスファルト混合物	t				2610
密粒度(20)		16,300			
再生アスファルト混合物	t				2610
密粒度(13)		16,300			
アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t				2610
瀝青安定処理材(40)		17,500			
再生アスファルト混合物(安定処理路盤材)	t				2610
瀝青安定処理材(40)		15,500			
アスファルト混合物夜間割増額	t	500			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372	枚				2610
240 330×45×600		1,560			

基礎単価一覧表

天草管内の指定地域外

名称・規格	単位	単価	摘要	適用	適用年月日
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 300 400×60×600	枚	2,130			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 360 460×65×600	枚	2,590			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 450 560×70×600	枚	3,250			2610
U形側溝用蓋(1種) J I S 5372 600 740×75×600	枚	4,670			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 240 330×100×600	枚	2,800			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 300 400×100×600	枚	3,480			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 360 460×100×600	枚	4,440			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 450 560×120×600	枚	6,190			2610
U形側溝用蓋(2種) J I S 5372 600 740×150×600	枚	9,220			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 250×250×2000 J I S 5372	個	15,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×300×2000 J I S 5372	個	16,200			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×400×2000 J I S 5372	個	19,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 300×500×2000 J I S 5372	個	21,400			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×400×2000 J I S 5372	個	21,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 400×500×2000 J I S 5372	個	24,600			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×500×2000 J I S 5372	個	32,700			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(1種) 500×600×2000 J I S 5372	個	35,100			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 300×300×2000 J I S 5372	個	20,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400×400×2000 J I S 5372	個	25,500			2610
道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 500×500×2000 J I S 5372	個	34,500			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 250 362×90×500	枚	2,310			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,640			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	3,460			2610
道路用側溝蓋(1種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	4,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 300 412×95×500	枚	2,840			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 400 512×110×500	枚	4,010			2610
道路用側溝蓋(3種) J I S 5372 500 622×125×500	枚	5,650			2610

再資源施設調査結果一覧（令和８年１０月）-がれき・建設汚泥

地区名	会 社 名	工場名	所在地	がれき類（中間処理）					建設汚泥					大きさの制限等	備 考
				アスファルト塊 (円/t)		コンクリート塊 (円/t)		二次製品	中間処理 (円/m3)			最終処分 (円/m3)			
				掘削	切削	無筋	有筋		泥水	泥土	懸濁切断排水	泥水	泥土		
玉名	有明アスコン㈱		熊本県玉名市岱明町西照寺893	1,600	1,600	1,800	2,200	3,400						40×40×40cm以下	
玉名	髙中尾産業	高浜循環センター	熊本県荒尾市高浜1903			3,000	4,500	15,000							
玉名	㈲田辺工業所		熊本県玉名郡玉東町蒲田150外	1,000		1,000	2,000	3,000							
玉名	三加和鉱山㈱		熊本県玉名郡和水町山下1202-1	1,300	1,300	1,300	1,700	1,700							
玉名	三和物流㈱	南関インター処分場	熊本県玉名郡南関町関村61-1						20,000	18,000					
菊池	日本道路㈱	火の国アスコン	熊本県菊池郡大津町大林字上尾迫1078-3	2,300	2,300	2,800	4,000	4,300						30×30×30cm以下	
菊池	世紀東急工業㈱	熊本合材工場	熊本県菊池郡大津町杉水983-1	1,800	1,800	2,100	3,400	3,800						50×50×50cm以下	
菊池	大成ロテック㈱	熊本合材工場	熊本県菊池郡菊陽町津久礼2488	1,500	1,500	1,800	2,600	3,500						50×50×50cm以下	
菊池	東亜道路工業㈱	熊本中央アスコン	熊本県菊池郡菊陽町辛川598	1,800	1,800	2,500	3,000	3,500						50×50×30cm以下	
菊池	東陽道㈱	大津リサイクルセンター	熊本県菊池郡大津町瀬田字撫石504-1	2,300	2,300	2,300	2,700	3,000		30,000				30×30×30cm以下 汚土:無機性に限る	回送費別途
菊池	肥後木村組㈱		熊本県菊池郡大津町大林1379	1,800	1,800	2,200	3,200	3,700							
菊池	未来環境㈲	未来環境リサイクルセンター	熊本県菊池郡大津町岩坂2213	1,200	1,200	1,000	1,200								
阿蘇	㈲森屋根瓦工業		熊本県阿蘇市小里478-20			1,000								30×30×30cm以下	
阿蘇	㈲日和技建		熊本県阿蘇郡南小国町赤馬場4247-1	1,500	1,500	1,800	8,000	8,000							
阿蘇	熊本大同砕石㈱		熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野赤瀬703	1,700	1,700	1,900	2,200	4,500						C0:φ100cm以下、重量500kg以内	
阿蘇	佐藤博文（阿蘇リサイクルセンター）		熊本県阿蘇市一の宮町坂梨2703-1	1,200	1,000	1,400	1,700	4,000							
阿蘇	㈲春山商会		熊本県阿蘇市一の宮町中坂梨番手122	1,200	1,000	1,400	1,700	5,000						50×50×50cm以下	
阿蘇	㈲北里リサイクルヤード		熊本県阿蘇郡南小国町赤馬場3461-3	1,800	1,500	2,200	8,000	8,000						30×30×30cm以下 混入物要除去	自社及び運搬契約車両のみ
熊本	昭和瀝青工業㈱		熊本県熊本市北区植木町岩野1405	1,400	1,400	1,900	3,200	4,000						C0:40×40×40cm以下	
熊本	熊本礦業株式会社	植木工場	熊本県熊本市北区植木町平原866-1	3,000		3,000	3,000							AS:60×60×60cm C0:50×50×50cm	
熊本	㈲オー・エス収集センター		熊本県熊本市北区楠野町1046-2	2,500		2,500	2,500	13,000	18,000	13,000	35,000			50×50×50cm以下 汚泥は脱水汚泥に限る 分析必要 泥土:最終処分は協議	舗装切断排水:最低数量0.1m3
熊本	大建工業㈱	四方寄処分場	熊本県熊本市北区四方寄町字折口1164-3			1,400	1,500	3,200						C0:50×50×50cm以下	回送費別途
熊本	東大建設㈱	戸島リサイクルセンター	熊本県熊本市東区戸島町467	2,300	2,300	2,300	2,700	3,000		30,000				30×30×30cm以下 汚泥:無機性に限る	回送費別途
熊本	㈲前田環境クリーン	北部リサイクルセンター	熊本県熊本市北区改寄町2096		2,500	2,500	2,500	8,500							
熊本	丸成産業㈱		熊本県熊本市西区松尾町近津767	1,400	1,400	1,400	2,000	3,700						固形状・バラ	
熊本	大林道路㈱	熊本アスファルト混合所	熊本県熊本市東区中江町1-26	1,100	1,100	1,500	2,000	3,000						60×60×30cm以下	
熊本	㈲三大理研工学	西里リサイクル	熊本県熊本市北区下砥川町246	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500						固形・バラ	回送費別途

再資源施設調査結果一覧（令和８年１０月）-がれき・建設汚泥

地区名	会 社 名	工場名	所在地	がれき類（中間処理）					建設汚泥			大きさの制限等	備 考		
				アスファルト塊（円/t）		コンクリート塊（円/t）		二次製品	中間処理（円/m3）		最終処分（円/m3）				
				掘削	切削	無筋	有筋		泥水	泥土	焼灰切断液水			泥水	泥土
熊本	御英環境サービス		熊本県熊本市南区近見8-10-63						26,000	22,000					
熊本	舞宝建設	舞共宝クリーン	熊本県熊本市北区植木町亀甲660-1	1,000	1,000	1,200	1,800	3,000							
熊本	大東商事㈱	新港リサイクルセンター	熊本県熊本市西区新港1丁目4番22	3,000	3,000	3,000	4,000	10,000						C0:30×30×30cm以下	
熊本	大東商事㈱	北部リサイクルセンター	熊本県熊本市北区梶野町道の下449番地他21筆	3,000	3,000	3,000	4,000	10,000						C0:30×30×30cm以下	
熊本	前田道路㈱	熊本合材工場	熊本県熊本市東区御領6-515	2,200	2,200	2,700	3,200	3,400						50×50×50cm以下	
熊本	有価物回収協業組合石坂グループ		熊本県熊本市東区戸島町2874	10,000		10,000	10,000								選別のみ
熊本	熊エコボート九州		熊本県熊本市西区新港1-4-10	25,000	25,000	25,000	25,000								
熊本	熊本舗材㈱	熊本合材工場	熊本県熊本市北区植木町岩野3669	1,300	1,300	1,800	2,300	3,500						AS:30×30×30cm 10 t 車以下 C0:50×50×50cm 10 t 車以下	
熊本	藤上村開発		熊本県熊本市南区南高江7-10-1						27,000	20,000					回送費別途 泥水:舗装切断排水不可
熊本	㈲熊本リサイクルセンター		熊本県上益城郡嘉島町上島2965-1	1,600	1,600	1,900	2,100	2,900						60×60×60cm以下	
熊本	舞星山商店	甲佐工場	熊本県上益城郡甲佐町麻生原1163	2,000		3,000	5,000	10,000							
熊本	舞星山商店	本社工場	熊本県熊本市北区武蔵ヶ丘9-5-76	3,000		3,000	5,000	10,000							
菊池	舞星山商店	竹迫工場	熊本県合志市竹迫1440	3,000		3,000	5,000	10,000							
熊本	嶋本建設㈱	リサイクルセンター	熊本県上益城郡益城町杉堂690-3	1,300	1,300	1,300	2,000	3,300							
熊本	熊オデッサー		熊本県熊本市北区植木町今藤410-3						13,000円 ～18,000 /t	10,000円 ～14,000 /t					
宇城	嘉島産業㈱	宇土リサイクルセンター	熊本県宇土市網津町糠塚1902-4	1,200	1,200	1,500	1,800	3,000						100×100×100cm以下	
宇城	三光鉱業㈱	本社処理場	熊本県宇城市豊野町糸石2745	2,000	2,000	2,000	2,200	2,200							
宇城	舞実栄企業		熊本県宇城市小川町北新田丸吉278外3筆	1,400	1,400	1,500	1,800	3,000						約30cmの大きさ 50×50×50cm以下	
宇城	舞高橋建設	小川事業所	熊本県宇城市小川町河江1004	1,200	1,100	1,300	1,500	2,500						30×30×30cm以下	
宇城	三井住建道路㈱	松橋合材工場	熊本県宇城市松橋町曲野1315-1	1,600	1,500	1,800	2,800	3,500						60×60×30cm以下	
宇城	舞吉田企業	中間処理施設	熊本県宇城市三角町波多4183-1	1,900	1,900	1,900	2,100	2,400						C0:60×60×60cm以下	
宇城	熊本舗材㈱	宇城合材工場	熊本県宇城市松橋町曲野787	1,600	1,600	2,300	2,500	3,500						50×50×30cm以下	
宇城	舞山下カッター	産業廃棄物処理場	熊本県宇土市走湯町1354-1						25,000						
宇城	舞中央砕石工業	リサイクル処理施設	熊本県下益城郡美里町松野原108番地	1,000	1,000	1,000	1,200	1,200							
宇城	舞つちや		熊本県宇城市不知火町長崎 2 5 7 番地 1						15,000	20,000	15,000			4tまで	
上益城	舞舗砕石	リサイクルセンター	熊本県上益城郡山都町男成770-1	1,500	1,500	1,700	1,900	2,700						AS:30×30×30cm以下 C0:50×50×50cm以下	
上益城	世紀東急工業㈱	山都合材工場	熊本県上益城郡山都町小峰1913	1,700	1,700	1,900	2,200	2,700						搬入車両が自力で荷卸できるもの	荷卸の補助は行わず*

再資源施設調査結果一覧（令和８年１０月）-がれき・建設汚泥

地区名	会 社 名	工場名	所在地	がれき類（中間処理）					建設汚泥					大きさの制限等	備 考
				アスファルト塊（円/t）	コンクリート塊（円/t）	無筋	有筋	二次製品	中間処理（円/m3）	泥土	壁紙切断碎水	最終処分（円/m3）	泥土		
八代	熊三大		熊本県八代市鏡町宝出1024-1	3,000	3,000	2,500	3,000							C0:50cm内	異物混入不可
八代	シー・アール・ディ・開発㈱		熊本県八代市港町262-26	1,500	1,500	2,400	3,000	5,000						30×30×30cm以下	
八代	熊FKGコーポレーション		熊本県八代市千丁町古閑出262	1,500	1,500	2,400	3,000	5,000						AS:50×50×50cm以下 C0:30×30×30cm以下	
八代	中山砂利㈱	豊原工場	熊本県八代市豊原上町字河平3009-1	2,300	2,300	2,300	2,500								
八代	マルエ工業㈱	東陽リサイクルセンター	熊本県八代市東陽町北椎屋	1,800	1,800	2,000	2,500	3,000		15,000円/t	16,000円/t			AS:制限なし C0:50×50×50cm以下	カッター切断に伴う汚泥の最低価格は8,000円/0.5 t
八代	熊金橋商会	八代砕石工場	熊本県八代市坂本町西部ろ鉄山1063-6	2,400	2,400	2,400	3,000	3,000						30×30×30cm以下	
八代	㈲中道環境開発	八代処理場	熊本県八代市新港町3-2-10						16,500	14,000円/t				カッター切断発生がけは汚水として受入。30,000円/t。1 t 以下も1 t 価格。	
八代	熊吉田開発	泉リサイクルセンター	熊本県八代市泉町下岳字肥賀志952番ほか	1,400	1,400	1,500	1,500	1,500						固形状・バラ（荷姿）	
芦北	熊本水俣アスコン		熊本県水俣市浜松町61-14、61-15	1,200	1,200	1,200	1,500	1,500						30×30×30cm以下	
芦北	熊江口興産	中間処理場	熊本県葦北郡芦北町宮浦天狗松352-1	2,000	2,000	2,000	2,300	2,800						40×40×40cm以下	二次製品は事前相談必要
芦北	㈲中道環境開発	水俣処理場	熊本県水俣市大迫796	1,700	1,700	1,700	1,900								
芦北	熊久環	リサイクル工場	熊本県水俣市袋字山神迫1639-39	1,400		1,400	1,600								
芦北	喜楽鉱業㈱	エネルギー工房	熊本県水俣市浜松町5-39						50,000		50,000				
球磨	那須セメント工業㈱	岩野工場	熊本県球磨郡水上村岩野字下鶴2846-3	1,600	1,600	1,800	2,400	3,500						60×60×60cm以下	
球磨	味岡建設㈱	錦工場	熊本県球磨郡錦町木上698-1	1,800	1,800	1,800	2,400	3,500						60×60×60cm以下	
球磨	熊人吉ロード		熊本県人吉市下漆田町狸俣1635-5	1,700	1,700	1,900	2,500							30×30×30cm以下	
球磨	丸昭建設㈱	砕石工場	熊本県球磨郡相良村柳浜の上	1,800	1,800	1,800	2,400	3,500						60×60×60cm以下	
球磨	㈲球磨川商事		熊本県球磨郡球磨村大字渡乙字水篠谷3031-3	1,800	1,600	1,800	2,400							30×30×30cm以下	
球磨	肥後環境㈱	エコグリーン	熊本県人吉市東関下町字小宇土2926	2,500	2,500	2,500	3,500	3,500							
球磨	肥後環境㈱	肥後リサイクルセンター	熊本県球磨郡湯前町字下永野3610-1他	2,500	2,500	2,500	3,500	3,500							
球磨	青木建設㈱	深田中間処理施設	熊本県球磨郡あさぎり町深田北585番地	1,800	1,800	1,800	2,400	3,000						200mm程度	
天草	熊前田産業	天草リサイクルセンター	熊本県上天草市大矢野町登立3570	2,500	2,500	2,500	2,500								
天草	㈲木村建材		熊本県天草市有明町小島子477-1、5	1,000	1,000	1,200	1,500	1,500～2,000							
天草	天栄工業㈱		熊本県上天草市松島町今泉4289	1,100	1,100	1,100	1,500	1,500						無筋:40cmφバーサイズは1,500円/t	
天草	熊成和開発	宮地岳工場	熊本県天草市宮地岳町3807	1,000	1,000	1,000	1,500	1,500							
天草	熊東南企業		熊本県天草市河浦町今富1902-3	1,000	1,000	1,000	1,500	1,500						50×50×50cm以下	
天草	㈲下田クリーン産業		熊本県天草市天草町高浜北3578-3	1,000	1,000	1,000	1,500								要事前連絡
天草	熊アセプト		熊本県天草市戸宇土町973-3	1,100	1,100	1,300	1,600	1,800						30×30×30cm以下	要事前連絡

再資源施設調査結果一覧（令和 8 年 1 0 月）-がれき・建設汚泥

地区名	会 社 名	工場名	所在地	がれき 類（中間処理）					建設汚泥					大きさの制限等	備 考
				アスファルト塊 (円/t)		コンクリート塊 (円/t)			中間処理 (円/m3)			最終処分 (円/m3)			
				掘削	切削	無筋	有筋	二次製品	泥水	泥土	解炭切断排水	泥水	泥土		
天草	天草アスファルト合材販売㈱		熊本県天草市志柿町7013-9	1,100	1,100	1,300	1,600	1,800							

再資源施設調査結果一覧（令和８年１０月）-木屑

地区名	会 社 名	工場名	所 在 地	木屑（中間処理）									大きさの制限等	備 考
				建設発生木材(円/ｔ)			伐木材(円/ｔ)			伐根材(円/ｔ)				
				焼却	破砕	堆肥化	焼却	破砕	堆肥化	焼却	破砕	堆肥化		
玉名	櫛中尾産業	高浜循環センター	熊本県荒尾市高浜1903		13,000			29,000			43,000		伐木材は長さ4m位まで	
玉名	南田辺工業所		熊本県玉名郡玉東町浦田150外	22,000	20,000		30,000	30,000		50,000			1.8m以内(長さ) 1m以内(長さ)	
玉名	津留建設㈱		玉名郡南関町細永2199-1					20,000			35,000			
玉名	日本フォレスト㈱	南関工場	熊本県玉名郡南関町下坂下4668-6		12,000			15,000			23,000		なし	
菊池	櫛星山商店	合志工場	熊本県合志市福原3122-10		30,000			70,000			100,000		事業系一般廃棄物も同じ価格	
菊池	櫛星山商店	竹迫工場	熊本県合志市竹迫1440		30,000			70,000			100,000			
菊池	日野総合管理㈱	緑のリサイクルセンター	菊池郡大津町大津90-1					20,000			26,000		竹は受入無し、10t車両まで可	
菊池	未来環境㈱	未来環境リサイクルセンター	熊本県菊池郡大津町岩坂2213		10,000			10,000						
菊池	櫛大津技研		熊本県菊池郡大津町矢護川1481-14		11,500			11,000			15,000			
菊池	櫛ウッドフィールド		熊本県菊池市旭志麓1989-1		11,000			13,000			20,000			
菊池	南松本産業		熊本県山鹿市方保田304	19,000	19,000		25,000	25,000		33,000			伐木材:不純物要除去	
菊池	木場木材工業㈱		山鹿市鹿本町庄字塚原1691-2					5,000					伐木材:幹部分のみ、状態の良い材は買取あり、 枝葉は受入不可	
阿蘇	櫛藤本建設工業		熊本県阿蘇郡南阿蘇村長野2444-1		17,000			17,000			20,000		建設発生木材:金具・プラスチック等の付属品は 要除去 伐木材:木以外の混入に注意 伐根材:泥(石)が付着の場合は程度により受入不可の可能性あり	
阿蘇	櫛日和技建		熊本県阿蘇郡南小国町赤馬場4247-1	25,000	25,000		25,000	20,000		25,000	20,000		建設発生木材・伐木材:焼却は1×1m以下、破砕は 1.5×1.5m以下 伐根材:破砕は1×1m以下	
熊本	櫛星山商店	本社工場	熊本県熊本市北区武蔵ヶ丘9-5-76		30,000			70,000			100,000			
熊本	南アクト・フォーアース		熊本県熊本市北区釜尾町442-2					20,000			20,000		樹木のみ(竹根不可)	
熊本	櫛永野商店	北部事業所	熊本県熊本市北区四方寄町1444		15,000			25,000						
熊本	有価物回収協業組合石坂グループ		熊本県熊本市東区戸島町2874		15,000 ～30,000			30,000			40,000		伐木材:剪定木くずも同じ価格	
熊本	大東商事㈱	新港リサイクルセンター	熊本県熊本市西区新港1丁目4番22		15,000			18,000			25,000		伐木材・伐根材:泥付着・竹根は別途	
熊本	大東商事㈱	北部リサイクルセンター	熊本県熊本市北区楠野町道の下449番地他21筆		15,000			18,000			25,000		伐根材:泥付着・竹根は別途	
熊本	南クリーンテック		熊本県熊本市南区近見7-13-70	20,000			20,000			26,000				
熊本	櫛はま造園土木		熊本県熊本市北区龍田町弓削字東鶴595-3					20,000						
熊本	櫛エコポート九州		熊本県熊本市西区新港1-4-10		18,000			40,000			40,000		建設発生木材:金属類混入は除く 伐根材:異物混入不可	
熊本	南渡邊農園		熊本県上益城郡益城町小谷1319-1		23,000	23,000		18,000	18,000		28,000	28,000		
熊本	嶋本建設㈱	リサイクルセンター	熊本県上益城郡益城町杉堂690-3		16,000 ～18,000			21,000			30,000			

再資源施設調査結果一覧（令和8年10月）-木屑

地区名	会 社 名	工場名	所 在 地	木屑（中間処理）									大きさの制限等	備 考
				建設発生木材(円/t)			伐木材(円/t)			伐根材(円/t)				
				焼却	破砕	堆肥化	焼却	破砕	堆肥化	焼却	破砕	堆肥化		
熊本	河津造園㈱	リサイクル事業部	熊本県上益城郡益城町小谷字戸次道1323-5		18,000			18,000			20,000		伐木材:草類20,000円/t 伐根材:竹根50,000円/t	
熊本	藤川口産業		熊本県上益城郡御船町七滝2972	30,000			30,000							
宇城	嘉島産業㈱	宇土リサイクルセンター	熊本県宇土市網津町糠塚1902-4		12,000			15,000			22,000		伐木材:竹は別料金 伐根材:竹根は別料金	
宇城	三光鉱業㈱	本社処理場	熊本県宇城市豊野町糸石2745		12,000	12,000		18,000	18,000		20,000	20,000		
宇城	鶴吉田企業	中間処理施設	熊本県宇城市三角町波多4183-1	30,000	30,000		33,000	33,000		35,000			長さ2m以内 伐根材:泥付着不可	
宇城	日本フォレスト㈱	宇城工場	熊本県宇城市豊野町安見小城4501-28		12,000			15,000			20,000			
宇城	㈱オカムラ	リサイクルセンター	宇城市松橋町久貝1821-1		20,000 ～25,000									
宇城	㈱CSネットワーク		宇土市松山町3941-1		15,000			15,000			21,000			
八代	鶴吉田総業		熊本県八代市鏡町宝出1040-2	35,000	35,000		45,000	45,000		50,000	50,000		建設発生木材:2m以下	
八代	㈱南栄	八代リサイクル	熊本県八代市新港町2-4-11					20,000			35,000		伐木材:分別搬入必要 伐根材:土・がれき類の混入は別途料金	
八代	㈱トヨタ		熊本県八代市新港町2-4-14	20,000	20,000		25,000	25,000		35,000	35,000			
八代	㈱中道環境開発	八代処理場	熊本県八代市新港町3-2-10		44,000			44,000			44,000			
八代	㈱三大		熊本県八代市鏡町宝出1024-1	25,000									異物混入不可 乾燥した木屑に限る	
八代	鶴吉田開発	泉リサイクルセンター	熊本県八代市泉町下岳字肥賀志952番ほか		15,000			20,000			25,000		固形状・バラ(荷姿) 伐根材:濡れた物・泥付着不可	伐木材・伐根材は受入制限中につき要事前相談
八代	㈱津田 八代工場	八代工場	熊本県八代市新港町2-4-4		9,700			11,500 ～20,000			25,000		付着物要除去	
八代	大東商事㈱	八代リサイクルセンター	熊本県八代市新港町1丁目7番2		15,000 ～20,000			25,000			30,000		伐根材:泥付着・竹根は別途	
芦北	㈱久環	リサイクル工場	熊本県水俣市袋字山神迫1639-39	36,000	30,000			30,000			34,000		竹根不可	
芦北	㈱環境施設サービス		熊本県水俣市袋字岡山381番地40		30,000			30,000			35,000			
球磨	肥後環境㈱	エコグリーン	熊本県人吉市東間下町字小宇土2926		17,000			23,000	23,000		36,000	36,000	竹（枝葉）55,000円/ t 竹（根株）60,000円/ t	
球磨	肥後環境㈱	肥後リサイクルセンター	熊本県球磨郡湯前町字下永野3610-1他		17,000			23,000	23,000		36,000	36,000	竹（枝葉）55,000円/ t 竹（根株）60,000円/ t	
球磨	㈱福動		熊本県球磨郡錦町木上北字大王田604-1	30,000			30,000			40,000			泥多量付着の場合、要相談	
球磨	㈱南栄	球磨リサイクル	熊本県球磨郡あさぎり町深田東1-11					20,000			35,000		伐木材:分別搬入必要 伐根材:土・がれき類の混入は別途料金	
球磨	㈱田所商会 人吉営業所		熊本県人吉市上原田町字牛塚字井川尻238番地1外	31,000			40,000			35,000			建設発生木材:竹・木の根は上除去	
天草	八光海運㈱ 熊本支店		熊本県上天草市大矢野町登立字三年ヶ浦3357番1ほか		20,000			30,000			30,000			
天草	天栄工業㈱		熊本県上天草市松島町今泉4289	25,000			30,000			35,000				
天草	天栄工業㈱	㈱天草・リサイクルセンター	熊本県上天草市松島町今泉4289-13		20,000			25,000			35,000			

再資源施設調査結果一覧（令和8年10月）-木屑

地区名	会 社 名	工場名	所 在 地	木屑（中間処理）									大きさの制限等	備 考
				建設発生木材(円/ｔ)			伐木材(円/ ｔ)			伐根材(円/ ｔ)				
				焼却	破砕	堆肥化	焼却	破砕	堆肥化	焼却	破砕	堆肥化		
天草	構成と開発	高浜チップ工場	熊本県天草市天草町高浜南7番2ほか		22,000			22,000			25,000			
天草	南下田クリーン産業		熊本県天草市天草町高浜北3578-3	30,000			40,000			40,000				事前連絡必要
天草	天草緑化㈱	リサイクルセンター	熊本県天草市五和町城河原1-3122					27,000			30,000		1.0m(長)×0.3cm(径)以下	大型車可
天草	天草緑化㈱	天草緑化リサイクルセンター	熊本県天草市五和町城河原1-3122-2					25,000			25,000		1.0m(長)×0.3cm(径)以下	大型車可、回送費別途