
第 1 編

公共用 水 域 水 質 調 査 結 果



有明海(宇土市沿岸)

I 調査目的

II 調査方法等

III 調査結果の概要



I 調査目的

この調査は、水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号）第 15 条の規定に基づき、河川、湖沼及び海域の水質汚濁状況を常時監視するために行ったものであり、同法第 17 条の規定に基づき公表するものです。

II 調査方法等

1 調査期間：令和 6 年(2024 年)4 月から令和 7 年(2025 年)3 月まで

2 調査項目：

人の健康の保護に関する項目 (以下、「健康項目」*1 という。) (27項目)	カドミウム(Cd)、全シアン(CN)、鉛(Pb)、六価クロム(6-Cr)、砒素(As)、総水銀(T-Hg)、アルキル水銀(R-Hg)、ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ジクロロメタン、四塩化炭素、1, 2-ジクロロエタン、1, 1-ジクロロエチレン、シス-1, 2-ジクロロエチレン、1, 1, 1-トリクロロエタン(MC)、1, 1, 2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン(TCE)、テトラクロロエチレン(PCE)、1, 3-ジクロロプロパン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふつ素、ほう素、1, 4-ジオキサン
生活環境の保全に関する項目 (以下、「生活環境項目」*1 という。) (13項目)	水素イオン濃度(pH)、溶存酸素量(DO)、生物化学的酸素要求量(BOD)、化学的酸素要求量(COD)、浮遊物質量(SS)、大腸菌数、ノルマルヘキサン抽出物質(油分等)、全窒素(T-N)、全燐(T-P)、全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)、底層溶存酸素量(底層DO)
要監視項目 (32項目)	人の健康の保護に係る項目(27項目)：クロロホルム*2、トランス-1, 2-ジクロロエチレン、1, 2-ジクロロプロパン、p-ジクロロベンゼン、イソキサチオン、ダイアジノン、フェニトロチオン、イソプロチオラン、オキシン銅、クロロタロニル、プロピザミド、EPN、ジクロルボス(DDVP)、フェノブカルブ、イプロベンホス、クロルニトロフェン、トルエン、キシレン、フタル酸ジエチルヘキシル、ニッケル、モリブデン、アンチモン、塩化ビニルモノマー、エピクロロヒドリン、全マンガン、ウラン、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 水生生物の保全に係る項目(6項目)：クロロホルム*2、フェノール、ホルムアルデヒド、4-t-オクチルフェノール、アニリン、2, 4-ジクロロフェノール
特殊項目(3項目)	フェノール類、銅、全クロム
その他項目 (22項目)	アンモニア性窒素(NH ₄ -N)、オルトリン酸態燐(PO ₄ -P)、溶解性オルトリン酸態燐、濁度、電気伝導度、塩化物イオン(Cl ⁻)、メチレンブルー活性物質(MBAS)、全有機炭素(TOC)、クロロフィル-a、トリハロメタン生成能、クロロホルム生成能、プロモジクロロメタン生成能、ジブロモクロロメタン生成能、ブロモホルム生成能、2-メチルイソボルネオール(2-MIB)、ジェオスミン、フェオフィチン、有機態窒素、塩分、ケイ酸態ケイ素、VSS、ふん便性大腸菌群数
底質(12項目)	カドミウム(Cd)、全シアン(CN)、鉛(Pb)、六価クロム(6-Cr)、全クロム(T-Cr)、砒素(As)、総水銀(T-Hg)、アルキル水銀(R-Hg)、ポリ塩化ビフェニル(PCB)、全亜鉛、強熱減量、硫化物

*1 「健康項目」及び「生活環境項目」は、環境基本法(平成 5 年法律第 91 号)第 16 条による公共用水域の水質汚濁に係る環境上の条件につき人の健康を保護し及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準(以下「環境基準」という。)が定められている項目です。

*2 人の健康の保護に係る項目及び水生生物の保全に係る項目で重複しています。

3 調査方法：

(1) 水質

ア 基準値等

健康項目及び生活環境項目の環境基準値は昭和 46 年 12 月 28 日環境庁告示第 59 号「水質汚濁に係る環境基準について」による。要監視項目の指針値は平成 5 年 3 月 8 日付け環水管第 21 号による（別記 1 及び 2 参照）。

イ 採水

「水質調査方法」（昭和 46 年 9 月 30 日環水管第 30 号）による。

ウ 分析

健康項目及び生活環境項目は昭和 46 年 12 月 28 日環境庁告示第 59 号による。それ以外の項目は、昭和 49 年 9 月 30 日環境庁告示第 64 号に掲げる方法等による。

(2) 底質（採泥・分析）

「底質調査方法について」（平成 24 年 8 月 8 日環水大水発 120725002 号）による。

4 調査機関：

毎年「公共用水域及び地下水の水質測定計画」に基づき、国土交通省九州地方整備局、熊本県、関係市等が連携のうえ調査を実施しています。

国土交通省 (国の直轄管理区間を担当)	九州地方整備局熊本河川国道事務所、同八代河川国道事務所、同菊池川河川事務所、同筑後川ダム統合管理事務所、同緑川ダム管理所、同川辺川ダム砂防事務所
熊本県	環境生活部環境局環境保全課（各保健所、保健環境科学研究所）、土木部河川港湾局河川課
関係市	熊本市、人吉市、荒尾市
その他の機関	電源開発（株）

5 調査地点：

(1) 河川 53 河川、129 地点

COD：環境基準点 54、補助点 72
水生生物の保全に係る項目：環境基準点 41]（一部重複）

(2) 湖沼 3 地点（環境基準点 3）

(3) 海域 55 地点

COD：環境基準点 36、補助点 7
全窒素、全燐：環境基準点 22
水生生物の保全に係る項目
：環境基準点 17、補助点 6]（一部重複）

計 187 地点

※ 環境基準の類型指定水域：河川 47 水域、湖沼 3 水域、海域（COD）19 水域、

海域（全窒素・全燐）7 水域

河川（水生生物の保全に係る水域）41 水域

湖沼（水生生物の保全に係る水域）3 水域

海域（水生生物の保全に係る水域）4 水域

※ 環境基準点：類型指定をしている水域の環境基準の達成状況を判断する地点

※ 補助点：基準地点の測定において参考資料となる測定データを得ることを目的に設置されている地点

(表 1-1-1) 河川 (BOD) 調査地点一覧

水域区分	河川名	水域の名称	範囲	水域類型	達成期間	測定地点名	基準点補助点	地図上番号	測定機関	地点統一番号
有明北部	関川	関川	全域	A	イ	杉本橋	◎	1	熊本県	027-01
						岩本橋	○		荒尾市	027-52
						助丸橋	◎	2	熊本県	027-02
						萩尾橋	○		荒尾市	027-51
	浦川	浦川上流	中増永橋より上流	C	イ	中増永橋	◎	3	熊本県	028-01
		浦川下流	中増永橋より下流	D	ハ	一部橋	◎	4	熊本県	029-01
						思案橋	○		荒尾市	029-51
						長洲鉄橋下	◎	5	熊本県	029-02
	増永川	-	-	-	-	食品工場上流	○		熊本県	201-51
						増永橋	○		荒尾市	201-52
菊池川	菜切川	菜切川	全域	B	イ	今寺橋	○		荒尾市	030-51
						蛎原橋	○		荒尾市	030-52
						葛輪橋	○		荒尾市	030-54
						波華家橋	◎	6	熊本県	030-01
						行末橋	◎	7	熊本県	031-01
	行末川	行末川	全域	B	イ	行末橋	◎		熊本県	031-01
	境川	境川	全域	C	イ	清松橋	◎	8	熊本県	032-01
	菊池川	菊池川上流	木庭橋より上流	AA	イ	念仏橋	○		熊本県	033-51
						木庭橋	◎	9	熊本県	033-01
		菊池川下流	木庭橋より下流	A	イ	広瀬	○		国土交通省	034-51
						中富	◎	10	国土交通省	034-01
						山鹿	◎	11	国土交通省	034-02
						菰田橋	○		熊本県	034-52
						白石	◎	12	国土交通省	034-03
						高瀬	○		国土交通省	034-53
						新大浜橋	○		熊本県	034-55
						袈裟尾橋	○		熊本県	035-51
坪井川	迫間川	迫間川	全域	A	イ	高田橋	◎	13	国土交通省	035-01
						住吉橋	○		熊本県	036-52
	合志川	合志川	全域	A	イ	藤巻橋	◎	14	熊本県	036-01
						宝田橋	○		熊本市	036-51
						芦原	◎	15	国土交通省	036-02
						袋田	○		熊本県	203-51
	上内田川	-	-	-	-	宗方	○		熊本県	204-51
	吉田川	-	-	-	-	八幡	○		熊本県	205-51
	岩野川	-	-	-	-	平野橋	○		熊本県	206-51
	和仁川	-	-	-	-	い志橋	○		熊本県	207-51
	内田川	-	-	-	-	馬場橋	○		熊本県	208-51
	江田川	-	-	-	-	中谷川合流前	○		熊本市	209-52
坪井川	木葉川	-	-	-	-	寺田水門	○		熊本県	209-51
						永徳寺	○		国土交通省	210-51
	繁根木川	-	-	-	-	舟島小橋	○		熊本市	244-51
	坪井川	坪井川	堀川合流点より上流	A	イ	堀川合流前	◎	16	熊本市	019-01
						高橋	○		熊本市	020-54
						高平橋	○		熊本市	020-55
						打越橋	○		熊本市	020-51
						行幸橋	○		熊本市	020-53
						春日橋	○		熊本市	020-56
						上代橋	◎	17	熊本市	020-01
			堀川合流点から城山上代橋まで	C	ハ	千金甲橋	◎	18	熊本市	021-01

水域区分	河川名	水域の名称	範囲	水域類型	達成期間	測定地点名	基準点補助点	地図上番号	測定機関	地点統一番号
坪井川	堀川	堀川上流	丹防橋より上流	A	イ	丹防橋	◎	19	熊本県	022-01
		堀川下流	丹防橋より下流	D	イ	坪井川合流前	◎	20	熊本市	023-01
	井芹川	井芹川上流	山王橋より上流	A	イ	燈田橋	○		熊本市	024-53
						北迫橋	○		熊本市	024-51
						釜尾橋	○		熊本市	024-52
						山王橋	◎	21	熊本市	024-01
		井芹川下流	山王橋より下流	B	イ	尾崎橋	◎	22	熊本市	025-01
白川	白川	白川上流	鮎帰滝より上流	AA	イ	妙見橋	◎	23	熊本県	008-01
		白川中流	鮎帰滝から吉原橋まで	A	イ	下戸橋	○		熊本県	009-51
						吉原橋	◎	24	熊本市	009-01
	白川下流	吉原橋より下流	B	イ	小磧橋	○		国土交通省	010-51	
					代継橋	○		国土交通省	010-52	
					小島橋	◎	25	国土交通省	010-01	
	黒川	黒川	全域	A	イ	白川合流前	◎	26	熊本県	011-01
緑川	緑川	緑川上流	緑川ダムより上流	AA	イ	津留橋	◎	27	熊本県	012-01
		緑川中流	緑川ダムから上杉堰まで	A	イ	船津ダム貯水池	○		熊本県	013-54
						中甲橋	○		国土交通省	013-53
						乙女橋	○		熊本県	013-51
						城南	○		国土交通省	013-52
		緑川下流	上杉堰より下流	B	ロ	平木橋	◎	29	国土交通省	014-01
	御船川	御船川	全域	A	ロ	五庵橋	◎	30	国土交通省	015-01
	加勢川	加勢川	全域	A	ロ	砂取橋	○		熊本市	016-51
						江津斎藤橋	○		熊本市	016-52
						秋津橋	○		熊本市	016-53
						大六橋	◎	31	国土交通省	016-01
	天明新川	天明新川	全域	B	ロ	三俣橋	○		熊本市	018-52
						裏橋	○		熊本市	018-53
						六双橋	◎	32	熊本市	018-01
	浜戸川	浜戸川	全域	B	ロ	市口橋	○		熊本市	017-51
						島田橋	○		熊本市	017-52
						大曲	◎	33	国土交通省	017-01
	仁子川	—	—	—	—	浜戸川合流前	○		熊本市	245-51
球磨川	球磨川	球磨川上流	市房ダムより上流	AA	イ	市房ダム	◎	34	熊本県	001-01
		球磨川中流	市房ダムから坂本橋まで	A	イ	多良木	○		国土交通省	002-51
						人吉	○		国土交通省	002-52
						西瀬橋	◎	35	国土交通省	002-01
						天狗橋	○		国土交通省	002-53
						瀬戸石ダム貯水池	○		電源開発	002-54
						坂本橋	◎	36	熊本県	002-02
	球磨川下流(南川を含む)	坂本橋より下流	A	イ	横石	◎	37	国土交通省	003-01	
					新萩原橋	○		国土交通省	003-52	
					金剛橋	◎	38	国土交通省	003-02	
	前川	前川	全域	A	イ	前川橋	◎	39	国土交通省	006-01
	五木小川	—	—	—	—	元井谷	○		国土交通省	243-51
	川辺川	川辺川上流	藤田より上流	AA	イ	五木宮園	○		国土交通省	004-51
						神屋敷	○		国土交通省	004-52
						五木	○		国土交通省	004-53
						藤田	◎	40	熊本県	004-01

水域区分	河川名	水域の名称	範囲	水域類型	達成期間	測定地点名	基準点補助点	地図上番号	測定機関	地点統一番号
球磨川	川辺川	川辺川下流	藤田より下流	A	イ	四浦	○		国土交通省	005-51
						川辺大橋	◎	41	熊本県	005-01
						柳瀬	○		国土交通省	005-52
	鳩胸川	—	—	—	—	石野公園橋	○		人吉市	217-51
	胸川	—	—	—	—	大手橋	○		人吉市	218-51
	山田川	—	—	—	—	出町橋	○		人吉市	219-51
	万江川	—	—	—	—	万江川橋	○		人吉市	220-51
	永野川	—	—	—	—	永野橋	○		人吉市	236-51
氷川等	氷川	氷川	全域	A	イ	白岩戸	○		熊本県	037-51
						氷川ダム貯水池	○		熊本県	037-53
						氷川橋	◎	42	熊本県	037-01
	砂川	砂川	全域	B	イ	上砂川橋	◎	43	熊本県	038-01
筑後川	大野川	大野川	全域	C	イ	新寄田橋	◎	44	熊本県	039-02
	筑後川	筑後川(1)	松原ダムより上流	AA	イ	杖立	◎	45	国土交通省	026-01
その他	大鞘川	大鞘川	全域	B	ロ	第二大鞘橋	◎	46	熊本県	040-01
	水無川	—	—	—	—	産島橋	○		熊本県	229-51
	流藻川	—	—	—	—	流藻川河口	○		熊本県	230-52
	佐敷川	佐敷川	全域	A	イ	桙橋	◎	47	熊本県	041-01
	湯の浦川	湯の浦川	全域	A	イ	広瀬橋	◎	48	熊本県	042-01
	水俣川	水俣川上流	桜野橋より上流	AA	イ	桜野橋	◎	49	熊本県	043-01
		水俣川下流	桜野橋より下流	A	イ	鶴田橋	◎	50	熊本県	044-01
	教良木川	教良木川	全域	A	イ	倉江橋	◎	51	熊本県	045-01
	亀川	亀川	全域	A	イ	海老宇土橋	○		熊本県	048-51
						亀川ダム貯水池	○		熊本県	048-52
						草積橋	◎	52	熊本県	048-01
広瀬川	広瀬川	全域	A	イ	法泉寺橋	◎	53	熊本県	046-01	
	一町田川	一町田川	全域	A	イ	一町田橋	◎	54	熊本県	047-01
計 53河川		計 47水域				基準点54地点・補助点72地点 計126地点				

(備考) 類型、達成期間については p. 33～を参照。

環境基準点（環境基準達成の可否を判定するための地点）を「◎」、補助点を「○」と記載。

地図上番号については p. 27 を参照。

(表 1-1-2) 河川（水生生物の保全に係る生活環境項目）調査地点一覧

水域区分	河川名	水域の名称	範囲	水域類型	達成期間	測定地点名	基準点	地図上番号	測定機関	地点統一番号
有明北部	関川	関川	全域	生物B	イ	助丸橋	◎	1	熊本県	027-02
	浦川	浦川	全域	生物B	イ	長洲鉄橋下	◎	2	熊本県	029-02
	菜切川	菜切川	全域	生物B	イ	波華家橋	◎	3	熊本県	030-01
	行末川	行末川	全域	生物B	イ	行末橋	◎	4	熊本県	031-01
	境川	境川	全域	生物B	イ	清松橋	◎	5	熊本県	032-01
菊池川	菊池川	菊池川上流	豊潤橋より上流	生物A	イ	細永橋	◎	6	熊本県	050-01
		菊池川下流	豊潤橋より下流	生物B	イ	白石	◎	7	国土交通省	034-03
	迫間川	迫間川上流	竜門ダム堤体より上流（竜門ダムを除く）	生物A	イ	穴川橋	◎	8	熊本県	051-01
		迫間川下流	竜門ダム堤体より下流	生物B	イ	高田橋	◎	9	国土交通省	035-01
	合志川	合志川	全域	生物B	イ	芦原	◎	10	国土交通省	036-02
坪井川	坪井川	坪井川	全域	生物B	イ	千金甲橋	◎	11	熊本市	021-01
	堀川	堀川	全域	生物B	イ	坪井川合流前	◎	12	熊本市	023-01
	井芹川	井芹川	全域	生物B	イ	尾崎橋	◎	13	熊本市	025-01
白川	白川	白川	全域	生物B	イ	小島橋	◎	14	国土交通省	010-01
	黒川	黒川	全域	生物B	イ	白川合流前	◎	15	熊本県	011-01
緑川	緑川	緑川上流	緑川ダム堤体より上流（緑川ダム貯水池を除く）	生物A	イ	津留橋	◎	16	熊本県	012-01
		緑川下流	緑川ダム堤体より下流	生物B	イ	平木橋	◎	17	国土交通省	014-01
	御船川	御船川上流	七滝より上流	生物A	イ	川鳴橋	◎	18	熊本県	053-01
		御船川下流	七滝より下流	生物B	イ	五庵橋	◎	19	国土交通省	015-01
	加勢川	加勢川	全域	生物B	イ	大六橋	◎	20	国土交通省	016-01
天明新川	天明新川	天明新川	全域	生物B	イ	六双橋	◎	21	熊本市	018-01
	緑川	浜戸川	浜戸川	全域	生物B	イ	大曲	◎	22	国土交通省
球磨川	球磨川	球磨川上流	市房ダム堤体より上流（市房ダム貯水池を除く）	生物A	イ	市房ダム	◎	23	熊本県	001-01
		球磨川下流	市房ダム堤体より下流	生物B	イ	横石	◎	24	熊本県	003-01

水域区分	河川名	水域の名称	範囲	水域類型	達成期間	測定地点名	基準点	地図上番号	測定機関	地点統一番号
球磨川	前川	前川	全域	生物B	イ	前川橋	◎	25	熊本県	006-01
	川辺川	川辺川上流	出手山堰より上流	生物A	イ	藤田	◎	26	熊本県	004-01
		川辺川下流	出手山堰より下流	生物B	イ	川辺大橋	◎	27	熊本県	005-01
氷川等	氷川	氷川上流	氷川ダム堤体より上流	生物A	イ	白岩戸	◎	28	熊本県	037-51
		氷川下流	氷川ダム堤体より下流	生物B	イ	氷川橋	◎	29	熊本県	037-01
	砂川	砂川	全域	生物B	イ	上砂川橋	◎	30	熊本県	038-01
	大野川	大野川	全域	生物B	イ	新寄田橋	◎	31	熊本県	039-02
筑後川	筑後川	筑後川上流	北里川合流点より上流	生物A	イ	富士貴橋	◎	32	熊本県	052-01
		筑後川下流	北里川合流点より下流（松原ダム貯水池を除く）	生物B	イ	杖立	◎	33	国土交通省	026-01
	大鞘川	大鞘川	全域	生物B	イ	第二大鞘橋	◎	34	熊本県	040-01
	佐敷川	佐敷川	全域	生物B	イ	椿橋	◎	35	熊本県	041-01
	湯の浦川	湯の浦川	全域	生物B	イ	広瀬橋	◎	36	熊本県	042-01
	水俣川	水俣川	全域	生物B	イ	鶴田橋	◎	37	熊本県	044-01
その他	教良木川	教良木川	全域	生物B	イ	倉江橋	◎	38	熊本県	045-01
	亀川	亀川	全域	生物B	イ	草積橋	◎	39	熊本県	048-01
	広瀬川	広瀬川	全域	生物B	イ	法泉寺橋	◎	40	熊本県	046-01
	一町田川	一町田川	全域	生物B	イ	一町田橋	◎	41	熊本県	047-01
計 33河川		計 41水域			基準点41地点・補助点0地点			計 41点		

(備考) 類型、達成期間については p. 33～を参照。

環境基準点（環境基準達成の可否を判定するための地点）については p. 30 を参照。

(表1-2-1) 湖沼(COD)調査地点一覧

水域名	水域 類型	達成 期間	測定地点名	基準点 補助点	地図上 番号	測定機関	地点統一 番号
竜門ダム貯水池	A	イ	竜門ダム貯水池主点	◎	ア	国土交通省	501-01
緑川ダム貯水池	A	イ	緑川ダム貯水池	◎	イ	国土交通省	502-01
市房ダム貯水池	A	イ	市房ダム貯水池	◎	ウ	熊本県	503-01
計3水域			基準点3地点・補助点0地点				

(表1-2-2) 湖沼(全窒素・全燐) 調査地点一覧

水域名	水域 類型	達成 期間	測定地点名	基準点 補助点	地図上 番号	測定機関	地点統一 番号
竜門ダム貯水池	III*	イ	竜門ダム貯水池主点	◎	ア	国土交通省	501-01
緑川ダム貯水池	IV	イ	緑川ダム貯水池	◎	イ	国土交通省	502-01
市房ダム貯水池	III*	イ	市房ダム貯水池	◎	ウ	熊本県	503-01
計3水域			基準点3地点・補助点0地点				

※：全窒素の基準は、当分の間適用しない。

(表1-2-3) 湖沼(水生生物の保全に係る生活環境項目) 調査地点一覧

水域名	水域 類型	達成 期間	測定地点名	基準点 補助点	地図上 番号	測定機関	地点統一 番号
竜門ダム貯水池	生物A	イ	竜門ダム貯水池主点	◎	ア	国土交通省	501-01
緑川ダム貯水池	生物A	イ	緑川ダム貯水池	◎	イ	国土交通省	502-01
市房ダム貯水池	生物A	イ	市房ダム貯水池	◎	ウ	熊本県	503-01
計3水域			基準点3地点・補助点0地点				

(備考) 類型、達成期間については p. 33～を参照。

環境基準点（環境基準達成の可否を判定するための地点）を「◎」、補助点を「○」と記載。

地図上番号については p. 27 を参照。

(表 1-3-1) 海域(COD)調査地点一覧

海域名	水域の名称	水域 類型	達成 期間	測定地点名	基準点 補助点	緯度/経度	測定 機関	地点統一 番号
有明海	有明海(5)	C	イ	St-3 長洲港内	◎	N32° 55' 37"	E130° 26' 30"	熊本県 605-01
	有明海(6)	B	イ	St-4 長洲地先	◎	N32° 55' 08"	E130° 26' 23"	熊本県 606-01
	有明海(7)	B	イ	St-6 坪井川河口	◎	N32° 47' 42"	E130° 36' 22"	熊本市 607-01
	有明海(8)	B	イ	St-8 緑川河口	◎	N32° 43' 06"	E130° 35' 52"	熊本市 608-01
	有明海(9)	C	イ	St-11 本渡港内	◎	N32° 27' 24"	E130° 12' 05"	熊本県 609-01
	有明海(10)	B	イ	St-10 本渡地先	◎	N32° 27' 27"	E130° 12' 37"	熊本県 610-01
	有明海(15)	A	イ	St-1 荒尾地先	◎	N32° 59' 36"	E130° 22' 37"	熊本県 611-01
				St-2 荒尾地先	◎	N32° 57' 42"	E130° 25' 22"	熊本県 611-02
				St-5 長洲地先	◎	N32° 53' 04"	E130° 28' 25"	熊本県 611-03
				St-7 白川地先	◎	N32° 47' 42"	E130° 34' 52"	熊本市 611-04
				St-9 緑川地先	◎	N32° 42' 52"	E130° 34' 22"	熊本市 611-05
				St-13 本渡地先	○	N32° 27' 47"	E130° 12' 56"	熊本県 611-51
八代地先	八代港	C	イ	St-2 八代港内	◎	N32° 30' 57"	E130° 33' 14"	熊本県 601-01
	八代地先海域(甲)	C	ロ	St-1 水無川河口	◎	N32° 33' 50"	E130° 34' 12"	熊本県 602-01
	八代地先海域(乙)	B	ロ	St-3 大鞘川地先	◎	N32° 34' 36"	E130° 34' 22"	熊本県 603-01
				St-4 水無川地先	◎	N32° 33' 18"	E130° 33' 10"	熊本県 603-02
				St-5 前川河口	◎	N32° 30' 32"	E130° 33' 05"	熊本県 603-03
				St-8 球磨川河口	◎	N32° 28' 06"	E130° 33' 14"	熊本県 603-04
	八代地先海域(丙)	A	ロ	St-6 水無川地先	◎	N32° 33' 45"	E130° 32' 13"	熊本県 604-01
				St-7 前川地先	◎	N32° 30' 12"	E130° 31' 12"	熊本県 604-02
八代海	八代海(1)	B	イ	St-1 三角港地先	◎	N32° 35' 48"	E130° 27' 49"	熊本県 612-01
	八代海(2)	B	イ	St-3 合津港内	◎	N32° 31' 09"	E130° 25' 43"	熊本県 613-01
	八代海(3)	B	イ	St-5 大門港地先	◎	N32° 24' 59"	E130° 13' 05"	熊本県 614-01
	八代海(4)	B	イ	St-7 牛深港内	◎	N32° 11' 33"	E130° 01' 45"	熊本県 615-01
	八代海(5)	B	イ	St-9 松合港地先	◎	N32° 37' 28"	E130° 36' 59"	熊本県 616-01
	八代海(6)	B	イ	St-11 梅戸港内	◎	N32° 12' 30"	E130° 22' 45"	熊本県 617-01
	八代海(7)	A	イ	St-2 三角港地先	◎	N32° 35' 24"	E130° 28' 24"	熊本県 618-01
				St-4 合津港地先	◎	N32° 31' 38"	E130° 26' 08"	熊本県 618-02
				St-6 大門港地先	◎	N32° 23' 20"	E130° 13' 39"	熊本県 618-03
				St-8 牛深港地先	◎	N32° 11' 37"	E130° 02' 07"	熊本県 618-04
				St-10 松合港地先	◎	N32° 36' 51"	E130° 35' 23"	熊本県 618-05
				St-12 梅戸港地先	◎	N32° 12' 38"	E130° 22' 09"	熊本県 618-06
				St-15 水俣港内	◎	N32° 11' 29"	E130° 22' 12"	熊本県 618-07
				St-16 水俣港地先	◎	N32° 11' 20"	E130° 21' 34"	熊本県 618-08
				St-14 田浦地先	○	N32° 20' 43"	E130° 28' 24"	熊本県 618-54
				八幡フール沖	○	N32° 13' 23"	E130° 23' 22"	熊本県 618-52
				水俣川河口	○	N32° 13' 31"	E130° 23' 33"	熊本県 618-53
天草西海	天草西海	A	イ	St-1 富岡湾	◎	N32° 31' 18"	E130° 02' 37"	熊本県 619-01
				St-2 苓北地先	◎	N32° 29' 28"	E130° 01' 35"	熊本県 619-02
				St-3 羊角湾中部	◎	N32° 18' 17"	E130° 01' 18"	熊本県 619-03
				St-4 羊角湾奥部	○	N32° 18' 24"	E130° 02' 41"	熊本県 619-51
				St-5 苓北地先	○	N32° 29' 42"	E130° 02' 31"	熊本県 619-52
				St-6 苓北地先	○	N32° 28' 19"	E130° 02' 05"	熊本県 619-53

計19水域

基準点36地点・補助点7地点 計43地点

(備考) 類型、達成期間については p. 33～を参照。

環境基準点（環境基準達成の可否を判定するための地点）を「◎」、補助点を「○」と記載。

緯度/経度は世界測地系。

(表 1-3-2) 海域(全窒素・全燐)調査地点一覧

海域名	水域名	水域 類型	達成 期間	測定地点名		基準点 補助点	緯度/経度		測定 機関	地点統一 番号
有明海	有明海(口)	Ⅲ	イ	St-2*	荒尾地先	◎	N32° 57' 42"	E130° 25' 22"	熊本県	611-02
				St-4*	長洲地先	◎	N32° 55' 08"	E130° 26' 23"	熊本県	606-01
				St-5*	長洲地先	◎	N32° 53' 04"	E130° 28' 25"	熊本県	611-03
				K-17	菊池川地先	◎	N32° 51' 36"	E130° 29' 34"	熊本県	611-56
				K-15	横島地先	◎	N32° 49' 00"	E130° 30' 04"	熊本県	611-55
				St-7*	白川地先	◎	N32° 47' 42"	E130° 34' 52"	熊本市	611-04
				K-12	熊本地先	◎	N32° 44' 36"	E130° 33' 43"	熊本県	611-54
				St-9*	緑川地先	◎	N32° 42' 52"	E130° 34' 22"	熊本市	611-05
	有明海(二)	Ⅱ	イ	St-1*	荒尾地先	◎	N32° 59' 36"	E130° 22' 37"	熊本県	611-01
				K-20	岱明沖	◎	N32° 52' 57"	E130° 23' 52"	熊本県	611-57
				K-11	熊本沖	◎	N32° 44' 48"	E130° 30' 04"	熊本県	611-53
	有明海(赤)	Ⅱ	イ	K-6	大矢野地先	◎	N32° 37' 24"	E130° 22' 34"	熊本県	611-52
				St-13*	本渡地先	◎	N32° 27' 47"	E130° 12' 56"	熊本県	611-51
八代海	八代海北部	Ⅲ	イ	St-10*	松合港地先	◎	N32° 36' 51"	E130° 35' 23"	熊本県	618-05
				St-17	水無川沖	◎	N32° 34' 30"	E130° 32' 46"	熊本県	618-55
	八代海中部	Ⅱ	イ	St-7*	前川地先	◎	N32° 30' 12"	E130° 31' 12"	熊本県	604-02
				St-18	田浦沖	◎	N32° 24' 42"	E130° 27' 43"	熊本県	618-56
	八代海南部	I	イ	St-19	津奈木沖	◎	N32° 17' 24"	E130° 23' 25"	熊本県	618-57
				St-20	栖本湾沖	◎	N32° 22' 33"	E130° 15' 58"	熊本県	618-58
				St-21	女岳沖	◎	N32° 17' 12"	E130° 10' 04"	熊本県	618-59
羊角湾	羊角湾	Ⅱ	イ	St-3*	羊角湾中部	◎	N32° 18' 17"	E130° 01' 18"	熊本県	619-03
				St-4*	羊角湾奥部	◎	N32° 18' 24"	E130° 02' 41"	熊本県	619-51
計 7 水域				基準点 22 地点・補助点 0 地点					計 22 地点	

(備考) 類型、達成期間については p. 33～を参照。

環境基準点（環境基準達成の可否を判定するための地点）を「◎」と記載。

緯度/経度は世界測地系。

※ COD 等に係る調査地点と重複

(表 1-3-3) 海域(水生生物の保全に係る生活環境項目)調査地点一覧

海域名	水域名	水域 類型	達成 期間	測定地点名	基準 点 補助 点	緯度/経度	測定 機関	地点統 一番号	
有明海	有明海 (イ)	特 A イ	特 A イ	St-1*	荒尾地先	○	N32° 59' 36"	E130° 22' 37"	熊本県 611-01
				St-3*	長洲港内	○	N32° 55' 37"	E130° 26' 30"	熊本県 605-01
				St-4*	長洲地先	◎	N32° 55' 08"	E130° 26' 23"	熊本県 606-01
				St-5*	長洲地先	○	N32° 53' 04"	E130° 28' 25"	熊本県 611-03
				St-6*	坪井川河口	◎	N32° 47' 42"	E130° 36' 22"	熊本市 607-01
				St-7*	白川地先	○	N32° 47' 42"	E130° 34' 52"	熊本市 611-04
				St-8*	緑川河口	◎	N32° 43' 06"	E130° 35' 52"	熊本市 608-01
				St-9*	緑川地先	○	N32° 42' 52"	E130° 34' 22"	熊本市 611-05
				K-11*	熊本沖	◎	N32° 44' 48"	E130° 30' 04"	熊本県 611-53
				K-15*	横島地先	◎	N32° 49' 00"	E130° 30' 04"	熊本県 611-55
				K-17*	菊池川地先	◎	N32° 51' 36"	E130° 29' 34"	熊本県 611-56
				K-20*	岱明沖	◎	N32° 52' 57"	E130° 23' 52"	熊本県 611-57
	有明海 (ロ)	特 A イ	特 A イ	St-11*	本渡港内	○	N32° 27' 24"	E130° 12' 05"	熊本県 609-01
				St-10*	本渡地先	◎	N32° 27' 27"	E130° 12' 37"	熊本県 610-01
				W-1	天草上島沖	◎	N32° 31' 58"	E130° 18' 03"	熊本県 611-58
	有明海*	A	イ	K-6*	大矢野地先	◎	N32° 37' 24"	E130° 22' 34"	熊本県 611-52
八代海	八代海	特 A イ	特 A イ	St-7*	前川地先	◎	N32° 30' 12"	E130° 31' 12"	熊本県 604-02
				St-10*	松合港地先	◎	N32° 36' 51"	E130° 35' 23"	熊本県 618-05
				St-17*	水無川沖	◎	N32° 34' 30"	E130° 32' 46"	熊本県 618-55
				St-18*	田浦沖	◎	N32° 24' 42"	E130° 27' 43"	熊本県 618-56
				St-19*	津奈木沖	◎	N32° 17' 24"	E130° 23' 25"	熊本県 618-57
				St-20*	栖本湾沖	◎	N32° 22' 33"	E130° 15' 58"	熊本県 618-58
				St-21*	女岳沖	◎	N32° 17' 12"	E130° 10' 04"	熊本県 618-59
計4水域				基準点17地点・補助点6地点 計23地点					

(備考) 類型、達成期間については p. 33～を参照。

環境基準点（環境基準達成の可否を判定するための地点）を「◎」と記載。

緯度/経度は世界測地系。

※ COD 等または全窒素・全燐に係る調査地点と重複

* 有明海：有明海(イ) 及び有明海(ロ) を除く有明海全域

III 調査結果の概要

1 健康項目の環境基準達成状況

令和6年度（2024年度）は、調査地点107地点において、延べ1042項目を調査しました（内訳：河川74地点、湖沼3地点、海域30地点）。環境基準の達成状況を表2に示します。

基準を超過した地点・項目は、坪井川合流前（堀川下流）におけるふつ素でした。坪井川合流前（堀川下流）での基準超過は、阿蘇火山による影響及び温泉を利用する地域からの排水の影響と考えられており、昨年度やその以前にも同様の超過や検出が確認されています。

(表2) 健康項目環境基準達成状況

測定項目名	河川				湖沼				海域				全体					
	超過地点数		調査地点数		超過地点数		調査地点数		超過地点数		調査地点数		超過地点数		調査地点数		達成率(%)	
年度	R6	R5	R6	R5														
カドミウム	0	0	30	39	0	0	3	3	0	0	9	9	0	0	42	51	100	100
全シアン	0	0	30	24	0	0	3	3	0	0	9	9	0	0	42	36	100	100
鉛	0	0	30	39	0	0	3	3	0	0	9	9	0	0	42	51	100	100
六価クロム	0	0	12	10	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	15	13	100	100
砒素	0	0	31	40	0	0	3	3	0	0	2	2	0	0	36	45	100	100
総水銀	0	0	30	24	0	0	3	3	0	0	12	12	0	0	45	39	100	100
アルキル水銀	0	0	3	2	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	6	5	100	100
PCB	0	0	26	20	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	29	23	100	100
ジクロロメタン	0	0	29	17	0	0	3	3	0	0	9	9	0	0	41	29	100	100
四塩化炭素	0	0	29	17	0	0	3	3	0	0	9	9	0	0	41	29	100	100
1,2-ジクロロエタン	0	0	29	17	0	0	3	3	0	0	9	9	0	0	41	29	100	100
1,1-ジクロロエチレン	0	0	29	17	0	0	3	3	0	0	9	9	0	0	41	29	100	100
シス-1,2-ジクロロエチレン	0	0	29	17	0	0	3	3	0	0	9	9	0	0	41	29	100	100
1,1,1-トリクロロエタン	0	0	29	17	0	0	3	3	0	0	9	9	0	0	41	29	100	100
1,1,2-トリクロロエタン	0	0	29	17	0	0	3	3	0	0	9	9	0	0	41	29	100	100
トリクロロエチレン	0	0	29	17	0	0	3	3	0	0	9	9	0	0	41	29	100	100
テトラクロロエチレン	0	0	29	17	0	0	3	3	0	0	9	9	0	0	41	29	100	100
1,3-ジクロロプロペン	0	0	29	17	0	0	3	3	0	0	9	9	0	0	41	29	100	100
チカラム	0	0	29	18	0	0	3	3	0	0	2	2	0	0	34	23	100	100
シマジン	0	0	29	25	0	0	3	3	0	0	9	9	0	0	41	37	100	100
チオベンカルブ	0	0	29	25	0	0	3	3	0	0	9	9	0	0	41	37	100	100
ベンゼン	0	0	26	17	0	0	3	3	0	0	9	9	0	0	38	29	100	100
セレン	0	0	29	40	0	0	3	3	0	0	9	9	0	0	41	52	100	100
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0	0	62	59	0	0	3	3	0	0	22	22	0	0	87	84	100	100
ふつ素	1	2	27	26	0	0	3	3	-	-	0	0	1	2	30	29	96.7	93.1
ほう素	0	0	25	16	0	0	3	3	-	-	0	0	0	0	28	19	100	100
1,4-ジオキサン	0	0	23	12	0	0	3	3	0	0	9	9	0	0	35	24	100	100

(注) 1. 健康項目のうち、全シアンは急性毒性を、他の26項目は慢性毒性を考慮してそれぞれ定められています。このため、全シアンについては、各測定地点における年間の測定値の最高値が環境基準を満足する場合に、また他の26項目については各測定地点における年間の測定値の平均値が環境基準を満足する場合に当該地点において環境基準が達成されたものと評価しています。

2. ふつ素及びほう素の環境基準は、海域には適用されません。

2 生活環境項目の環境基準達成状況

(1) BOD(河川)又はCOD(湖沼、海域)の環境基準達成状況

ア 河川

類型が指定されている47水域について調査を実施した結果、47水域中46水域で環境基準を達成しており、達成率は97.9%（前年度100%）でした。（表3-1,3-4）

昭和53年度に38.5%であった環境基準達成率は、近年では90%台～100%で推移しています。（表3-5）

（表3-1）河川(BOD)における達成状況

類型	類型当てはめ水域数		達成水域数		達成率(%)		未達成水域(R6)
	年度	R6	R5	R6	R5	R6	R5
AA	7	7	6	7	85.7	100	水俣川上流
A	24	24	24	24	100	100	—
B	9	9	9	9	100	100	—
C	5	5	5	5	100	100	—
D	2	2	2	2	100	100	—
合計	47	47	46	47	97.9	100	

イ 湖沼

類型が指定されている3水域全てにおいて環境基準を達成しており（表3-2,3-4）、環境基準類型あてはめが行われた平成18年度から概ね100%を維持しています。

（表3-2）湖沼(COD)における達成状況

類型	類型当てはめ水域数		達成水域数		達成率(%)		未達成水域(R6)
	年度	R6	R5	R6	R5	R6	R5
A	3	3	3	3	100	100	—
合計	3	3	3	3	100	100	—

ウ 海域

類型が指定されている19水域中14水域について環境基準を達成しており、達成率は73.7%（前年度73.7%）でした。（表3-3,3-4）

環境基準達成率は、平成9年度までのアルカリ性法（天草西海では酸性法）においては80%台後半～100%で推移していました。しかし、測定法を全面的に酸性法に変更したことなどにより、平成10年度以降は達成率が低下*し、平成12年度には大規模な赤潮等の影響等から過去最低の52.6%まで低下しました。その後は70～80%台で推移しています。

（表3-5）

*酸性法はアルカリ性法より高いCODの値が測定されるため。

（表3-3）海域(COD)における達成状況

類型	類型当てはめ水域数		達成水域数		達成率(%)		未達成水域(R6)
	年度	R6	R5	R6	R5	R6	R5
A	4	4	2	1	50	25	有明海(15)、八代海(7)
B	11	11	8	9	72.7	81.8	有明海(7)、有明海(8)、八代海(5)
C	4	4	4	4	100	100	—
合計	19	19	14	14	73.7	73.7	

(表3-4) 各水域別BOD又はCOD環境基準達成状況

ア 河川 (BOD) (※基準超過地点の水質には網掛け)

(過去からの達成状況は付表2-1参照)

水域区分	河川名	水域名称	範囲	水域類型	達成期間	環境基準点	年間75%値(mg/L)	基準値(mg/L)		達成状況	
								R6	R5		
有明北部	関川	関川	全域	A	イ	杉本橋	1.5	2	○	○	○
	浦川	浦川上流	中増永橋より上流	C	イ	助丸橋	1.0				
		浦川下流	中増永橋より下流	D	ハ	中増永橋	4.0	5	○	○	○
	菜切川	菜切川	全域	B	イ	一部橋	3.9	8	○	○	○
	行末川	行末川	全域	B	イ	長洲鉄橋下	6.1				
	境川	境川	全域	C	イ	波華家橋	2.2	3	○	○	○
菊池川	菊池川	菊池川上流	木庭橋より上流	AA	イ	木庭橋	0.6	1	○	○	○
		菊池川下流	木庭橋より下流	A	イ	中富	0.6	2	○	○	○
						山鹿	0.9				
						白石	0.9				
	迫間川	迫間川	全域	A	イ	高田橋	0.6	2	○	○	○
	合志川	合志川	全域	A	イ	藤巻橋	1.9	2	○	○	○
坪井川	坪井川	坪井川上流	堀川合流点より上流	A	イ	坪井川合流前	0.9	2	○	○	○
		坪井川中流	堀川合流点から城山上代橋まで	C	ハ	上代橋	4.3	5	○	○	○
		坪井川下流	城山上代橋より下流	C	イ	千金甲橋	1.8	5	○	○	○
	堀川	堀川上流	丹防橋より上流	A	イ	丹防橋	1.1	2	○	○	○
		堀川下流	丹防橋より下流	D	イ	坪井川合流前	1.4	8	○	○	○
	井芹川	井芹川上流	山王橋より上流	A	イ	山王橋	0.9	2	○	○	○
		井芹川下流	山王橋より下流	B	イ	尾崎橋	1.0	3	○	○	○
白川	白川	白川上流	鮎帰瀧より上流	AA	イ	妙見橋	0.8	1	○	○	○
		白川中流	鮎帰瀧から吉原橋まで	A	イ	吉原橋	1.1	2	○	○	○
		白川下流	吉原橋より下流	B	イ	小島橋	1.3	3	○	○	○
	黒川	黒川	全域	A	イ	白川合流前	1.4	2	○	○	○
緑川	緑川	緑川上流	緑川ダムより上流	AA	イ	津留橋	0.7	1	○	○	○
		緑川中流	緑川ダムから上杉堰まで	A	イ	上杉堰	1.2	2	○	○	○
		緑川下流	上杉堰より下流	B	口	平木橋	1.3	3	○	○	○
	御船川	御船川	全域	A	口	五庵橋	0.7	2	○	○	○
	加勢川	加勢川	全域	A	口	大六橋	1.3	2	○	○	○
	天明新川	天明新川	全域	B	口	六双橋	1.2	3	○	○	○
球磨川	球磨川	浜戸川	全域	B	口	大曲	2.0	3	○	○	○
		球磨川上流	市房ダムより上流	AA	イ	市房ダム	0.5	1	○	○	○
		球磨川中流	市房ダムから坂本橋まで	A	イ	西瀬橋	<0.5	2	○	○	○
						坂本橋	0.7				
	前川	前川	全域	A	イ	横石	<0.5	2	○	○	○
						金剛橋	<0.5				
	川辺川	川辺川上流	藤田より上流	AA	イ	前川橋	<0.5	2	○	○	○
	川辺川	川辺川下流	藤田より下流	A	イ	藤田	0.5	1	○	○	○
						川辺大橋(旧永江橋)	<0.5	2	○	○	○
水川等	氷川	氷川	全域	A	イ	氷川橋	1.1	2	○	○	○
	砂川	砂川	全域	B	イ	上砂川橋	1.8	3	○	○	○
	大野川	大野川	全域	C	イ	新寄田橋	2.0	5	○	○	○
筑後川	筑後川	筑後川(1)	松原ダムより上流	AA	イ	杖立	0.6	1	○	○	○
その他	大鞆川	大鞆川	全域	B	口	第二大鞆橋	1.9	3	○	○	○
	佐敷川	佐敷川	全域	A	イ	椿橋	1.1	2	○	○	○
	湯の浦川	湯の浦川	全域	A	イ	広瀬橋	1.1	2	○	○	○
	水俣川	水俣川上流	桜野橋より上流	AA	イ	桜野橋	1.2	1	×	○	○
		水俣川下流	桜野橋より下流	A	イ	鶴田橋	1.3	2	○	○	○
	教良木川	教良木川	全域	A	イ	倉江橋	0.8	2	○	○	○
	亀川	亀川	全域	A	イ	草積橋	1.3	2	○	○	○
	広瀬川	広瀬川	全域	A	イ	法泉寺橋	1.0	2	○	○	○
	一町田川	一町田川	全域	A	イ	一町田橋	1.0	2	○	○	○

イ 湖沼 (COD) (※基準超過地点の水質には網掛け)

(過去からの達成状況は付表 2-1 参照)

水域名	水域 類型	達成 期間	環境基準点	年間75%値 (mg/L)	基準値 (mg/L)	達成状況	
						R6	R5
竜門ダム貯水池	A	イ	竜門ダム貯水池主点	2.3	3	○	○
緑川ダム貯水池	A	イ	緑川ダム貯水池	2.6	3	○	○
市房ダム貯水池	A	イ	市房ダム貯水池	1.4	3	○	○



ウ 海域 (COD) (※基準超過地点の水質には網掛け)

水域 区分	水域名	水域 類型	達成 期間	基準点	測定 地点名	年間75%値 (mg/L)	基準値 (mg/L)	達成状況					
								R6	R5				
有明海	有明海(5)	長洲地先	C	イ	St-3	長洲港内	2.9	8	○ ○				
	有明海(6)		B	イ	St-4	長洲地先	2.5	3	○ ○				
	有明海(7)	白川河口部	B	イ	St-6	坪井川河口	3.3	3	✗ ✗				
	有明海(8)	緑川河口部	B	イ	St-8	緑川河口	3.5	3	✗ ○				
	有明海(9)	本渡港地先	C	イ	St-11	本渡港内	2.0	8	○ ○				
	有明海(10)		B	イ	St-10	本渡地先	1.9	3	○ ○				
	有明海(15)	中央部	A	イ	St-1	荒尾地先	2.6	2	× ×				
					St-2	荒尾地先	2.8						
					St-5	長洲地先	2.4						
					St-7	白川地先	2.9						
					St-9	緑川地先	2.9						
					St-8	(福岡県域)	1.6						
					St-9	(福岡県域)	1.9						
					A-1	(佐賀県域)	3.8						
					A-2	(佐賀県域)	4.3						
					島原沖	(長崎県域)	2.7						
					瀬詰崎	(長崎県域)	1.6						
					八代港	C	イ	St-2	八代港内	2.0	8	○ ○	
					八代地先海域(甲) …水無川河口部	C	口	St-1	水無川河口	2.8	8	○ ○	
八代地先	八代地先海域(乙) …八代市地先	B	口	St-3 St-4 St-5 St-8	大鞘川地先	2.2	3	○ ○	○ ○				
					水無川地先	1.9							
					前川河口	1.9							
					球磨川河口	1.9							
	八代地先海域(丙) …湾奥部	A	口	St-6 St-7	水無川地先	2.0	2	○	×				
					前川地先	2.0							
				St-11	梅戸港内	1.8	3	○	○				
八代海	八代海(7)	中央部	A	イ	三角港	B	イ	St-1	三角港地先	2.5	3	○ ○	
					合津港	B	イ	St-3	合津港内	2.3	3	○ ○	
					本渡瀬戸	B	イ	St-5	大門港地先	2.1	3	○ ○	
					牛深港	B	イ	St-7	牛深港内	1.7	3	○ ○	
					不知火地先	B	イ	St-9	松合港地先	3.2	3	✗ ✗	
					梅戸港	B	イ	St-11	梅戸港内	1.8	3	○ ○	
					三角港			St-2	三角港地先	2.3	2	× ×	
					合津港			St-4	合津港地先	2.2			
					大門港			St-6	大門港地先	2.0			
					牛深港			St-8	牛深港地先	1.8			
					松合港			St-10	松合港地先	3.0			
					梅戸港			St-12	梅戸港地先	1.9			
					水俣港			St-15	水俣港内	2.0			
					水俣港			St-16	水俣港地先	2.0			
天草西海	天草西海		A	イ	富岡湾			St-1	富岡湾	1.7	2	○ ○	
					苓北地先			St-2	苓北地先	1.8			
					羊角湾中部			St-3	羊角湾中部	1.9			


※BOD 又は COD の環境基準に対する適合性については、75%値を用いて判断されます。これは、一年間で得られたすべての日平均値を対象として、その測定地点が属する水域類型に対応する環境基準値を満たしている測定値の割合が 75%以上である場合に、環境基準に適合していると評価する方法です。また、海域の一部の水域については、県境をまたぐため他県の水域を含めて評価することとなっています。

(表 3-4-2) 環境基準点における水質 (BOD・COD 75%値)


(1) 河川 (BOD)

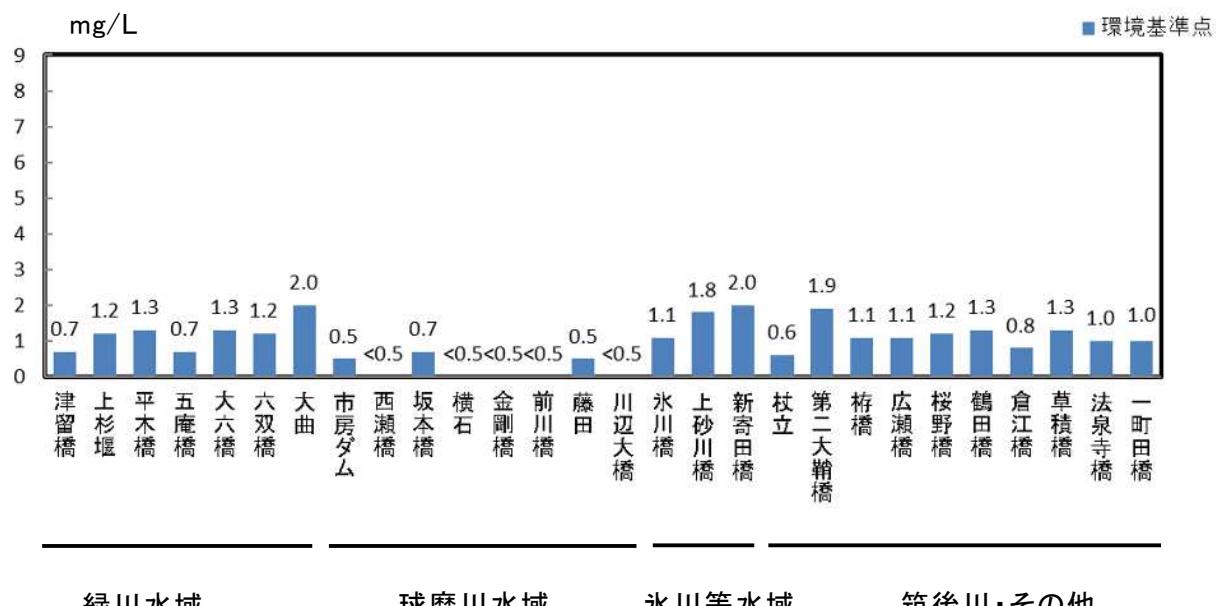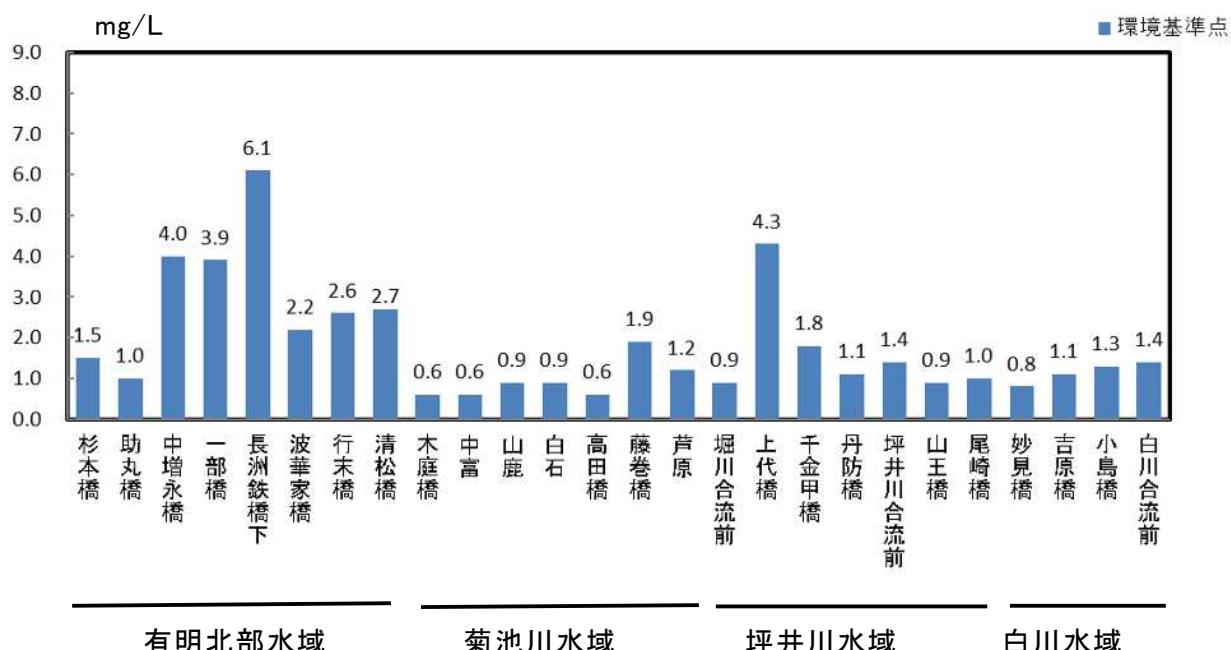

(2) 湖沼 (C O D)

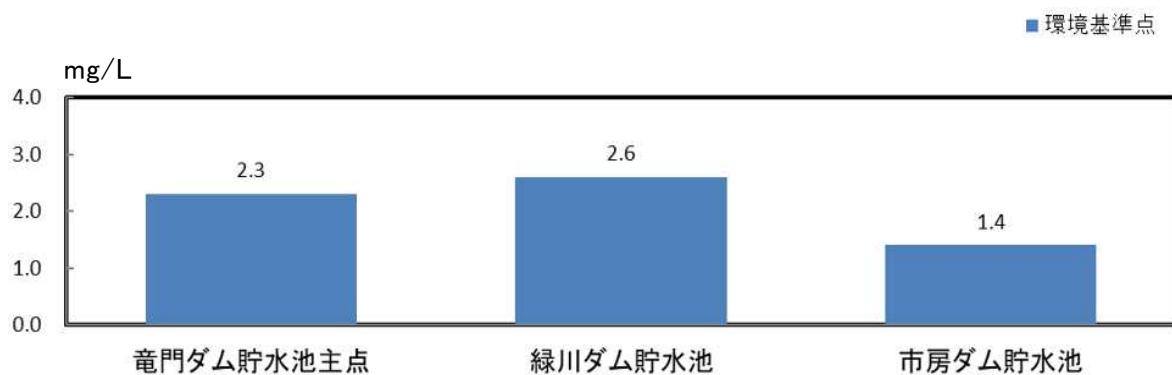


(3) 海域 (C O D)

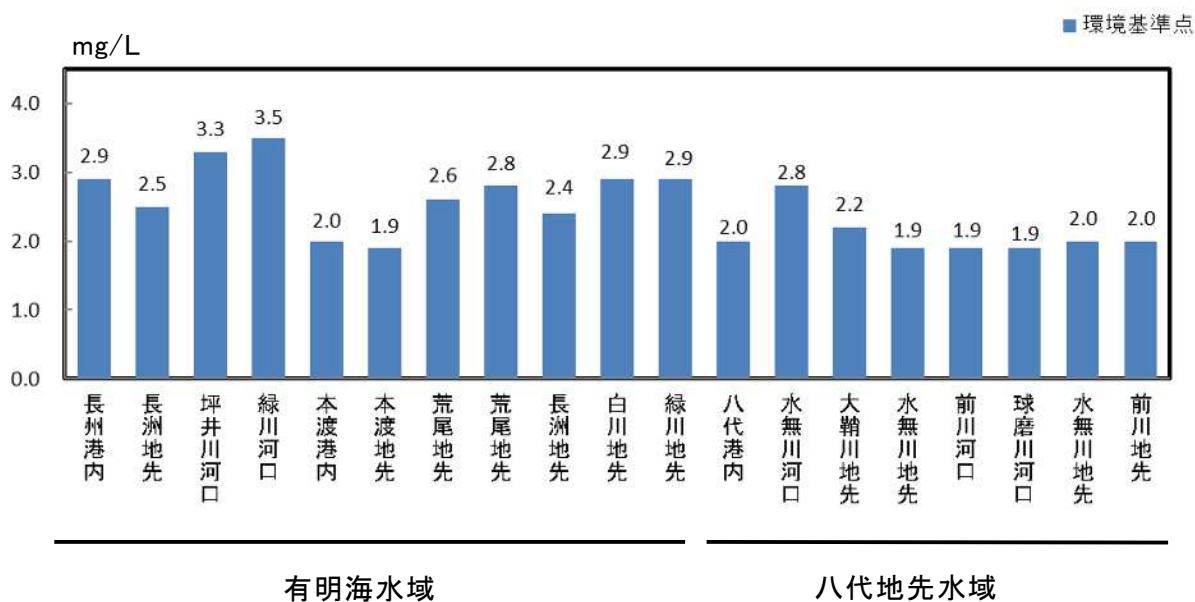

有明海水域

八代地先水域

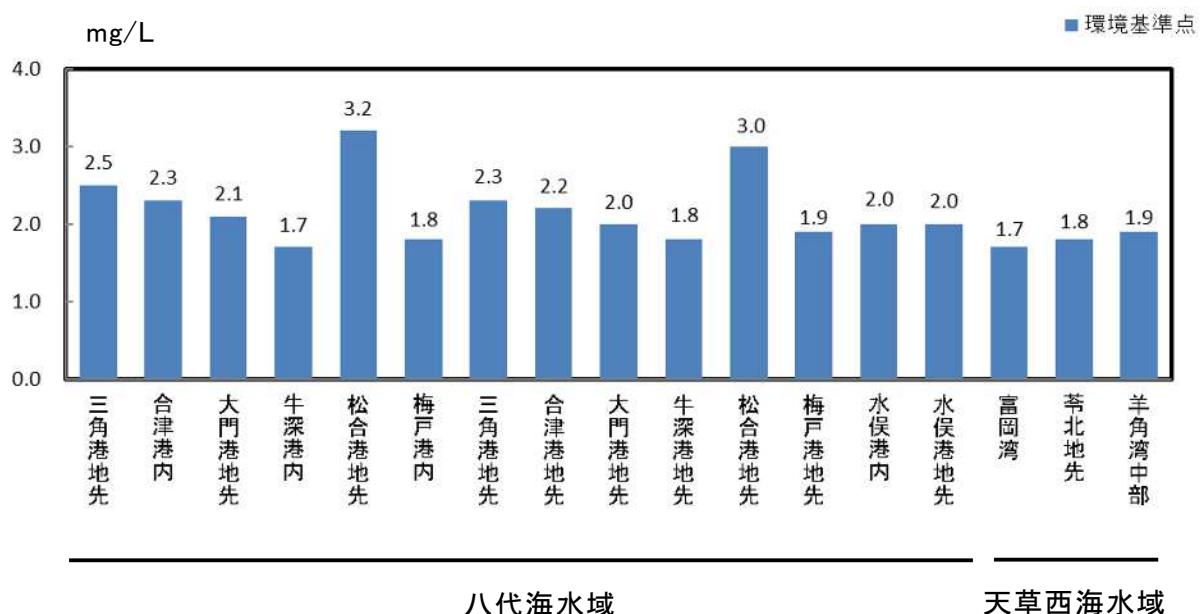

八代海水域

天草西海水域


(表3-5) 環境基準達成率(BOD又はCOD)の推移について

年度 水域	昭和 S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	平成 H1	H2	H3	H4
河川(県内)	38.5	51.3	51.3	48.7	43.6	51.3	51.3	66.7	66.7	64.1	64.1	53.8	59.0	66.7	68.8
河川(全国)	59.5	65.0	67.2	63.3	65.3	65.9	63.4	67.7	68.6	68.3	73.3	73.8	73.6	75.4	75.4
湖沼(県内)															
湖沼(全国)															
海域(県内)	100	88.9	94.4	94.4	94.4	94.4	100	94.7	100	89.5	89.5	89.5	94.7	89.5	100
海域(全国)	75.3	78.2	79.8	81.6	81.3	79.8	81.3	80.0	81.2	82.6	82.7	82.4	77.6	80.2	80.9
年度 水域	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19
河川(県内)	77.1	50.0	72.9	77.1	72.9	77.1	83.3	81.3	79.2	85.4	93.8	89.6	89.6	97.9	93.8
河川(全国)	77.3	67.9	72.3	73.6	80.9	81.0	81.5	82.4	81.5	85.1	87.4	89.8	87.2	91.2	90.0
湖沼(県内)														100	100
湖沼(全国)														55.6	50.3
海域(県内)	100	100	100	100	94.7	68.4	84.2	52.6	84.2	78.9	94.7	73.7	73.7	73.7	73.7
海域(全国)	79.5	79.2	78.6	81.1	74.9	73.6	74.5	75.3	79.3	76.9	76.2	75.5	76.0	74.5	78.7
年度 水域	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	令和 R1	R2	R3	R4
河川(県内)	89.4	91.5	95.7	95.7	97.9	100	100	100	100	97.9	100	97.9	100	97.9	100
河川(全国)	92.3	92.3	92.5	93.0	93.1	92.0	93.9	95.8	95.2	94.0	94.6	94.1	93.5	93.1	92.4
湖沼(県内)	100	100	66.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
湖沼(全国)	53.0	50.0	53.2	53.7	55.3	55.1	55.6	58.7	56.7	53.2	54.3	50.0	49.7	53.6	50.3
海域(県内)	89.5	84.2	73.7	68.4	73.7	73.7	84.2	89.5	89.5	89.5	89.5	68.4	73.7	73.7	84.2
海域(全国)	76.4	79.2	78.3	78.4	79.8	77.3	79.1	81.1	79.8	78.6	79.2	80.5	80.7	78.6	79.8
年度 水域	R5	R6													
河川(県内)	100.0	97.9													
河川(全国)	93.8	-													
湖沼(県内)	100	100													
湖沼(全国)	52.9	-													
海域(県内)	73.7	73.7													
海域(全国)	80.5	-													

(備考)

1. 河川はBOD、湖沼・海域はCOD
2. 達成率(%) = (達成水域数 / あてはめ水域数) × 100
3. 海域は、一部の水域が県境をまたぐため、他県の結果と併せて評価することとなるが、本表では、本県水域のみで評価している。

環境基準(BOD又はCOD)達成率の推移

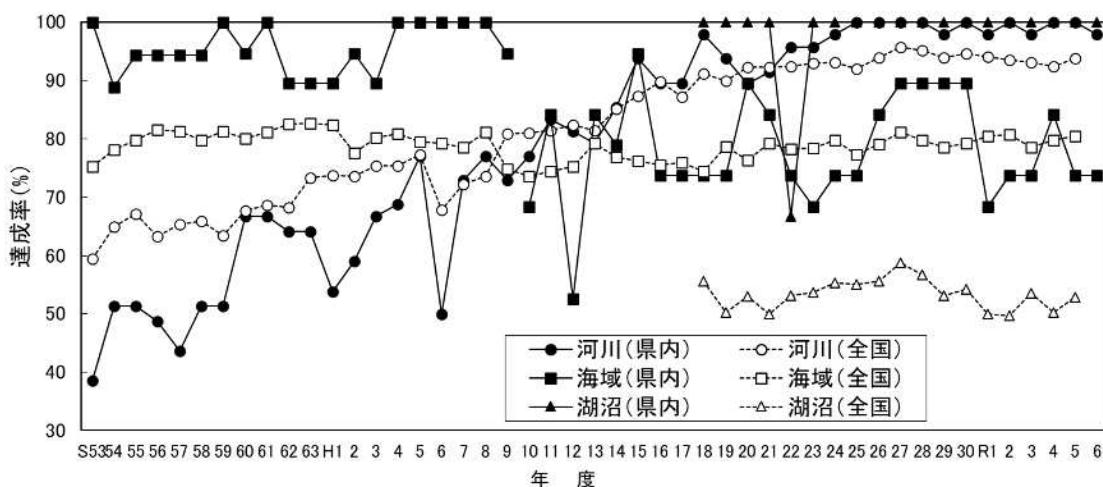

※海域については、熊本県は平成9年度まではアルカリ性法によるCODの測定データを用いて環境基準の類型指定を行っていますが、平成10年度からは全域酸性法により測定しています。酸性法はアルカリ性法より高いCODの値が測定されることから、平成10年度以降環境基準達成率が低下しています。

(2) 全窒素及び全燐（湖沼・海域）

ア 湖沼（ダム）

全窒素については、類型当てはめ水域 1 水域で環境基準を達成しました。（環境基準達成率：100%）。また、全燐については、あてはめ水域 3 水域中全て環境基準を達成しました（環境基準達成率：100%）。（表 4-1, 4-2）

なお、全窒素については、類型当てはめが行われた平成 18 年度から平成 21 年度までは未達成でしたが、平成 22 年度以降は目標を達成しています。一方、全燐については、平成 18 年度以降 3 水域とも達成という状況が続いています。

※全窒素の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼（全窒素/全燐比が 20 以下であり、かつ全燐濃度が 0.02mg/L 以上である湖沼）を対象として適用することとなっていることから、竜門ダム、市房ダムにおいては適用除外となっています。また、全窒素の基準が適用される緑川ダムにおいては、平成 18 年度から平成 28 年度まで暫定目標を設定し、段階的に湖沼IV類型を達成することとしていました。

（表 4-1）湖沼全窒素・全燐環境基準達成状況

項目	類型当てはめ水域数	達成水域数	達成率(%)	未達成水域
全窒素	1(1)	1(1)	100(100)	—
全燐	3(3)	3(3)	100(100)	—

（ ）内は前年度（R5）の値

（表 4-2）湖沼 各地点別全窒素・全燐環境基準達成状況

水域名	項目	類型	環境基準点	年間平均値 (mg/L)	基準値 (mg/L)	達成状況
竜門ダム貯水池	全窒素	当分の間、適用しない	竜門ダム貯水池主点	0.37	—	○(○)
	全燐	III		0.010	0.03	
緑川ダム貯水池	全窒素	IV	緑川ダム貯水池	0.45	0.60	○(○)
	全燐	IV		0.026	0.05	
市房ダム貯水池	全窒素	当分の間、適用しない	市房ダム貯水池	0.23	—	○(○)
	全燐	III		0.020	0.03	

（ ）内は前年度（R5）の状況

イ 海域

八代海及び羊角湾では平成 11 年 5 月に、有明海では平成 12 年 3 月にそれぞれ類型当てはめが行われています。

全窒素及び全燐の当てはめ水域 7 水域中 6 水域で環境基準を達成しており、環境基準達成率は 85.7% でした。（表 5-1, 5-2）

平成 12 年度以降の結果については、平成 12 年度が 28.6% と最も低く、平成 13 ~17 年度は概ね 100% で推移し、平成 18 年以降は 57.1% ~85.7% で推移していました。しかし、令和 4 年度は 42.9% と、大規模な赤潮が確認された平成 12 年度に次ぎ、低い達成率となりましたが、令和 6 年度は近年と同様の達成率となっています。（表 5-3）。

※海域の全窒素及び全燐については、当てはめ水域内の環境基準点（同一水域内の他県に属する環境基準点を含む）の年間平均値の全地点の平均値が環境基準を満足する場合に、あてはめ水域の環境基準が達成されたものと評価することとされています。なお、全窒素及び全燐ともに環境基準を満足している場合に達成水域としました。

(表 5-1) 海域全窒素・全燐環境基準達成状況

項目	類型當てはめ水域数	達成水域数	達成率(%)	未達成水域
全窒素	7(7)	7(7)	—	—
全燐	7(7)	6(6)	—	有明海(二)
全窒素及び全燐	7(7)	6(6)	85.7(85.7)	有明海(二)

() 内は前年度 (R5) の値

(表 5-2) 海域 各地点別全窒素・全燐環境基準達成状況

海域区分	水域名	水域類型	達成期間	基準点	測定地点名	平均値 (mg/L)			基準値 (mg/L)		達成状況	
						全窒素		全燐	水域内全地点の平均	水域内全地点の平均	R6	R5
						年間平均	水域内全地点の平均	年間平均				
有明海	有明海(口)東部	III	イ	St-2	荒尾地先	0.34	0.31	<u>0.053</u>	0.038	0.6	0.05	○ ○
				St-4	長洲地先	0.33		<u>0.043</u>				
				St-5	長洲地先	0.31		<u>0.036</u>				
				K-17	菊池川地先	0.33		<u>0.035</u>				
				K-15	横島地先	0.25		<u>0.028</u>				
				St-7	白川地先	0.35		<u>0.042</u>				
				K-12	熊本地先	0.24		<u>0.027</u>				
				St-9	綠川地先	0.33		<u>0.041</u>				
有明海	有明海(二)中央部	II	イ	St-1	荒尾地先	0.29	0.25	<u>0.038</u>	0.034	0.3	0.03	× ×
				K-20	岱明沖	0.28		<u>0.033</u>				
				K-11	熊本沖	0.21		<u>0.022</u>				
				L7	(福岡県沖)	0.24		<u>0.037</u>				
				S-5	(佐賀県沖)	0.27		<u>0.040</u>				
				N-4	(長崎県沖)	0.21		<u>0.033</u>				
				K-6	大矢野地先	0.16	0.18	<u>0.019</u>	0.025	0.3	0.03	○ ○
				St-13	本渡地先	0.22		<u>0.028</u>				
				瀬詰崎沖	(長崎県沖)	0.16		<u>0.023</u>				
				N-10	(長崎県沖)	0.18		<u>0.028</u>				
八代海	八代海北部	III	イ	St-10	松合港地先	0.37	0.33	<u>0.060</u>	0.049	0.6	0.05	○ ○
				St-17	水無川沖	0.29		<u>0.037</u>				
	八代海中部	II	イ	八代地先	前川地先	0.21	0.20	<u>0.024</u>	0.022	0.3	0.03	○ ○
				St-7	田浦沖	0.18		<u>0.019</u>				
	八代海南部	I	イ	St-19	津奈木沖	0.15	0.16	<u>0.015</u>	0.017	0.2	0.02	○ ○
				St-20	栖本湾沖	0.16		<u>0.018</u>				
				St-21	女岳沖	0.18		<u>0.018</u>				
羊角湾	羊角湾	II	イ	St-3	羊角湾中部	0.16	0.18	<u>0.013</u>	0.015	0.3	0.03	○ ○
				St-4	羊角湾奥部	0.19		<u>0.016</u>				

※基準超過地点の水質には下線を引いています。

※福岡県沖、佐賀県沖及び長崎県沖のデータは、速報値を記載。

※過去からの達成状況は付表 2-2 参照。

(表 5-3) 海域別（全窒素及び全燐）達成率の推移

年度 海域	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
全 窒 素	有明海 66.7 (2/3)	100 (3/3)	100 (3/3)	100 (3/3)	100 (3/3)	100 (2/3)	66.7 (2/3)	100 (3/3)	100 (3/3)	100 (3/3)	100 (3/3)	100 (3/3)	100 (3/3)
	八代海 33.3 (1/3)	100 (3/3)	66.7 (2/3)	100 (3/3)	100 (3/3)	100 (3/3)	100 (3/3)	100 (3/3)	100 (3/3)	100 (3/3)	100 (3/3)	100 (3/3)	100 (3/3)
	天草西海 0 (0/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)
	全体 42.9 (3/7)	100 (7/7)	85.7 (6/7)	100 (7/7)	100 (7/7)	100 (6/7)	85.7 (7/7)	100 (7/7)	100 (7/7)	100 (7/7)	100 (7/7)	100 (7/7)	100 (7/7)

年度 海域	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
全 窒 素	有明海 100 (3/3)	100 (3/3)										
	八代海 100 (3/3)	100 (3/3)										
	天草西海 100 (1/1)	100 (1/1)										
	全体 100 (7/7)	100 (7/7)										


年度 海域	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
全 燐	有明海 100 (3/3)	100 (3/3)	100 (3/3)	100 (3/3)	100 (3/3)	100 (2/3)	66.7 (2/3)						
	八代海 66.7 (2/3)	100 (3/3)	100 (3/3)	100 (3/3)	100 (3/3)	100 (3/3)	66.7 (2/3)	66.7 (2/3)	66.7 (2/3)	33.3 (1/3)	100 (3/3)	66.7 (2/3)	100 (3/3)
	天草西海 100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)
	全体 85.7 (6/7)	100 (7/7)	100 (7/7)	100 (7/7)	100 (7/7)	100 (7/7)	85.7 (6/7)	71.4 (5/7)	71.4 (5/7)	57.1 (5/7)	85.7 (4/7)	71.4 (6/7)	85.7 (6/7)

年度 海域	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
全 燐	有明海 66.7 (2/3)	66.7 (2/3)	66.7 (2/3)	66.7 (2/3)	66.7 (2/3)	66.7 (2/3)	66.7 (2/3)	66.7 (2/3)	66.7 (2/3)	66.7 (2/3)	66.7 (2/3)	66.7 (2/3)
	八代海 67 (2/3)	100.0 (3/3)	67 (2/3)	67 (2/3)	100.0 (3/3)	67 (2/3)	100.0 (3/3)	100 (3/3)	100 (3/3)	0 (0/3)	100 (3/3)	100 (3/3)
	天草西海 100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)
	全体 71.4 (5/7)	85.7 (6/7)	71.4 (5/7)	71.4 (5/7)	85.7 (6/7)	71.4 (5/7)	85.7 (6/7)	85.7 (6/7)	85.7 (6/7)	42.9 (3/7)	85.7 (6/7)	85.7 (6/7)

年度 海域	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
全 窒 素 及 び 全 燐	有明海 66.7 (2/3)	100 (3/3)	100 (3/3)	100 (3/3)	100 (3/3)	100 (3/3)	66.7 (2/3)						
	八代海 0 (0/3)	100 (3/3)	66.7 (2/3)	100 (3/3)	100 (3/3)	100 (3/3)	66.7 (2/3)	66.7 (2/3)	66.7 (2/3)	33.3 (1/3)	100 (3/3)	66.7 (2/3)	100 (3/3)
	天草西海 0 (0/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)
	全体 28.6 (2/7)	100 (7/7)	85.7 (6/7)	100 (7/7)	100 (7/7)	100 (7/7)	85.7 (6/7)	71.4 (5/7)	71.4 (5/7)	57.1 (5/7)	85.7 (4/7)	71.4 (6/7)	85.7 (6/7)

年度 海域	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
全 窒 素 及 び 全 燐	有明海 66.7 (2/3)	66.7 (2/3)	66.7 (2/3)	66.7 (2/3)	66.7 (2/3)	66.7 (2/3)	66.7 (2/3)	66.7 (2/3)	66.7 (2/3)	66.7 (2/3)	66.7 (2/3)	66.7 (2/3)	
	八代海 66.7 (2/3)	100.0 (3/3)	67 (2/3)	67 (2/3)	100.0 (3/3)	67 (2/3)	100.0 (3/3)	100 (3/3)	100 (3/3)	0 (0/3)	100 (3/3)	66.7 (2/3)	100 (3/3)
	天草西海 100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)	
	全体 71.4 (5/7)	85.7 (6/7)	71.4 (5/7)	71.4 (5/7)	85.7 (6/7)	71.4 (5/7)	85.7 (6/7)	85.7 (6/7)	85.7 (6/7)	42.9 (3/7)	85.7 (6/7)	85.7 (6/7)	

※上段：達成率 (%) 下段：（環境基準達成水域数/当てはめ水域数）

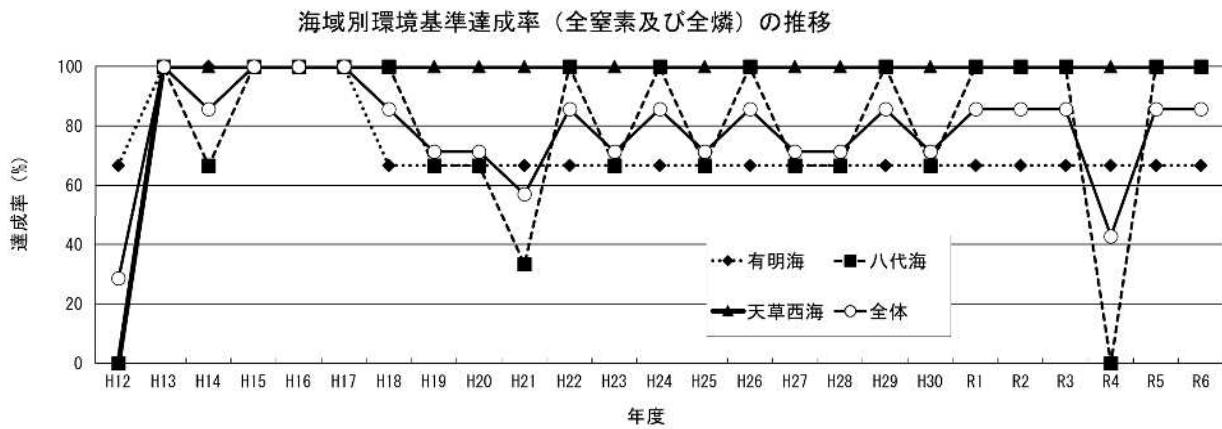

(3) 水生生物の保全に係る生活環境項目（全亜鉛、LAS 及びノニルフェノール）

平成 15 年 11 月に新たに、水生生物及びその餌生物並びにそれらの生息又は生育環境の保全を目的とした「水生生物の保全に係る環境基準」が設定されました。同基準の適応に当たっては、水生生物の生息状況の適応性に応じて環境基準値の類型を指定する必要があります。

県内では、筑後川（平成 22 年 9 月 24 日付け環境省告示）、県北部の河川及び湖沼（令和 2 年 5 月 29 日付け熊本県告示第 452 号）、県央部の河川及び湖沼（令和 3 年 5 月 7 日付け熊本県告示第 457 号）、県南部の河川、湖沼及び八代海（令和 5 年 7 月 21 日付け熊本県告示第 586 号）並びに有明海（平成 30 年 3 月 28 日付け環境省告示）で類型が指定されました。

なお、環境基準の評価の対象となる物質は、現在のところ、全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（LAS）の 3 物質です。

ア 河川

類型当てはめが行われている筑後川、県北部、県央部及び県南部では、全ての地点で環境基準を達成していました。

（表 6-1）水生生物の保全に係る生活環境項目の環境基準達成状況

項目	類型当てはめ数	達成水域数	達成率 (%)	未達成水域
全亜鉛	41	41	100	—
ノニルフェノール	41	41	100	—
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（LAS）	41	41	100	—

(表 6-2) 水域別水生生物の保全に係る生活環境項目の環境基準達成状況

水域名	地点名	基準	達成期間	全亜鉛			ノニルフェノール			直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)		
				年間平均値 (mg/L)	基準値 (mg/L)	達成状況 R6	年間平均値 (mg/L)	基準値 (mg/L)	達成状況 R6	年間平均値 (mg/L)	基準値 (mg/L)	達成状況 R6
関川	助丸橋	生物B	イ	0.003	0.03	○	<0.00006	0.002	○	<0.0006	0.05	○
浦川	長洲鉄橋下	生物B	イ	0.006	0.03	○	<0.00006	0.002	○	<0.0006	0.05	○
菜切川	波華家橋	生物B	イ	0.004	0.03	○	<0.00006	0.002	○	<0.0006	0.05	○
行末川	行末橋	生物B	イ	0.003	0.03	○	<0.00006	0.002	○	<0.0006	0.05	○
境川	清松橋	生物B	イ	0.005	0.03	○	<0.00006	0.002	○	<0.0006	0.05	○
菊池川上流	細永橋	生物A	イ	0.001	0.03	○	<0.00006	0.001	○	<0.0006	0.03	○
菊池川下流	白石	生物B	イ	0.003	0.03	○	<0.00006	0.002	○	<0.0006	0.05	○
迫間川上流	穴川橋	生物A	イ	0.001	0.03	○	<0.00006	0.001	○	<0.0006	0.03	○
迫間川下流	高田橋	生物B	イ	0.001	0.03	○	<0.00006	0.002	○	<0.0006	0.05	○
合志川	芦原	生物B	イ	0.003	0.03	○	<0.00006	0.002	○	<0.0006	0.05	○
坪井川	千金甲橋	生物B	イ	0.010	0.03	○	<0.00006	0.002	○	0.0011	0.05	○
堀川	坪井川合流前	生物B	イ	0.011	0.03	○	<0.00006	0.002	○	<0.0006	0.05	○
井芹川	尾崎橋	生物B	イ	0.005	0.03	○	<0.00006	0.002	○	0.0017	0.05	○
白川	小島橋	生物B	イ	0.007	0.03	○	<0.00006	0.002	○	<0.0006	0.05	○
黒川	白川合流前	生物B	イ	0.006	0.03	○	<0.00006	0.002	○	<0.0006	0.05	○
緑川上流	津留橋	生物B	イ	0.002	0.03	○	<0.00006	0.002	○	<0.0006	0.05	○
緑川下流	平木橋	生物B	イ	0.008	0.03	○	<0.00006	0.002	○	<0.0006	0.05	○
御船川上流	川鷺橋	生物A	イ	0.002	0.03	○	<0.00006	0.001	○	<0.0006	0.03	○
御船川下流	五庵橋	生物B	イ	0.001	0.03	○	<0.00006	0.002	○	<0.0006	0.05	○
加勢川	大六橋	生物B	イ	0.005	0.03	○	<0.00006	0.002	○	<0.0006	0.05	○
天明新川	六双橋	生物B	イ	0.005	0.03	○	<0.00006	0.002	○	0.0034	0.05	○
浜戸川	大曲	生物B	イ	0.014	0.03	○	<0.00006	0.002	○	<0.0006	0.05	○
球磨川上流	市房ダム	生物A	イ	0.002	0.03	○	<0.00006	0.001	○	<0.0006	0.03	○
球磨川下流	横石	生物B	イ	0.004	0.03	○	<0.00006	0.002	○	<0.0006	0.05	○
前川	前川橋	生物B	イ	0.002	0.03	○	<0.00006	0.002	○	<0.0006	0.05	○
川辺川上流	藤田	生物A	イ	0.001	0.03	○	<0.00006	0.001	○	<0.0006	0.03	○
川辺川下流	川辺大橋	生物B	イ	<0.001	0.03	○	<0.00006	0.002	○	<0.0006	0.05	○
氷川上流	白岩戸	生物A	イ	0.001	0.03	○	<0.00006	0.001	○	<0.0006	0.03	○
氷川下流	氷川橋	生物B	イ	0.001	0.03	○	<0.00006	0.002	○	<0.0006	0.05	○
砂川	上砂川橋	生物B	イ	0.001	0.03	○	<0.00006	0.002	○	<0.0006	0.05	○
大野川	新寄田橋	生物B	イ	0.006	0.03	○	<0.00006	0.002	○	0.0007	0.05	○
筑後川上流	富士貴橋	生物A	イ	0.001	0.03	○	<0.00006	0.001	○	<0.0006	0.03	○
筑後川下流	杖立	生物B	イ	0.002	0.03	○	<0.00006	0.002	○	<0.0006	0.05	○
大鞆川	第二大鞆橋	生物B	イ	0.005	0.03	○	<0.00006	0.002	○	<0.0006	0.05	○
佐敷川	桙橋	生物B	イ	0.001	0.03	○	<0.00006	0.002	○	0.0007	0.05	○
湯の浦川	広瀬橋	生物B	イ	0.002	0.03	○	<0.00006	0.002	○	0.0010	0.05	○
水俣川	鶴田橋	生物B	イ	0.001	0.03	○	<0.00006	0.002	○	0.0006	0.05	○
教良木川	倉江橋	生物B	イ	0.002	0.03	○	<0.00006	0.002	○	<0.0006	0.05	○
龜川	草積橋	生物B	イ	0.003	0.03	○	<0.00006	0.002	○	<0.0006	0.05	○
広瀬川	法泉寺橋	生物B	イ	0.002	0.03	○	<0.00006	0.002	○	<0.0006	0.05	○
一町田川	一町田橋	生物B	イ	0.002	0.03	○	<0.00006	0.002	○	<0.0006	0.05	○

イ 湖沼

類型当てはめが行われている竜門ダム、緑川ダム及び市房ダムにおいて、環境基準を達成しました（環境基準達成率：100%）。

(表 7-1) 水生生物の保全に係る生活環境項目の環境基準達成状況（湖沼）

項目	類型当てはめ数	達成水域数	達成率 (%)	未達成水域
全亜鉛	3	3	100	—
ノニルフェノール	3	2(1地点欠測)	100	—
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)	3	2(1地点欠測)	100	—

(表 7-2) 地点別水生生物の保全に係る生活環境項目の環境基準達成状況（湖沼）

水域名称	基準	達成期間	全亜鉛			ノニルフェノール			直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)		
			年間平均値 (mg/L)	基準値 (mg/L)	達成状況 R6	年間平均値 (mg/L)	基準値 (mg/L)	達成状況 R6	年間平均値 (mg/L)	基準値 (mg/L)	達成状況 R6
竜門ダム貯水池	生物A	イ	0.005	0.03	○	<0.00006	0.001	○	<0.0006	0.03	○
緑川ダム貯水池	生物A	イ	0.002	0.03	○	<0.00006	0.001	○	<0.0006	0.03	○
市房ダム貯水池	生物A	イ	0.001	0.03	○	-	0.001	-	-	0.03	-

ウ 海域

類型当てはめが行われている有明海3水域及び八代海1水域のうち、全ての地点で環境基準を達成しました。

(表8-1) 水生生物の保全に係る生活環境項目の環境基準達成状況（有明海）

項目	類型当てはめ数	達成水域数	達成率 (%)	未達成水域
全亜鉛	4	4	100	—
ノニルフェノール	4	4	100	—
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)	4	4	100	—

(表8-2) 地点別水生生物の保全に係る生活環境項目の環境基準達成状況（有明海）

全亜鉛

海域区分	水域名	水域類型	達成期間	基準点	測定地点名	年間平均値(mg/L)	基準値(mg/L)	基準点での環境基準達成状況	達成状況
									R6
有明海	有明海(イ)	海域生物特A	イ	St-4	長洲地先	0.001	0.01	○	○
				St-6	坪井川河口	0.005		○	
				St-8	緑川河口	0.005		○	
				K-11	熊本沖	0.001		○	
				K-15	横島地先	0.001		○	
				K-17	菊池川地先	0.001		○	
				K-20	岱明沖	0.002		○	
				St-6	(福岡県域)	0.002		○	
				St-8	(福岡県域)	0.002		○	
				St-9	(福岡県域)	0.003		○	
				L7	(福岡県域)	0.001		○	○
				B-3	(佐賀県域)	0.003		○	
				B-4	(佐賀県域)	0.003		○	
				B-5	(佐賀県域)	0.004		○	
				A-1	(佐賀県域)	0.006		○	
				A-2	(佐賀県域)	0.010		○	
				S-5(A-3)	(佐賀県域)	0.005		○	
				S-7	(佐賀県域)	0.007		○	
				島原沖	(長崎県域)	0.005		○	
	有明海(ロ)	海域生物特A	イ	St-10	本渡地先	0.002	0.01	○	○
				W-1	天草上島沖	0.001		○	
有明海	有明海	海域生物A	イ	K-6	大矢野地先	0.001	0.02	○	○
				小長井港	(長崎県域)	0.002		○	
				多比良港	(長崎県域)	0.002		○	
				須川港	(長崎県域)	0.005		○	
				口之津港	(長崎県域)	0.003		○	
				瀬詰崎沖	(長崎県域)	< 0.001		○	
八代海	八代海	海域生物特A	イ	St-7	前川地先	0.002	0.01	○	○
				St-10	松合港地先	0.002		○	
				St-17	水無川沖	0.002		○	
				St-18	田浦沖	0.002		○	
				St-19	津奈木沖	0.002		○	
				St-20	栖本湾沖	0.002		○	
				St-21	女岳沖	0.003		○	

※各水域の環境基準点の平均値で評価。一つの水域に複数環境基準点がある場合は、当該水域の全ての環境基準点において環境基準に適合している場合は、当該水域が環境基準を達成していると判断する。

ノニルフェノール

海域区分	水域名	水域類型	達成期間	基準点	測定地点名	年間平均値 (mg/L)	基準値 (mg/L)	基準点での環境基準達成状況	達成状況	
									R6	
有明海	有明海（イ）	海域生物特A	イ	St-4	長洲地先	< 0.00006	0.0007	○	○	
				St-6	坪井川河口	< 0.00006		○		
				St-8	緑川河口	< 0.00006		○		
				K-11	熊本沖	< 0.00006		○		
				K-15	横島地先	< 0.00006		○		
				K-17	菊池川地先	< 0.00006		○		
				K-20	岱明沖	< 0.00006		○		
				St-6	(福岡県域)	< 0.00006		○		
				St-8	(福岡県域)	< 0.00006		○		
				St-9	(福岡県域)	< 0.00006		○		
				L7	(福岡県域)	< 0.00006		○		
				B-3	(佐賀県域)	< 0.00006		○		
				B-4	(佐賀県域)	< 0.00006		○		
				B-5	(佐賀県域)	< 0.00006		○		
				A-1	(佐賀県域)	< 0.00006		○		
				A-2	(佐賀県域)	< 0.00006		○		
				S-5(A-3)	(佐賀県域)	< 0.00006		○		
				S-7	(佐賀県域)	< 0.00006		○		
				島原沖	(長崎県域)	< 0.00006		○		
	有明海（ロ）	海域生物特A		St-10	本渡地先	< 0.00006	0.0007	○	○	
				W-1	天草上島沖	< 0.00006		○		
八代海	八代海	海域生物特A	イ	K-6	大矢野地先	< 0.00006	0.001	○	○	
				小長井港	(長崎県域)	< 0.00006		○		
				多比良港	(長崎県域)	< 0.00006		○		
				須川港	(長崎県域)	< 0.00006		○		
				口之津港	(長崎県域)	< 0.00006		○		
				瀬詰崎沖	(長崎県域)	< 0.00006		○		
			イ	St-7	前川地先	< 0.00006	0.0007	○	○	
				St-10	松合港地先	< 0.00006		○		
				St-17	水無川沖	< 0.00006		○		
				St-18	田浦沖	< 0.00006		○		
				St-19	津奈木沖	< 0.00006		○		
				St-20	栖本湾沖	< 0.00006		○		
				St-21	女岳沖	< 0.00006		○		

※各水域の環境基準点の平均値で評価。一つの水域に複数環境基準点がある場合は、当該水域の全て環境基準点において環境基準に適合している場合は、当該水域が環境基準を達成していると判断する。

アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (LAS)

海域区分	水域名	水域類型	達成期間	基準点	測定地点名	年間平均値(mg/L)	基準値(mg/L)	基準点での環境基準達成状況	達成状況
									R6
有明海	有明海（イ）	海域生物特A	イ	St-4	長洲地先	< 0.0006	0.006	○	○
				St-6	坪井川河口	0.0007		○	
				St-8	緑川河口	< 0.0006		○	
				K-11	熊本沖	< 0.0006		○	
				K-15	横島地先	< 0.0006		○	
				K-17	菊池川地先	< 0.0006		○	
				K-20	岱明沖	< 0.0006		○	
				St-6	(福岡県域)	< 0.0006		○	
				St-8	(福岡県域)	< 0.0006		○	
				St-9	(福岡県域)	< 0.0006		○	
				L7	(福岡県域)	< 0.0006		○	
				B-3	(佐賀県域)	< 0.0006		○	
				B-4	(佐賀県域)	< 0.0006		○	
				B-5	(佐賀県域)	< 0.0006		○	
				A-1	(佐賀県域)	< 0.0006		○	
				A-2	(佐賀県域)	< 0.0006		○	
				S-5(A-3)	(佐賀県域)	< 0.0006		○	
				S-7	(佐賀県域)	< 0.0006		○	
				島原沖	(長崎県域)	< 0.0006		○	
	有明海(口)	海域生物特A	イ	St-10	本渡地先	< 0.0006	0.006	○	○
				W-1	天草上島沖	< 0.0006		○	
有明海	有明海	海域生物A	イ	K-6	大矢野地先	< 0.0006	0.01	○	○
				小長井港	(長崎県域)	< 0.0006		○	
				多比良港	(長崎県域)	< 0.0006		○	
				須川港	(長崎県域)	< 0.0006		○	
				口之津港	(長崎県域)	< 0.0006		○	
				瀬詰崎沖	(長崎県域)	< 0.0006		○	
八代海	八代海	海域生物特A	イ	St-7	前川地先	< 0.0006	0.006	○	○
				St-10	松合港地先	< 0.0006		○	
				St-17	水無川沖	< 0.0006		○	
				St-18	田浦沖	< 0.0006		○	
				St-19	津奈木沖	< 0.0006		○	
				St-20	栖本湾沖	< 0.0006		○	
				St-21	女岳沖	< 0.0006		○	

※各水域の環境基準点の平均値で評価。一つの水域に複数環境基準点がある場合は、当該水域の全て環境基準点において環境基準に適合している場合は、当該水域が環境基準を達成していると判断する。

3 要監視項目の調査結果

ア 人の健康の保護に係る要監視項目

河川 26 地点で、延べ 285 項目について調査を行ったところ、すべての地点において指針値を下回りました。 (表 9-1)

(表 9-1) 人の健康の保護に係る要監視項目の指針値達成状況

項目	超過地点数 (a)	測定地点数 (b)	達成率(%) (b-a/b)	項目	超過地点数 (a)	測定地点数 (b)	達成率(%) (b-a/b)
クロロホルム	0	10	100	フェノフカルブ (BPMC)	0	12	100
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0	10	100	イフロベンズ(IBP)	0	12	100
1, 2-ジクロロプロパン	0	10	100	クロルニトロフェン	0	10	100
p-ジクロロベンゼン	0	10	100	トルエン	0	10	100
イソキサチオノン	0	12	100	キシレン	0	10	100
タニアジノン	0	12	100	フタル酸ジエチルヘキシル	0	12	100
フェニトロチオン	0	12	100	ニッケル	0	12	100
イソフロチオラン	0	12	100	モリブデン	0	12	100
オキシン銅	0	12	100	アンチモン	0	12	100
クロロタロニル	0	12	100	塩化ビニルモノマー	0	10	100
フロヒサミド	0	12	100	エビクロロヒドリン	0	5	100
EPN	0	12	100	全マンガン	0	10	100
ジクロホス(DDVP)	0	12	100	ウラン	0	10	100
				ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0	25	100

イ 水生生物の保全に係る要監視項目

河川 12 地点で、延べ 64 項目について調査を行ったところ、全ての地点で検出されませんでした。 (表 9-2)

(表 9-2) 水生生物の保全に係る要監視項目の測定状況

項目	検出地点数	測定地点数	項目	検出地点数	測定地点数
クロロホルム	0	10	4-テオクチルフェノール	0	10
フェノール	0	10	アニリン	0	12
ホルムアルデヒド	0	10	2, 4-ジクロロフェノール	0	12


4 特殊項目及びその他項目の調査結果

河川 71 地点、湖沼（ダム）3 地点、海域 53 地点で延べ 367 項目について調査を行いました。 (詳細はIV水質調査結果表参照)

5 底質調査結果

河川 6 地点、海域 19 地点で延べ 135 項目について調査を行いました。 (詳細はV底質調査結果表参照)


**図 1-1 河川・湖沼の環境基準点及び環境基準類型指定図
(河川 : BOD、湖沼 : COD)**

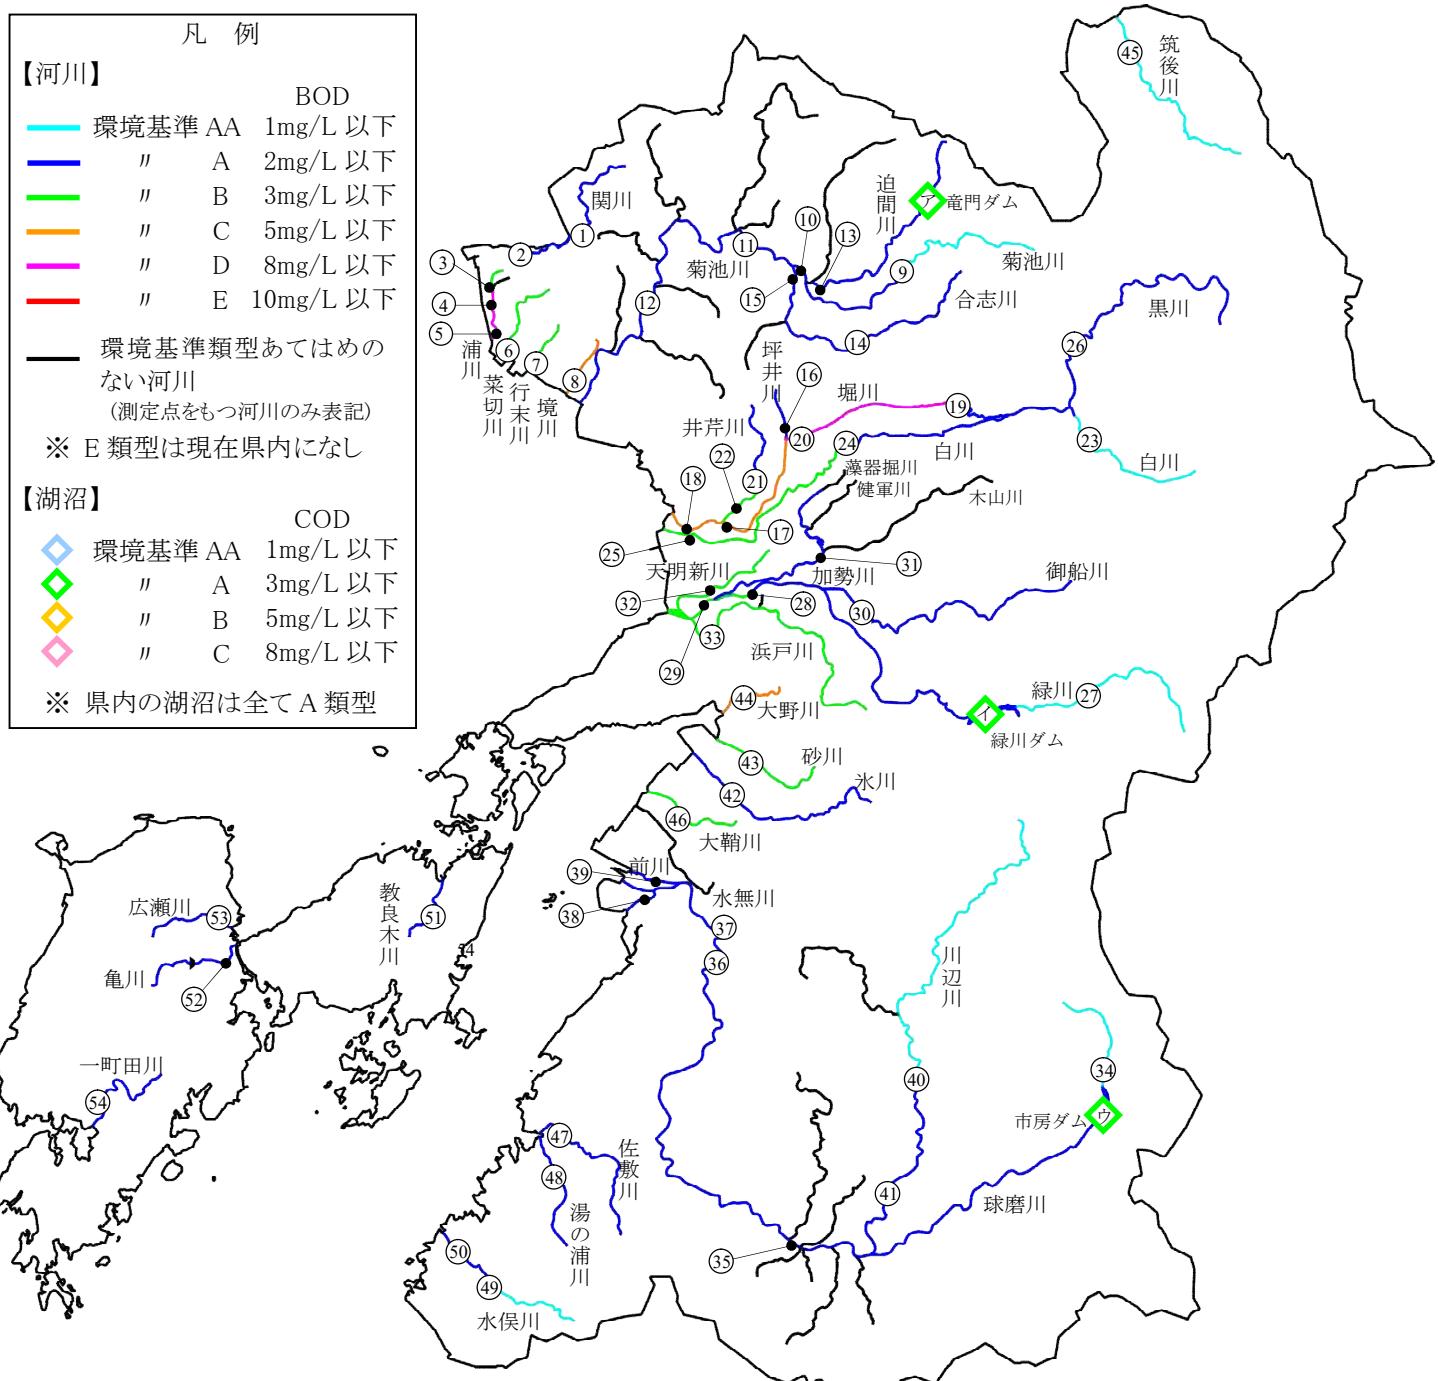

No	地点名	河川	No	地点名	河川	No	地点名	河川	No	地点名	河川	No	地点名
1	杉本橋	関川	15	芦原	合志川	29	平木橋	綠川	43	上砂川橋	砂川	A	童門ダム貯水池
2	助丸橋	関川	16	堀川合流前	坪井川	30	五庵橋	御船川	44	新寄田橋	大野川	I	綠川ダム貯水池
3	中増永橋	浦川	17	上代橋	坪井川	31	大六橋	加勢川	45	杖立	筑後川	U	市房ダム貯水池
4	一部橋	浦川	18	千金甲橋	坪井川	32	六双橋	天明新川	46	第二大鞘橋	大鞘川		※3地点ともA類型
5	長洲鉄橋下	浦川	19	丹防橋	堀川	33	大曲	浜戸川	47	栴橋	佐敷川		
6	波華家橋	菜切川	20	坪井川合流前	堀川	34	市房ダム	球磨川	48	広瀬橋	湯の浦川		
7	行末橋	行末川	21	山王橋	井芹川	35	西瀬橋	球磨川	49	桜野橋	水俣川		
8	清松橋	境川	22	尾崎橋	井芹川	36	坂本橋	球磨川	50	鶴田橋	水俣川		
9	木庭橋	菊池川	23	妙見橋	白川	37	横石	球磨川	51	倉江橋	教良木川		
10	中富	菊池川	24	吉原橋	白川	38	金剛橋	球磨川	52	草積橋	亀川		
11	山鹿	菊池川	25	小島橋	白川	39	前川橋	前川	53	法泉寺橋	広瀬川		
12	白石	菊池川	26	白川合流前	黒川	40	藤田	川辺川	54	一町田橋	一町田川		
13	高田橋	迫間川	27	津留橋	綠川	41	川辺大橋	川辺川					
14	藤巻橋	合志川	28	上杉堰	綠川	42	氷川橋	氷川					

図1-2 令和6年度（2023年度）公共用水域の水質調査結果概要
(河川：BOD、湖沼：COD)

凡 例	
【河川】	
BOD	
環境基準 AA 1mg/L 以下	■
〃 A 2mg/L 以下	■
〃 B 3mg/L 以下	■
〃 C 5mg/L 以下	■
〃 D 8mg/L 以下	■
〃 E 10mg/L 以下	■
環境基準類型あてはめのない河川 (測定期点をもつ河川のみ表記)	—
※ E類型は現在県内になし	
【湖沼】	
COD	
環境基準 AA 1mg/L 以下	△
〃 A 3mg/L 以下	◆
〃 B 5mg/L 以下	◇
〃 C 8mg/L 以下	◆
※ 県内の湖沼は全てA類型	

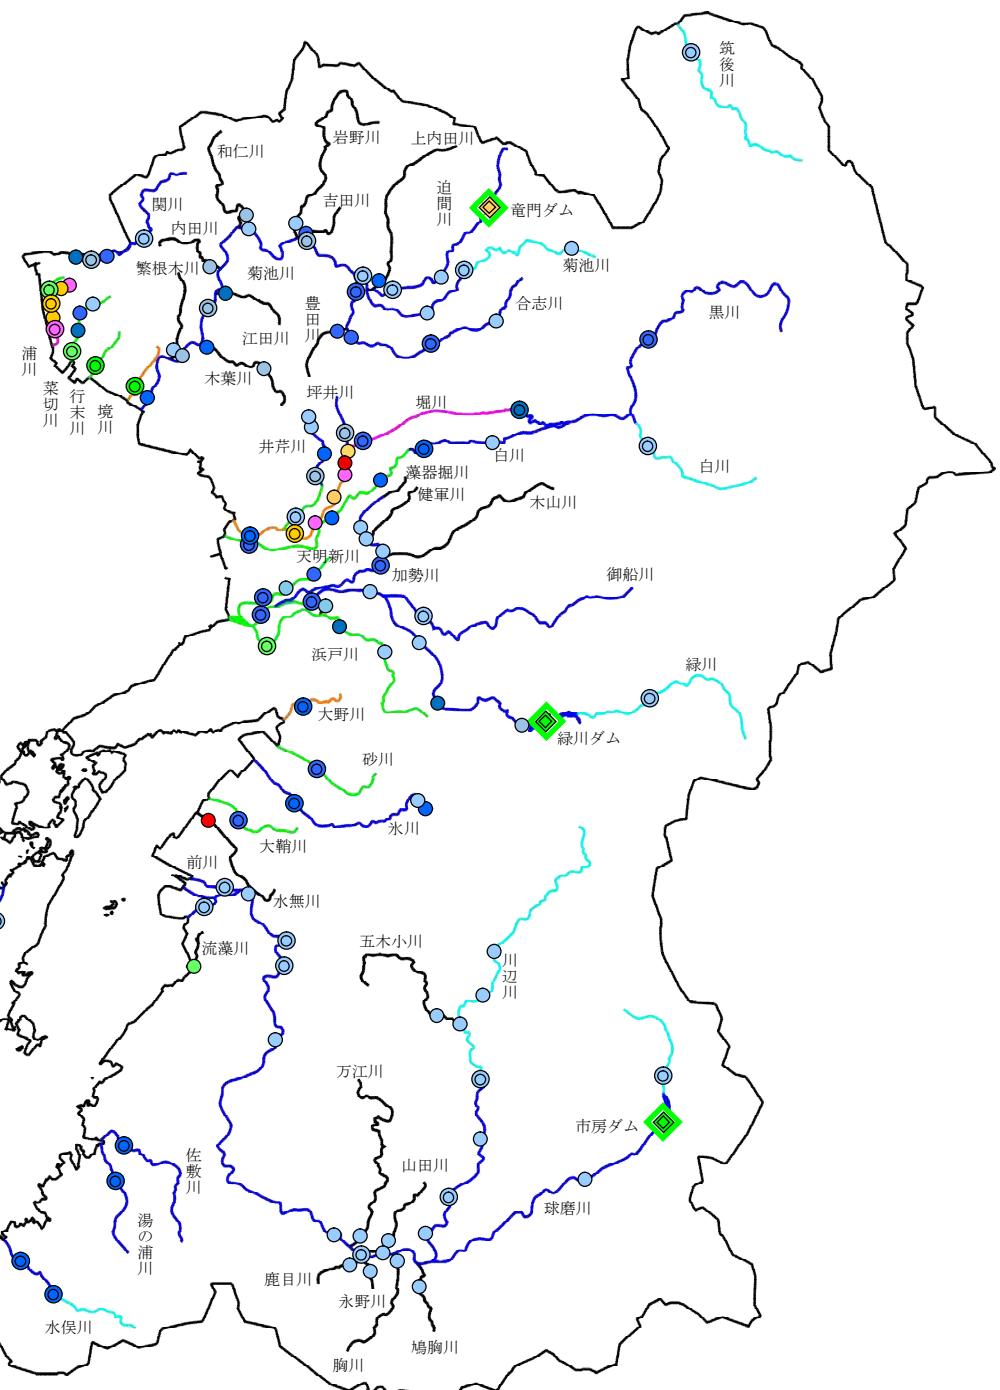

(河川結果)

基準点/補助点	BOD(75%値)
● ●	1mg/L 以下 (河川 AA 類型相当)
● ●	2mg/L 以下 (河川 A 類型相当)
● ●	3mg/L 以下 (河川 B 類型相当)
● ●	5mg/L 以下 (河川 C 類型相当)
● ●	8mg/L 以下 (河川 D 類型相当)
● ●	8mg/L を上回る (河川 E 類型相当)

(湖沼結果)

基準点/補助点	COD(75%値)
△ △	1mg/L 以下 (湖沼 AA 類型相当)
◆ ◆	3mg/L 以下 (湖沼 A 類型相当)
◇ ◇	5mg/L 以下 (湖沼 B 類型相当)
◆ ◆	8mg/L 以下 (湖沼 C 類型相当)

図 1-3 有明海・八代海・天草西海における COD 環境基準点・補助点及び
環境基準類型指定図とその結果(R6)

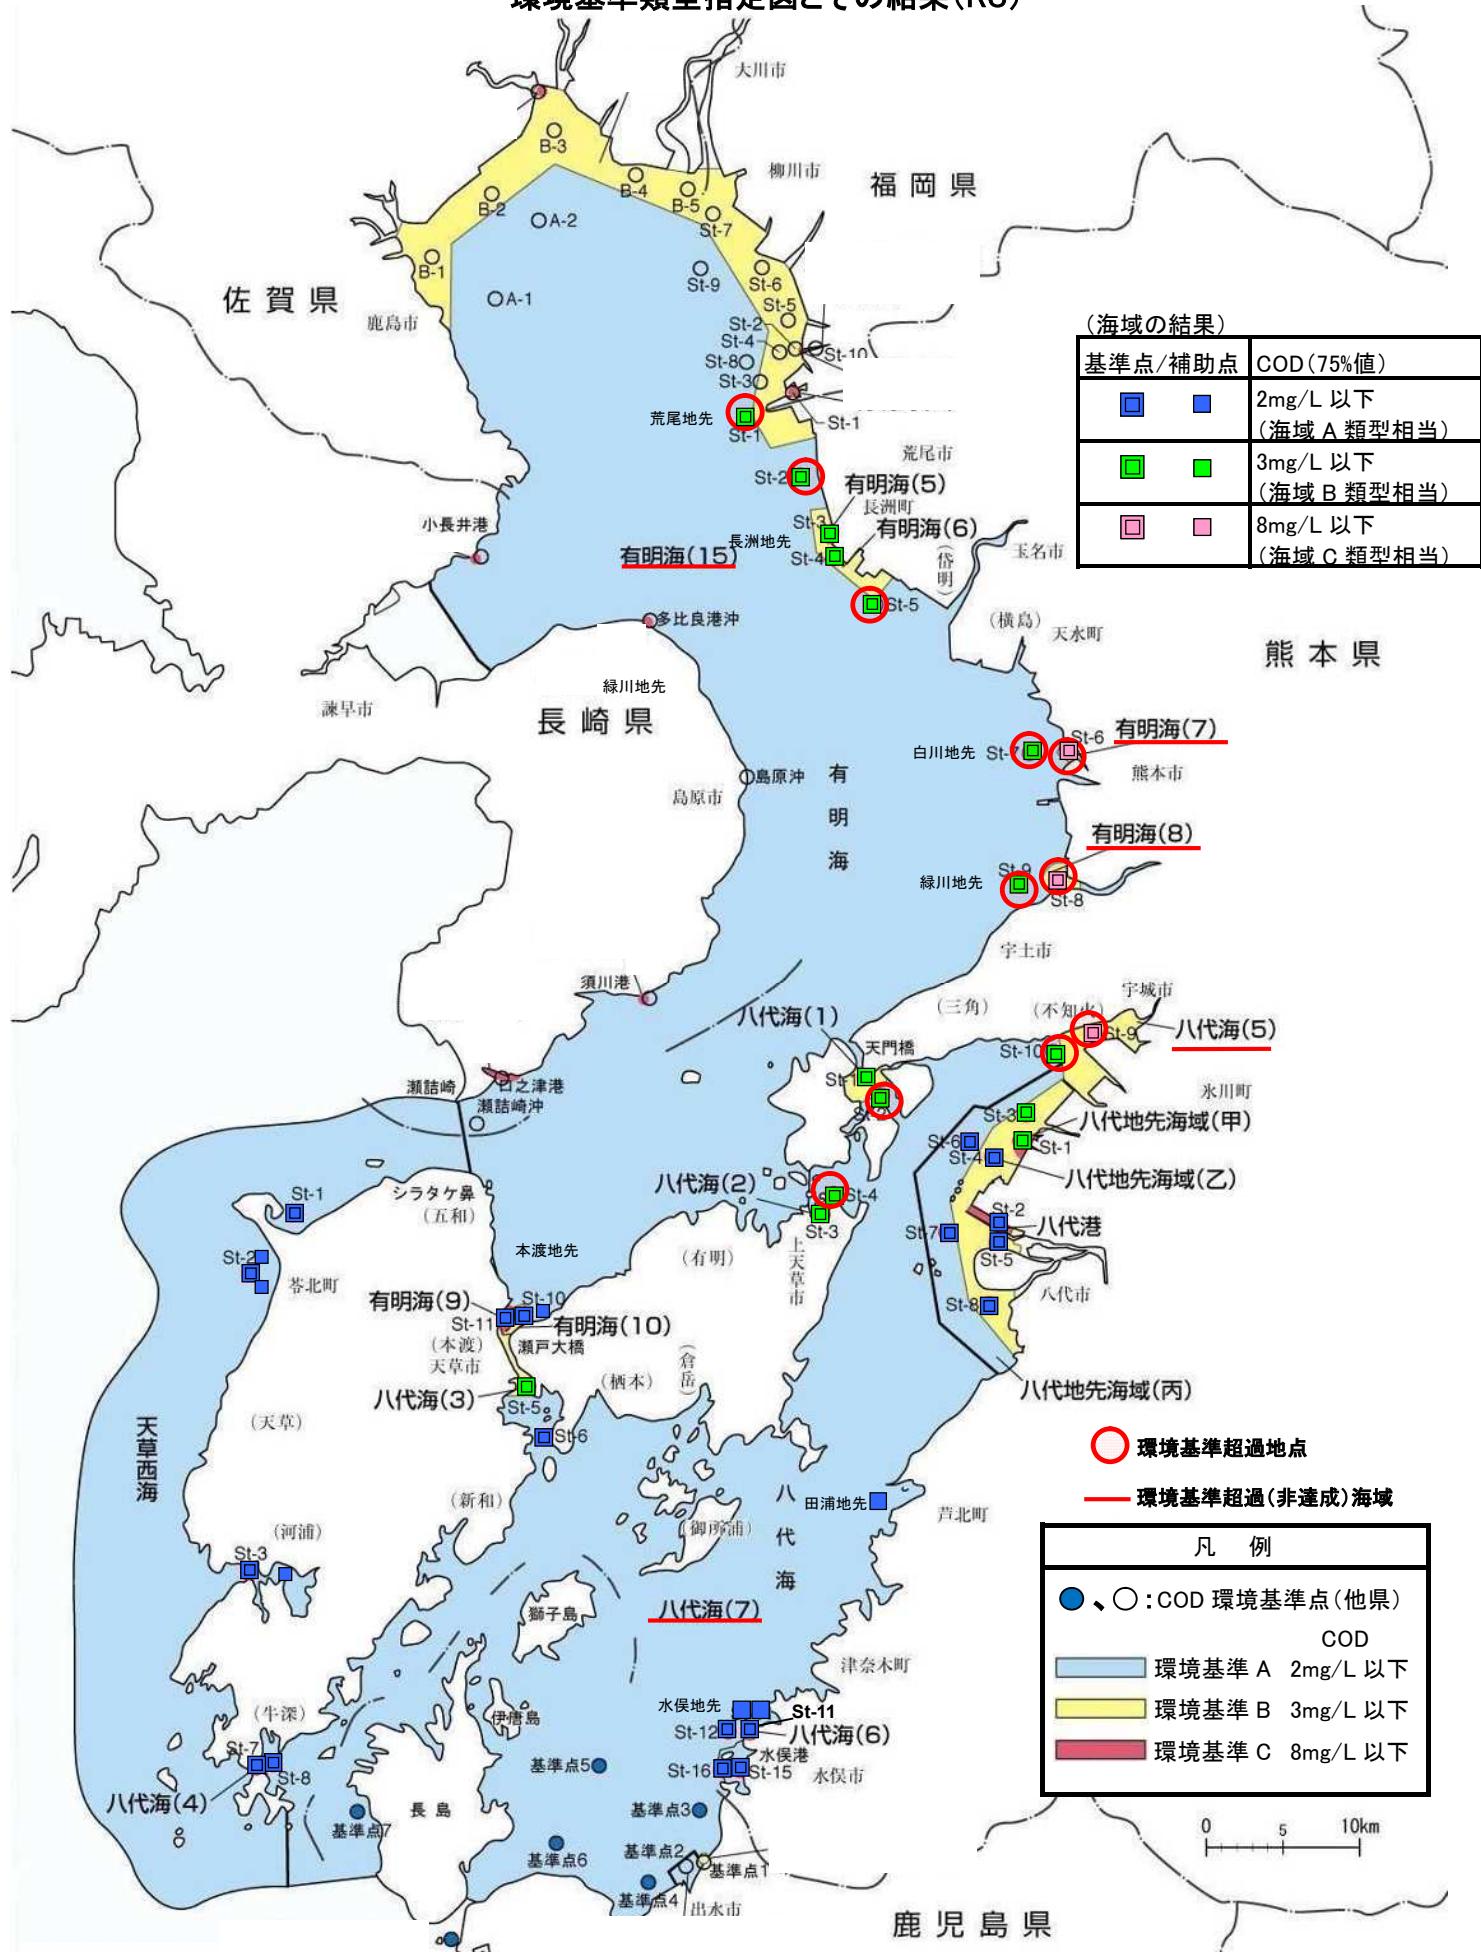
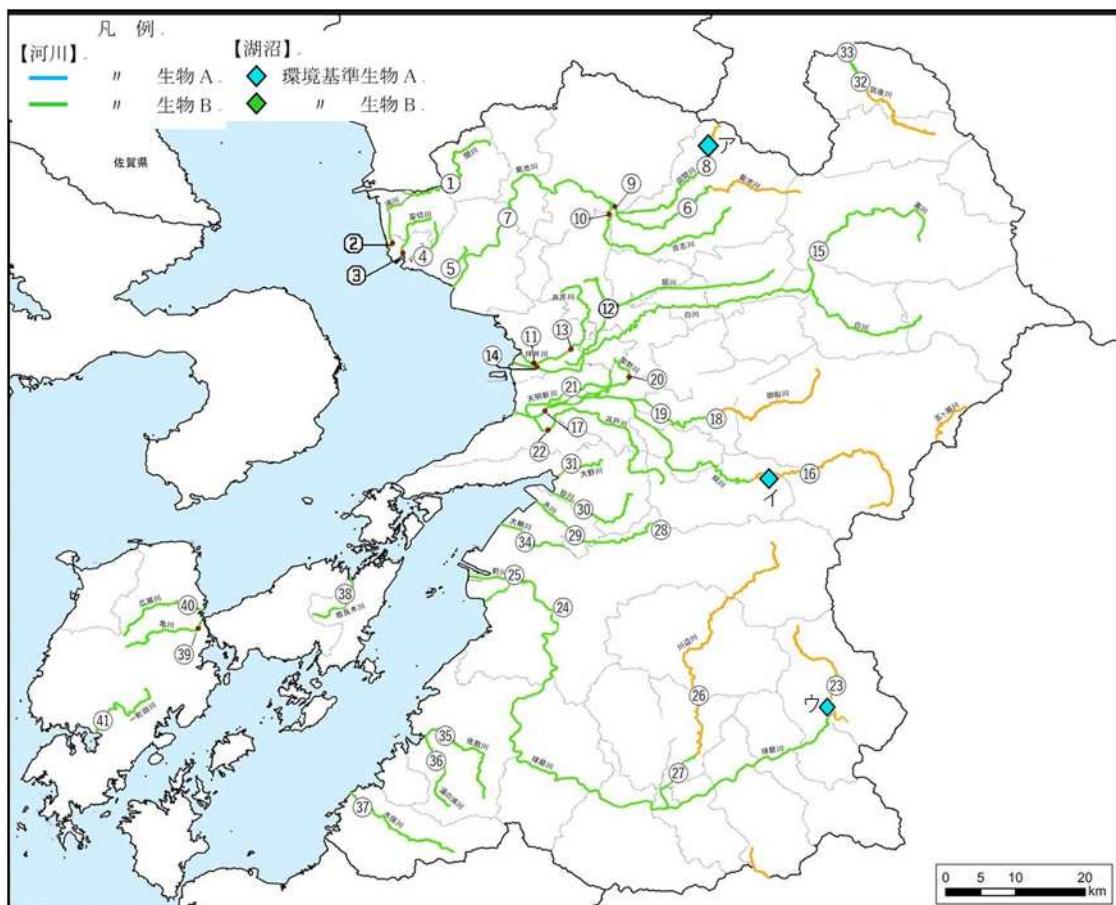


図 1-4 有明海・八代海・羊角湾における全窒素・全燐環境基準点及び
水域類型指定図と基準超過地点(R6)

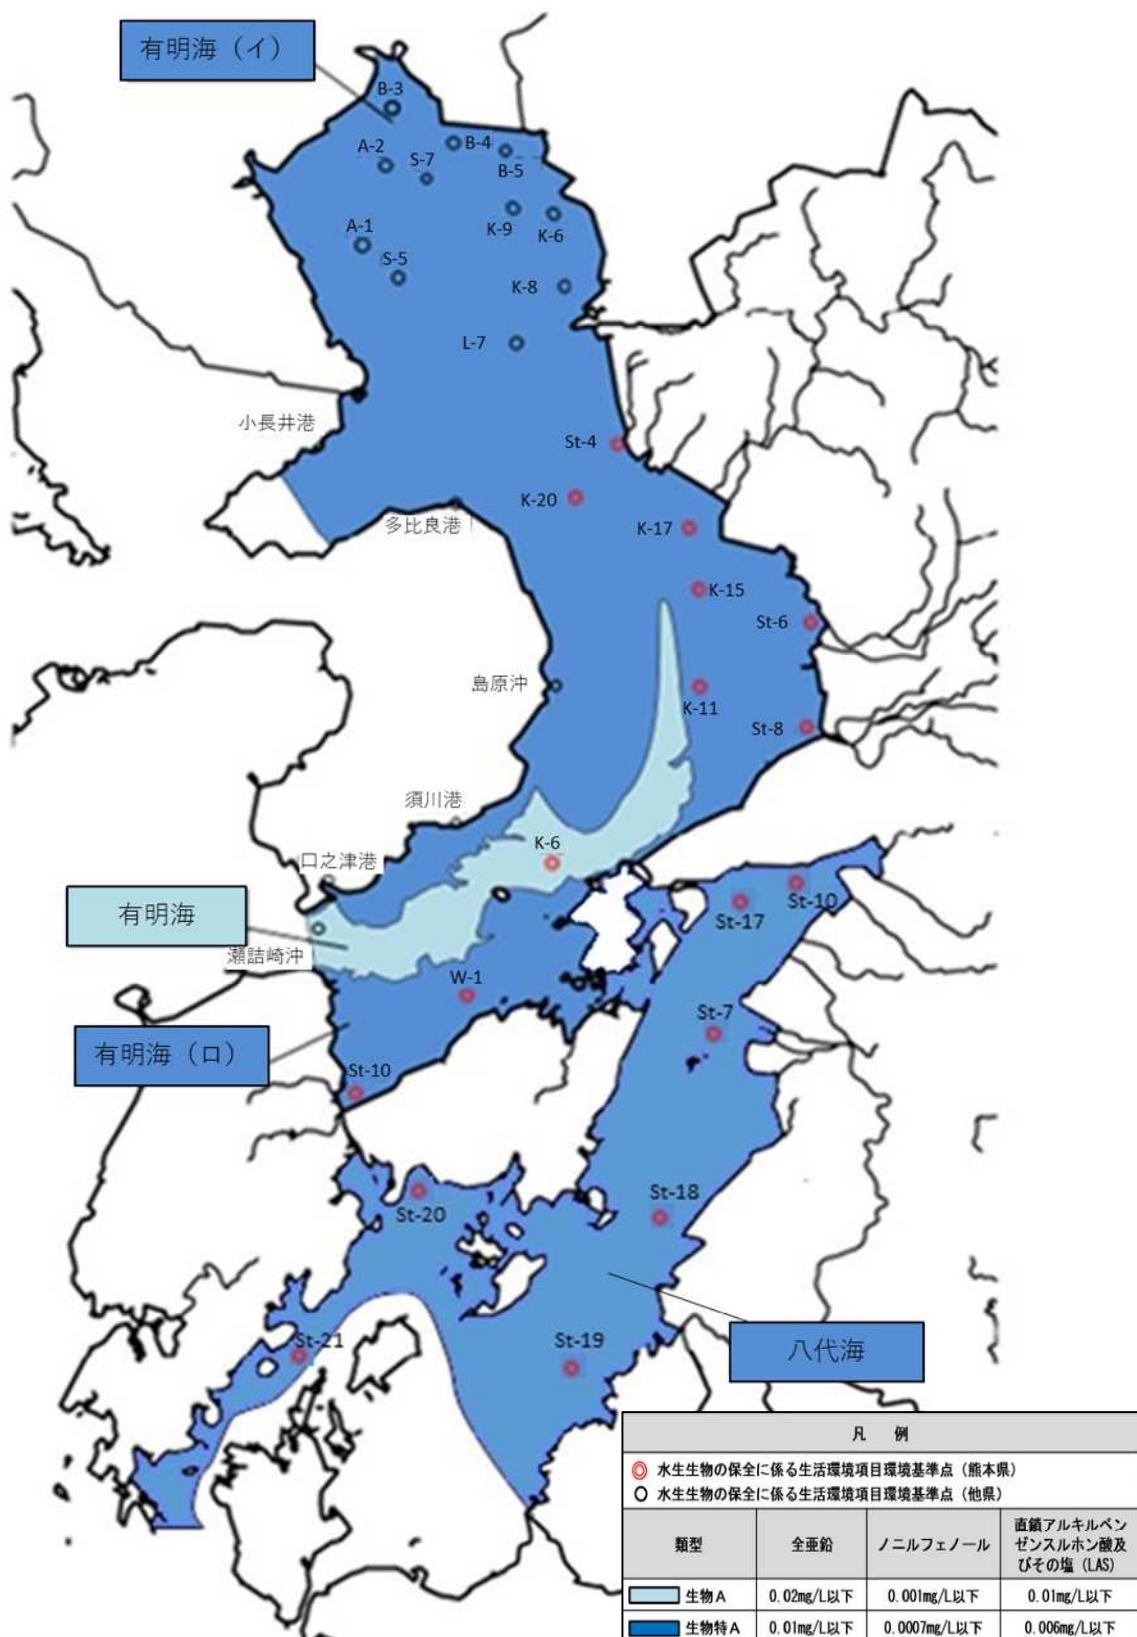


図 1-5 河川・湖沼の水生生物の保全に係る生活環境項目基準点及び水域類型指定図(令和6年度)



No	地点名	河川名	No	地点名	河川名	No	地点名	河川名	No	地点名
1	助丸橋	関川	15	白川合流前	黒川	29	氷川橋	氷川	ア	竜門ダム貯水池
2	長洲鉄橋下	浦川	16	津留橋	緑川	30	上砂川橋	砂川	イ	緑川ダム貯水池
3	波華家橋	菜切川	17	平木橋	緑川	31	新寄田橋	大野川	ウ	市房ダム貯水池
4	行末橋	行末川	18	川鳴橋	御船川	32	富士貴橋	筑後川		
5	清松橋	境川	19	五庵橋	御船川	33	杖立	筑後川		
6	細永橋	菊池川	20	大六橋	加勢川	34	第二大鞘橋	大鞘川		
7	白石	菊池川	21	六双橋	天明新川	35	桙橋	佐敷川		
8	穴川橋	迫間川	22	大曲	浜戸川	36	広瀬橋	湯の浦川		
9	高田橋	迫間川	23	市房ダム	球磨川	37	鶴田橋	水俣川		
10	芦原	合志川	24	横石	球磨川	38	倉江橋	教良木川		
11	千金甲橋	坪井川	25	前川橋	前川	39	草積橋	亀川		
12	坪井川合流前	堀川	26	藤田	川辺川	40	法泉寺橋	広瀬川		
13	尾崎橋	井芹川	27	川辺大橋	川辺川	41	一町田橋	一町田川		
14	小島橋	白川	28	白岩戸	氷川					

図1-6 水生生物の保全に係る生活環境項目基準点及び水域類型指定図



(別記1)

I 水質汚濁に係る環境基準

「環境基本法」（平成5年11月19日法律91）第16条第1項の規定に基づき、公共用水域の水質汚濁に係る環境上の条件につき、人の健康を保護し及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準として、水質汚濁に係る環境基準が定められている。

水質汚濁に係る環境基準（昭和46年環境庁告示第59号より）※令和4年4月1日最終改正

1 人の健康の保護に関する環境基準…すべての公共用水域について一律に定められており、直ちに達成し維持するよう努めるものとされている。

項目	基 準 値	測 定 方 法
カ ド ミ ウ ム	0.003mg/L 以下	日本産業規格 K0102 (以下「規格」という。) 55.2、55.3 又は 55.4 に定める方法
全 シ ア シ	検出されないこと。	規格38.1.2 (規格38 の備考11 を除く。以下同じ。) 及び38.2 に定める方法、規格38.1.2 及び38.3 に定める方法、規格38.1.2 及び38.5 に定める方法又は付表1 に掲げる方法
鉛	0.01mg/L 以下	規格 54 に定める方法
六 僮 ク ロ ム	0.02mg/L 以下	規格 65.2 (規格 65.2.2 及び 65.2.7 を除く。) に定める方法 (ただし、ただし、次の1から3までに掲げる場合にあつては、それぞれ1から3までに定めるところによる。) 1 規格 65.2.1 に定める方法による場合 原則として光路長 50mm の吸収セルを用いること。 2 規格 65.2.3、65.2.4 又は 65.2.5 に定める方法による場合 (規格 65. の備考 11 の b) による場合に限る。) 試料に、その濃度が基準値相当分 (0.02mg/L) 増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が 70~120%であることを確認すること。 3 規格 65.2.6 に定める方法により汽水又は海水を測定する場合 2 に定めるところによるほか、日本産業規格K0170-7の7の a) 又は b) に定める操作を行うこと。
砒 素	0.01mg/L 以下	規格 61.2、61.3 又は 61.4 に定める方法
総 水 銀	0.0005mg/L 以下	付表 2 に掲げる方法
アルキル水銀	検出されないこと。	付表 3 に掲げる方法
P C B	検出されないこと。	付表 4 に掲げる方法
ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法
四 塩 化 炭 素	0.002mg/L 以下	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L 以下	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1 又は 5.3.2 に定める方法
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L 以下	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L 以下	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L 以下	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法
トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法
テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L 以下	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法
チ ウ ラ ム	0.006mg/L 以下	付表 5 に掲げる方法
シ マ ジ ン	0.003mg/L 以下	付表 6 の第 1 又は第 2 に掲げる方法
チオベンカルブ	0.02mg/L 以下	付表 6 の第 1 又は第 2 に掲げる方法
ベ ン ゼ ン	0.01mg/L 以下	日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法
セ レ ヌ	0.01mg/L 以下	規格 67.2、67.3 又は 67.4 に定める方法
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	10mg/L 以下	硝酸性窒素にあつては規格 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 に定める方法、亜硝酸性窒素にあつては規格 43.1 に定める方法
ふ つ 素	0.8mg/L 以下	規格 34.1 (規格 34 の備考 1 を除く。) 若しくは 34.4 (妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあつては、蒸留試薬溶液として、水約 200ml に硫酸 10ml、りん酸 60ml 及び塩化ナトリウム 10g を溶かした溶液とグリセリン 250ml を混合し、水を加えて 1,000ml としたものを用い、日本産業規格 K0170-6 の 6 図 2 注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。) に定める方法又は規格 34.1.1c) (注(2)第三文及び規格 34 の備考 1 を除く。) に定める方法 (懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあつては、これを省略することができる。) 及び付表 7 に掲げる方法

ほ う 素	1mg/L 以下	規格 47.1 若しくは 47.3 又は 47.4 に定める方法
1, 4 - ジオキサン	0.05mg/L 以下	付表 8 に掲げる方法

備 考

- 1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
- 2 「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表 2 において同じ。
- 3 海域については、ふつ素及びほう素の基準値は適用しない。
- 4 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 43.1 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。

2 生活環境の保全に関する環境基準…河川、湖沼及び海域ごとに利用目的等に応じてそれぞれ水域類型の指定が行われ、各水域ごとに達成期間を示して、その達成、維持を図るものとされている。各公共用水域が該当する水域類型の指定は、「環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令」（平成 5 年 11 月 19 日政令 371）に基づき、環境省大臣もしくは都道府県知事が行う。

(1) 河川（湖沼を除く。）

ア

項目 類型	利 用 目 的 の 適 応 性	基 準 値					該当水域
		水 イ オ 素 濃 度 (pH)	生 物 化 学 的 要 求 量 (BOD)	浮 遊 物 質 (SS)	溶 酸 素 存 量 (DO)	大 腸 菌 数	
AA	水道 1 級 自然環境保全 及び A 以下の欄に 掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	1 mg/L 以下	25 mg/L 以下	7.5 mg/L 以上	20 CFU/100mL 以下	昭 46 環告 59 の第 1 の 2 の(2)によ り水域類型 ごとに指定 する水 域 河川調査地 点(p3~5)参 照
A	水道 2 級 水産 1 級 水浴 及び B 以下の欄に 掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	2 mg/L 以下	25 mg/L 以下	7.5 mg/L 以上	300 CFU/100mL 以下	
B	水道 3 級 水産 2 級 及び C 以下の欄に 掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	3 mg/L 以下	25 mg/L 以下	5 mg/L 以上	1,000 CFU/100mL 以下	
C	水産 3 級 工業用水 1 級 及び D 以下の欄に 掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	5 mg/L 以下	50 mg/L 以下	5 mg/L 以上	—	
D	工業用水 2 級 農業用水 及び E の欄に掲げる もの	6.0 以上 8.5 以下	8 mg/L 以下	100 mg/L 以下	2 mg/L 以上	—	
E	工業用水 3 級 環境保全	6.0 以上 8.5 以下	10 mg/L 以下	ごみ等の 浮遊が認 められな いこと。	2 mg/L 以上	—	
測 定 方 法		規格 12.1 に 定める方法又 はガラス電極 を用いる水質 自動監視測定 装置によりこ れと同程度の 計測結果の得 られる方法	規格 21 に 定める方法	付表 9 に 掲げる方 法	規格 32 に定め る方法又は隔膜 電極若しくは光 学式センサを用 いる水質自動監 視測定装置によ りこれと同程度 の計測結果の得 られる方法	付表 10 に掲げる 方 法	X

備 考

- 1 基準値は、日間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる。）。
- 2 農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5 mg/L 以上とする（湖沼もこれに準ずる。）。
- 3 水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果を自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう（湖沼、海域もこれに準ずる。）。
- 4 水道 1 級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数 100 CFU /100ml 以下とする。
- 5 水産 1 級、水産 2 級及び水産 3 級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない（湖沼、海域もこれに準

する。)。

6 大腸菌数に用いる単位は CFU (コロニー形成単位 (Colony Forming Unit)) /100ml とし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。

- (注) 1 自然環境保全 : 自然探勝等の環境保全
2 水道 1級 : ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
　　〃 2級 : 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
　　〃 3級 : 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
3 水産 1級 : ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産 2 級及び水産 3 級の水産生物用
　　〃 2級 : サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産 3 級の水産生物用
　　〃 3級 : コイ、フナ等、 β -中腐水性水域の水産生物用
4 工業用水 1級 : 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
　　〃 2級 : 薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
　　〃 3級 : 特殊の浄水操作を行うもの
5 環境保全 : 国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

イ

項目 類型	水生生物の生息状況の 適応性	基準値			該当水域
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	
生物 A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L 以下	0.001 mg/L 以下	0.03 mg/L 以下	
生物特 A	生物 A の水域のうち、生物 A の欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/L 以下	0.0006 mg/L 以下	0.02 mg/L 以下	昭 46 環告 59 の第 1 の 2 の(2)により水域類型ごとに指定する水域
生物 B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L 以下	0.002 mg/L 以下	0.05 mg/L 以下	
生物特 B	生物 B の水域のうち、生物 B の欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/L 以下	0.002 mg/L 以下	0.04 mg/L 以下	
測定方法	規格 53 に定める方法	付表 11 に掲げる方法	付表 12 に掲げる方法		X

備考

基準値は、年間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)

(2) 湖沼（天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖）
ア

項目 類型	利 用 目 的 の 適 応 性	基 準 値						該当水域
		水 イ 濃 (pH)	才 素 ン 度 (pH)	化 学 的 酸 素 要 求 量 (COD)	浮 遊 物 質 (SS)	溶 酸 素 (DO)	存 量 (DO)	
AA	水道1級 水産1級 自然環境保全 及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下		1 mg/L 以下	1 mg/L 以下	7.5 mg/L 以上	20 CFU/100mL 以下	
A	水道2、3級 水産2級 水浴 及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下		3 mg/L 以下	5 mg/L 以下	7.5 mg/L 以上	300 CFU/100mL 以下	昭46環告 59の第1の 2の(2)によ り水域類型 ごとに指定 する水域
B	水産3級 工業用水1級 農業用水 及びCの欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下		5 mg/L 以下	15 mg/L 以下	5 mg/L 以上	—	湖沼調査地 点一覧(p 6)参照
C	工業用水2級 環境保全	6.0以上 8.5以下		8 mg/L 以下	ごみ等の 浮遊が認め られないこと。	2 mg/L 以上	—	
測 定 方 法		規格12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	規格17に定める方法	付表9に掲げる方法	規格32に定める方法又は隔膜電極若しくは光学式センサを用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	付表10に掲げる方法		
<p>備 考</p> <p>1 水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。</p> <p>2 水道1級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数 100 CFU /100ml 以下とする。</p> <p>3 水道3級を利用目的としている地点（水浴又は水道2級を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数 1,000 CFU /100ml 以下とする。</p> <p>4 大腸菌数に用いる単位はCFU（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））/100ml とし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。</p>								

- (注) 1 自然環境保全 : 自然探勝等の環境保全
- 2 水道1級 : ろ過等による簡単な浄水操作を行うもの
- 〃 2、3級 : 沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
- 3 水産1級 : ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
- 〃 2級 : サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産3級の水産生物用
- 〃 3級 : コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用
- 4 工業用水1級 : 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
- 〃 2級 : 薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの
- 5 環境保全 : 国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

イ

類型 項目	利用目的の適応性	基準値		該当水域
		全窒素	全燐	
I	自然環境保全及びII以下の欄に掲げるもの	0.1 mg/L 以下	0.005 mg/L 以下	昭 46 環告 59 の第 1 の 2 の(2)により水域類型ごとに指定する水域
II	水道 1、2、3 級 (特殊なものを除く。) 水産 1 種水浴及びIII以下の欄に掲げるもの	0.2 mg/L 以下	0.01 mg/L 以下	
III	水道 3 級 (特殊なもの) 及びIV以下の欄に掲げるもの	0.4 mg/L 以下	0.03 mg/L 以下	
IV	水産 2 種及びVの欄に掲げるもの	0.6 mg/L 以下	0.05 mg/L 以下	
V	水産業用 工農業用 環境保全	1 mg/L 以下	0.1 mg/L 以下	湖沼調査地点一覧 (p 6) 参照
測定方法		規格 45.2、45.3、45.4 又は 45.6 (規格 45 の備考 3 を除く。2イにおいて同じ。) に定める方法	規格 46.3 (規格 46 の備考 9 を除く。2イにおいて同じ。) に定める方法	×
備考				
1 基準値は、年間平均値とする。				
2 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。				
3 農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。				

- (注) 1 自然環境保全 : 自然探勝等の環境保全
 2 水道 1 級 : ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
 水道 2 級 : 沈澱ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
 水道 3 級 : 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの ('特殊なもの'とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。)
 3 水産 1 種 : サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産 2 種及び水産 3 種の水産生物用
 水産 2 種 : ワカサギ等の水産生物用及び水産 3 種の水産生物用
 水産 3 種 : コイ、フナ等の水産生物用
 4 環境保全 : 国民の日常生活 (沿岸の遊歩等を含む。) において不快感を生じない限度

ウ

項目 類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値			該当水域
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	
生物 A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L 以下	0.001 mg/L 以下	0.03 mg/L 以下	昭 46 環告 59 の第 1 の 2 の(2)により水域類型ごとに指定する水域
生物特 A	生物 A の水域のうち、生物 A の欄に掲げる水生生物の産卵場 (繁殖場) 又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/L 以下	0.0006 mg/L 以下	0.02 mg/L 以下	
生物 B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L 以下	0.002 mg/L 以下	0.05 mg/L 以下	昭 46 環告 59 の第 1 の 2 の(2)により水域類型ごとに指定する水域
生物特 B	生物 B の水域のうち、生物 B の欄に掲げる水生生物の産卵場 (繁殖場) 又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/L 以下	0.002 mg/L 以下	0.04 mg/L 以下	
測定方法		規格 53 に定める方法	付表 11 に掲げる方法	付表 12 に掲げる方法	×

類型 項目	水生生物が生息・再生産する 場の適応性	基 準 値	該当水域
		底層溶存酸素量	
生 物 1	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域	4.0 mg/L 以上	昭 46 環告 59 の第 1 の 2 の(2)によ り水域類型 ごとに指定 する水域
生 物 2	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域	3.0 mg/L 以上	
生 物 3	生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域	2.0 mg/L 以上	
測 定 方 法		規格 32 に定める方法又は付表 13 に掲げる方法	×

備 考

- 1 基準値は、日間平均値とする。
 2 底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。

(3) 海 域

ア

項目 類型	利 用 目 的 の 適 応 性	基 準 値					該当水域
		水 イ オ 濃 (pH)	素 シ ン 度	化 学 的 酸 素 要 求 量 (COD)	溶 酸 素 存 量 (DO)	大腸菌数	
A	水産 1 級水浴自然環境保全及び B 以下の欄に掲げるもの	7.8 以上 8.3 以下	2 mg/L 以下	7.5 mg/L 以上	300 CFU/100mL 以下	検出されないこと。	昭和 46 環告 59 の第 1 の 2 の(2)によ り水域類型 ごとに指定 する水域
B	水産 2 級工業用水及び C の欄に掲げるもの	7.8 以上 8.3 以下	3 mg/L 以下	5 mg/L 以上	—	検出されないこと。	昭和 46 環告 59 の第 1 の 2 の(2)によ り水域類型 ごとに指定 する水域 (p.14~) 参照
C	環 境 保 全	7.0 以上 8.3 以下	8 mg/L 以下	2 mg/L 以上	—	—	海域調査地 点一覧 (p 7~8) 参照
測 定 方 法		規格 12.1 に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	規格 17 に定める方法(ただし、B 類型の工業用水及び水産 2 級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法)	規格 32 に定める方法又は隔膜電極若しくは光学式センサを用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	付表 10 に掲げる方法	付表 14 に掲げる方法	×

備 考

- 1 水産 1 級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数 70MPN/100ml 以下とする。
 2 アルカリ性法とは次のものをいう。

試料 50ml を正確に三角フラスコにとり、水酸化ナトリウム溶液(10w/v%)1ml を加え、次に過マンガン酸カリウム溶液(2mmol/l)10ml を正確に加えたのち、沸騰した水浴中に正確に 20 分放置する。その後よう化カリウム溶液(10w/v%)1ml とアジ化ナトリウム溶液(4w/v%)1 滴を加え、冷却後、硫酸(2+1)0.5ml を加えてよう素を遊離させて、それを力価の判明しているチオ硫酸ナトリウム溶液(10mmol/l)ででんぶん溶液を指示薬として滴定する。同時に試料の代わりに蒸留水を行い、同様に処理した空試験値を求め、次式により COD 値を計算する。

$$COD(O_2 \text{mg/l}) = 0.08 \times [(b) - (a)] \times fNa_2S_2O_3 \times 1000 / 50$$

(a) : チオ硫酸ナトリウム溶液(10mmol/l)の滴定値(ml)

(b) : 蒸留水について行なつた空試験値(ml)

fNa₂S₂O₃ : チオ硫酸ナトリウム溶液(10mmol/l)の力価

3 大腸菌数に用いる単位は CFU (コロニー形成単位 (Colony Forming Unit)) /100ml とし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニーの数を数えることで算出する。

(注) 1 自然環境保全 : 自然探勝等の環境保全

2 水産 1 級 : マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産 2 級の水産生物用

水産 2 級 : ボラ、ノリ等の水産生物用

3 環境保全 : 国民の日常生活 (沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

イ

類型 項目	利用目的の適応性	基準値		該当水域
		全窒素	全燐	
I	自然環境保全及びII以下の欄に掲げるもの (水産 2 種及び 3 種を除く。)	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L 以下	昭 46 環告 59 の第 1 の 2 の(2)により水域類型ごとに指定する水域 海域調査地点一覧 (p8) 参照
II	水産 1 種 水浴及び III 以下の欄に掲げるもの (水産 2 種及び 3 種を除く。)	0.3 mg/L 以下	0.03 mg/L 以下	
III	水産 2 種及び IV の欄に掲げるもの (水産 3 種を除く。)	0.6 mg/L 以下	0.05 mg/L 以下	
IV	水産 3 種 工業用水 生物生息環境保全	1 mg/L 以下	0.09 mg/L 以下	
測定方法	規格 45.4 又は 45.6 に定める方法	規格 46.3 に定める方法		×

備考

1 基準値は、年間平均値とする。

2 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

(注) 1 自然環境保全 : 自然探勝等の環境保全

2 水産 1 種 : 底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される

水産 2 種 : 一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される

水産 3 種 : 汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される

3 生物生息環境保全 : 年間を通して底生生物が生息できる限度

ウ

項目 類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値			該当水域
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	
生物 A	水生生物の生息する水域	0.02 mg/L 以下	0.001 mg/L 以下	0.01 mg/L 以下	昭 46 環告 59 の第 1 の 2 の(2)により水域類型ごとに指定する水域
生物特 A	生物 A の水域のうち、水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.01 mg/L 以下	0.0007 mg/L 以下	0.006 mg/L 以下	
測定方法	規格 53 に定める方法	付表 11 に掲げる方法	付表 12 に掲げる方法		×

類型 項目	水生生物の生息状況の適応性	基 準 値	該当水域
		底層溶存酸素量	
生物 1	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域	4.0 mg/L 以上	昭 46 環告 59 の第 1 の 2 の(2)により水域類型ごとに指定する水域
生物 2	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域	3.0 mg/L 以上	
生物 3	生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域	2.0 mg/L 以上	
測 定 方 法	規格 32 に定める方法又は付表 13 に掲げる方法		×
備 考	1 基準値は、日間平均値とする。 2 底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。		

達成期間の分類について

達成期間の分類は次のとおりとする。なお、達成期間は、閣議決定、環境庁告示、熊本県告示の日をもって起算する。

- ・「イ」は、直ちに達成
- ・「ロ」は、5年以内で可及的すみやかに達成
- ・「ハ」は、5年を超える期間で可及的すみやかに達成

(別記2)

要監視項目及び指針値

「人の健康の保護に係る要監視項目」

平成5年3月8日付け環水管第21号環境庁水質保全局長通知により、人の健康の保護に関する物質ではあるが、公共用水域及び地下水における検出状況等からみて、直ちに環境基準項目とせず、引き続き知見の集積に努めるべきと判断されるものについて、指針値が定められている。

項目	指針値
クロロホルム	0.06 mg/L 以下
トランスー1, 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下
1,2-ジクロロプロパン	0.06 mg/L 以下
p-ジクロロベンゼン	0.2 mg/L 以下
イソキサチオン	0.008 mg/L 以下
ダイアジノン	0.005 mg/L 以下
フェニトロチオン (MEP)	0.003 mg/L 以下
イソプロチオラン	0.04 mg/L 以下
オキシン銅 (有機銅)	0.04 mg/L 以下
クロロタロニル (TPN)	0.05 mg/L 以下
プロピザミド	0.008 mg/L 以下
EPN	0.006 mg/L 以下
ジクロルボス (DDVP)	0.008 mg/L 以下
フェノブカルブ (BPMC)	0.03 mg/L 以下
イプロベンホス (IBP)	0.008 mg/L 以下
クロルニトロフェン (CNP)	—
トルエン	0.6 mg/L 以下
キシレン	0.4 mg/L 以下
フタル酸ジエチルヘキシリ	0.06 mg/L 以下
ニッケル	—
モリブデン	0.07 mg/L 以下
アンチモン	0.02 mg/L 以下
塩化ビニルモノマー	0.002 mg/L 以下
エピクロロヒドリン	0.0004 mg/L 以下
全マンガン	0.2 mg/L 以下
ウラン	0.002 mg/L 以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005 mg/L 以下 (暫定)

- ※1 平成6年3月15日付け環水管第43号によりクロルニトロフェンの指針値が削除された。
- ※2 平成11年2月22日付け環水企第58号及び環水管第49号によりニッケルの指針値が削除されるとともに、ほう素及びふつ素が環境基準の人の健康の保護に関する項目に追加されたため、要監視項目から削除された。
- ※3 平成16年3月31日付け環水企第040331003号及び環水土第040331005号により塩化ビニルモノマー、エピクロロヒドリン、1,4-ジオキサン、全マンガン、ウランが追加された。
- ※4 平成21年11月30日付け環水大水発第091130004号及び環水大土発第091130005号により1,4-ジオキサンが環境基準の人の健康の保護に関する項目に追加されたため、要監視項目から削除された。
- ※5 令和2年5月28日付け環水大水発第2005281号及び環水大土発第2005282号によりPFOS及びPFOAが追加された。なお、PFOS及びPFOAの指針値(暫定)については、PFOS及びPFOAの合計値とする。
- ※6 地下水の要監視項目は、上表の内「トランスー1, 2-ジクロロエチレン」と「塩化ビニルモノマー」を除いた25項目。

「水生生物の保全に係る要監視項目」

平成 15 年 11 月 5 日付け環水企発第 031105001 号及び環水管発第 031105001 号環境省水環境部長通知により、有用な水生生物及びその餌生物並びにそれらの生息又は、生育環境の保全に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基準とせず、引き続き知見の集積に努めるべきと判断されるものについて、指針値が定められている。

要監視項目の水域類型及び指針値

項目	水域	類型	指針値
クロロホルム	淡水域	生物 A	0.7 mg/L 以下
		生物特 A	0.006 mg/L 以下
		生物 B	3 mg/L 以下
		生物特 B	3 mg/L 以下
	海水域	生物 A	0.8 mg/L 以下
		生物特 A	0.8 mg/L 以下
フェノール	淡水域	生物 A	0.05 mg/L 以下
		生物特 A	0.01 mg/L 以下
		生物 B	0.08 mg/L 以下
		生物特 B	0.01 mg/L 以下
	海水域	生物 A	2 mg/L 以下
		生物特 A	0.2 mg/L 以下
ホルムアルデヒド	淡水域	生物 A	1 mg/L 以下
		生物特 A	1 mg/L 以下
		生物 B	1 mg/L 以下
		生物特 B	1 mg/L 以下
	海水域	生物 A	0.3 mg/L 以下
		生物特 A	0.03 mg/L 以下
4-t-オクチルフェノール	淡水域	生物 A	0.001 mg/L 以下
		生物特 A	0.0007 mg/L 以下
		生物 B	0.004 mg/L 以下
		生物特 B	0.003 mg/L 以下
	海水域	生物 A	0.0009 mg/L 以下
		生物特 A	0.0004 mg/L 以下
アニリン	淡水域	生物 A	0.02 mg/L 以下
		生物特 A	0.02 mg/L 以下
		生物 B	0.02 mg/L 以下
		生物特 B	0.02 mg/L 以下
	海水域	生物 A	0.1 mg/L 以下
		生物特 A	0.1 mg/L 以下
2,4-ジクロロフェノール	淡水域	生物 A	0.03 mg/L 以下
		生物特 A	0.003 mg/L 以下
		生物 B	0.03 mg/L 以下
		生物特 B	0.02 mg/L 以下
	海水域	生物 A	0.02 mg/L 以下
		生物特 A	0.01 mg/L 以下

※ 平成 25 年 3 月 27 日付け環水大水発第 1303272 号により、4-t-オクチルフェノール、アニリン、2,4-ジクロロフェノールが追加された。

環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び 水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について（抜粋）
平成 13 年 5 月 31 日環水企第 92 号
最終改正：平成 21 年 11 月 30 日

2) 生活環境の保全に関する環境基準

① BOD、COD の環境基準及び水生生物保全環境基準の達成状況の評価

ア. 類型指定された水域における BOD 及び COD の環境基準の達成状況の年間評価については、環境基準点において、以下の方法により求めた「75%水質値」*** が当該水域が当てはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

※※75%水質値…年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べ $0.75 \times n$ 番目（n は日間平均値のデータ数）のデータ値をもって 75%水質値とする。（ $0.75 \times n$ が整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値とする。）

イ. 水生生物保全環境基準の達成状況の評価は、当該水域の環境基準点において、年間平均値が当該水域が当てはめられた類型の環境基準に適合している場合に当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。なお、当該水域における検出状況が、明らかに人為的原因のみならず自然的原因も考えられる場合や、河川の汽水域において海生生物が優占して生息する情報がある場合には、これらのこと踏まえて判断すること。

ウ. 複数の環境基準点を持つ水域においては、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

② 湖沼における全窒素及び全燐の環境基準の達成状況の評価

ア. 湖沼における全窒素及び全燐の環境基準の達成状況の評価は、当該水域の環境基準点において、表層の年間平均値が当該水域が当てはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

イ. 複数の環境基準点を持つ水域については、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

③ 海域における全窒素及び全燐の環境基準の達成状況の評価

ア. 海域における全窒素及び全燐の環境基準の達成状況の評価は、当該水域の環境基準点において、表層の年間平均値が当該水域が当てはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

イ. 複数の環境基準点を持つ水域については、当該水域内の各環境基準点における表層の年間平均値を、当該水域内のすべての基準点について平均した値が環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。